

KARTA PRODUKTU GRZAŁKA ELEKTRYCZNA TRES Z KABLEM SPIRALNYM



PRZEZNACZENIE

Grzałka elektryczna TRES ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczona do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych. Główną cechą produktu jest jego prostota w obsłudze, bez rezygnacji z inteligentnego sterowania ciepłem, jednocześnie przy zachowaniu eleganckiej i prostej formy współczesnego designu.

Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO. Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

RODZAJ PODŁĄCZENIA

- kabel prosty
- kabel spiralny

KOLORY STEROWNIKA

biały, czarny, chrom


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nominalne napięcie zasilania: wariant 1: 230V, 50Hz;
wariant 2: 110V, 60Hz

klasa izolacji: wariant 1: klasa I; wariant 2: klasa II

klasa szczelności obudowy: IPX4 (STREFA 2 i 3)


moc: 120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W,
1000W, 1200W


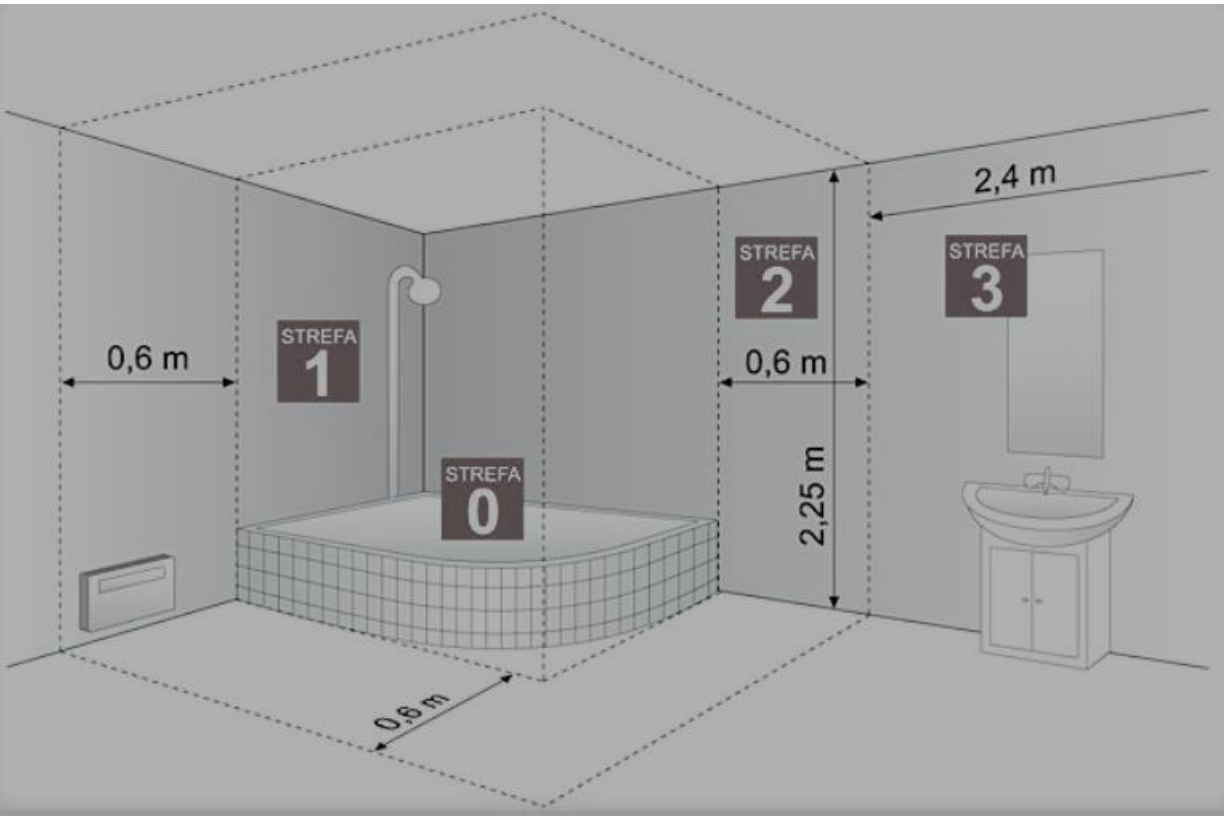


Źródło: NORMA PN-EN 60529:2003

WYMIARY I WAGA			
Moc	Waga	Długość "I"	Długość "L"
120W	0,40 kg	310 mm	377 mm
200W	0,39 kg	270 mm	327 mm
300W	0,40 kg	295 mm	362 mm
400W	0,41 kg	330 mm	397 mm
500W	0,42 kg	345 mm	412 mm
600W	0,42 kg	360 mm	427 mm
800W	0,45 kg	470 mm	537 mm
1000W	0,48 kg	560 mm	627 mm
1200W	0,49 kg	565 mm	637 mm

- 1. Element grzejny
- 2. Obudowa sterownika
- 3. Pokrętko do wyboru funkcji oraz nastawy temperatury
- 4. Kolorowy wskaźnik
- 5. Przewód zasilający

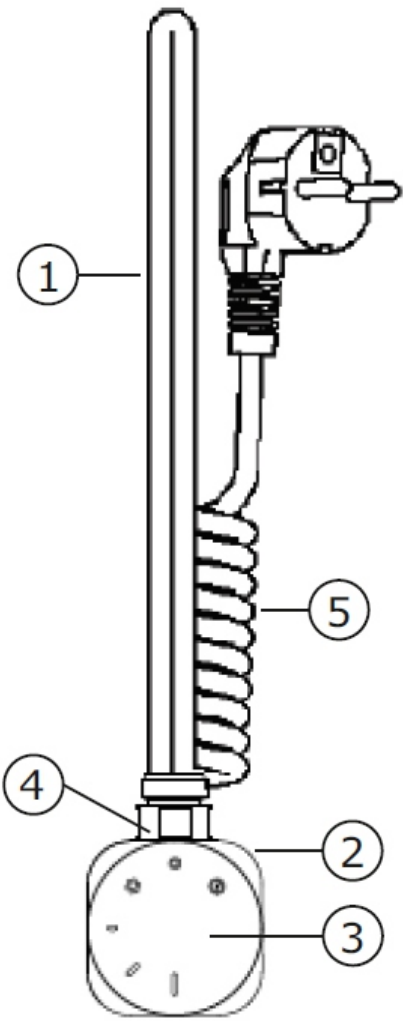



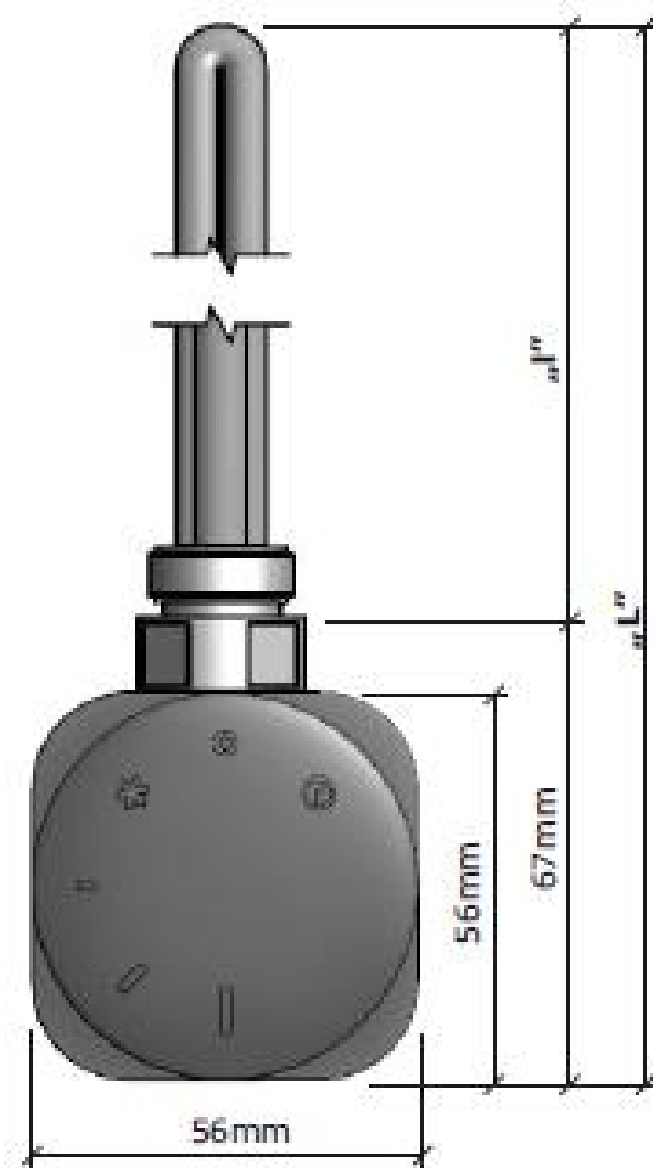
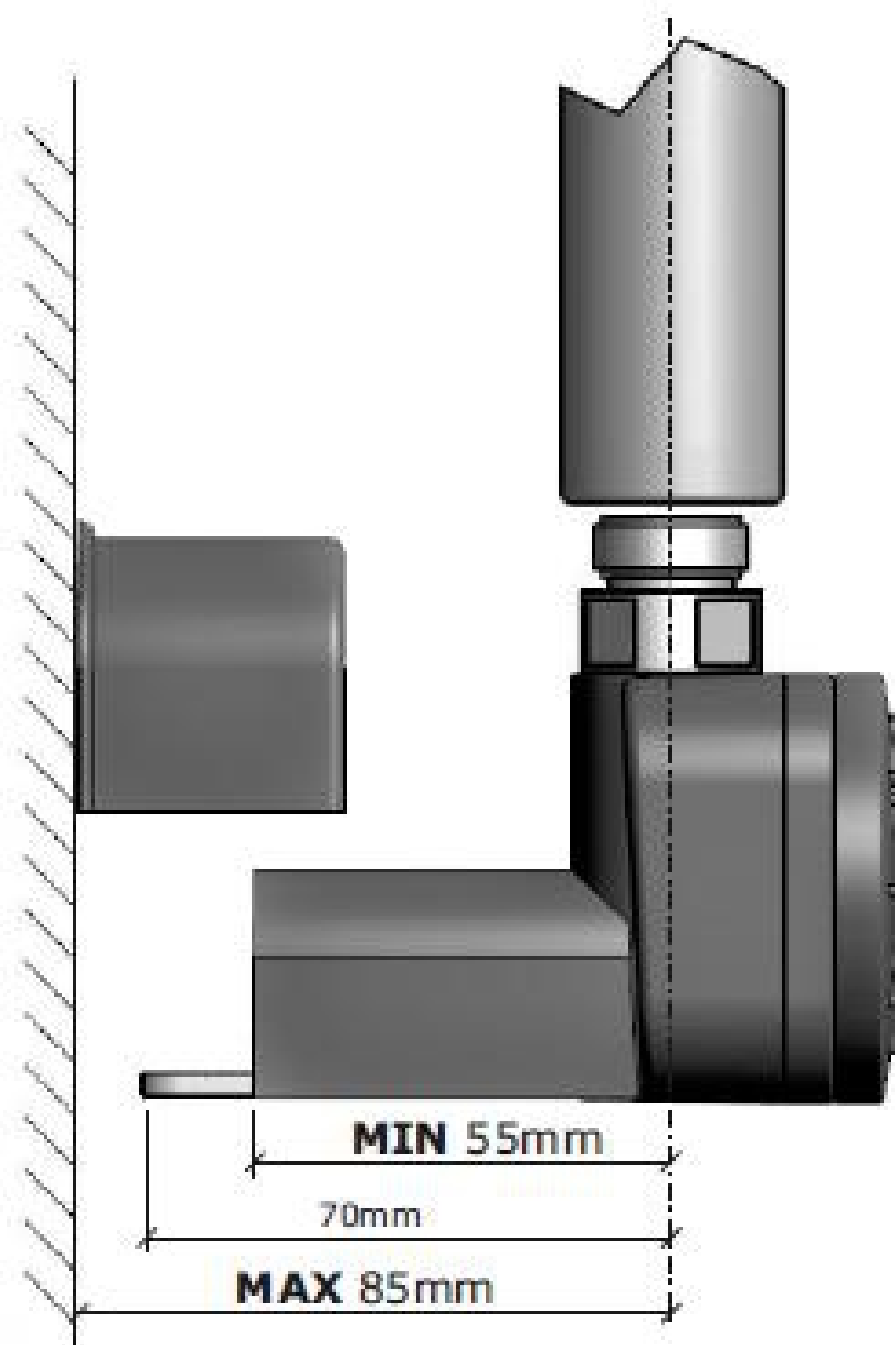


POWER [W]	120	200	300	400	500	600	800	1000	1200
J^* [mm]	310	270	295	330	345	360	470	560	562
J^* [mm]	377	327	362	397	412	427	537	627	629

!

~ 230V

~ 400V

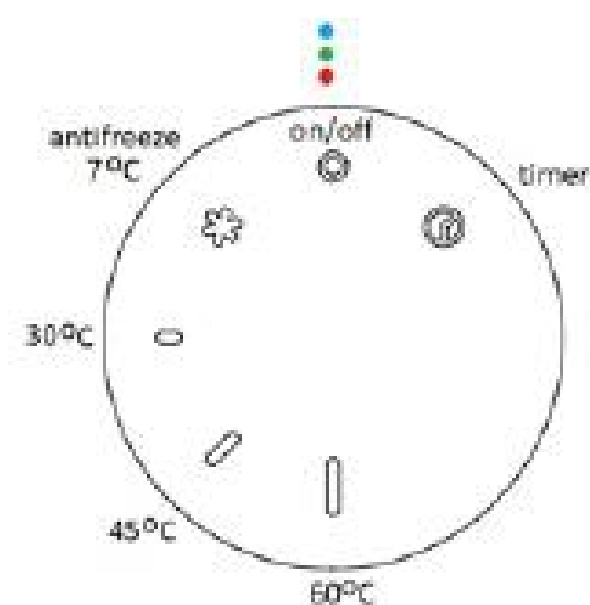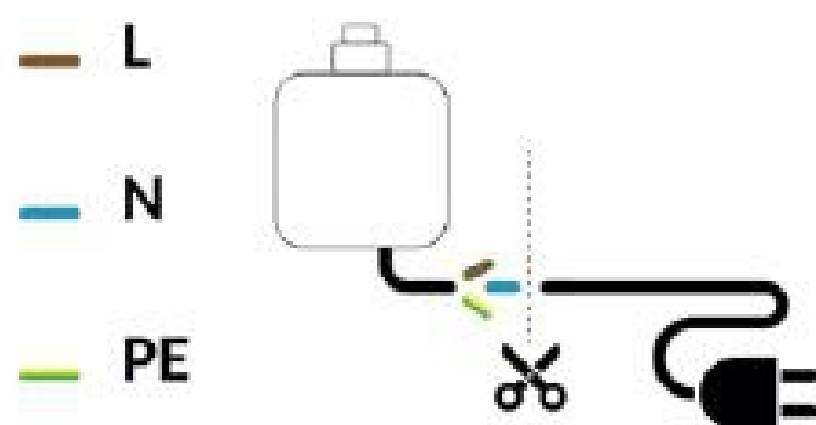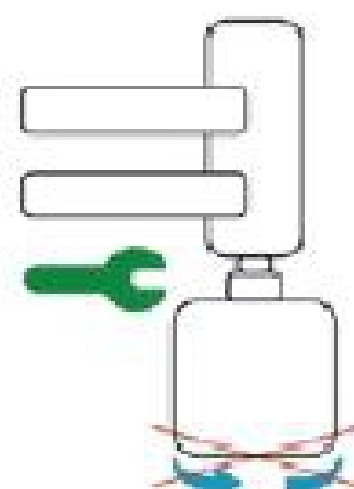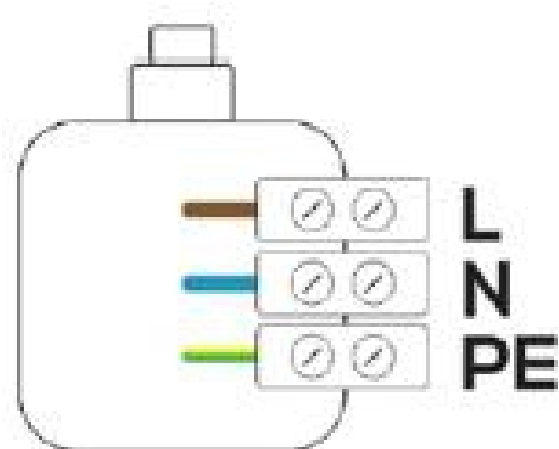

FUNKCJONALNOŚĆ GRZAŁKI TRES

- timer START-STOP – automatyczne wyłączenie po zaprogramowanym czasie
- 3-stopniowa regulacja temperatury: EKO – 30°C, I – 45°C, II – 60°C
- funkcja suszarki
- dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
- funkcja ANTIFREEZE
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem
- LED wskazujący tryb pracy
- możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° – 330°