

KARTA PRODUKTU GRZAŁKA QUATRO Z KABLEM SPIRALNYM



PRZEZNACZENIE

Grzałka elektryczna QUATRO ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczona do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych.

Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO.

Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

RODZAJ PODŁĄCZENIA

kabel spiralny

KOLORY STEROWNIKA

chrom, biały, czarny, czarny mat, silver

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


nominalne napięcie zasilania: wariant 1: 230V, 50Hz;

wariant 2: 110V, 60Hz

klasa izolacji: wariant 1: klasa I; wariant 2: klasa II

klasa szczelności obudowy: IPX4 (STREFA 2 i 3)


moc: 120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W, 1200W

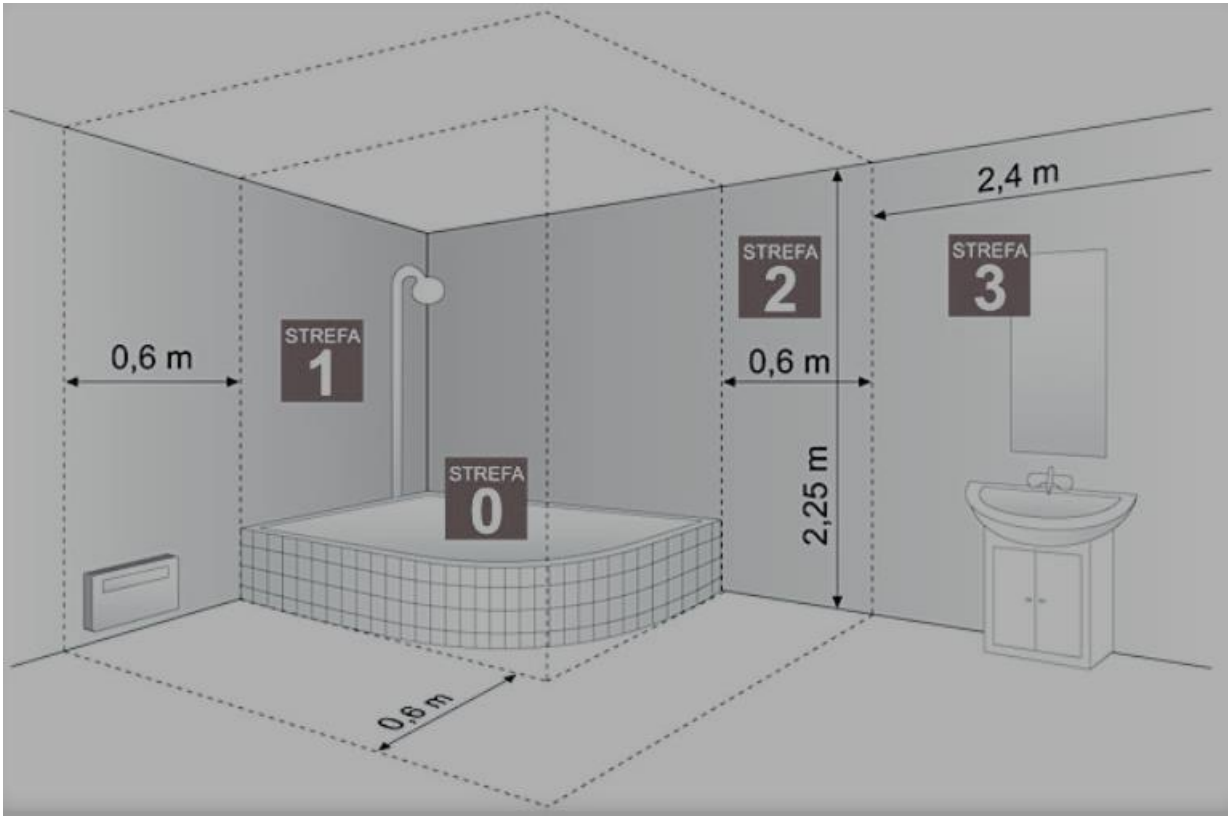

Źródło: NORMA PN-EN 60529:2003

WYMIARY I WAGA			
Moc	Waga	Długość "I"	Długość "L"
120W	0,40 kg	310 mm	377 mm
200W	0,39 kg	270 mm	327 mm
300W	0,40 kg	295 mm	362 mm
400W	0,41 kg	330 mm	397 mm
500W	0,42 kg	345 mm	412 mm
600W	0,42 kg	360 mm	427 mm
800W	0,45 kg	470 mm	537 mm
1000W	0,48 kg	560 mm	627 mm
1200W	0,49 kg	565 mm	637 mm

- 1. Element grzejny
- 2. Obudowa sterownika
- 3. Przewód zasilający

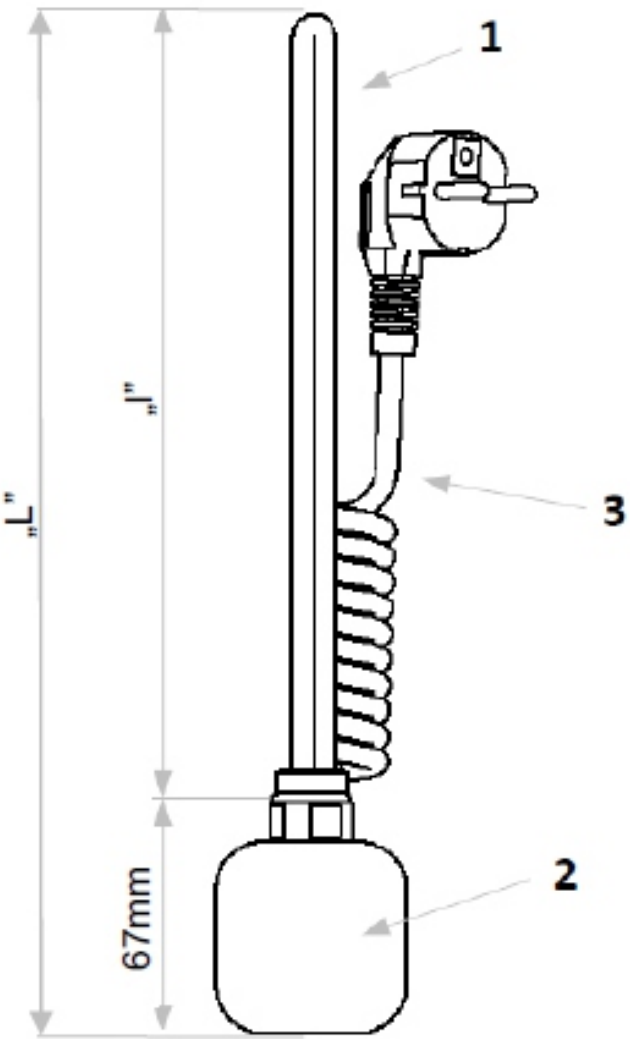



- > Podwyższenie temperatury
- > TIMER TURBO - po 2h pracy w temp. 60° urządzenie powraca do poprzednio ustawionej temp.

ON/OFF

- > Obniżenie temperatury
- > TIMER START/STOP - po 2h pracy w temp. 60° urządzenie wyłącza się

FUNKCJONALNOŚĆ GRZAŁKI QUATRO

4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30°-60°C
funkcja suszarki
timer START-STOP – po 2h automatyczne wyłączenie urządzenia
timer TURBO – po 2h automatyczny powrót do uprzednio nastawionej temperatury
dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power)
posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
funkcja ANTIFREEZE - ochrona przed zamarzaniem
inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem
wizualizacja w kolorowej technologii LED
możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° - 330°