




Grzejniki dekoracyjne

Stylowe ciepło i innowacyjna technologia
w eleganckiej oprawie.



Alex

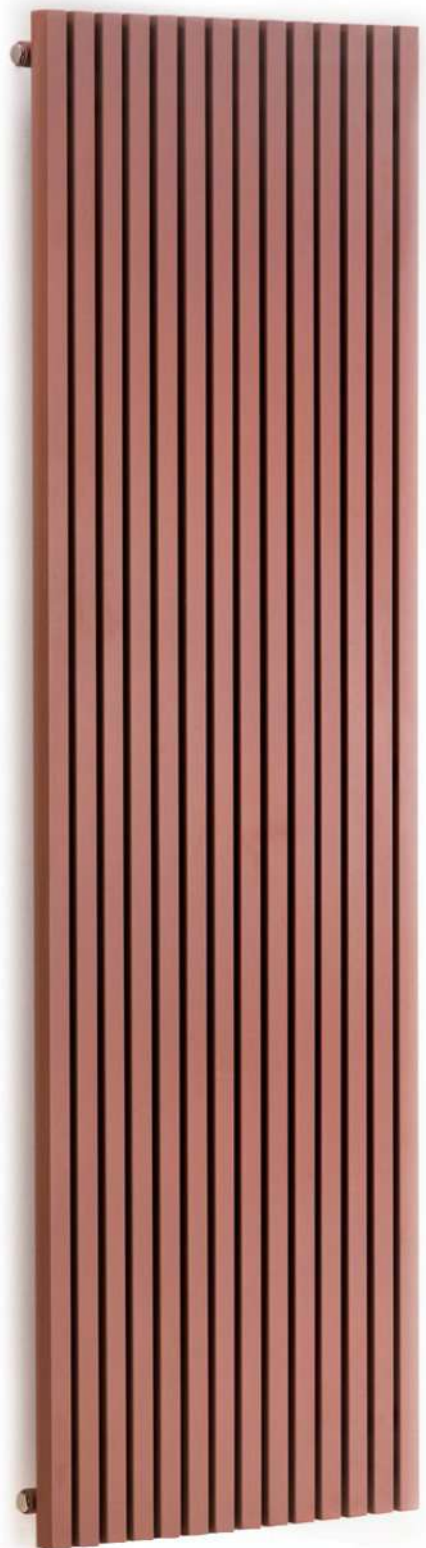

Na zdjęciu: grzejnik ALEX 1800/550/14 ZDC
Kolor: oxide 2



Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	310	8	40	95	500	8,0	4,0	194	323	405	300
600	390	10	40	95	500	10,0	5,0	242	404	506	300
600	470	12	40	95	500	12,0	6,0	291	485	608	300
600	550	14	40	95	500	14,0	7,0	340	566	709	600
600	630	16	40	95	500	16,0	8,0	388	647	811	600
1100	310	8	40	95	1000	14,0	7,0	340	567	711	600
1100	390	10	40	95	1000	17,5	8,5	425	709	889	600
1100	470	12	40	95	1000	21,0	10,5	511	851	1067	800
1100	550	14	40	95	1000	25,0	12,0	596	993	1245	800
1100	630	16	40	95	1000	28,0	13,5	681	1135	1423	1000
1500	310	8	40	95	1400	19,0	9,0	458	763	956	600
1500	390	10	40	95	1400	23,5	11,5	572	954	1195	800
1500	470	12	40	95	1400	28,0	14,0	687	1145	1435	1000
1500	550	14	40	95	1400	33,0	16,0	801	1335	1674	1000
1500	630	16	40	95	1400	37,5	18,5	916	1526	1913	-
1800	310	8	40	95	1700	22,5	11,0	545	909	1140	800
1800	390	10	40	95	1700	28,0	13,5	682	1137	1425	1000
1800	470	12	40	95	1700	34,0	16,5	818	1364	1710	-
1800	550	14	40	95	1700	40,0	19,0	955	1592	1995	-
1800	630	16	40	95	1700	45,0	22,0	1092	1820	2281	-
2000	310	8	40	95	1900	25,0	12,0	604	1007	1262	1000
2000	390	10	40	95	1900	31,0	15,0	755	1259	1578	-
2000	470	12	40	95	1900	37,2	18,0	907	1511	1894	-
2000	550	14	40	95	1900	43,5	24,0	1058	1763	2210	-
2000	630	16	40	95	1900	50,0	24,0	1209	2015	2526	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.

Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji połączeń grzejnika.


Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

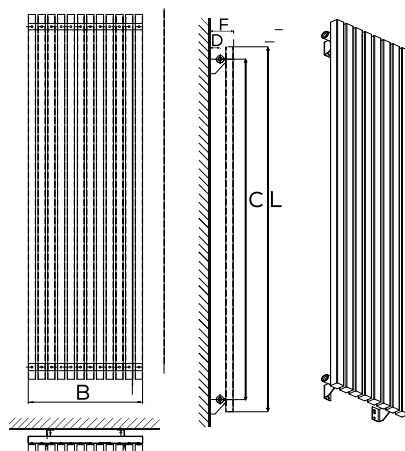

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach


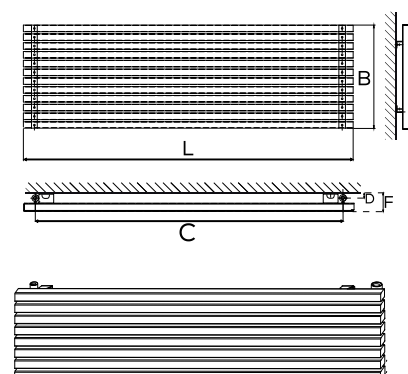


Dostępne rozmiary

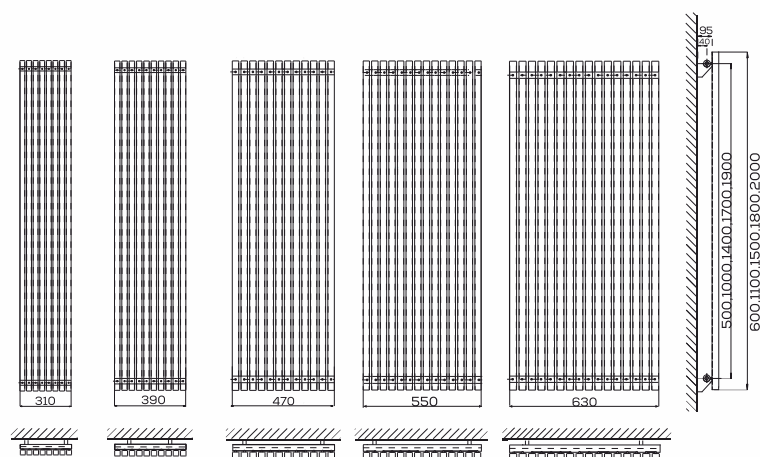


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

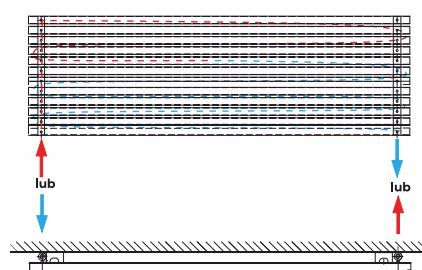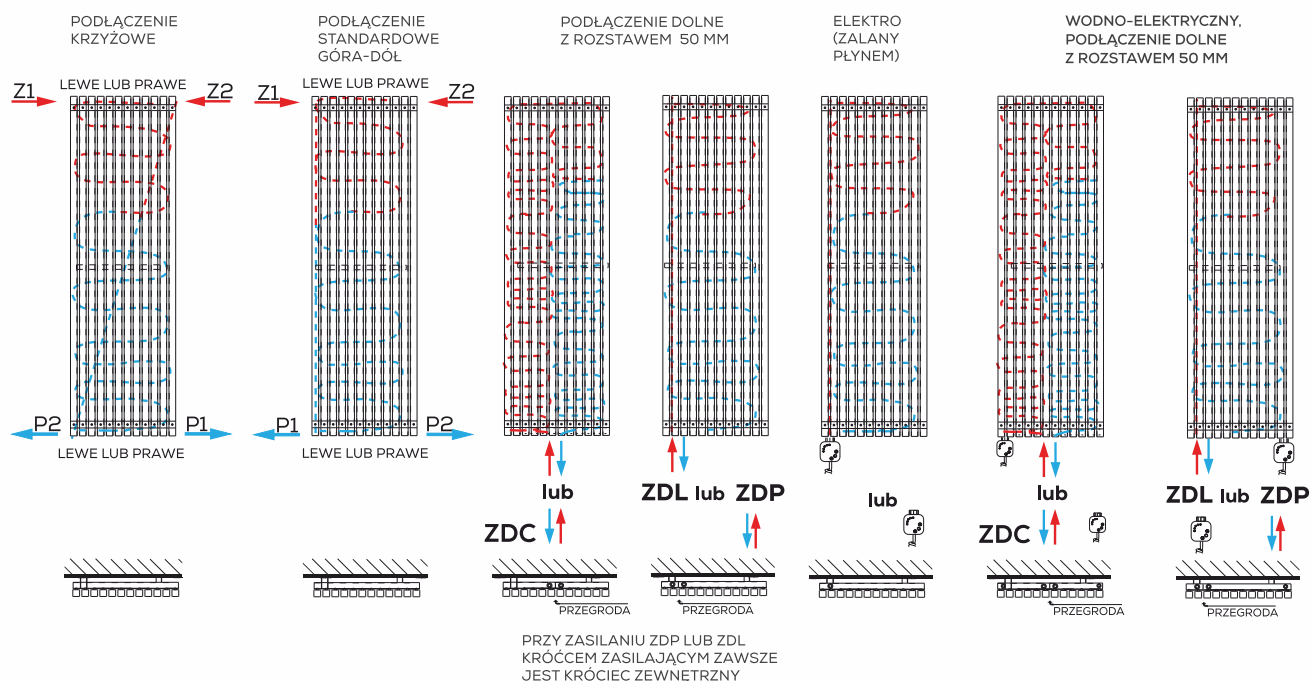

W wersji poziomej nie ma możliwości wykonania zasilania ZDL, ZDC, ZDP.

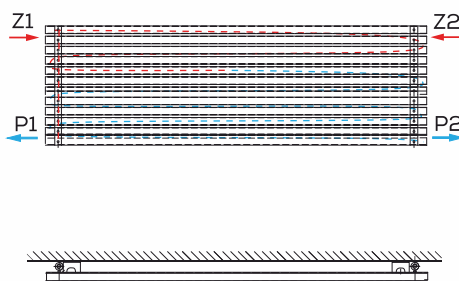

Rozstaw zasilania bocznego lewego lub prawego jest zależny od wysokości grzejnika.

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki




Wieszak magnetyczny LUIS
biały



Wieszak magnetyczny LUIS
chrom

Elena pojedyncza

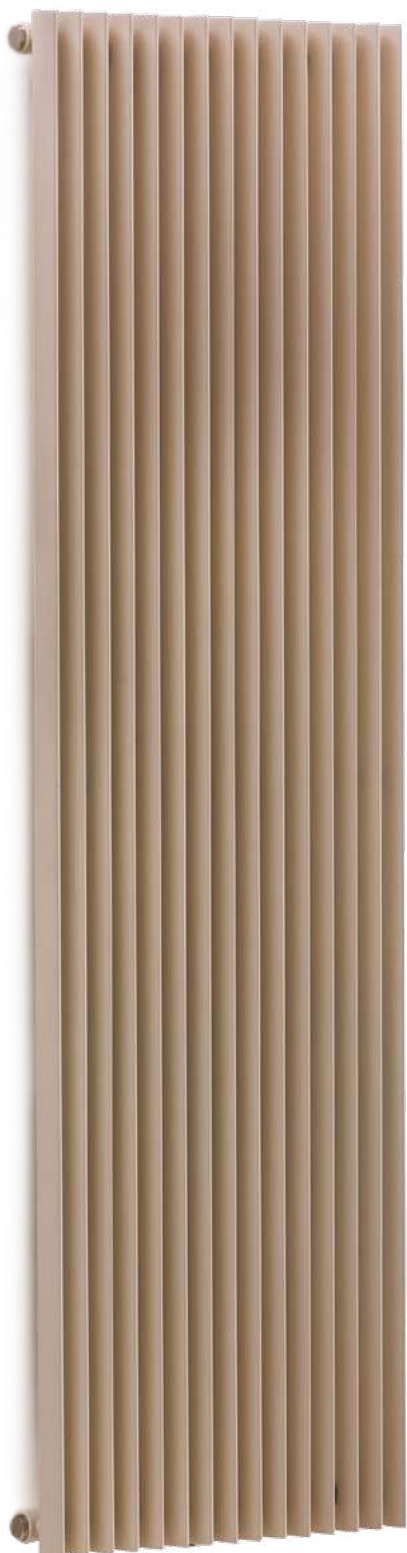

Na zdjęciu: grzejnik ELENA pojedyncza 1500/450/15
Kolor: QUARTZ 1

Kolor: RAL 9005

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1000	300	10	60	105	950	9,7	3,5	262	436	546	-
1000	390	13	60	105	950	12,6	4,5	340	567	710	-
1000	450	15	60	105	950	14,4	5,0	392	654	820	-
1000	540	18	60	105	950	17,4	6,0	471	785	984	-
1000	600	20	60	105	950	19,4	6,5	523	872	1093	-
1500	300	10	60	105	1450	14,2	5,0	384	640	802	-
1500	390	13	60	105	1450	18,4	6,5	499	831	1042	-
1500	450	15	60	105	1450	21,2	7,5	575	959	1203	-
1500	540	18	60	105	1450	25,5	8,5	691	1151	1443	-
1500	600	20	60	105	1450	28,3	9,5	767	1279	1603	-
1800	300	10	60	105	1750	16,9	6,0	457	762	955	-
1800	390	13	60	105	1750	21,9	7,5	594	990	1241	-
1800	450	15	60	105	1750	25,3	8,5	686	1143	1432	-
1800	540	18	60	105	1750	30,3	10,5	823	1371	1719	-
1800	600	20	60	105	1750	33,7	11,5	914	1523	1910	-
2000	300	10	60	105	1950	18,7	6,5	506	843	1057	-
2000	390	13	60	105	1950	24,3	8,0	658	1096	1374	-
2000	450	15	60	105	1950	28,0	9,5	759	1265	1585	-
2000	540	18	60	105	1950	33,6	11,5	911	1518	1902	-
2000	600	20	60	105	1950	37,3	12,5	1012	1686	2114	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.
Standardowym podłączeniem jest zasilanie boczne w kolektorach.

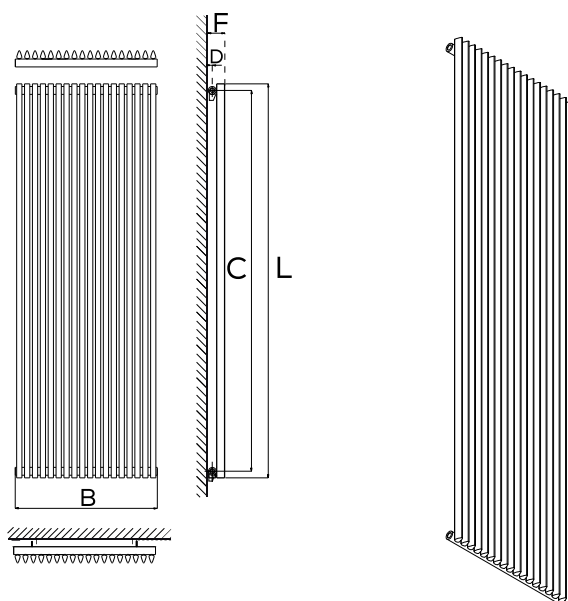


Dostępne rozmiary

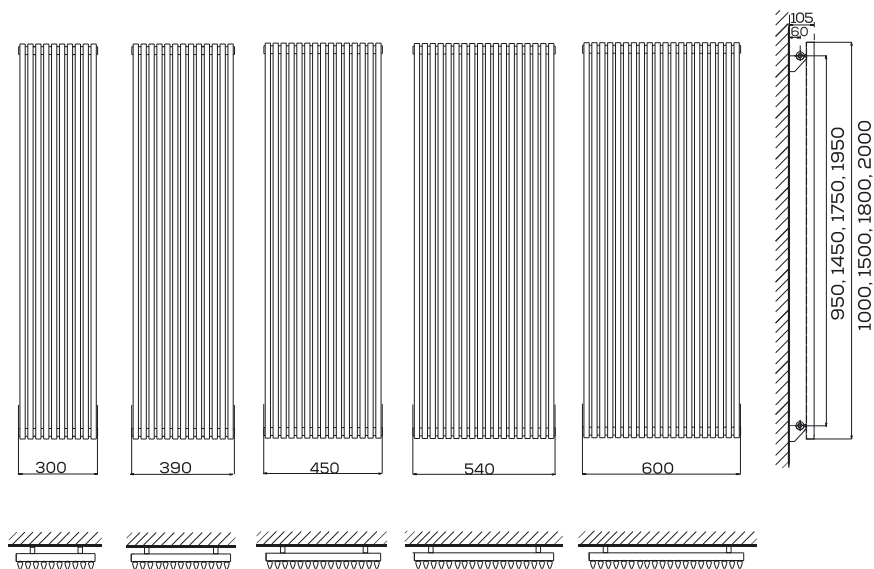


Rodzaje podłączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

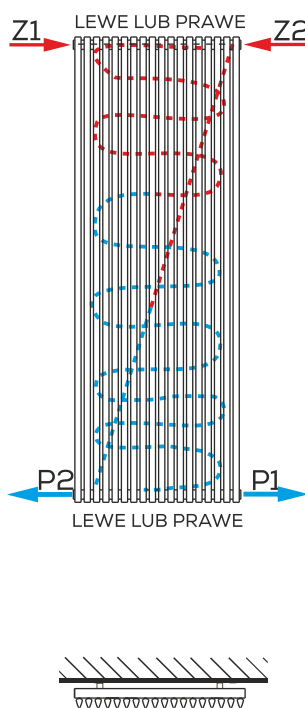

PODŁĄCZENIE
STANDARDOWE
GÓRA-DÓŁ

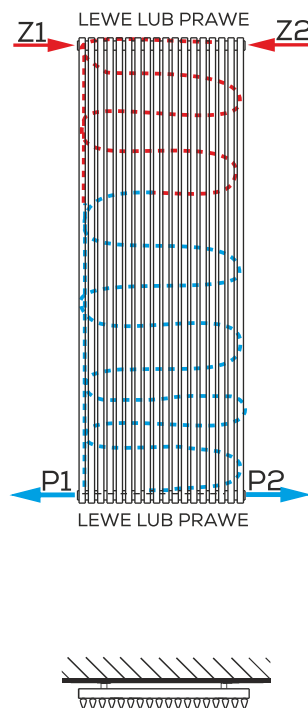

PODŁĄCZENIE DOLNE
Z ROZSTAWEM 50 MM

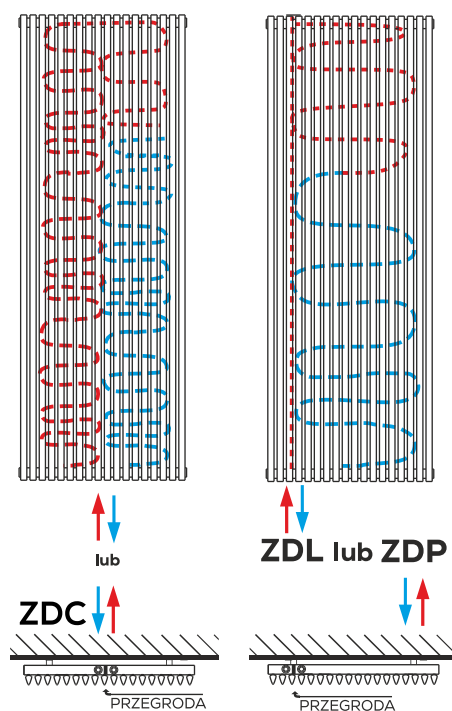

PRZY ZASILANIU ZDP LUB ZDL
KRÓTCEM ZASILAJĄCYM ZAWSZE
JEST KRÓCIEC ZEWNĘTRZNY

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały




Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Elena podwójna

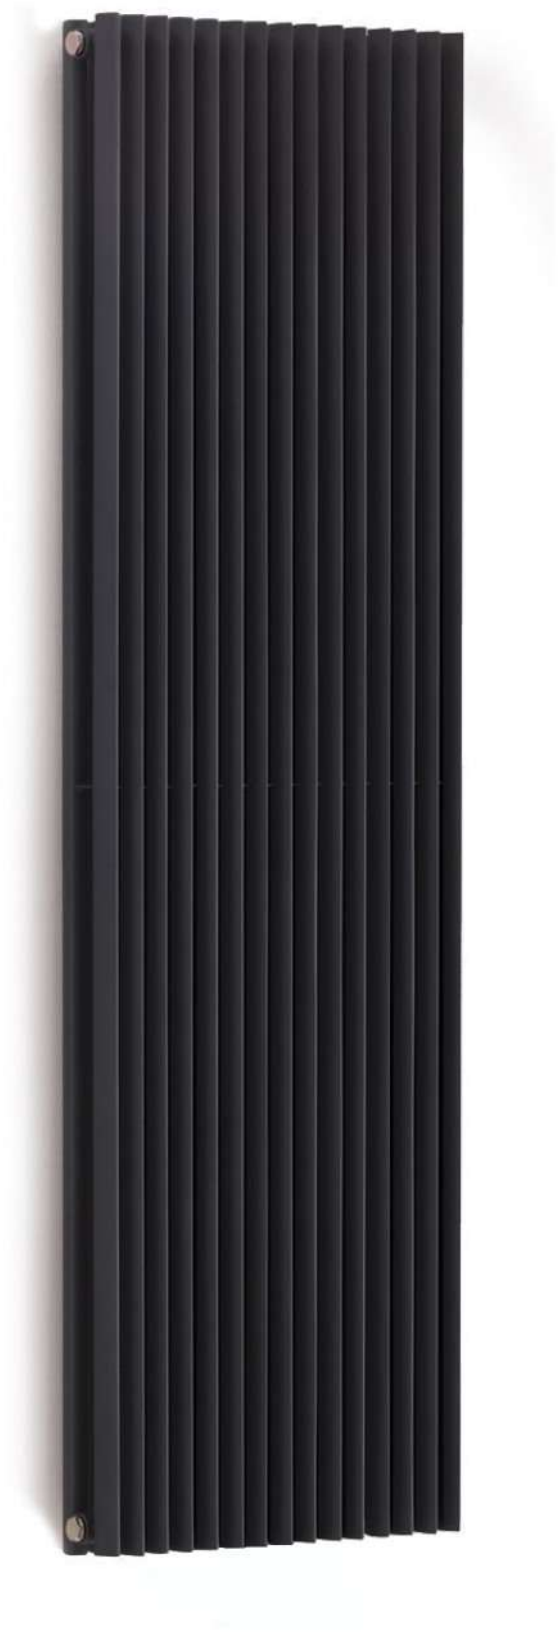

Na zdjęciu: grzejnik ELENA podwójna 1500/450/15+15 ZDC
Kolor: 2 STYCZEŃ


Kolor: RAL 9005

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1000	300	10+10	60	105	950	18,7	6,5	506	843	1057	-
1000	390	13+13	60	105	950	24,3	8,0	658	1096	1374	-
1000	450	15+15	60	105	950	28,0	9,5	759	1265	1585	-
1000	540	18+18	60	105	950	33,6	11,5	911	1518	1902	-
1000	600	20+20	60	105	950	37,3	12,5	1012	1686	2114	-
1500	300	10+10	60	105	1450	27,6	9,5	750	1250	1567	-
1500	390	13+13	60	105	1450	35,9	12,0	975	1625	2037	-
1500	450	15+15	60	105	1450	41,5	14,0	1126	1876	2351	-
1500	540	18+18	60	105	1450	49,7	16,5	1351	2251	2821	-
1500	600	20+20	60	105	1450	55,3	18,5	1501	2501	3135	-
1800	300	10+10	60	105	1750	33,0	11,0	879	1465	1874	-
1800	390	13+13	60	105	1750	42,9	14,5	1166	1943	2436	-
1800	450	15+15	60	105	1750	49,5	16,5	1345	2242	2810	-
1800	540	18+18	60	105	1750	54,4	20,0	1614	2690	3372	-
1800	600	20+20	60	105	1750	66,1	22,0	1793	2989	3747	-
2000	300	10+10	60	105	1950	36,6	12,0	995	1658	2078	-
2000	390	13+13	60	105	1950	47,6	16,0	1293	2155	2701	-
2000	450	15+15	60	105	1950	54,9	18,5	1492	2486	3117	-
2000	540	18+18	60	105	1950	65,9	22,0	1790	2984	3740	-
2000	600	20+20	60	105	1950	73,2	24,5	1989	3315	4155	-


Legenda oznaczeń

- L - wysokość grzejnika
- D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy
- C - rozstaw otworów montażowych
- B - wysokość grzejnika
- F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej. Standardowym podłączeniem jest zasilanie boczne w kolektorach.

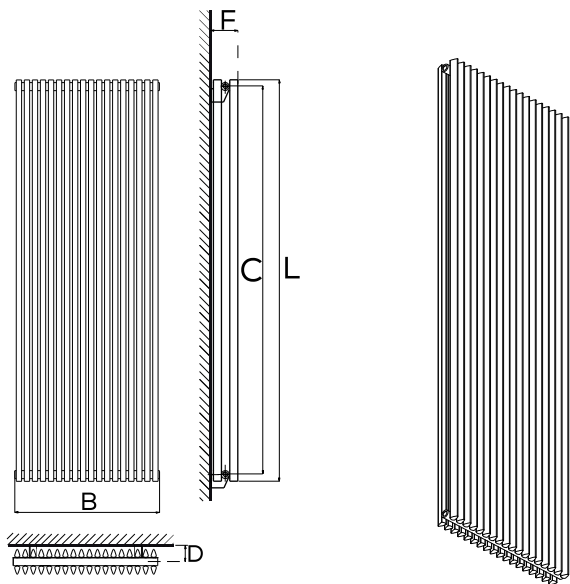


Dostępne rozmiary

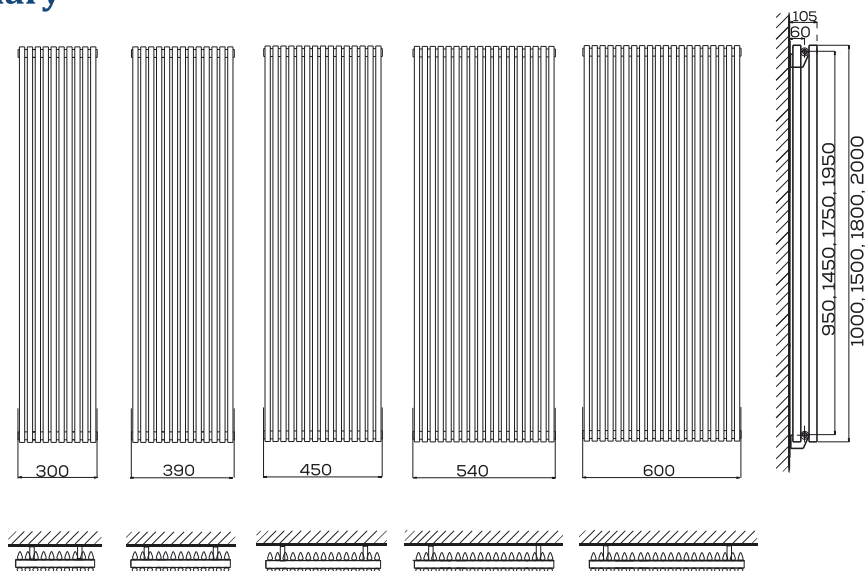

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

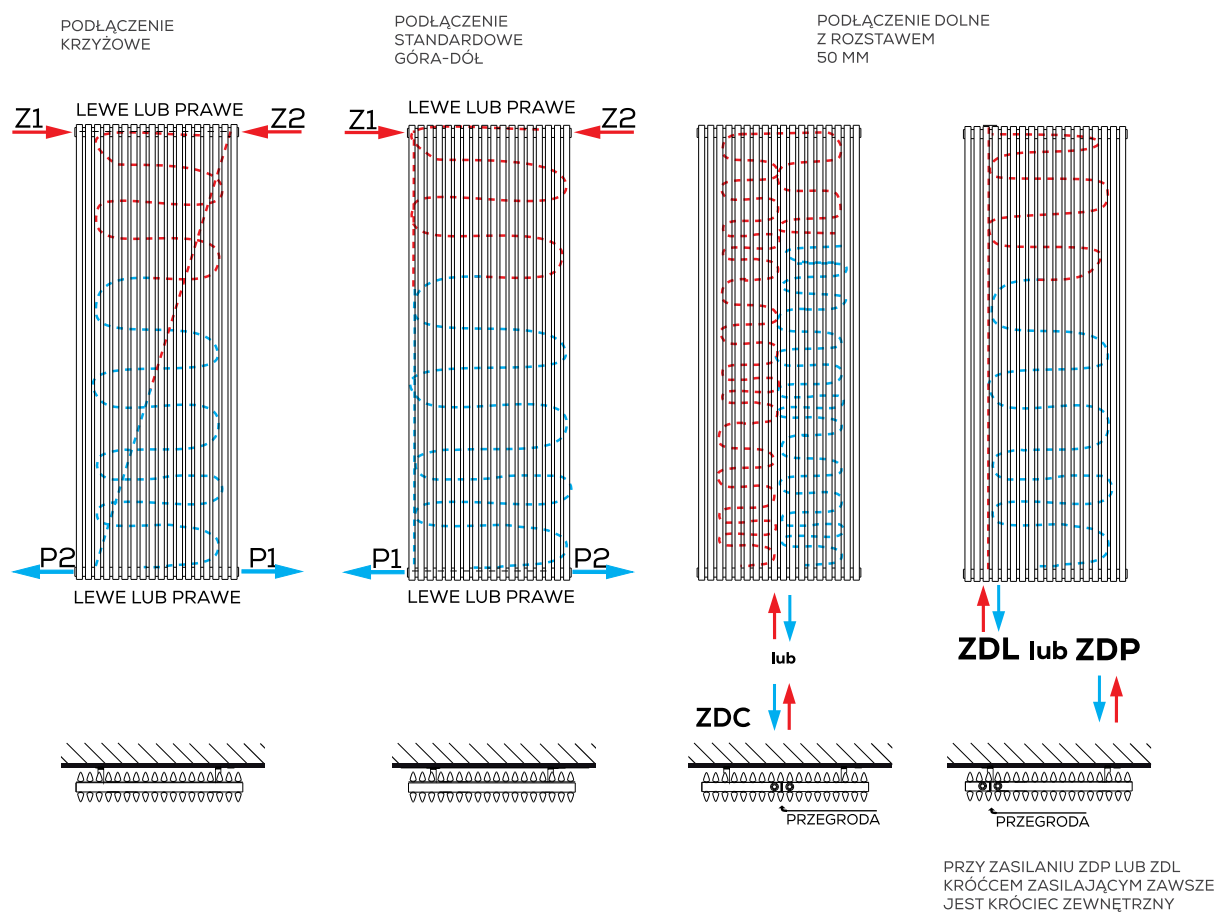

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Elena z lustrem



Na zdjęciu: grzejnik ELENA z lustrem 1800/600/12 ZDC

Kolor: 4 LUTY

Zawory: zawór zespolony DUO-PLEX figura lewa stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	480	8	60	105	50	14,0	5,0	379	632	793	-
1800	600	12	60	105	50	20,8	7,0	562	937	1175	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

**Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.
Standardowym podłączeniem jest zasilanie boczne w kolektorach.**

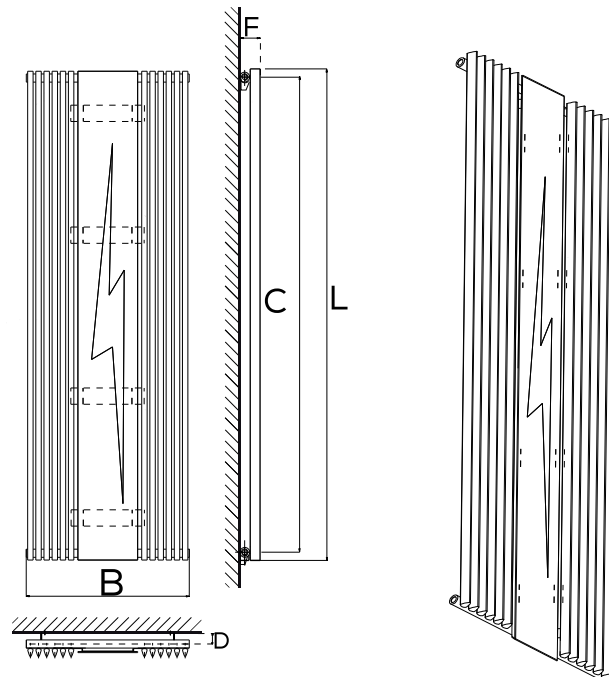


Dostępne rozmiary

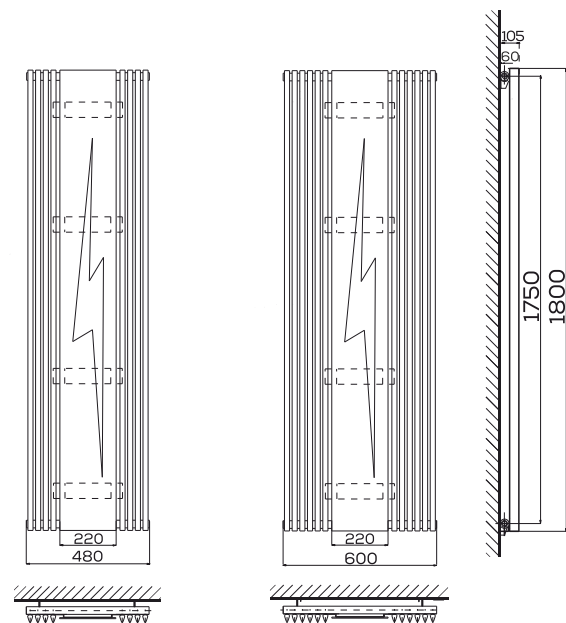

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

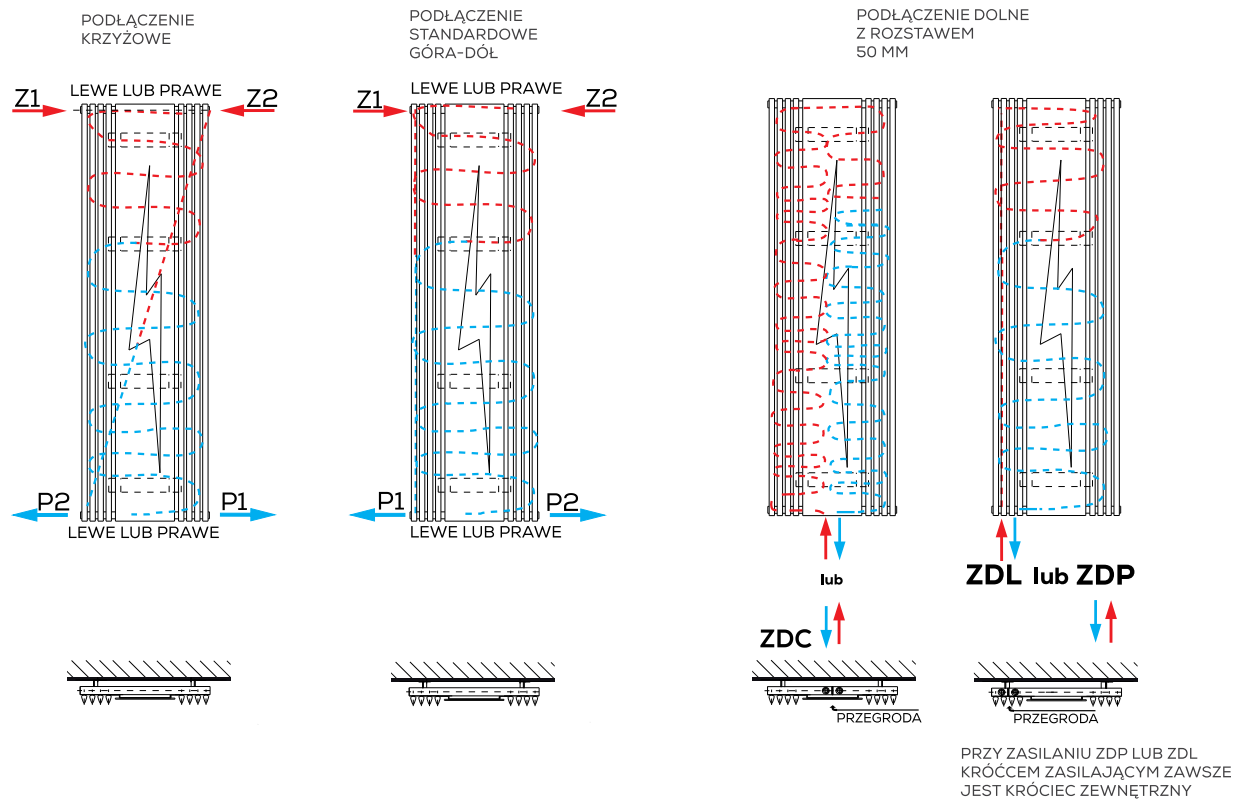

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Fudzi



Na zdjęciu: grzejnik Fudzi 600/870/22

Kolor: RAL 7016

Zawory: zestaw zaworów ELEGANT kątowy stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	310	8	60	105	500	9,4	1,5	199	331	418	-
600	390	10	60	105	500	11,0	2,0	248	414	522	-
600	470	12	60	105	500	14,0	2,5	298	497	627	-
600	550	14	60	105	500	16,4	3,0	348	580	731	-
600	630	16	60	105	500	18,7	3,5	398	663	836	-
600	710	18	60	105	500	21,1	3,5	447	745	940	-
900	310	8	60	105	800	12,1	4,0	292	487	614	-
900	390	10	60	105	800	15,1	5,0	365	609	768	-
900	470	12	60	105	800	18,1	5,5	439	731	922	-
900	550	14	60	105	800	21,2	6,5	512	853	1076	-
900	630	16	60	105	800	24,2	7,5	585	975	1229	-
900	710	18	60	105	800	27,2	8,5	658	1096	1383	-
1200	310	8	60	105	1100	15,9	5,0	386	643	811	-
1200	390	10	60	105	1100	19,9	6,0	482	804	1014	-
1200	470	12	60	105	1100	23,8	7,5	579	965	1217	-
1200	550	14	60	105	1100	27,8	5,5	676	1126	1420	-
1200	630	16	60	105	1100	31,8	9,6	772	1287	1623	-
1200	710	18	60	105	1100	35,8	10,7	868	1447	1826	-
1500	310	8	60	105	1400	19,7	6,0	479	799	1008	-
1500	390	10	60	105	1400	24,6	7,5	599	999	1260	-
1500	470	12	60	105	1400	29,5	9,0	719	1199	1512	-
1500	550	14	60	105	1400	34,5	10,5	839	1399	1765	-
1500	630	16	60	105	1400	39,4	11,2	959	1599	2017	-
1500	710	18	60	105	1400	44,3	13,5	1079	1798	2269	-
1800	310	8	60	105	1700	23,5	7,0	573	955	1205	-
1800	390	10	60	105	1700	29,4	9,0	716	1194	1506	-
1800	470	12	60	105	1700	35,2	10,5	860	1433	1808	-
1800	550	14	60	105	1700	41,1	12,5	1003	1672	2109	-
1800	630	16	60	105	1700	47,0	14,0	1147	1911	2410	-
1800	710	18	60	105	1700	52,9	16,0	1289	2149	2712	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

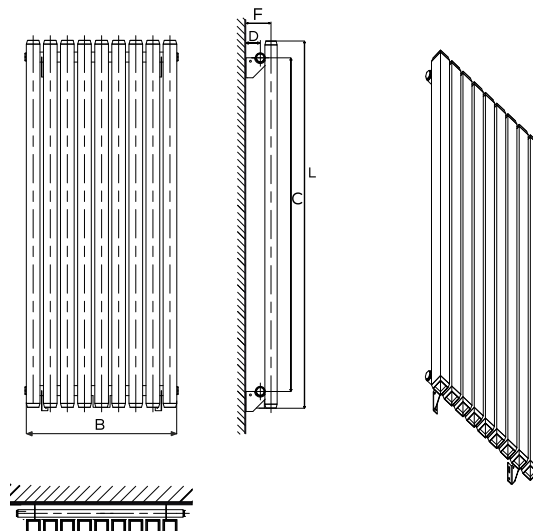


Dostępne rozmiary

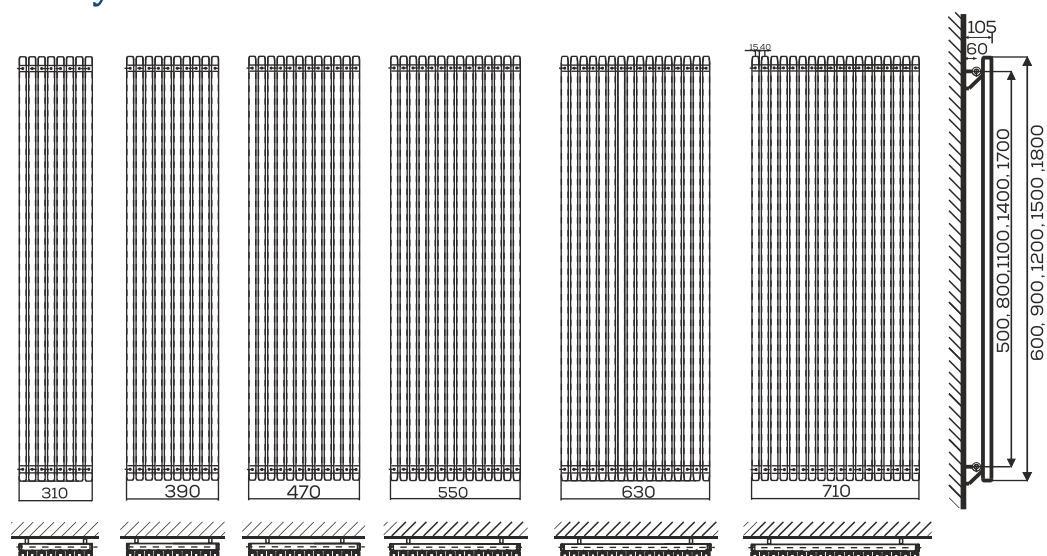

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

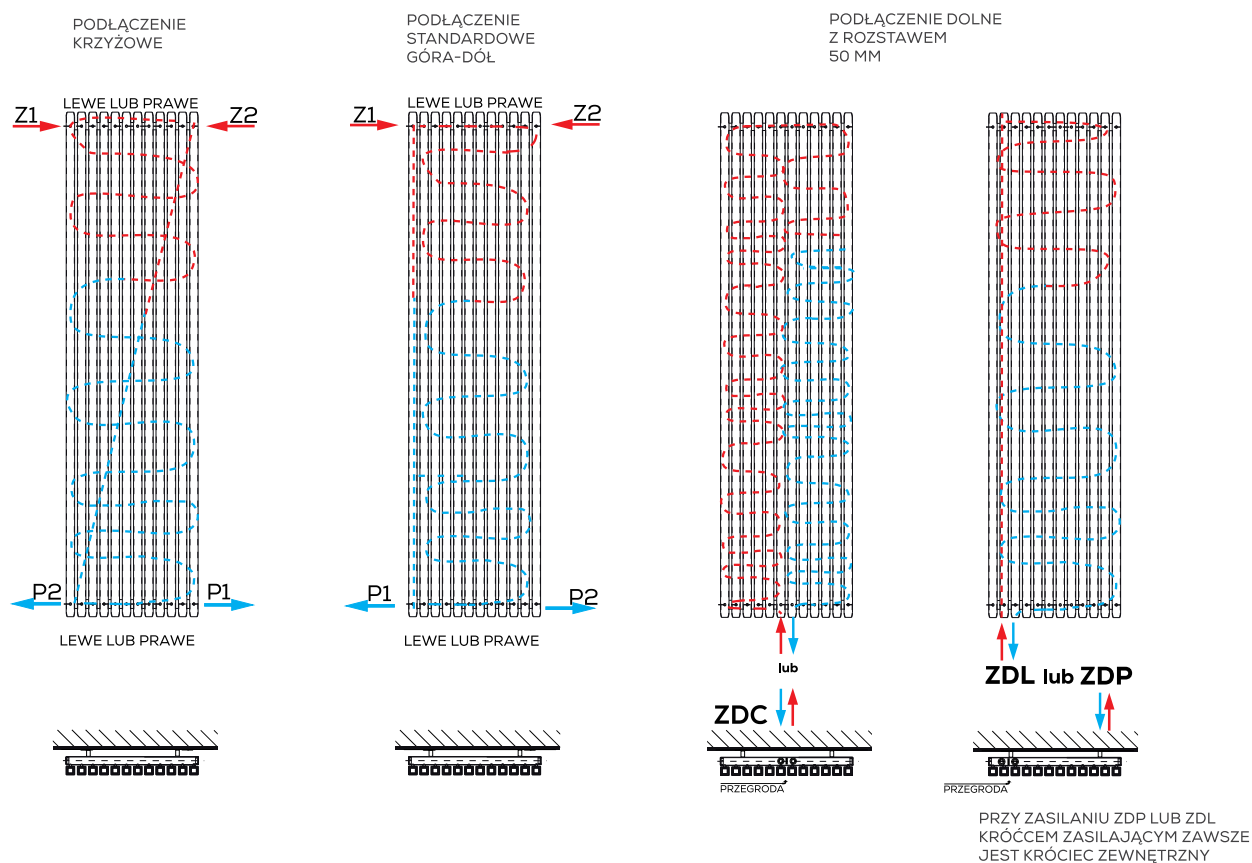

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą KOMEX

Wieszaki




Wieszak magnetyczny LUIS biały



Wieszak magnetyczny LUIS chrom

Iga pojedyncza

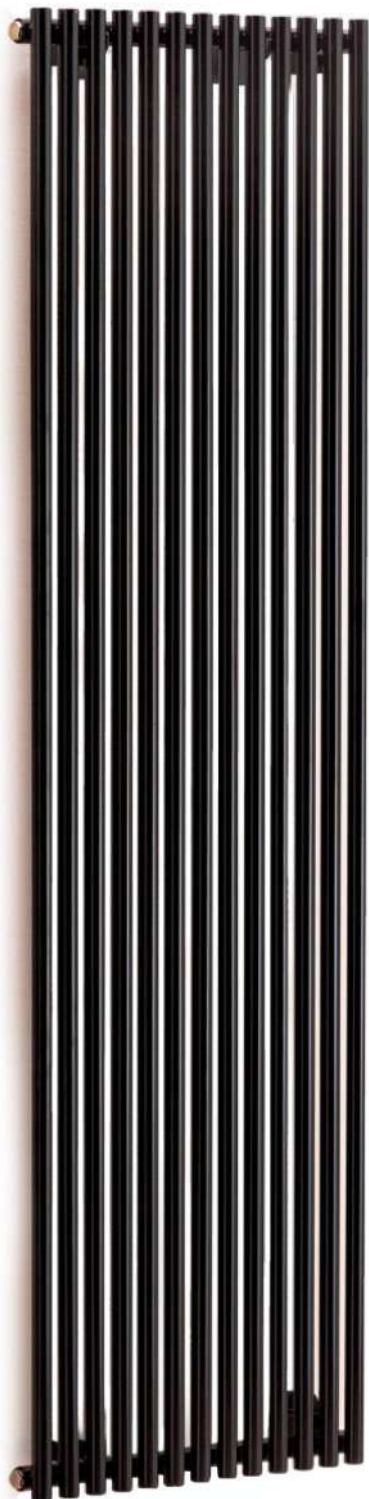

Na zdjęciu: grzejnik IGA pojedyncza 1800/510/13 ZDC
Kolor: RAL 9005

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	310	8	55	95	550	3,8	2,5	133	222	278	300
600	350	9	55	95	550	4,3	3,0	148	246	313	300
600	390	10	55	95	550	4,8	3,0	166	277	348	300
600	430	11	55	95	550	5,3	3,5	183	305	382	300
600	470	12	55	95	550	5,8	3,5	200	333	417	300
600	510	13	55	95	550	6,3	4,0	217	361	452	300
600	550	14	55	95	550	6,7	4,5	233	389	487	300
600	590	15	55	95	550	7,2	4,5	250	416	522	400
600	630	16	55	95	550	7,7	5,0	266	444	557	400
600	670	17	55	95	550	8,2	5,0	283	472	592	400
600	710	18	55	95	550	8,6	5,5	300	500	627	400
600	750	19	55	95	550	9,1	5,5	317	528	661	400
600	790	20	55	95	550	9,6	6,0	334	556	696	400
1000	310	8	55	95	950	5,9	4,0	210	350	438	300
1000	350	9	55	95	950	6,6	4,5	236	393	493	300
1000	390	10	55	95	950	7,4	5,0	262	437	548	300
1000	430	11	55	95	950	8,2	5,0	289	481	603	400
1000	470	12	55	95	950	8,9	5,5	315	525	658	400
1000	510	13	55	95	950	9,6	6,0	341	569	713	600
1000	550	14	55	95	950	10,4	6,5	367	612	768	600
1000	590	15	55	95	950	11,1	7,0	394	656	823	600
1000	630	16	55	95	950	11,8	7,5	420	700	877	600
1000	670	17	55	95	950	12,6	8,0	446	744	932	600
1000	710	18	55	95	950	13,4	8,5	473	788	987	800
1000	750	19	55	95	950	14,1	9,0	499	832	1042	800
1000	790	20	55	95	950	14,8	9,5	525	875	1097	800
1200	310	8	55	95	1150	6,9	4,5	248	414	518	300
1200	350	9	55	95	1150	7,8	5,0	279	465	583	300
1200	390	10	55	95	1150	8,7	5,5	310	517	648	300
1200	430	11	55	95	1150	9,6	6,0	341	569	713	400
1200	470	12	55	95	1150	10,5	6,5	373	621	778	600
1200	510	13	55	95	1150	11,3	7,0	404	673	843	600
1200	550	14	55	95	1150	12,2	8,0	434	724	908	600
1200	590	15	55	95	1150	13,1	8,0	466	776	973	600
1200	630	16	55	95	1150	14,0	9,0	497	828	1038	800
1200	670	17	55	95	1150	14,8	9,5	528	880	1103	800
1200	710	18	55	95	1150	15,7	10,0	559	932	1168	800
1200	750	19	55	95	1150	16,6	10,5	590	983	1233	1000
1200	790	20	55	95	1150	17,5	11,0	621	1035	1298	1000
1500	310	8	55	95	1450	8,5	5,5	305	509	639	400
1500	350	9	55	95	1450	9,6	6,5	344	573	719	600
1500	390	10	55	95	1450	10,6	7,0	382	637	799	600
1500	430	11	55	95	1450	11,7	7,5	421	701	879	600
1500	470	12	55	95	1450	12,8	8,0	459	765	958	600
1500	510	13	55	95	1450	13,8	9,0	497	828	1038	800
1500	550	14	55	95	1450	14,9	9,5	535	892	1118	800
1500	590	15	55	95	1450	16,0	10,0	574	956	1198	800

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

Ciąg dalszy danych technicznych na stronie 228.

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1500	630	16	55	95	1450	17,1	11,0	612	1020	1278	1000
1500	670	17	55	95	1450	18,1	11,5	650	1084	1358	1000
1500	710	18	55	95	1450	19,2	12,5	688	1147	1438	1000
1500	750	19	55	95	1450	20,3	13,0	727	1211	1518	1000
1500	790	20	55	95	1450	21,3	13,5	765	1275	1598	1000
1800	310	8	55	95	1750	11,4	7,5	363	605	759	600
1800	350	9	55	95	1750	12,6	8,0	409	681	854	600
1800	390	10	55	95	1750	14,0	9,0	454	757	949	600
1800	430	11	55	95	1750	15,1	10,0	500	833	1044	800
1800	470	12	55	95	1750	16,4	10,5	545	909	1139	800
1800	510	13	55	95	1750	17,7	10,5	590	984	1234	1000
1800	550	14	55	95	1750	18,0	11,5	636	1060	1329	1000
1800	590	15	55	95	1750	18,9	12,0	682	1136	1424	1000
1800	630	16	55	95	1750	20,2	13,0	727	1212	1519	1000
1800	670	17	55	95	1750	21,5	13,5	773	1288	1614	1000
1800	710	18	55	95	1750	22,7	14,5	818	1363	1709	1000
1800	750	19	55	95	1750	24,0	15,5	863	1439	1804	1000
1800	790	20	55	95	1750	25,3	16,0	909	1515	1899	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


Wersja standardowa w pionie z zasilaniem bocznym w kolektorach

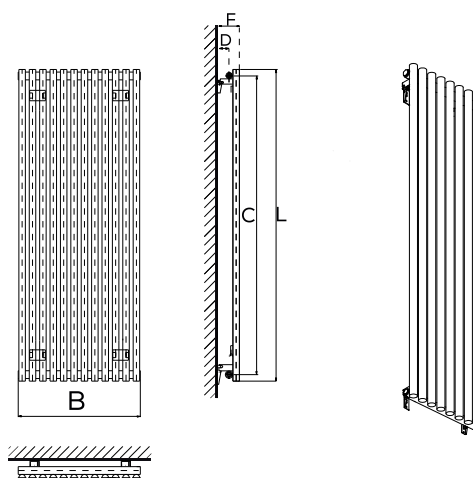

Wersja pozioma w standardzie z zasilaniem dolnym w kolektorach

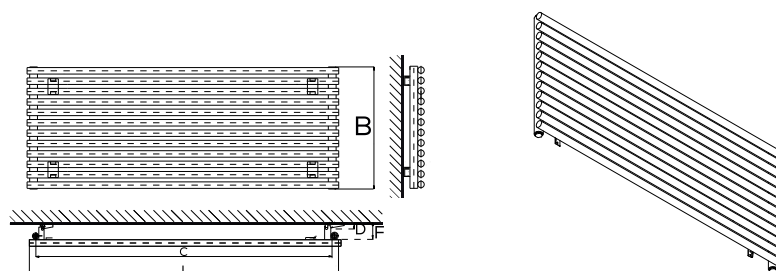


Dostępne rozmiary

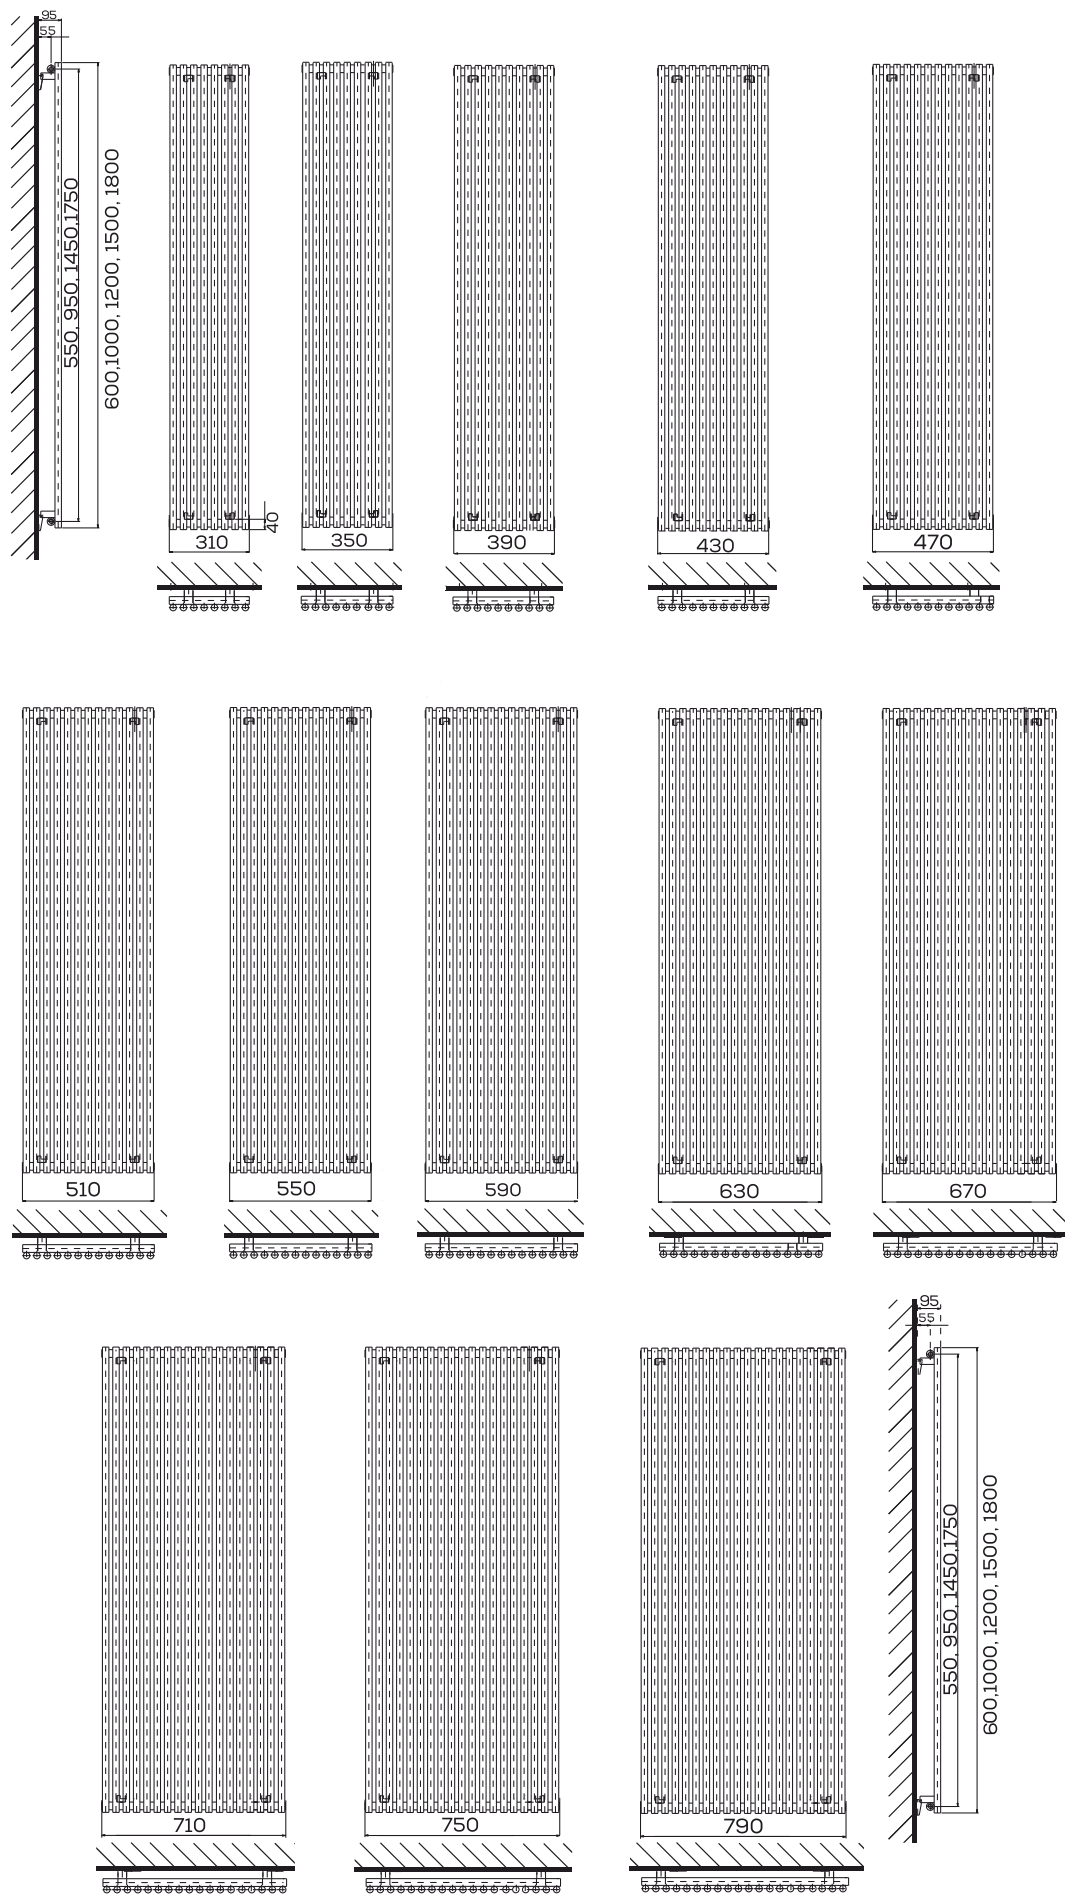

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie grzałki

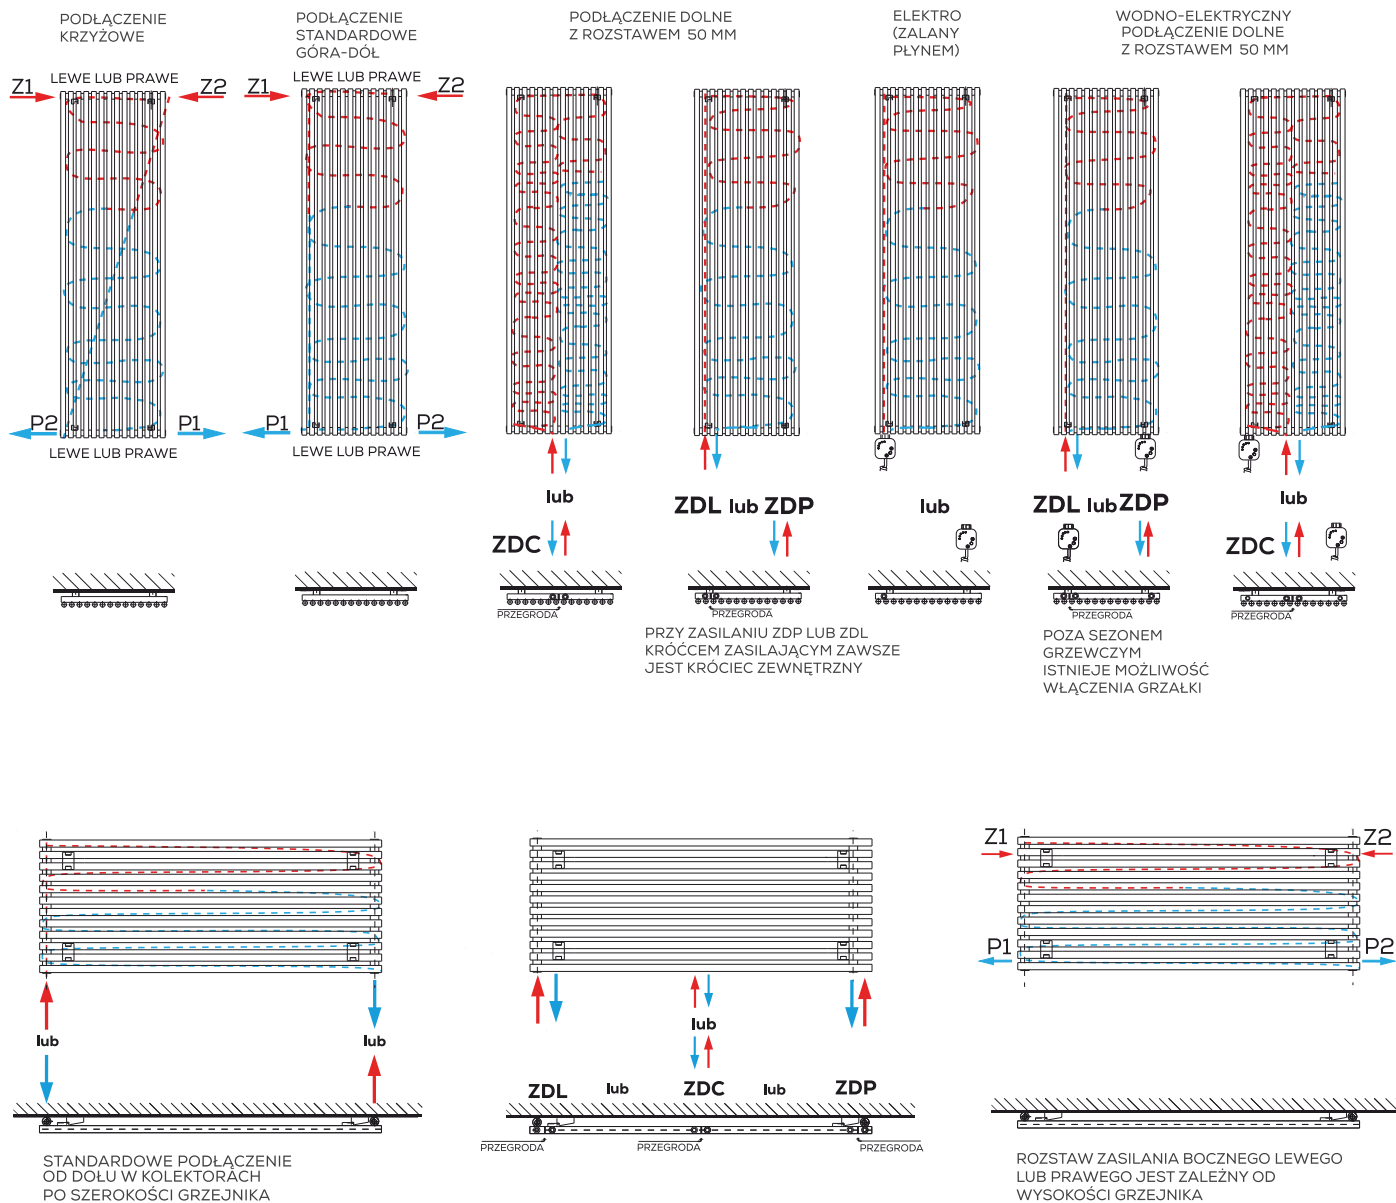

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak IVO
Kolor: chrom

Iga podwójna



Na zdjęciu: grzejnik IGA podwójna 1500/310/8+8
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	310	8+8	55	95	550	6,9	4,5	248	414	518	-
600	350	9+9	55	95	550	7,8	5,0	279	465	583	-
600	390	10+10	55	95	550	8,7	5,5	310	517	648	-
600	430	11+11	55	95	550	9,6	6,0	341	569	713	-
600	470	12+12	55	95	550	10,4	6,5	373	621	778	-
600	510	13+13	55	95	550	11,3	7,0	404	673	843	-
600	550	14+14	55	95	550	12,2	8,0	434	724	908	-
600	590	15+15	55	95	550	13,1	8,5	466	776	973	-
600	630	16+16	55	95	550	13,9	9,0	497	828	1038	-
600	670	17+17	55	95	550	14,8	9,5	528	880	1103	-
600	710	18+18	55	95	550	15,7	10,0	559	932	1168	-
600	750	19+19	55	95	550	15,6	10,5	590	983	1233	-
600	790	20+20	55	95	550	17,5	11,0	621	1035	1298	-
1000	310	8+8	55	95	950	11,1	7,5	401	669	839	-
1000	350	9+9	55	95	950	12,5	8,0	452	753	944	-
1000	390	10+10	55	95	950	13,9	9,0	502	837	1049	-
1000	430	11+11	55	95	950	15,3	10,0	553	921	1154	-
1000	470	12+12	55	95	950	16,7	10,5	603	1005	1259	-
1000	510	13+13	55	95	950	18,1	11,5	653	1088	1364	-
1000	550	14+14	55	95	950	19,5	12,5	703	1172	1469	-
1000	590	15+15	55	95	950	20,9	13,5	754	1256	1574	-
1000	630	16+16	55	95	950	22,3	14,5	804	1340	1679	-
1000	670	17+17	55	95	950	23,7	15,0	854	1423	1784	-
1000	710	18+18	55	95	950	25,1	16,0	904	1507	1889	-
1000	750	19+19	55	95	950	26,5	17,0	955	1591	1994	-
1000	790	20+20	55	95	950	27,8	18,0	1005	1675	2099	-
1200	310	8+8	55	95	1150	13,2	8,5	478	797	999	-
1200	350	9+9	55	95	1150	14,8	9,5	538	897	1124	-
1200	390	10+10	55	95	1150	16,5	10,5	598	997	1250	-
1200	430	11+11	55	95	1150	18,2	11,5	658	1097	1375	-
1200	470	12+12	55	95	1150	19,8	12,5	718	1196	1500	-
1200	510	13+13	55	95	1150	21,5	14,0	778	1296	1625	-
1200	550	14+14	55	95	1150	23,1	15,0	838	1396	1750	-
1200	590	15+15	55	95	1150	25,0	16,0	898	1496	1875	-
1200	630	16+16	55	95	1150	26,0	17,0	958	1596	2000	-
1200	670	17+17	55	95	1150	28,1	18,0	1017	1695	2125	-
1200	710	18+18	55	95	1150	29,7	19,0	1077	1795	2250	-
1200	750	19+19	55	95	1150	31,4	20,0	1137	1895	2375	-
1200	790	20+20	55	95	1150	33,1	21,0	1197	1995	2500	-
1500	310	8+8	55	95	1450	16,3	10,5	593	989	1240	-
1500	350	9+9	55	95	1450	18,3	12,0	668	1113	1395	-
1500	390	10+10	55	95	1450	20,4	13,0	742	1237	1550	-
1500	430	11+11	55	95	1450	22,4	14,5	816	1360	1705	-
1500	470	12+12	55	95	1450	24,5	16,0	890	1484	1860	-
1500	510	13+13	55	95	1450	26,5	17,0	965	1608	2016	-
1500	550	14+14	55	95	1450	28,6	18,5	1039	1732	2171	-
1500	590	15+15	55	95	1450	30,6	20,0	1114	1856	2326	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

Ciąg dalszy danych technicznych na stronie 234.

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm ³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1500	630	16+16	55	95	1450	32,7	21,0	1187	1979	2481	-
1500	670	17+17	55	95	1450	34,7	22,5	1262	2103	2636	-
1500	710	18+18	55	95	1450	36,8	23,5	1336	2227	2791	-
1500	750	19+19	55	95	1450	38,8	25,0	1411	2351	2946	-
1500	790	20+20	55	95	1450	40,9	26,0	1484	2474	3102	-
1800	310	8+8	55	95	1750	19,4	12,5	709	1181	1480	-
1800	350	9+9	55	95	1750	21,9	14,0	797	1329	1666	-
1800	390	10+10	55	95	1750	24,3	15,5	886	1477	1851	-
1800	430	11+11	55	95	1750	26,7	17,0	974	1624	2036	-
1800	470	12+12	55	95	1750	29,2	19,0	1063	1772	2221	-
1800	510	13+13	55	95	1750	31,6	20,5	1152	1920	2406	-
1800	550	14+14	55	95	1750	34,1	22,0	1241	2068	2592	-
1800	590	15+15	55	95	1750	36,5	23,5	1329	2215	2777	-
1800	630	16+16	55	95	1750	38,9	25,0	1418	2363	2962	-
1800	670	17+17	55	95	1750	41,4	26,5	1507	2511	3147	-
1800	710	18+18	55	95	1750	43,8	28,0	1595	2659	3332	-
1800	750	19+19	55	95	1750	46,7	30,0	1684	2806	3518	-
1800	790	20+20	55	95	1750	48,7	31,0	1772	2954	3703	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



30 mm



25 mm



10 bar




95°C

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.

Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


Wersja standardowa w pionie z zasilaniem bocznym w kolektorach

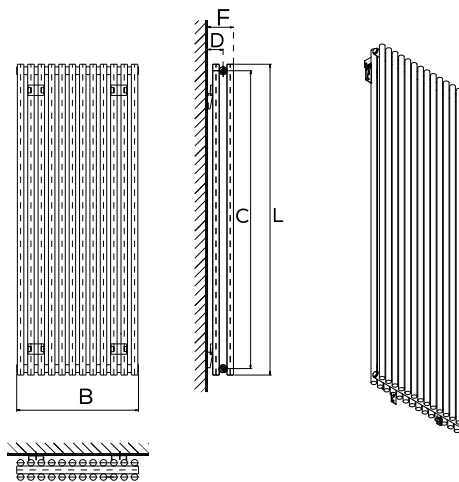

Wersja pozioma w standardzie z zasilaniem dolnym w kolektorach

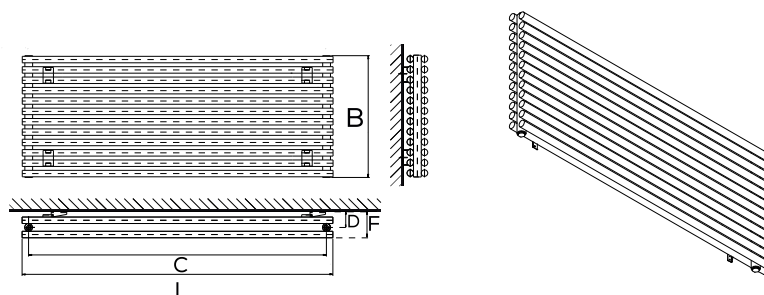


Dostępne rozmiary

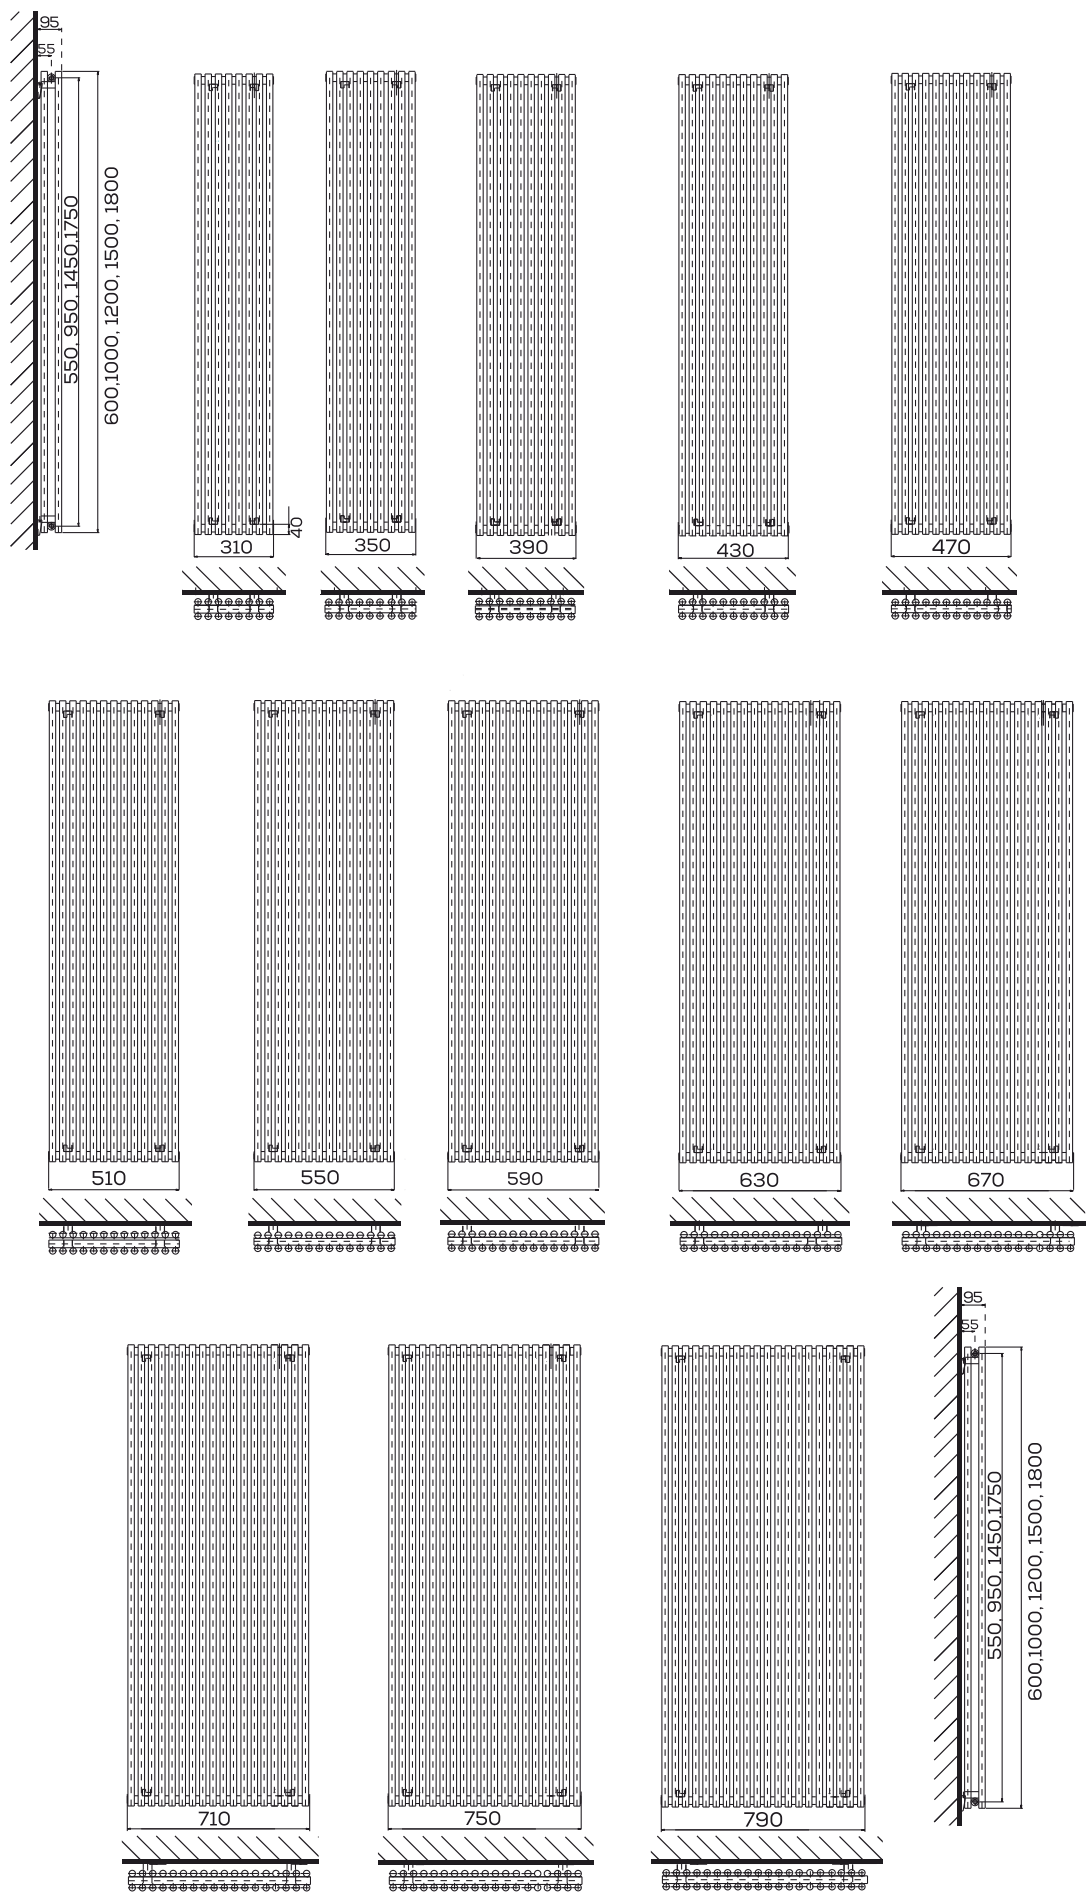

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

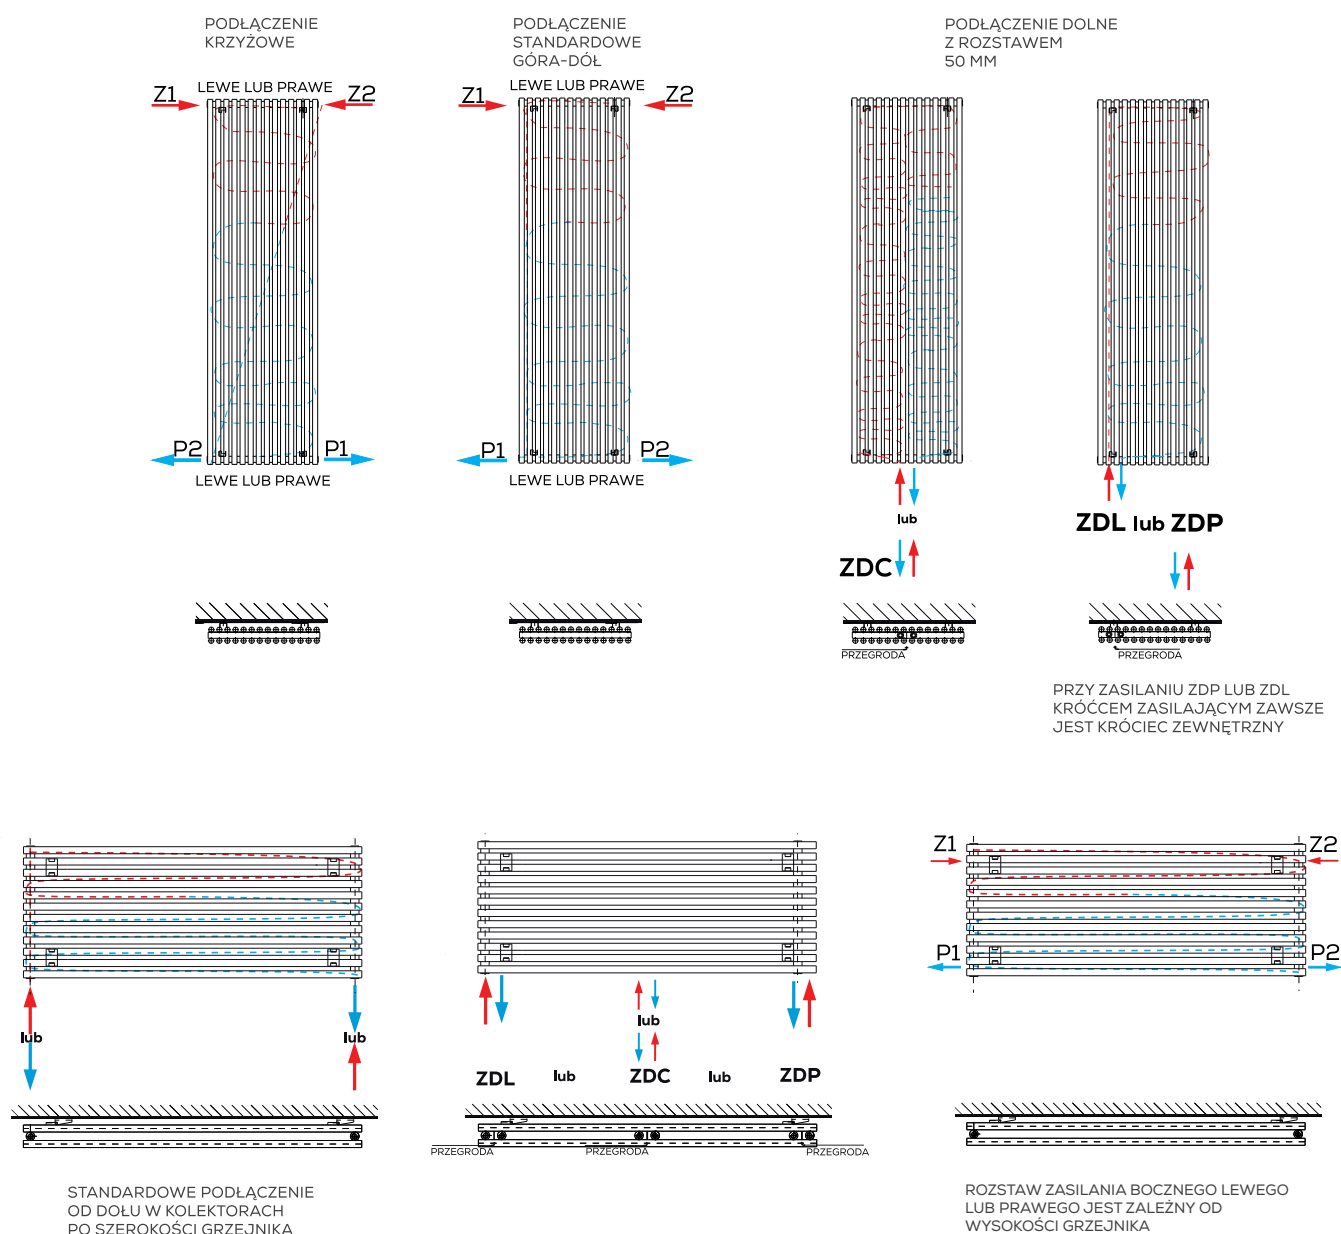

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Jessika



Na zdjęciu: grzejnik JESSIKA 1500/420/14 ZDC
Kolor: 4 STYCZEŃ

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1000	300	10	60	120	50	10,4	3,3	264	440	551	-
1000	450	15	60	120	50	15,6	5,0	396	660	827	-
1000	600	20	60	120	50	20,9	6,6	528	880	1103	-
1500	300	10	60	120	50	14,9	4,8	386	643	806	-
1500	450	15	60	120	50	22,4	7,2	579	965	1210	-
1500	600	20	60	120	50	29,8	9,6	772	1287	1613	-
1800	300	10	60	120	50	17,6	6,0	460	766	960	-
1800	450	15	60	120	50	26,4	8,5	689	1148	1439	-
1800	600	20	60	120	50	35,2	11,5	919	1531	1919	-
2000	300	10	60	120	50	20,2	7,0	508	847	1062	-
2000	450	15	60	120	50	30,5	10,0	763	1271	1593	-
2000	600	20	60	120	50	40,5	13,0	1016	1694	2123	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

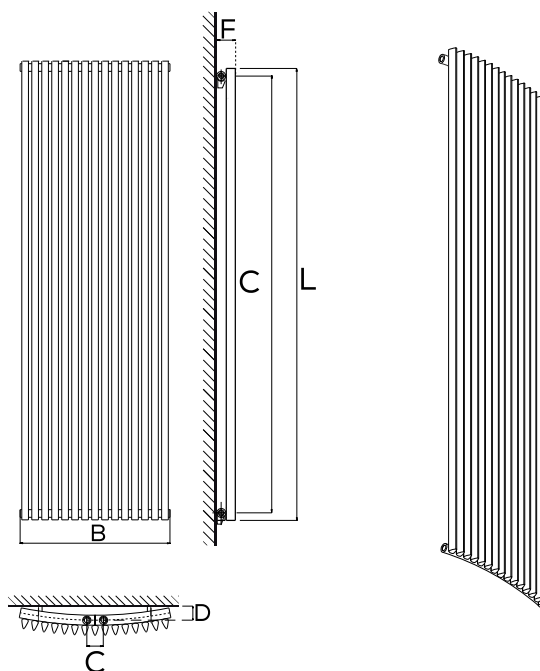


Dostępne rozmiary

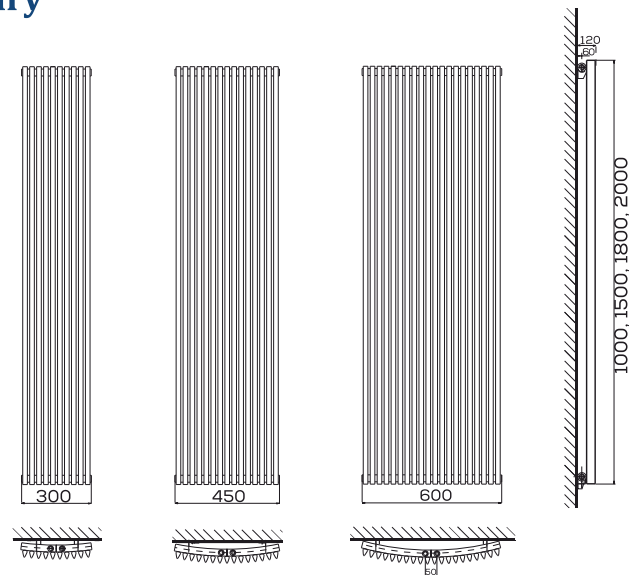

Rodzaje połączeń

Grzejnik występuje z zasilaniem dolnym centralnym z rozstawem 50 mm.

Brak możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

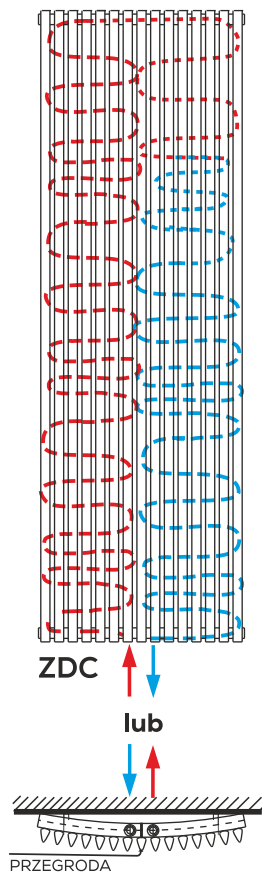

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS katowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa satyna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Jessika z lustrem



Na zdjęciu: grzejnik JESSIKA z lustrem 1800/600/12 ZDC
Kolor: 4 LUTY

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm ³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	480	8	60	120	50	15,3	5,0	383	639	800	-
1800	600	12	60	120	50	22,3	7,0	567	945	1184	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika


D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany


Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

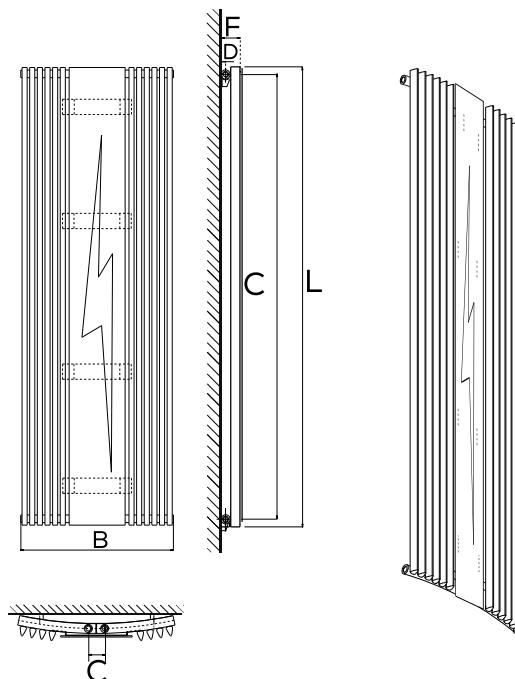


Dostępne rozmiary

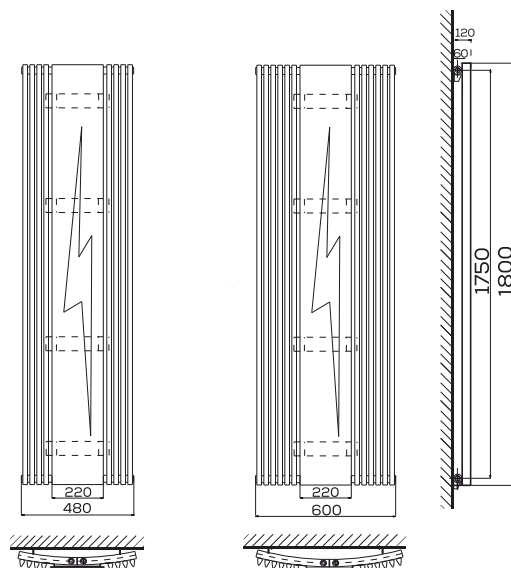

Rodzaje połączeń

Grzejnik występuje z zasilaniem dolnym centralnym z rozstawem 50 mm.

Brak możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

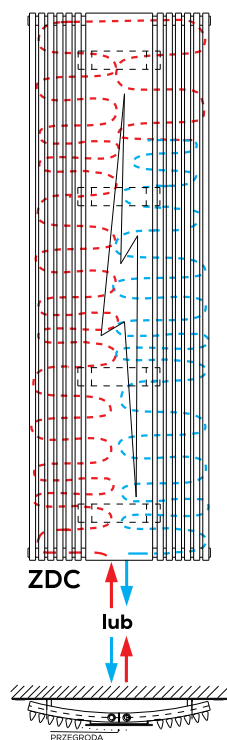

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS katowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa satyna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały




Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Kalina

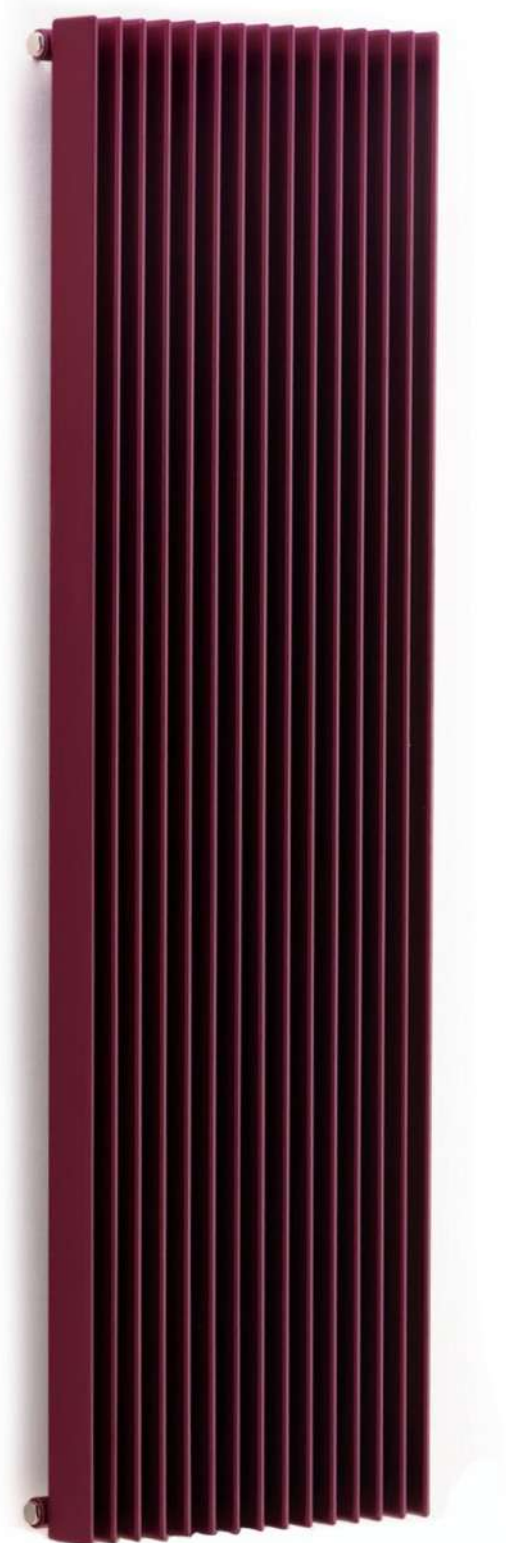

Na zdjęciu: grzejnik KALINA 1500/440/15P ZDC
Kolor: AMETHYST 2

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	290	10	40	125	550	10,0	2,5	312	520	652	-
600	320	11	40	125	550	11,0	3,0	340	567	712	-
600	350	12	40	125	550	12,0	3,0	368	614	770	-
600	380	13	40	125	550	13,0	3,5	397	661	828	-
600	410	14	40	125	550	13,9	3,5	424	707	886	-
600	440	15	40	125	550	14,9	4,0	452	753	944	-
600	470	16	40	125	550	15,8	4,0	479	798	1001	-
600	500	17	40	125	550	16,8	4,5	506	843	1058	-
600	530	18	40	125	550	17,8	4,5	533	888	1114	-
600	560	19	40	125	550	18,8	5,0	560	933	1170	-
600	590	20	40	125	550	19,7	5,0	587	978	1226	-
1000	290	10	40	125	950	16,0	4,0	487	812	1018	-
1000	320	11	40	125	950	17,6	4,5	531	885	1110	-
1000	350	12	40	125	950	19,2	5,0	591	985	1202	-
1000	380	13	40	125	950	20,7	5,5	619	1031	1292	-
1000	410	14	40	125	950	22,3	5,5	661	1102	1382	-
1000	440	15	40	125	950	23,9	6,0	704	1174	1472	-
1000	470	16	40	125	950	25,5	6,5	747	1245	1561	-
1000	500	17	40	125	950	27,1	7,0	789	1315	1649	-
1000	530	18	40	125	950	28,6	7,5	832	1386	1738	-
1000	560	19	40	125	950	30,2	8,0	873	1455	1825	-
1000	590	20	40	125	950	31,8	8,0	915	1525	1912	-
1500	290	10	40	125	1450	23,6	6,0	697	1162	1457	-
1500	320	11	40	125	1450	25,9	6,5	760	1267	1589	-
1500	350	12	40	125	1450	28,2	7,0	823	1371	1720	-
1500	380	13	40	125	1450	30,5	8,0	885	1475	1850	-
1500	410	14	40	125	1450	32,9	8,5	947	1578	1979	-
1500	440	15	40	125	1450	35,2	9,0	1008	1680	2107	-
1500	470	16	40	125	1450	37,5	9,5	1069	1782	2234	-
1500	500	17	40	125	1450	39,9	10,0	1130	1883	2361	-
1500	530	18	40	125	1450	42,2	10,5	1190	1983	2487	-
1500	560	19	40	125	1450	44,5	11,5	1250	2083	2612	-
1500	590	20	40	125	1450	46,8	12,0	1309	2182	2737	-
1800	290	10	40	125	1750	28,1	7,0	820	1367	1714	-
1800	320	11	40	125	1750	30,9	8,0	895	1491	1869	-
1800	350	12	40	125	1750	33,6	8,5	968	1613	2023	-
1800	380	13	40	125	1750	36,4	9,0	1041	1735	2176	-
1800	410	14	40	125	1750	39,2	10,0	1114	1856	2327	-
1800	440	15	40	125	1750	42,0	10,5	1186	1976	2478	-
1800	470	16	40	125	1750	44,8	11,5	1258	2096	2628	-
1800	500	17	40	125	1750	47,5	12,0	1328	2214	2777	-
1800	530	18	40	125	1750	50,3	13,0	1400	2333	2925	-
1800	560	19	40	125	1750	53,1	13,5	1470	2450	3072	-
1800	590	20	40	125	1750	55,9	14,0	1540	2567	3219	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

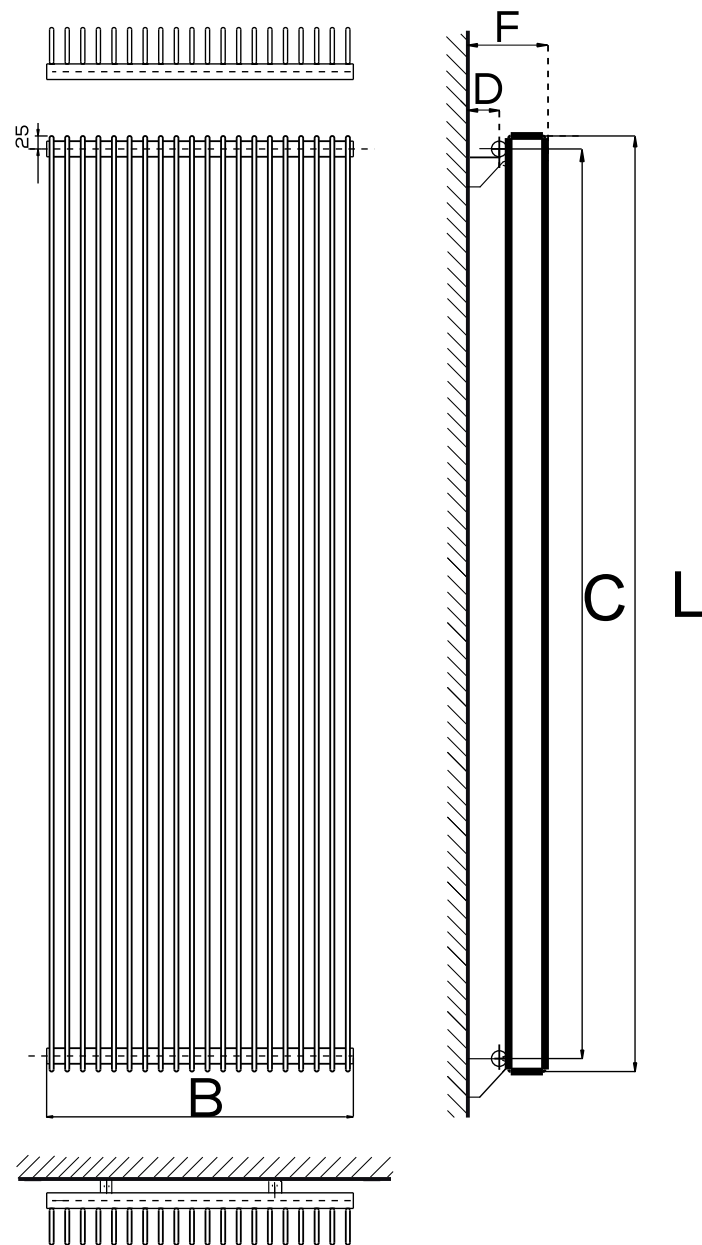

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika


D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - szerokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

Dostępne rozmiary

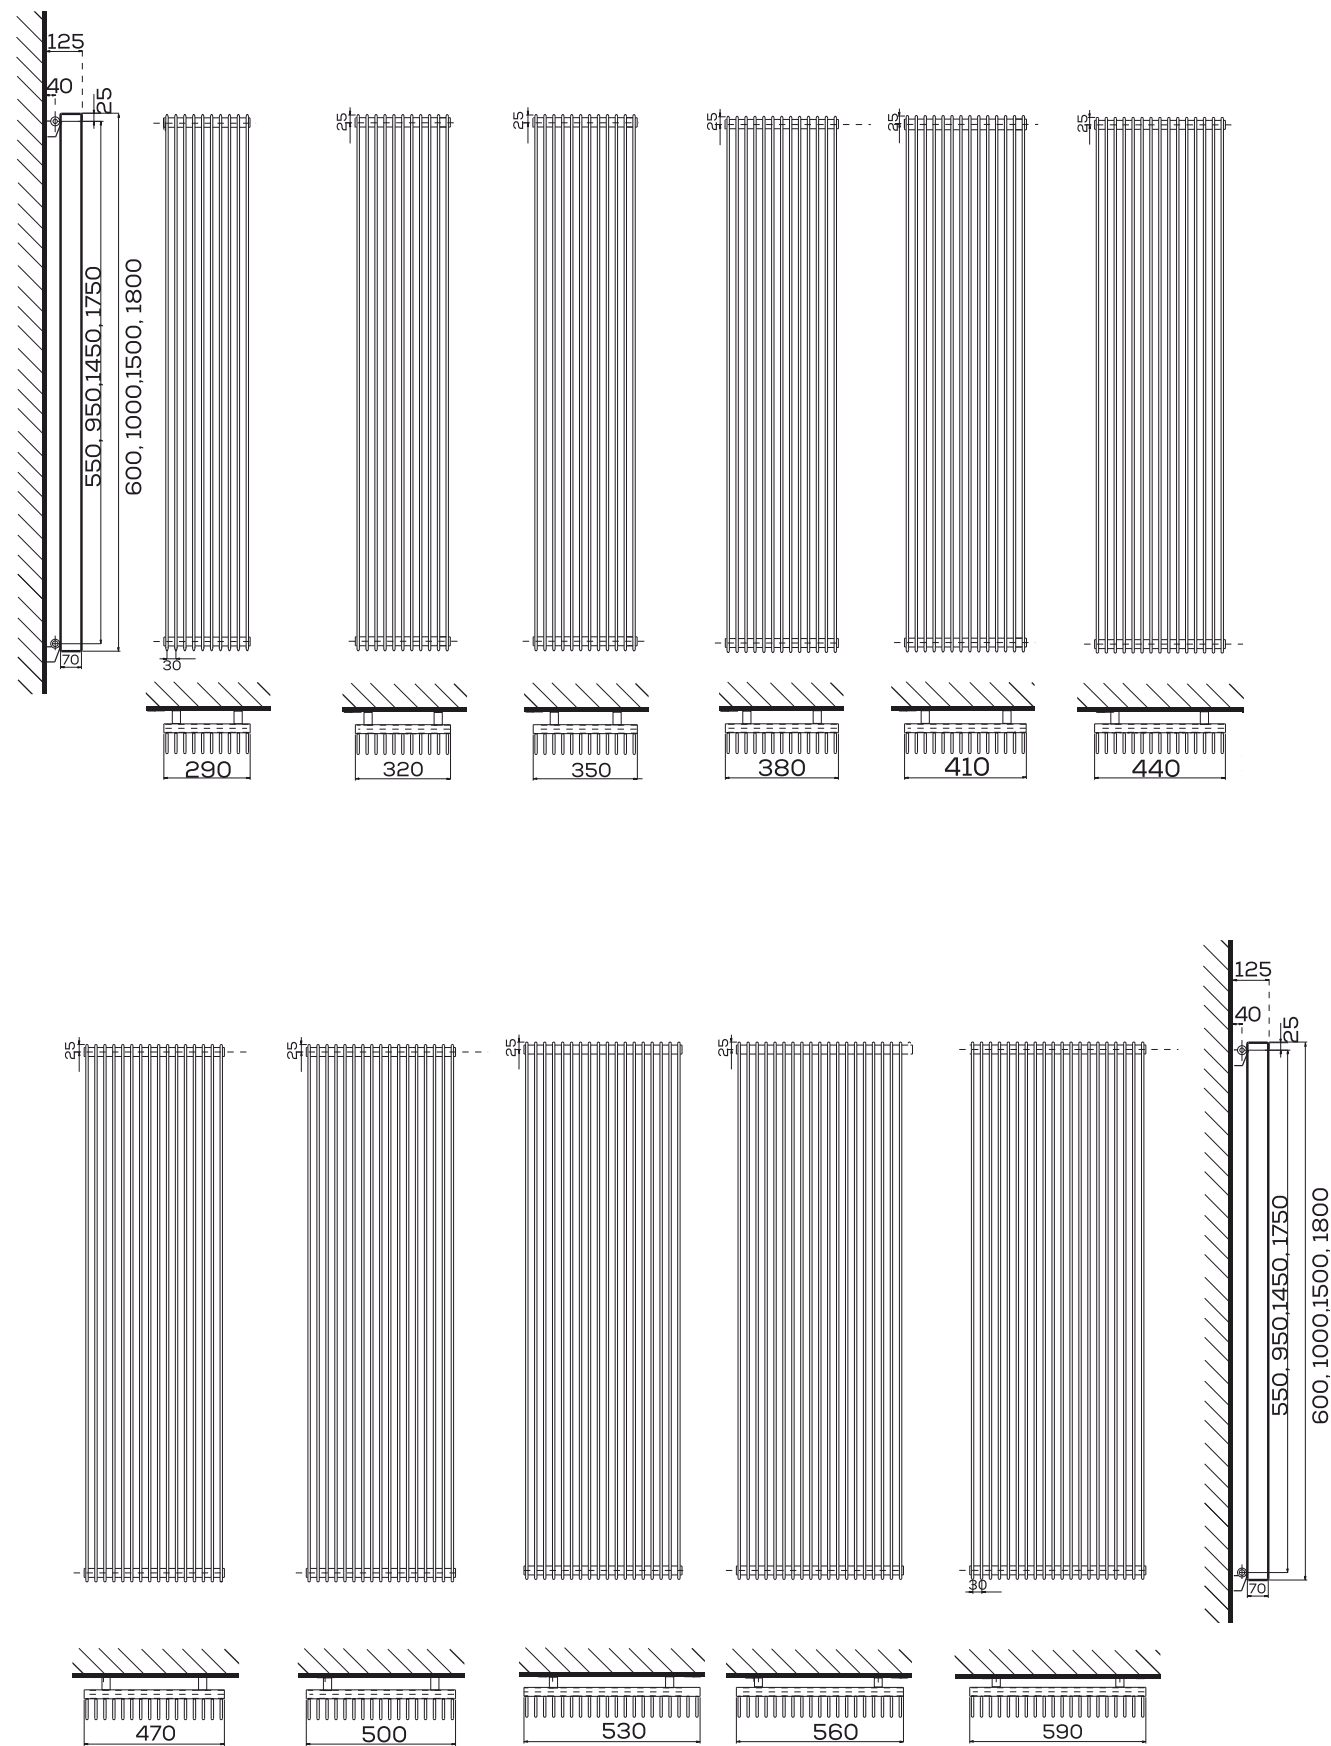


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

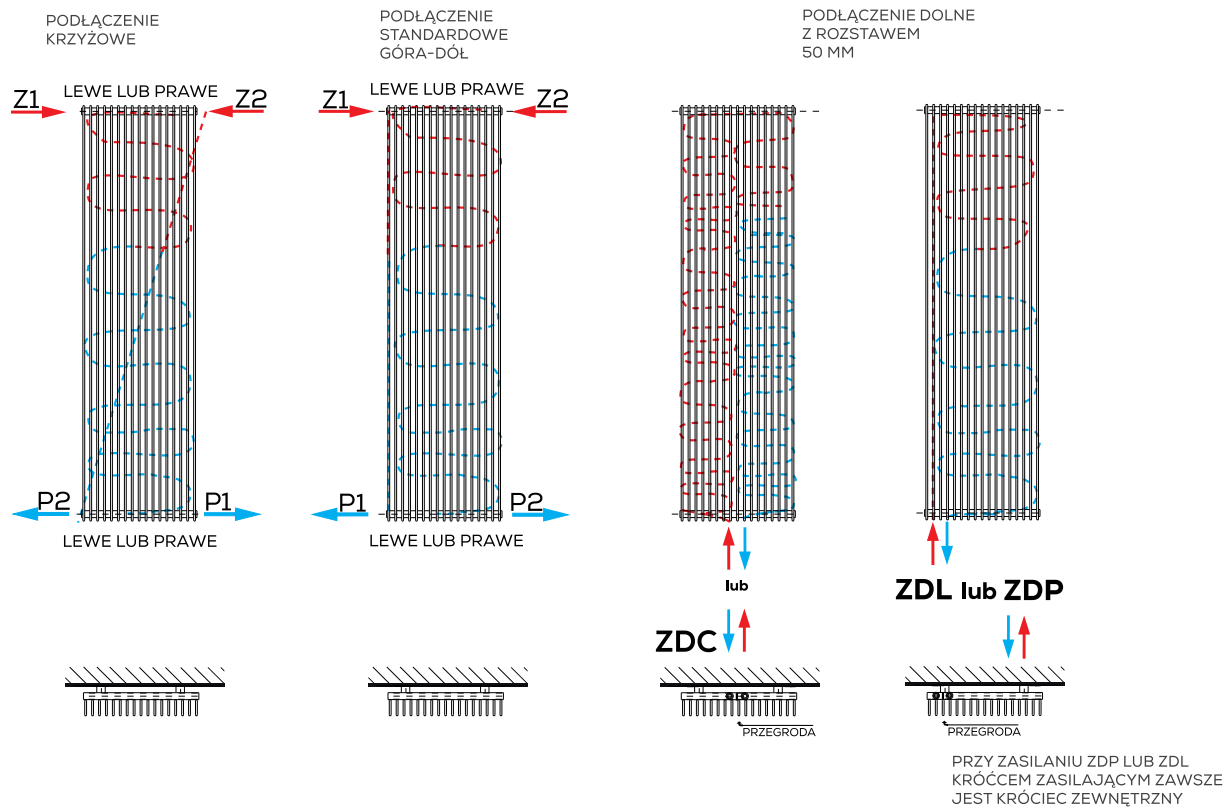

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Legenda oznaczeń

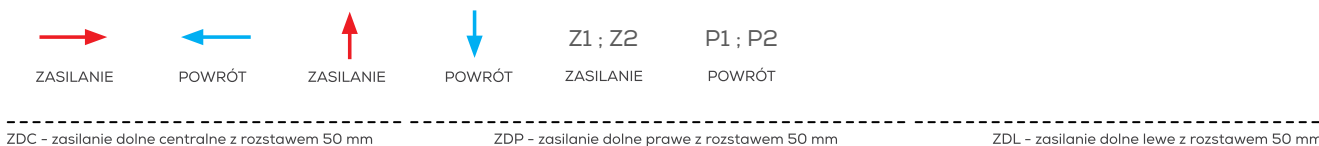

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Kinga



Na zdjęciu: grzejnik KINGA 1800/470/16 ZDC
Kolor: 1 LUTY

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	290	10	40	85	550	4,3	2,5	173	288	361	300
600	320	11	40	85	550	4,7	2,5	188	314	393	300
600	350	12	40	85	550	5,2	3,0	204	340	426	300
600	380	13	40	85	550	5,6	3,0	219	365	458	300
600	410	14	40	85	550	6,0	3,5	235	391	490	300
600	440	15	40	85	550	6,5	3,5	250	416	522	400
600	470	16	40	85	550	6,9	3,5	265	441	553	400
600	500	17	40	85	550	7,3	4,0	280	466	585	400
600	530	18	40	85	550	7,8	4,0	295	491	616	400
600	560	19	40	85	550	8,2	4,5	310	516	647	400
600	590	20	40	85	550	8,6	4,5	325	541	678	600
900	290	10	40	85	850	6,1	3,5	242	403	505	300
900	320	11	40	85	850	6,7	3,5	263	439	551	400
900	350	12	40	85	850	7,4	4,0	286	476	596	400
900	380	13	40	85	850	8,0	4,5	307	512	641	400
900	410	14	40	85	850	8,6	4,5	328	547	686	600
900	440	15	40	85	850	9,2	5,0	350	583	731	600
900	470	16	40	85	850	9,8	5,5	371	618	775	600
900	500	17	40	85	850	10,4	5,5	392	653	819	600
900	530	18	40	85	850	11,1	6,0	413	688	863	600
900	560	19	40	85	850	11,7	6,5	434	723	906	800
900	590	20	40	85	850	12,3	6,5	454	757	949	800
1200	290	10	40	85	1150	8,0	4,5	309	515	645	400
1200	320	11	40	85	1150	8,8	5,0	337	561	704	600
1200	350	12	40	85	1150	9,6	5,0	365	608	762	600
1200	380	13	40	85	1150	10,4	5,5	392	654	820	600
1200	410	14	40	85	1150	11,2	6,0	419	699	877	600
1200	440	15	40	85	1150	12,0	6,5	447	745	934	800
1200	470	16	40	85	1150	12,8	7,0	474	790	990	800
1200	500	17	40	85	1150	13,6	7,5	500	834	1046	800
1200	530	18	40	85	1150	14,4	7,5	527	879	1102	800
1200	560	19	40	85	1150	15,1	8,0	554	923	1158	1000
1200	590	20	40	85	1150	15,9	8,5	580	967	1213	1000
1500	290	10	40	85	1450	9,8	5,5	374	624	783	600
1500	320	11	40	85	1450	10,8	6,0	409	681	854	600
1500	350	12	40	85	1450	11,8	6,5	442	737	924	800
1500	380	13	40	85	1450	12,7	7,0	476	793	994	800
1500	410	14	40	85	1450	13,7	7,5	509	848	1063	800
1500	440	15	40	85	1450	14,7	8,0	542	903	1132	800
1500	470	16	40	85	1450	15,7	8,5	575	958	1201	1000
1500	500	17	40	85	1450	16,7	9,0	607	1012	1269	1000
1500	530	18	40	85	1450	17,6	9,5	640	1066	1337	1000
1500	560	19	40	85	1450	18,6	10,0	672	1120	1404	1000
1500	590	20	40	85	1450	19,6	10,5	704	1173	1471	1000
1800	290	10	40	85	1750	11,6	6,5	439	732	918	800
1800	320	11	40	85	1750	12,8	7,0	479	798	1001	800
1800	350	12	40	85	1750	14,0	7,5	518	864	1084	800
1800	380	13	40	85	1750	15,1	8,0	557	929	1165	800
1800	410	14	40	85	1750	16,3	8,5	596	994	1247	1000

Legenda oznaczeń

- L -wysokość grzejnika
- D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy
- C -rozstaw otworów montażowych
- B -wysokość grzejnika
- F -głębokość całkowita grzejnika od ściany

Ciąg dalszy danych technicznych na stronie 254.

Dostępne rozmiary

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	440	15	40	85	1750	17,4	9,5	635	1059	1327	1000
1800	470	16	40	85	1750	18,6	10,0	674	1123	1408	1000
1800	500	17	40	85	1750	19,8	10,5	712	1186	1488	1000
1800	530	18	40	85	1750	20,9	11,0	750	1250	1567	-
1800	560	19	40	85	1750	22,1	11,5	788	1313	1646	-
1800	590	20	40	85	1750	23,3	12,0	825	1375	1725	-
2000	290	10	40	85	1950	12,8	7,0	482	803	1007	800
2000	320	11	40	85	1950	14,1	7,5	526	876	1098	800
2000	350	12	40	85	1950	15,4	8,0	569	948	1188	800
2000	380	13	40	85	1950	16,7	9,0	611	1019	1278	1000
2000	410	14	40	85	1950	18,0	9,5	655	1091	1367	1000
2000	440	15	40	85	1950	19,3	10,0	697	1161	1456	1000
2000	470	16	40	85	1950	20,6	11,0	739	1231	1544	-
2000	500	17	40	85	1950	21,8	11,5	781	1301	1632	-
2000	530	18	40	85	1950	23,1	12,5	823	1371	1719	-
2000	560	19	40	85	1950	24,4	13,0	864	1440	1805	-
2000	590	20	40	85	1950	25,7	13,5	905	1508	1892	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



30 mm



20x20 mm



10 bar




95°C

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.

Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


Wersja standardowa w pionie z zasilaniem bocznym w kolektorach

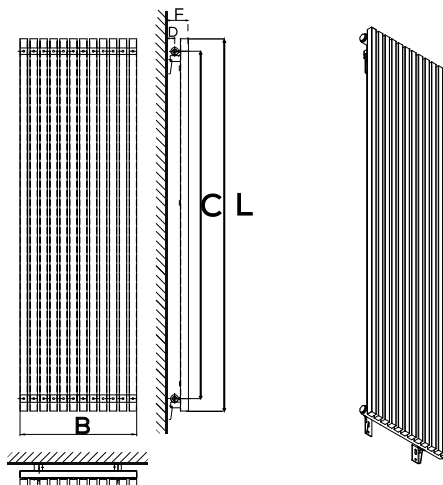

Wersja pozioma w standardzie z zasilaniem dolnym w kolektorach

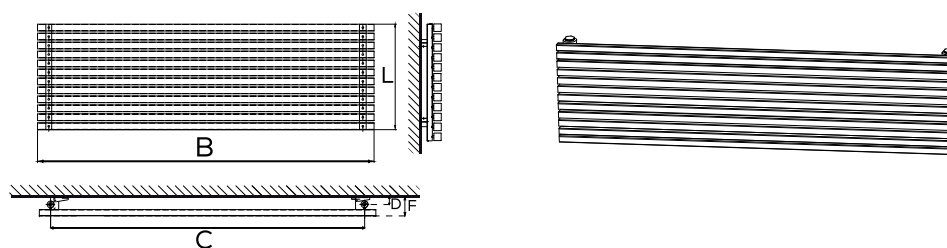


Dostępne rozmiary

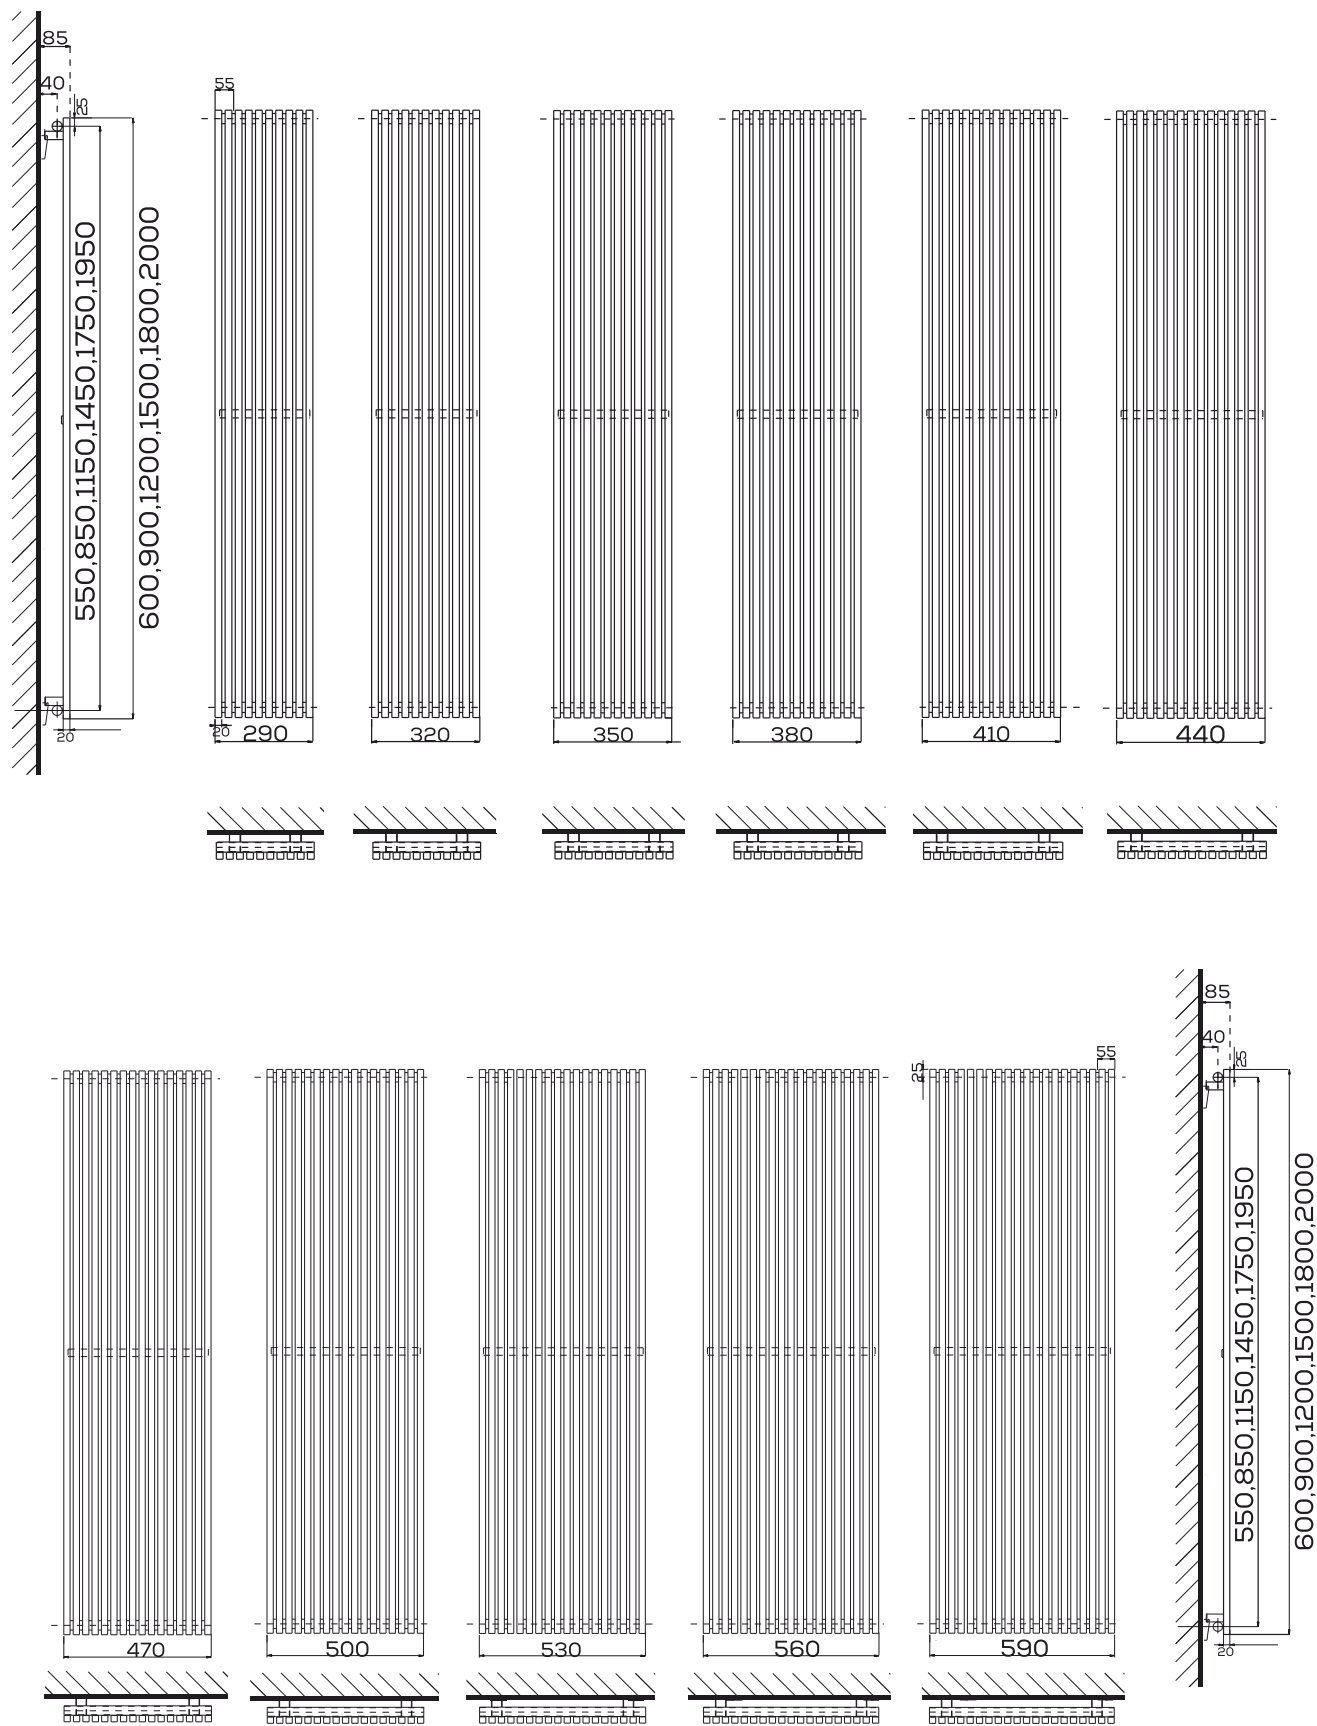


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie grzałki

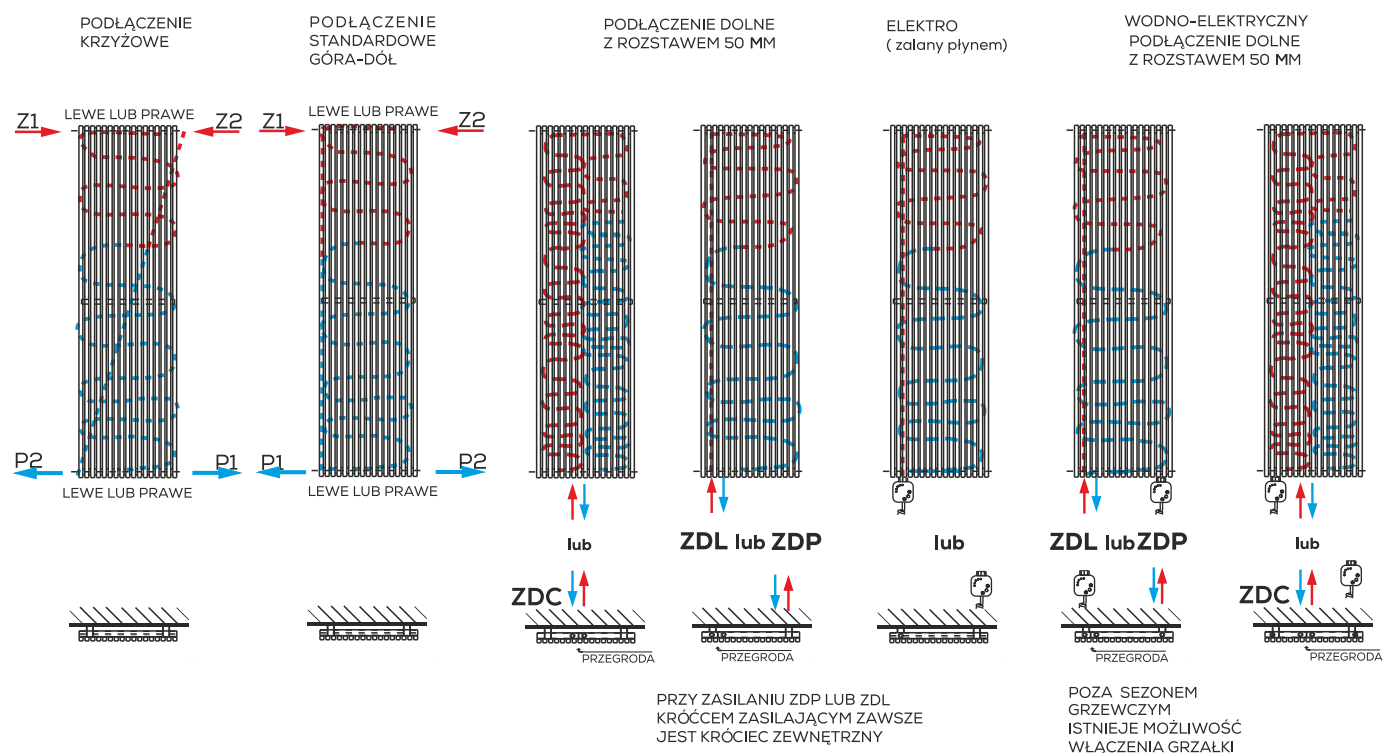

W WERSJI POZIOMEJ JEDYNĄ FORMĄ ZASILANIA JEST STANDARDOWE OD DOŁU W KOLEKTORACH PO SZEROKOŚCI GRZEJNIKA

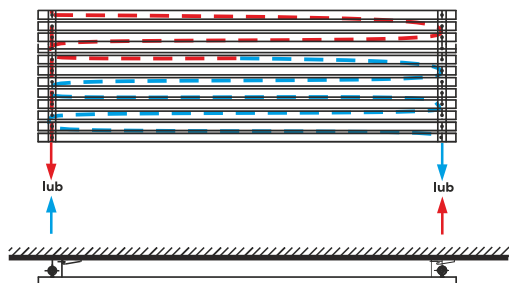

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom




Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak punktowy IVO LUX
biały



Wieszak punktowy IVO LUX
chrom

Rene pojedynczy



Na zdjęciu: grzejnik RENE pojedynczy 1800/468/8
Kolor: 2 styczeń

Dostępne rozmiary



L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	236	4	52	90	550	3.5	2.5	104	173	217	300
600	294	5	52	90	550	4.5	3.0	130	216	271	300
600	352	6	52	90	550	5.5	3.5	155	259	325	300
600	410	7	52	90	550	6.0	4.0	181	302	379	300
600	468	8	52	90	550	7.0	4.5	207	345	433	300
600	526	9	52	90	550	7.5	5.0	233	389	487	300
600	584	10	52	90	550	8.5	5.5	259	432	541	600
600	642	11	52	90	550	9.5	6.0	285	475	595	600
1000	236	4	52	90	950	5.5	3.5	164	273	342	300
1000	294	5	52	90	950	7.0	4.5	205	341	428	300
1000	352	6	52	90	950	8.0	5.5	245	409	513	300
1000	410	7	52	90	950	9.5	6.0	287	478	599	300
1000	468	8	52	90	950	11.0	7.0	328	546	684	600
1000	526	9	52	90	950	12.0	8.0	368	614	770	600
1000	584	10	52	90	950	13.5	9.0	409	682	855	600
1000	642	11	52	90	950	15.0	9.5	450	750	940	800
1500	236	4	52	90	1450	8.0	5.0	239	398	499	300
1500	294	5	52	90	1450	10.0	6.5	299	498	624	300
1500	352	6	52	90	1450	12.0	8.0	358	597	749	600
1500	410	7	52	90	1450	13.5	9.0	418	697	873	600
1500	468	8	52	90	1450	15.5	10.0	478	796	998	800
1500	526	9	52	90	1450	17.5	11.5	538	896	1123	800
1500	584	10	52	90	1450	19.5	13.0	597	995	1247	1000
1500	642	11	52	90	1450	21.5	14.0	657	1095	1372	1000
1800	236	4	52	90	1750	9.5	6.0	284	473	593	300
1800	294	5	52	90	1750	11.5	7.5	355	592	742	600
1800	352	6	52	90	1750	14.0	9.0	426	710	890	600
1800	410	7	52	90	1750	16.0	10.5	497	828	1038	800
1800	468	8	52	90	1750	18.5	12.0	568	946	1186	1000
1800	526	9	52	90	1750	21.0	13.5	639	1065	1335	1000
1800	584	10	52	90	1750	23.0	15.0	710	1183	1483	1000
1800	642	11	52	90	1750	25.5	16.5	781	1301	1631	1000
2000	236	4	52	90	1950	10.5	6.5	316	526	659	600
2000	294	5	52	90	1950	12.7	8.5	394	658	824	800
2000	352	6	52	90	1950	15.5	10.0	473	789	989	800
2000	410	7	52	90	1950	17.7	11.5	552	920	1153	1000
2000	468	8	52	90	1950	20.5	13.5	631	1051	1318	1000
2000	526	9	52	90	1950	23.3	15.0	710	1183	1483	-
2000	584	10	52	90	1950	25.5	16.5	789	1314	1648	-
2000	642	11	52	90	1950	28.3	18.0	868	1446	1812	-

Legenda oznaczeń

L -wysokość grzejnika
B -wysokość grzejnika

D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy
F -głębokość całkowita grzejnika od ściany


C -rozstaw otworów montażowych




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

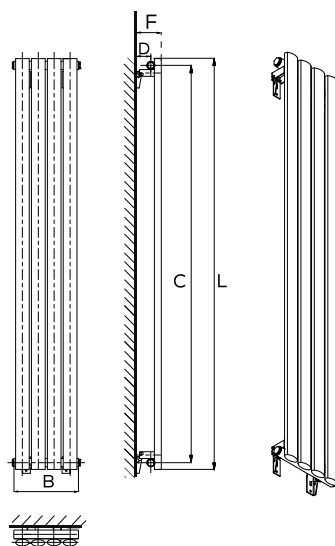

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach

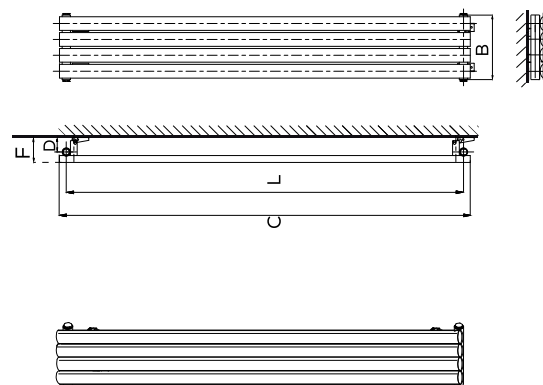


Dostępne rozmiary

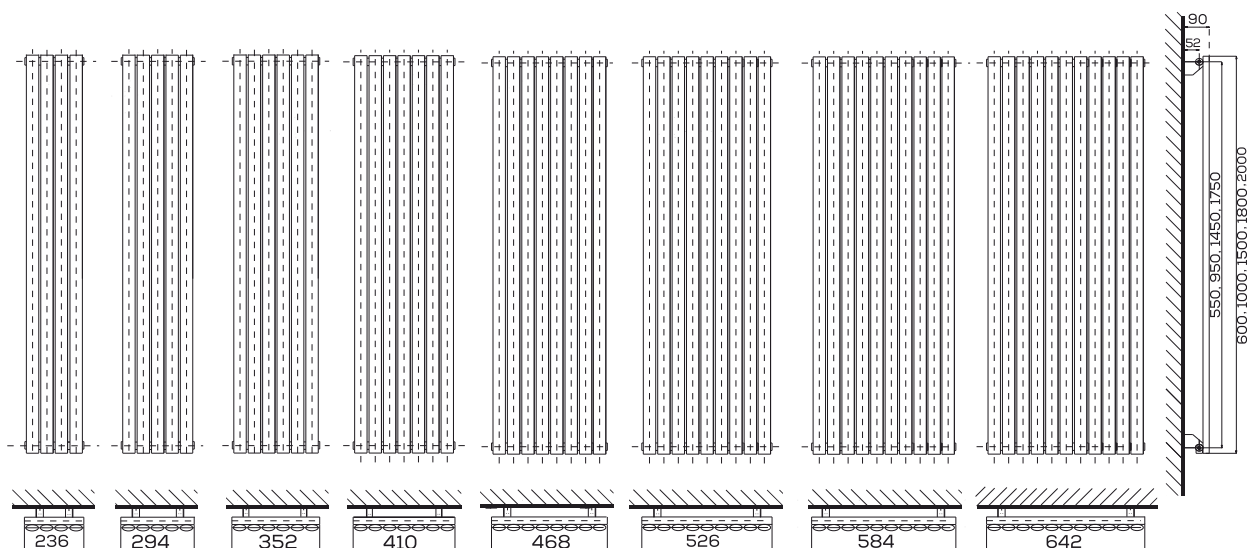

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie grzałki

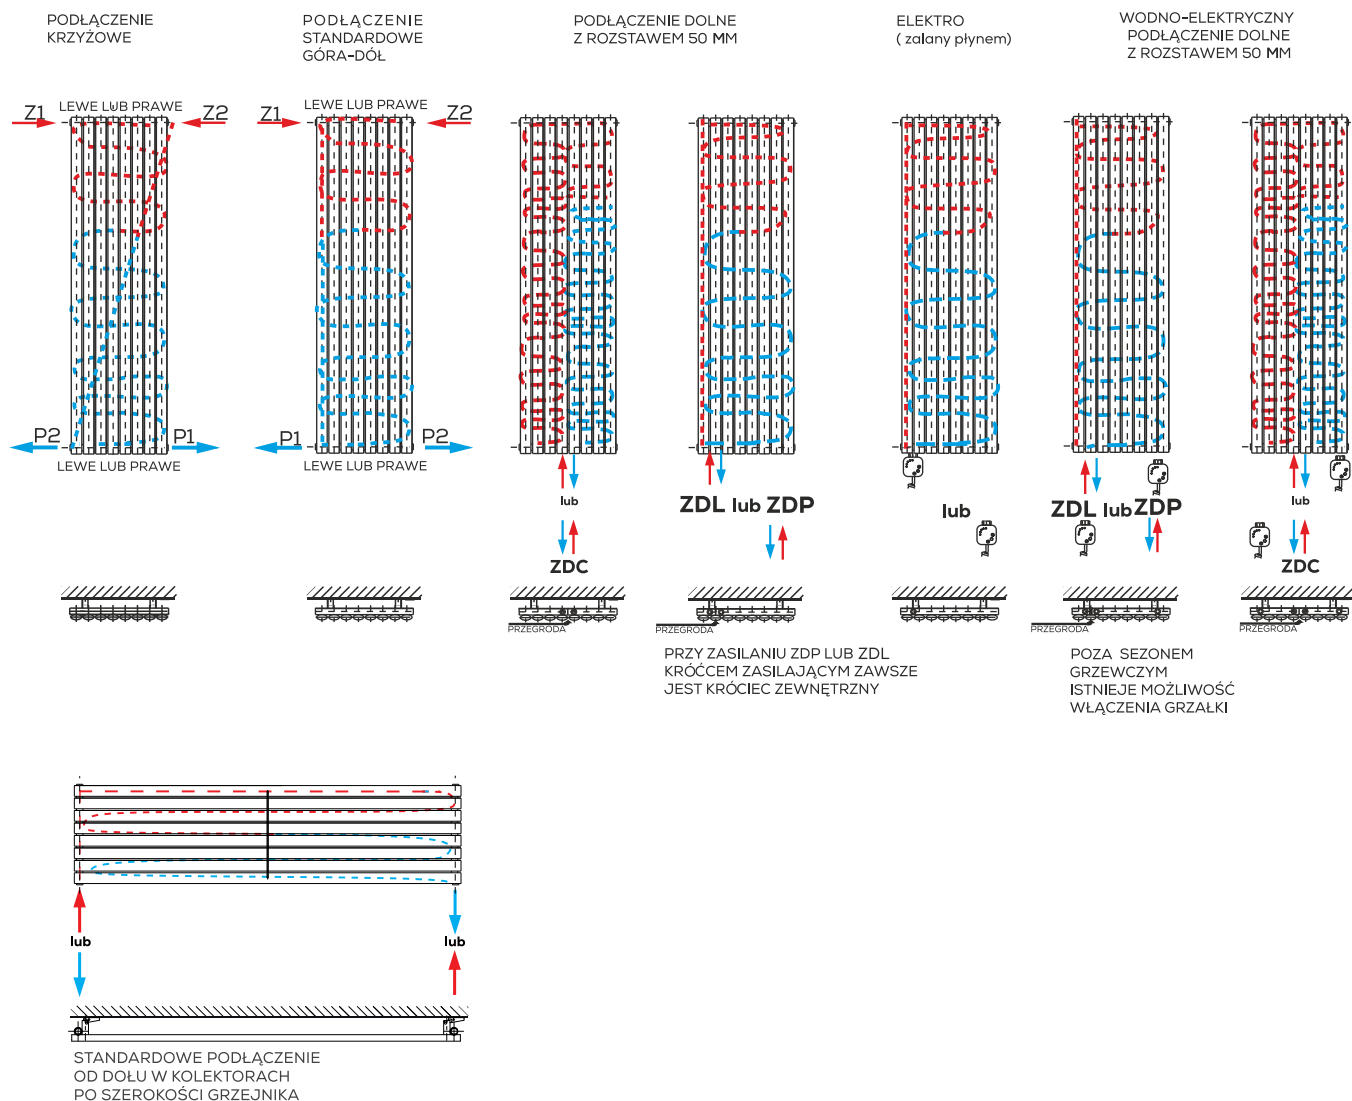

W przypadku grzejnika w wersji poziomej nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom




Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak punktowy IVO LUX
biały



Wieszak punktowy IVO LUX
chrom

Rene podwójny



Na zdjęciu: grzejnik RENE podwójny 1800/468/8+8 ZDC
Kolor: RAL 7016
Zawory: zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Kolor: 2 styczeń

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	236	4+4	61	100	550	6.5	4.0	194	323	405	-
600	294	5+5	61	100	550	8.0	5.0	242	404	506	-
600	352	6+6	61	100	550	9.5	6.0	291	485	607	-
600	410	7+7	61	100	550	11.5	7.0	339	565	708	-
600	468	8+8	61	100	550	13.0	8.5	388	646	810	-
600	526	9+9	61	100	550	14.5	9.5	436	727	911	-
600	584	10+10	61	100	550	16.0	10.5	484	807	1012	-
600	642	11+11	61	100	550	17.5	11.5	533	888	1113	-
1000	236	4+4	61	100	950	10.5	7.0	314	523	656	-
1000	294	5+5	61	100	950	13.0	8.5	392	654	820	-
1000	352	6+6	61	100	950	15.5	10.0	471	785	984	-
1000	410	7+7	61	100	950	18.0	12.0	550	916	1148	-
1000	468	8+8	61	100	950	20.5	13.5	628	1047	1312	-
1000	526	9+9	61	100	950	23.0	15.0	706	1177	1476	-
1000	584	10+10	61	100	950	26.0	17.0	785	1308	1640	-
1000	642	11+11	61	100	950	28.0	18,5	863	1439	1804	-
1500	236	4+4	61	100	1450	15.0	10.0	464	774	970	-
1500	294	5+5	61	100	1450	19.0	12.5	580	967	1212	-
1500	352	6+6	61	100	1450	23.0	15.0	697	1161	1455	-
1500	410	7+7	61	100	1450	26.5	17.5	812	1354	1697	-
1500	468	8+8	61	100	1450	31.0	20,0	928	1547	1940	-
1500	526	9+9	61	100	1450	34.0	22.5	1045	1741	2182	-
1500	584	10+10	61	100	1450	38.0	25,0	1160	1934	2424	-
1500	642	11+11	61	100	1450	41.5	27.5	1277	2128	2667	-
1800	236	4+4	61	100	1750	18.0	12.0	554	924	1158	-
1800	294	5+5	61	100	1750	22.5	15.0	693	1155	1448	-
1800	352	6+6	61	100	1750	27.0	18.0	832	1386	1737	-
1800	410	7+7	61	100	1750	31.5	21.0	970	1617	2027	-
1800	468	8+8	61	100	1750	36.0	24.0	1109	1848	2316	-
1800	526	9+9	61	100	1750	40.5	27.0	1247	2079	2606	-
1800	584	10+10	61	100	1750	45.1	30.0	1386	2310	2895	-
1800	642	11+11	61	100	1750	49.6	33.0	1525	2541	3185	-
2000	236	4+4	61	100	1950	20.0	13,5	616	1027	1287	-
2000	294	5+5	61	100	1950	25.0	16,5	770	1283	1609	-
2000	352	6+6	61	100	1950	30.0	20,0	924	1540	1930	-
2000	410	7+7	61	100	1950	35.0	23,5	1078	1797	2252	-
2000	468	8+8	61	100	1950	40,0	26,5	1232	2053	2573	-
2000	526	9+9	61	100	1950	45.0	30,0	1386	2310	2896	-
2000	584	10+10	61	100	1950	50,1	33,5	1540	2567	3217	-
2000	642	11+11	61	100	1950	55,1	36,5	1694	2823	3539	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji połączeń grzejnika.


Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

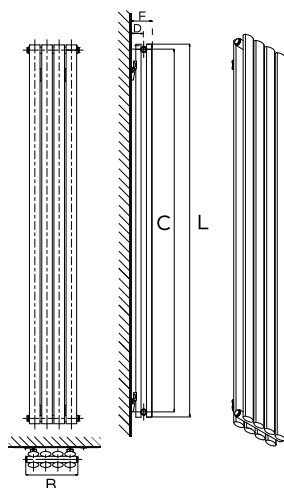

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach

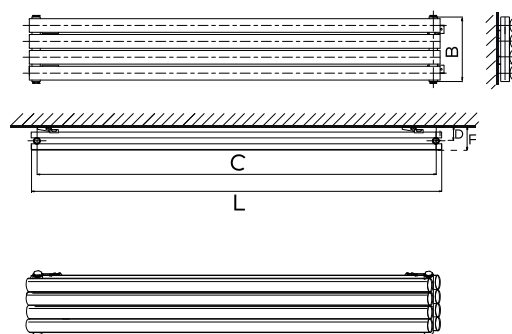


Dostępne rozmiary

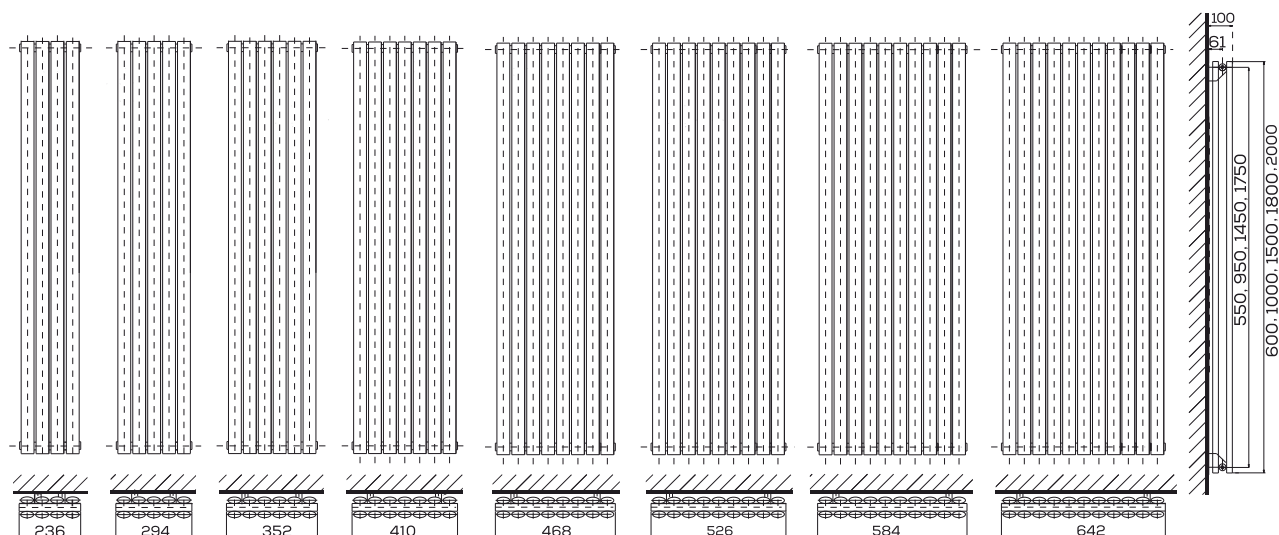


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

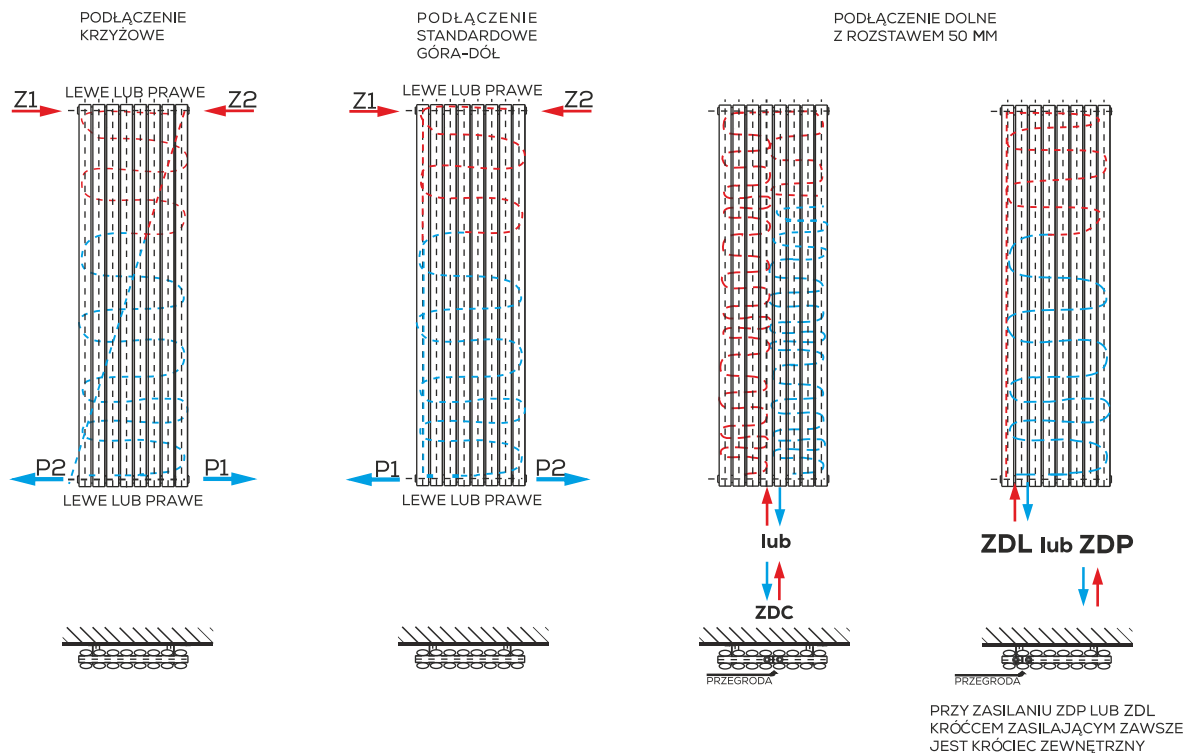

PRZY ZASILANIU ZDP LUB ZDL
KRÓCCEM ZASILAJĄCYM ZAWSZE
JEST KRÓCIEC ZEWNĘTRZNY

ZE WZGLĘDU NA NIETYPOWĄ BUDOWĘ GRZEJNIKA W WERSJI PODWÓJNEJ NIE MA MOŻLIWOŚCI
PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.

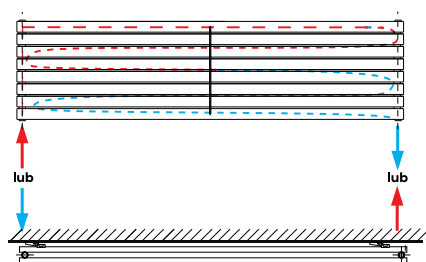

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE
OD DOŁU W KOLEKTORACH
PO SZEROKOŚCI GRZEJNIKA

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Rene pojedynczy z osłoną szklaną



Na zdjęciu: grzejnik RENE pojedynczy 1800/468/8 z osłoną szklaną
Kolor: LADY / RAL7016

Kolor: biały / RAL9003

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	352	6	52	110	550	5,5	3,5	135	259	325	300
600	410	7	52	110	550	6,0	4,0	157	302	379	300
600	468	8	52	110	550	7,0	4,5	180	345	433	300
600	526	9	52	110	550	7,5	5,0	202	389	487	300
600	584	10	52	110	550	8,5	5,5	22,5	432	541	600
600	642	11	52	110	550	9,5	6,0	243	475	595	600
1000	352	6	52	110	950	8,0	5,5	211	409	513	300
1000	410	7	52	110	950	9,5	6,0	245	478	599	300
1000	468	8	52	110	950	11,0	7,0	279	546	684	600
1000	526	9	52	110	950	12,0	8,0	314	614	770	600
1000	584	10	52	110	950	13,5	9,0	349	682	855	600
1000	642	11	52	110	950	15,0	9,5	379	750	940	800
1500	352	6	52	110	1450	12,0	6,5	304	597	749	600
1500	410	7	52	110	1450	13,5	8,0	354	697	873	600
1500	468	8	52	110	1450	15,5	10,0	398	796	998	800
1500	526	9	52	110	1450	17,5	11,5	448	896	1123	800
1500	584	10	52	110	1450	19,5	13,0	498	995	1247	1000
1500	642	11	52	110	1450	21,5	14,0	548	1095	1372	1000
1800	352	6	52	110	1750	14,0	6,0	355	710	890	600
1800	410	7	52	110	1750	16,0	7,5	414	828	1038	800
1800	468	8	52	110	1750	18,5	12,0	472	946	1186	1000
1800	526	9	52	110	1750	21,0	13,5	531	1065	1335	1000
1800	584	10	52	110	1750	23,0	15,0	590	1183	1483	1000
1800	642	11	52	110	1750	25,5	16,5	649	1301	1631	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany





- Kolor standardowy grzejnika jest podawany przy wzorze grafiki.
- Przy własnej grafice lub zmianie koloru grzejnika należy doliczyć 20% za nietypowość.
- Grafika jest kadrowa - na do danego rozmiaru grzejnika.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.

Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach

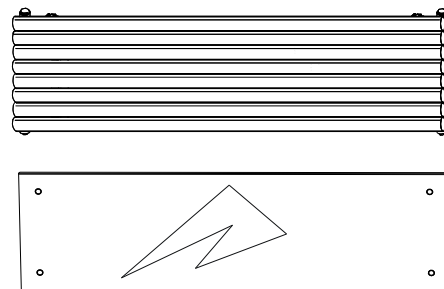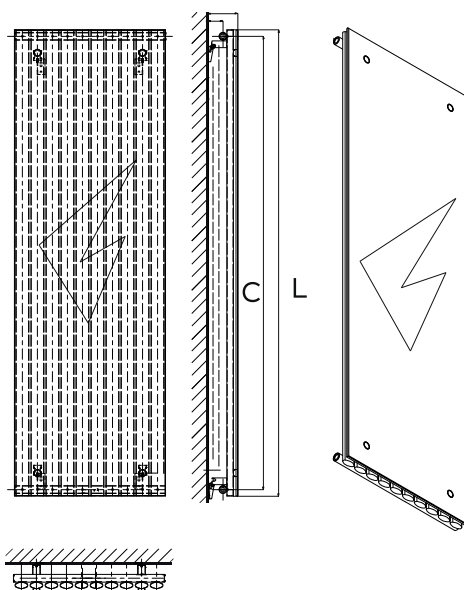

Dostępne rozmiary

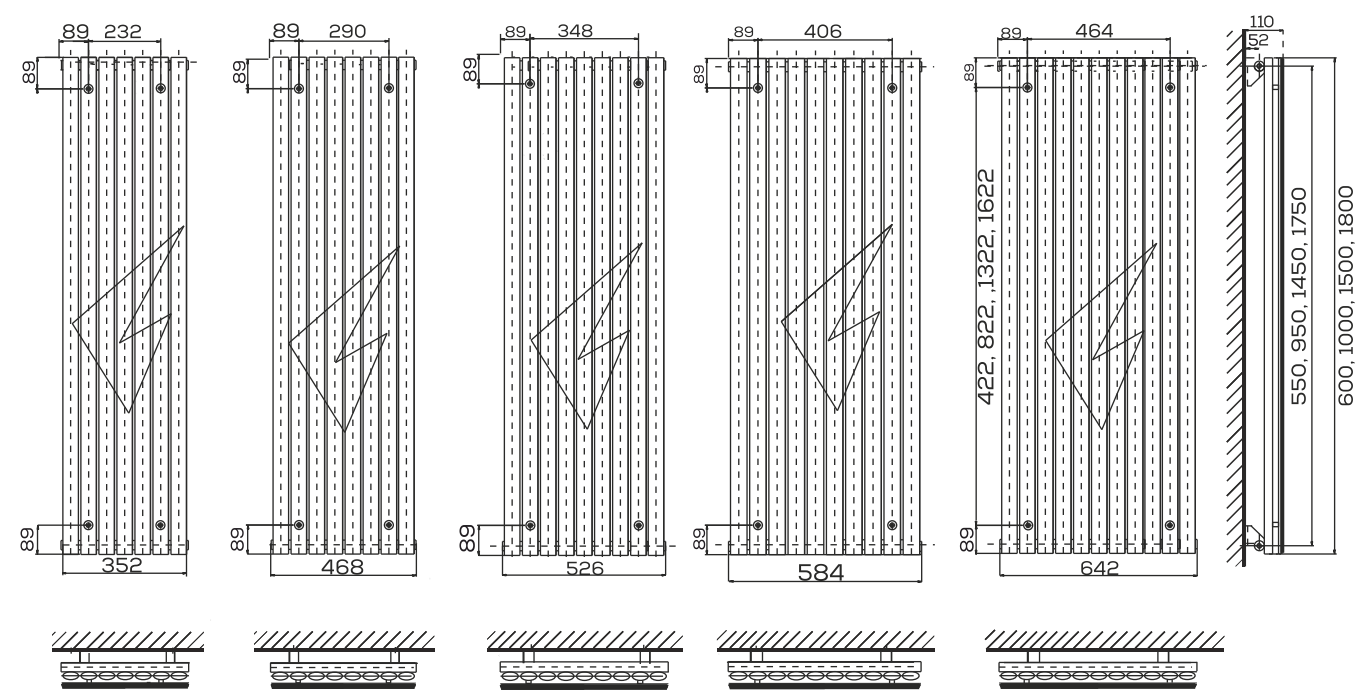


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

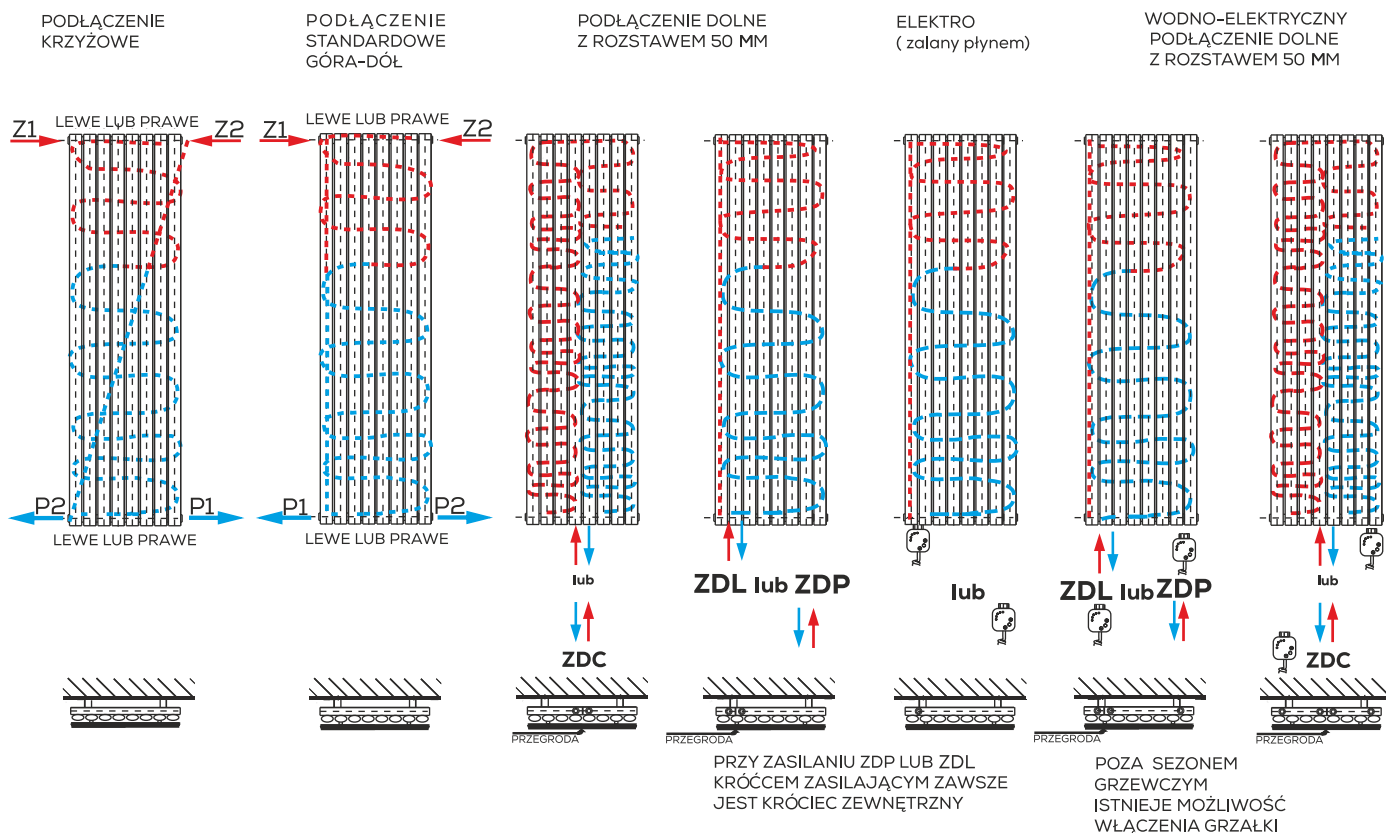

STANDARDOWYM I JEDYNYM ZASILANIEM W GRZEJNIKU RENE PODWÓJNY W WERSJI POZIOMEJ, JEST ZASILANIE OD DOŁU W KOLEKTORACH.

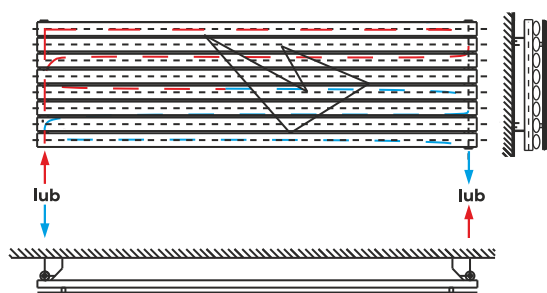

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: czarny



Grzałka TRES
Kolor: biały



Grzałka TRES
Kolor: chrom




Grzałka TRES
z maskownicą kabla
Kolor: biały




Grzałka TRES
z maskownicą kabla
Kolor: chrom

Grafiki

BIAŁY / RAL 9003

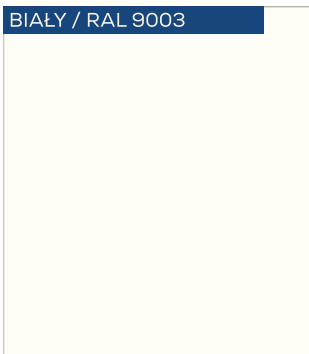


CZARNY / RAL 9005

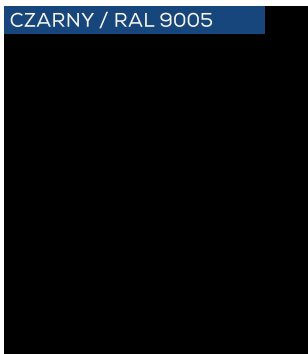

BORDO / RAL 3003



SZARY / RAL7047

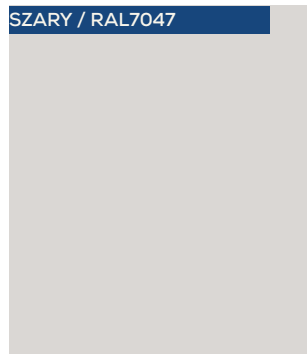

POGLĄDOWE NIESTANDARDOWE KOLORY OSŁON SZKLANYCH (ZA DOPLATĄ)

LUSTRO / RAL 9006




VECTOR / RAL 7016



GEO / RAL 7016



ARTLINE / RAL 7016

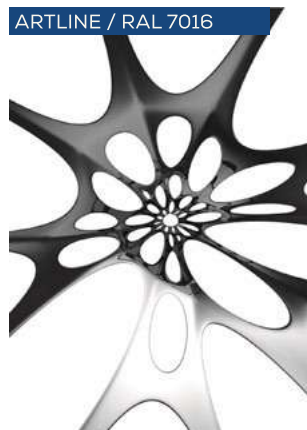

LADY / RAL 7016



FOLK / RAL 5009



FACE / RAL 1014



IMPRES 1 / RAL 7047



ALUR / RAL 7004



LAS / RAL 6017



P1 / RAL 6018



P2 / RAL 5015



P3 / QUARTZ 1



P4 / RAL 6018



P5 / RAL 7016



P7 / RAL 5015



P8 / RAL 7016



P9 / RAL 7035



P10 / RAL 7035



P11 / RAL 5015



P13 / RAL 7016



RÓŻE / RAL 9005




WODOSPAD / RAL 5020



ŻAGŁÓWKA / RAL 2003



IMPRES 2 / RAL 3004

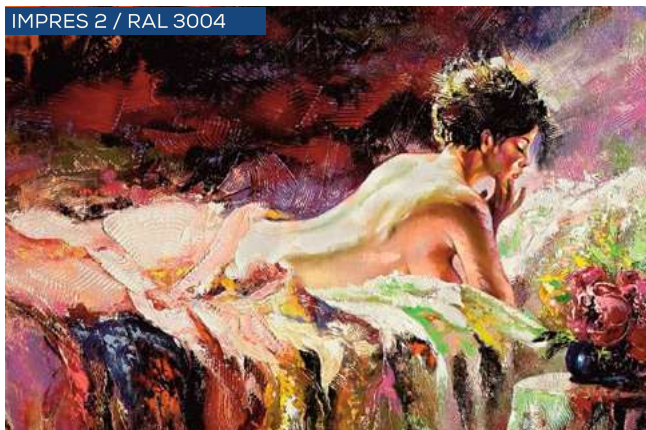

Rene

podwójny z osłoną szklaną



Na zdjęciu: grzejnik RENE z osłoną szklaną podwójny 1800/468/8+8 ZDC

Kolor: RAL 7016/P5

Zawory: zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa
RAL 7016 z głowicą KOMEX

Kolor: biały / biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	352	6+6	61	120	550	13,6	6,0	291	485	607	-
600	410	7+7	61	120	550	16,5	7,0	339	565	708	-
600	468	8+8	61	120	550	18,6	8,5	388	646	810	-
600	526	9+9	61	120	550	20,8	9,5	436	727	911	-
600	584	10+10	61	120	550	23,0	10,5	484	807	1012	-
600	642	11+11	61	120	550	25,2	11,5	533	888	1113	-
1000	352	6+6	61	120	950	22,0	10,0	471	785	984	-
1000	410	7+7	61	120	950	25,7	12,0	550	916	1148	-
1000	468	8+8	61	120	950	26,0	13,5	628	1047	1312	-
1000	526	9+9	61	120	950	29,5	15,0	706	1177	1476	-
1000	584	10+10	61	120	950	33,5	17,0	785	1308	1640	-
1000	642	11+11	61	120	950	38,0	18,5	863	1439	1804	-
1500	352	6+6	61	120	1450	33,0	15,0	697	1161	1455	-
1500	410	7+7	61	120	1450	38,0	17,5	812	1354	1697	-
1500	468	8+8	61	120	1450	38,5	20,0	928	1547	1940	-
1500	526	9+9	61	120	1450	45,0	22,5	1045	1741	2182	-
1500	584	10+10	61	120	1450	50,0	25,0	1160	1934	2424	-
1500	642	11+11	61	120	1450	55,5	27,5	1277	2128	2667	-
1800	352	6+6	61	120	1750	38,5	18,0	832	1386	1737	-
1800	410	7+7	61	120	1750	45,0	21,0	970	1617	2027	-
1800	468	8+8	61	120	1750	53,0	24,0	1109	1848	2316	-
1800	526	9+9	61	120	1750	59,5	27,0	1247	2079	2606	-
1800	584	10+10	61	120	1750	66,1	30,0	1386	2310	2895	-
1800	642	11+11	61	120	1750	72,6	33,0	1525	2541	3185	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy grzejnika jest podawany przy wzorze grafiki.
- Przy własnej grafice lub zmianie koloru grzejnika należy doliczyć 20% za nietypowość.
- Grafika jest kadrowana do danego rozmiaru grzejnika.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.


Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.

Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach

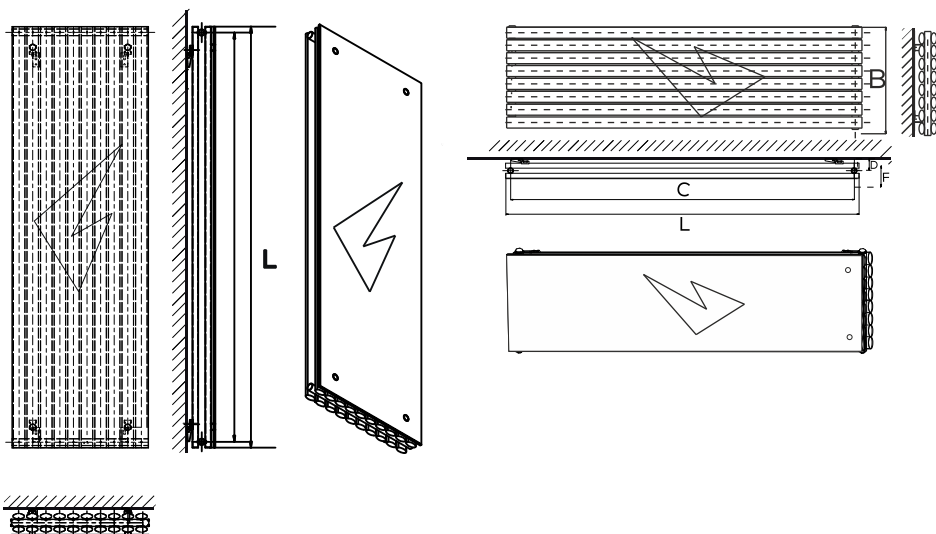


Dostępne rozmiary

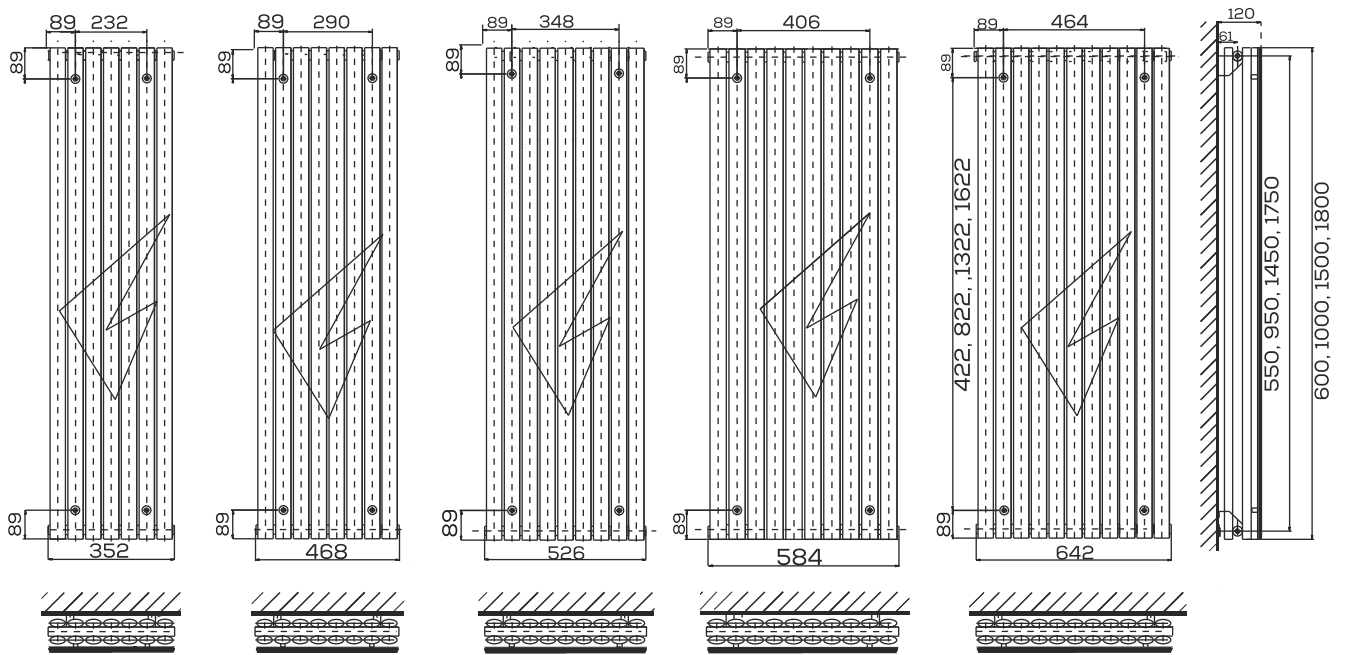

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

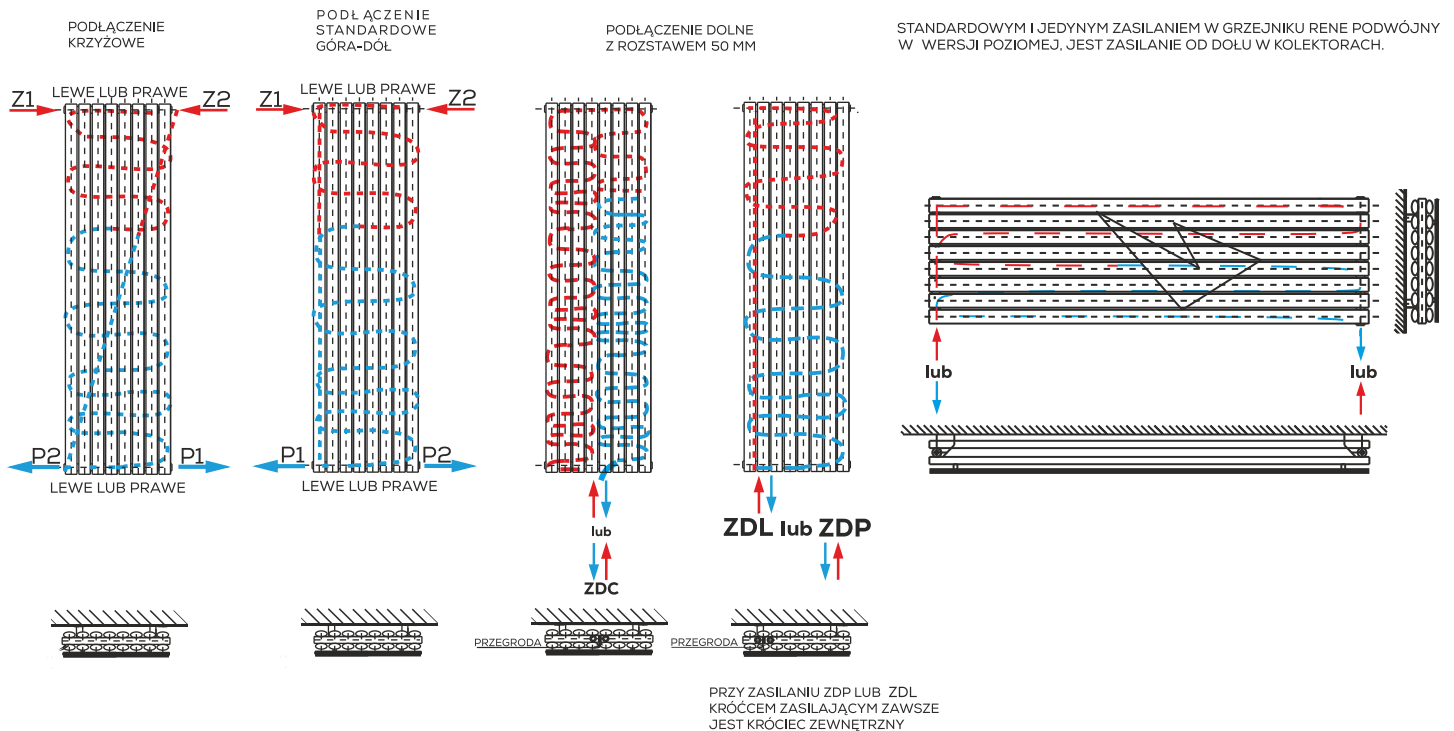

ZE WZGL. NA NIETYPOWĄ BUDOWĘ GRZEJNIKA NIE MA MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa białe




Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Grafiki

BIAŁY / RAL 9003




CZARNY / RAL 9005



BORDO / RAL 3003



SZARY / RAL7047



POGLĄDOWE NIESTANDARDOWE KOLORY OSŁON SZKLANYCH (ZA DOPŁATĄ)

LUSTRO / RAL 9006




VECTOR / RAL 7016



GEO / RAL 7016



ARTLINE / RAL 7016

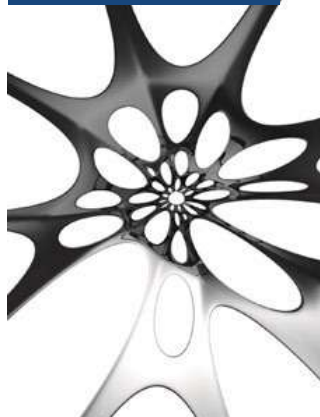

LADY / RAL 7016



FOLK / RAL 5009



FACE / RAL 1014



IMPRES 1 / RAL 7047



ALUR / RAL 7004



LAS / RAL 6017



P1 / RAL 6018



P2 / RAL 5015



P3 / QUARTZ 1



P4 / RAL 6018



P5 / RAL 7016



P7 / RAL 5015



P8 / RAL 7016



P9 / RAL 7035



P10 / RAL 7035



P11 / RAL 5015



P13 / RAL 7016




RÓŻE / RAL 9005



WODOSPAD / RAL 5020




ŻAGŁÓWKA / RAL 2003

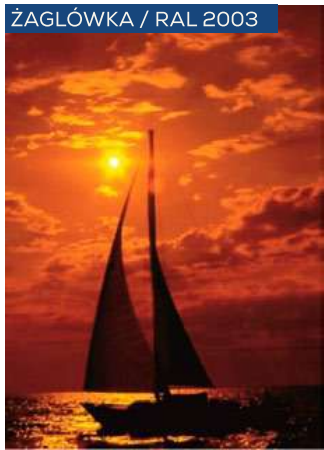

IMPRES 2 / RAL 3004



Victoria pojedyncza

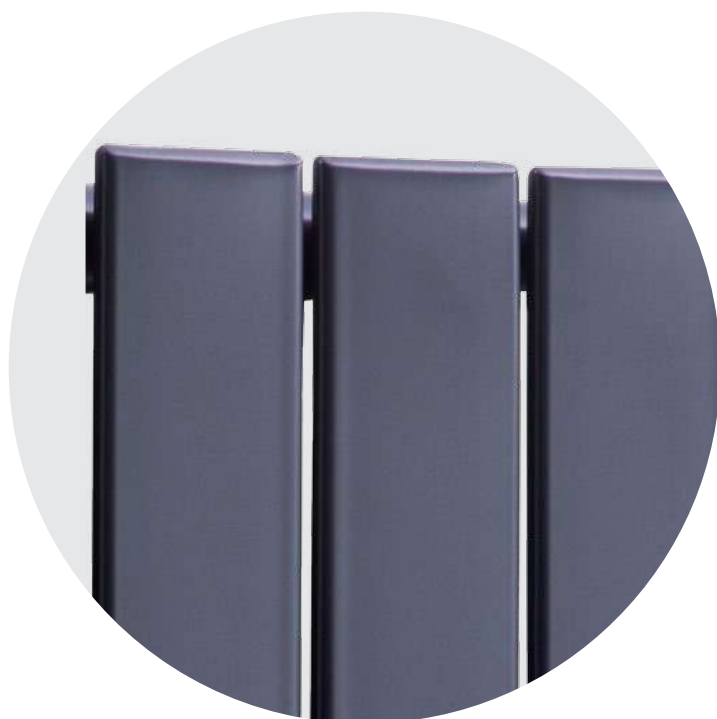

Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA pojedyncza 1500/595/8P

Kolor: RAL 7016

Zawory: zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	295	4	49	72	550	4,2	1.5	137	228	285	300
600	445	6	49	72	550	6.3	2.0	211	352	441	300
600	595	8	49	72	550	8.3	2.5	274	457	573	400
600	745	10	49	72	550	10.4	3.0	336	560	702	600
600	895	12	49	72	550	12.4	4.0	397	661	828	600
600	1045	14	49	72	550	14.5	4.5	456	760	953	600
1000	295	4	49	72	950	6.5	2.0	206	344	432	300
1000	445	6	49	72	950	9.7	3.0	320	534	669	400
1000	595	8	49	72	950	12.9	3.5	416	693	869	600
1000	745	10	49	72	950	16.1	4.5	509	849	1065	800
1000	895	12	49	72	950	19.3	5.5	602	1003	1257	1000
1000	1045	14	49	72	950	22.6	7.0	692	1154	1446	1000
1500	295	4	49	72	1450	9.4	3.0	291	485	608	400
1500	445	6	49	72	1450	15.6	3.5	452	753	944	600
1500	595	8	49	72	1450	20.8	5.0	587	978	1227	800
1500	745	10	49	72	1450	25.9	6.0	719	1198	1503	1000
1500	895	12	49	72	1450	31.0	7.0	848	1414	1774	-
1500	1045	14	49	72	1450	36.2	8.0	976	1627	2040	-
1800	295	4	49	72	1750	11.1	3.0	340	567	711	600
1800	445	6	49	72	1750	18.5	4.0	529	881	1105	800
1800	595	8	49	72	1750	24.6	5.5	687	1145	1436	1000
1800	745	10	49	72	1750	30.8	6.8	842	1403	1759	-
1800	895	12	49	72	1750	36.9	8.2	993	1655	2076	-
1800	1045	14	49	72	1750	43.2	9.5	1143	1905	2388	-
1800	295	4	49	72	1950	12.3	3.5	373	622	779	600
1800	445	6	49	72	1950	20.5	4.5	580	966	1211	800
1800	595	8	49	72	1950	27.3	6.1	753	1255	1573	1000
1800	745	10	49	72	1950	34.2	7.5	922	1537	1927	-
1800	895	12	49	72	1950	50.0	9.1	1088	1814	2275	-
1800	1045	14	49	72	1950	54.4	10.2	1252	2087	2617	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany









- Kolor standardowy grzejnika jest podawany przy wzorze grafiki.
- Przy własnej grafice lub zmianie koloru grzejnika należy doliczyć 20% za nietypowość.
- Grafika jest kadrowana do danego rozmiaru grzejnika.


**Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączenia grzejnika.**

Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach



Dostępne rozmiary

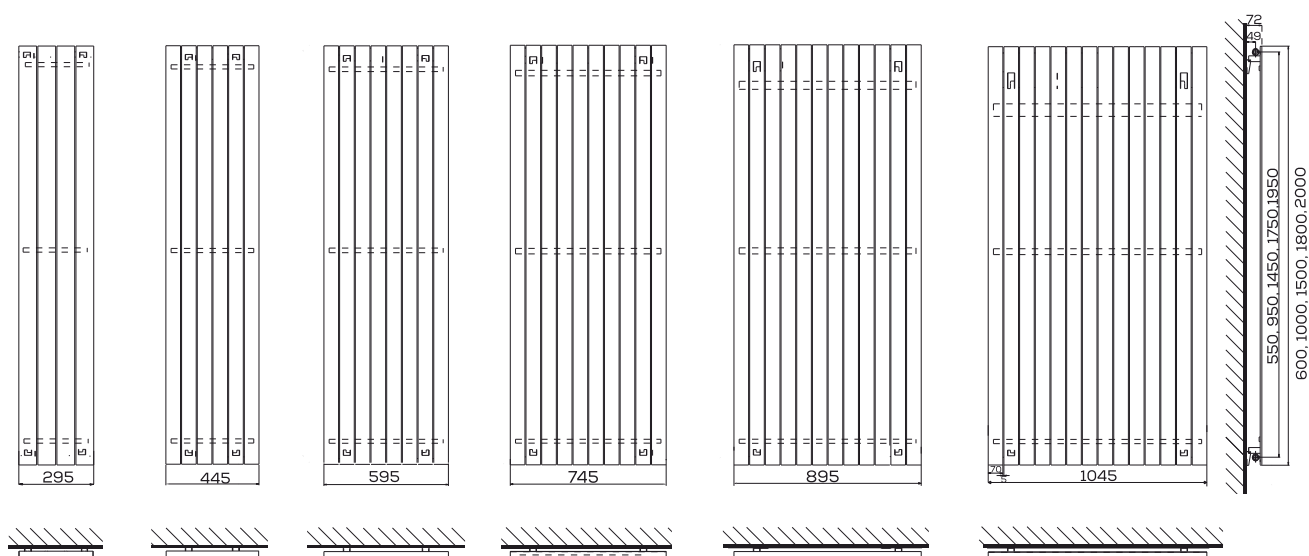


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

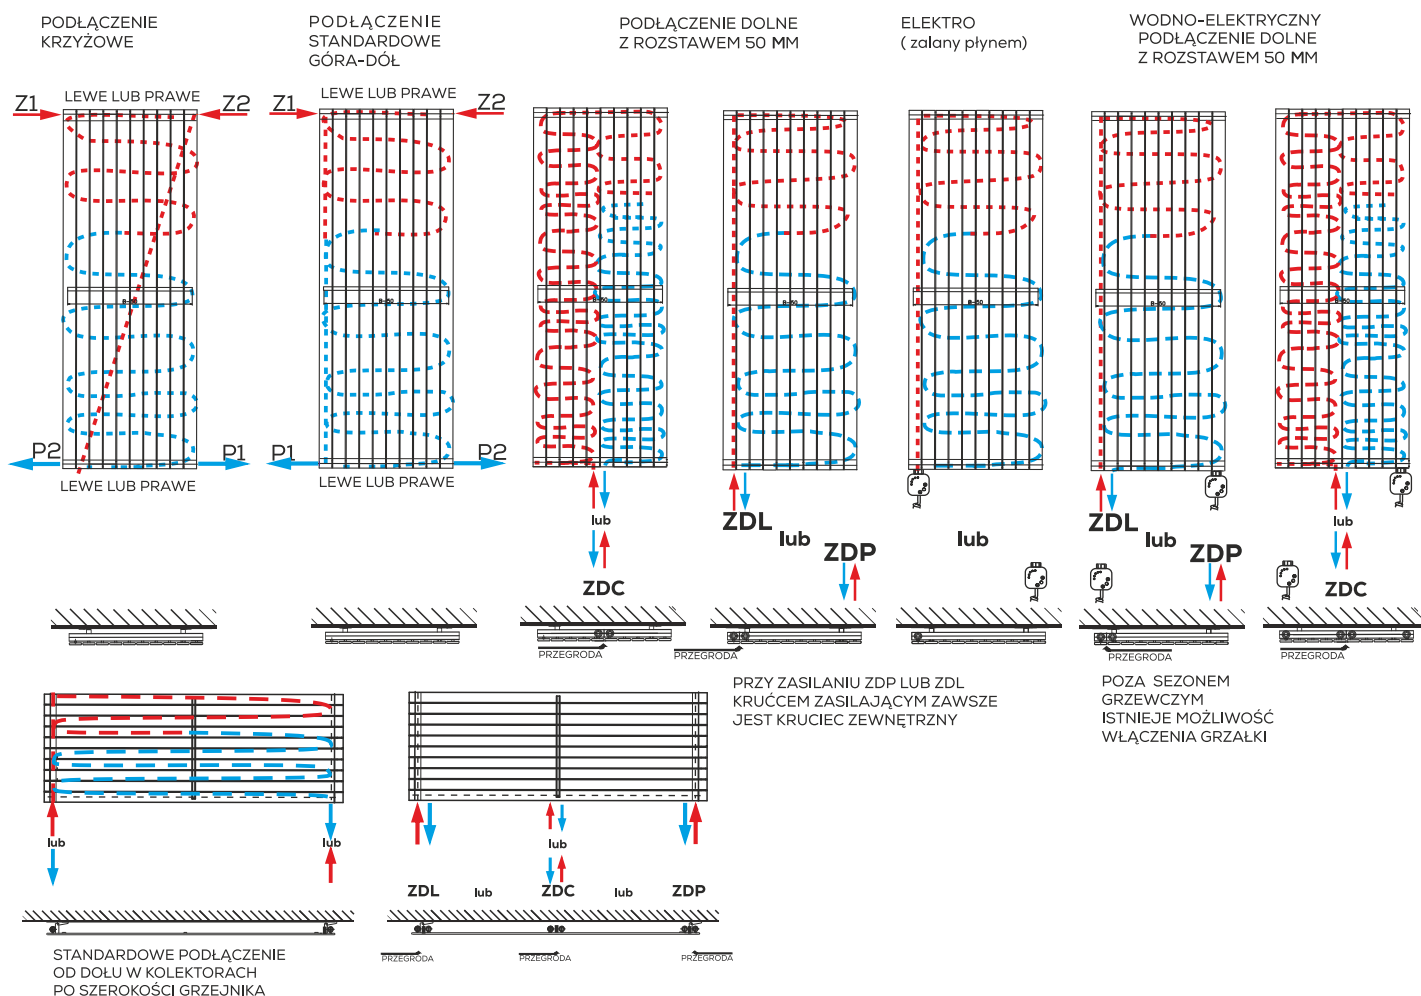

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak Felix prosty
do grzejnika Victoria



Wieszak BRUNO kwadrat



Wieszak magnetyczny LUIS
biały



Wieszak magnetyczny VICTOR
chrom

Victoria podwójna



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna 1500/445/6+6P

Kolor: 9 styczeń

Akcesoria: wieszak FELIX prosty do VICTORII 450mm

Kolor: 9 styczeń

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	295	4+4	43	66	550	7,7	2,5	254	423	530	-
600	445	6+6	43	66	550	11,4	3,2	380	634	795	-
600	595	8+8	43	66	550	15,2	4,2	494	823	1032	-
600	745	10+10	43	66	550	19,0	5,3	605	1009	1264	-
600	895	12+12	43	66	550	21,8	6,3	715	1191	1493	-
600	1045	14+14	43	66	550	25,7	7,4	821	1369	1716	-
1000	295	4+4	43	66	950	12,3	3,5	373	622	779	-
1000	445	6+6	43	66	950	18,3	4,9	586	977	1225	-
1000	595	8+8	43	66	950	24,4	6,6	761	1269	1590	-
1000	745	10+10	43	66	950	30,5	8,3	923	1538	1928	-
1000	895	12+12	43	66	950	36,4	10,0	1092	1820	2281	-
1000	1045	14+14	43	66	950	42,3	11,7	1264	2106	2639	-
1500	295	4+4	43	66	1450	18,0	5,0	532	887	1112	-
1500	445	6+6	43	66	1450	27,0	7,2	844	1406	1762	-
1500	595	8+8	43	66	1450	35,9	9,6	1076	1794	2248	-
1500	745	10+10	43	66	1450	44,9	12,0	1326	2210	2769	-
1500	895	12+12	43	66	1450	49,4	13,2	1560	2600	3258	-
1500	1045	14+14	43	66	1450	53,9	14,6	1802	3003	3763	-
1800	295	4+4	43	66	1750	21,5	6,0	625	1042	1306	-
1800	445	6+6	43	66	1750	32,1	8,5	980	1633	2047	-
1800	595	8+8	43	66	1750	42,8	11,3	1270	2116	2652	-
1800	745	10+10	43	66	1750	53,5	14,2	1551	2585	3240	-
1800	895	12+12	43	66	1750	64,2	15,6	1840	3067	3843	-
1800	1045	14+14	43	66	1750	74,6	17,0	2078	3464	4341	-
2000	295	4+4	43	66	1950	23,8	6,5	686	1144	1434	-
2000	445	6+6	43	66	1950	35,6	9,4	1052	1753	2197	-
2000	595	8+8	43	66	1950	47,5	12,5	1376	2294	2875	-
2000	745	10+10	43	66	1950	59,4	15,7	1692	2820	3534	-
2000	895	12+12	43	66	1950	71,3	17,3	1978	3296	4130	-
2000	1045	14+14	43	66	1950	82,8	18,8	2306	3844	4817	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



30 mm



70x8 mm



3 bar




95°C

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.

Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


Wersja standardowa
w pionie z zasilaniem
bocznym w kolektorach

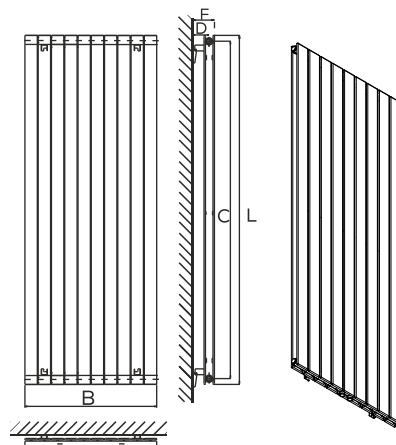

Wersja pozioma w standardzie
z zasilaniem dolnym w kolektorach

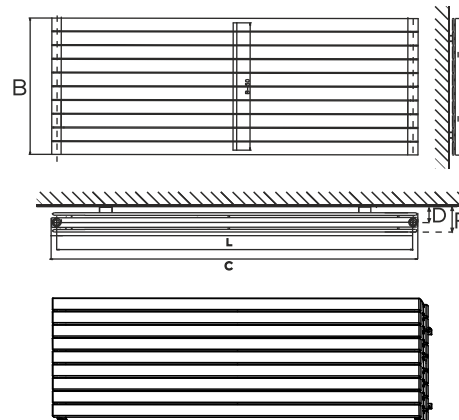


Dostępne rozmiary

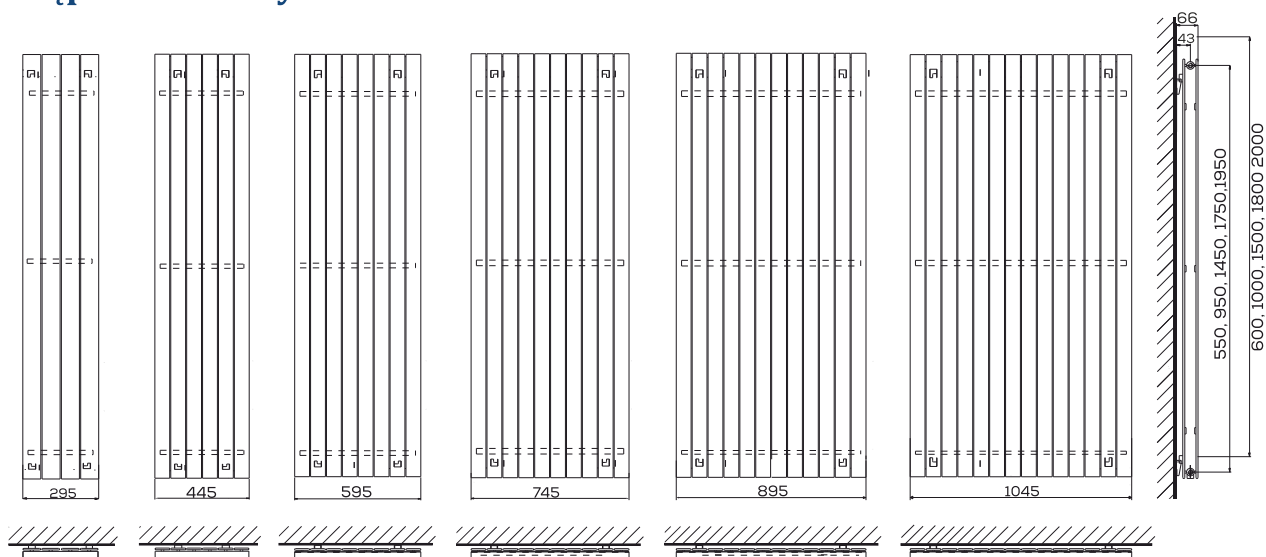

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

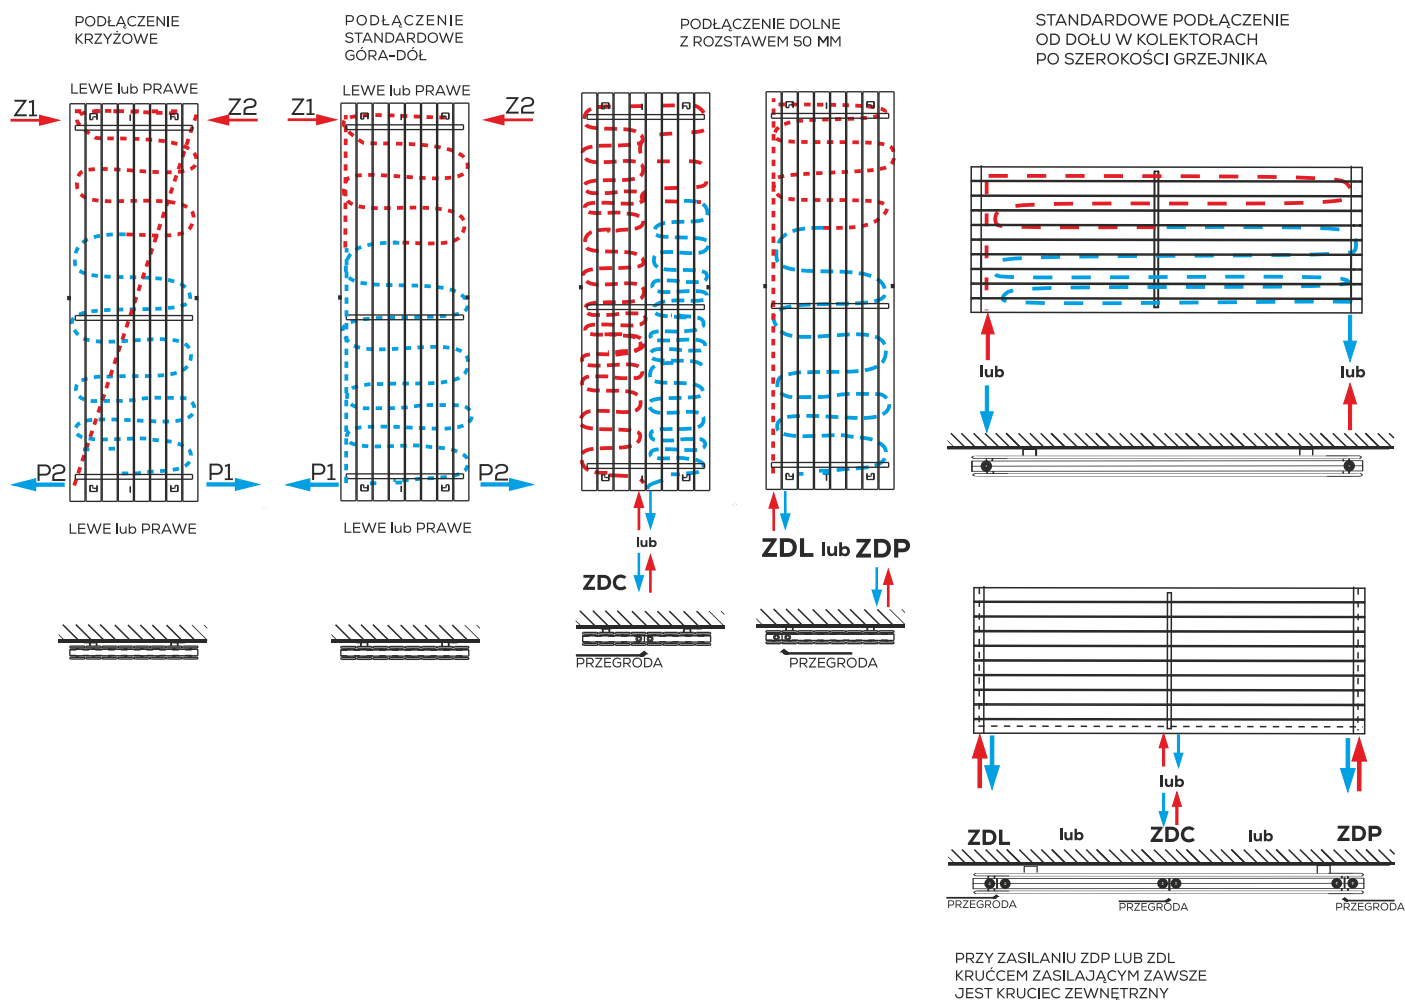

Legenda oznaczeń



ZASILANIE



[POWRÓT](#)



ZASILANIE



[POWRÓT](#)

$$Z_1; Z_2$$

ZASILANIE

P1 ; P2

POWRÓT

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX

Wieszaki



Wieszak magnetyczny LUIS biały



Wieszak magnetyczny LUIS chrom



Wieszak magnetyczny VICTOR biały



Wieszak magnetyczny VICTOR chrom

Osłony boczne

w zabudowie do VICTORII pionowej



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna 1800/445/6+6P
z osłonami bocznymi w zabudowie

Kolor: biały

Dane techniczne

Wysokość osłon jest uzależniona od wymiarów grzejnika VICTORIA.

OSŁONY BOCZNE DO ZABUDOWY GRZEJNIKA VICTORIA

Osłony boczne są jednym z akcesoriów, dzięki którym grzejnik VICTORIA nabiera nowego oblicza.

- Możliwość zabudowy jednego lub dwóch boków w zależności od istniejącego zapotrzebowania.
- Osłony dostępne są do grzejnika pojedynczego i podwójnego w wersji pionowej.
- Osłony zamawiane są wraz z grzejnikiem.

POWŁOKA:

Na życzenie klienta za dodatkową opłatą elementy pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi i specjalnymi dostępnymi w naszej ofercie.

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.



Osłona górna

w zabudowie do VICTORII poziomej



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna pozioma 595/8+8/1000 ZDP z osłoną górną w zabudowie (grill)

Kolor: emerald 4

Dane techniczne

Szerokość osłon jest uzależniona od wymiarów grzejnika VICTORIA.



OSŁONA GÓRNA DO ZABUDOWY GRZEJNIKA VICTORIA

Osłona górna (grill) do grzejnika VICTORIA pozwala nie tylko zachować estetyczny wygląd, ale także jego czystość i funkcjonalność.

- ☐ Jest dostępna do grzejnika pojedynczego i podwójnego w wersji poziomej.
- ☐ Osłony zamawiane są wraz z grzejnikiem.

POWŁOKA:

Na życzenie klienta za dodatkową opłatą elementy pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi i specjalnymi dostępnymi w naszej ofercie.

- ☐ Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- ☐ Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- ☐ Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Victoria

pojedyncza
z osłoną szklaną



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA pojedyncza z osłoną szklaną 1800/445/6P
Kolor: RAL 9005/P8

Dane techniczne


L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	445	6	49	92	550	11,8	2,0	211	352	441	300
600	595	8	49	92	550	15,3	2,5	274	457	573	300
600	745	10	49	92	550	19,4	3,0	336	560	702	400
600	895	12	49	92	550	23,4	4,0	397	661	828	600
600	1045	14	49	92	550	27,0	4,5	456	760	953	600
1000	445	6	49	92	950	18,7	3,0	320	534	669	300
1000	595	8	49	92	950	24,9	3,5	416	693	869	400
1000	745	10	49	92	950	31,1	4,5	509	849	1065	600
1000	895	12	49	92	950	37,3	5,5	602	1003	1257	800
1000	1045	14	49	92	950	43,6	7,0	692	1154	1446	1000
1500	445	6	49	92	1450	29,6	3,5	452	753	944	400
1500	595	8	49	92	1450	38,8	5,0	587	978	1227	800
1500	745	10	49	92	1450	48,9	6,0	719	1198	1503	800
1500	895	12	49	92	1450	58,0	7,0	848	1414	1774	-
1500	1045	14	49	92	1450	68,2	8,0	976	1627	2040	-
1800	445	6	49	92	1750	34,5	4,0	529	881	1105	600
1800	520	7	49	92	1750	41,0	4,5	616	1027	1289	800
1800	595	8	49	92	1750	46,6	5,5	687	1145	1436	1000
1800	745	10	49	92	1750	57,8	6,8	842	1403	1759	-
1800	895	12	49	92	1750	69,9	8,2	993	1655	2076	-
1800	1045	14	49	92	1750	81,2	9,5	1143	1905	2388	-
2000	445	6	49	92	1950	38,5	4,5	580	966	1211	800
2000	595	8	49	92	1950	51,3	6,1	753	1255	1573	1000
2000	745	10	49	92	1950	64,2	7,5	922	1537	1927	-
2000	895	12	49	92	1950	86,0	9,1	1088	1814	2275	-
2000	1045	14	49	92	1950	96,4	10,2	1252	2087	2617	-

Legenda oznaczeń

L -wysokość grzejnika
B -wysokość grzejnika

D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy
F -głębokość całkowita grzejnika od ściany


C -rozstaw otworów montażowych




- Kolor standardowy grzejnika jest podawany przy wzorze grafiki.
- Przy własnej grafice lub zmianie koloru grzejnika należy doliczyć 20% za nietypowość.
- Grafika jest kadrowana do rozmiaru grzejnika.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


WERSJA STANDARDOWA
W PIONIE Z ZASILANIEM
BOCZNYM W KOLEKTORACH

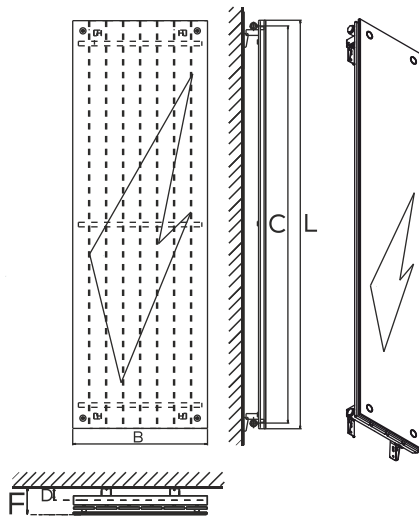

WERSJA POZIOMA W STANDARDZIE
ZASILANIE DOLNE W KOLEKTORACH

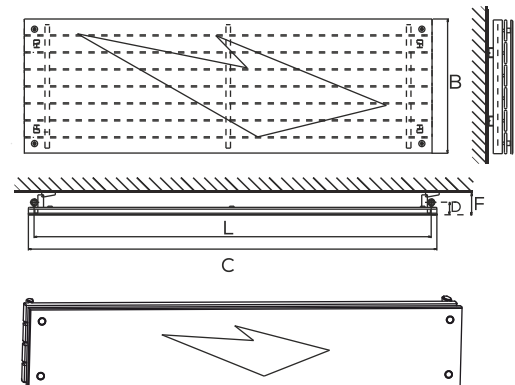

Dostępne rozmiary

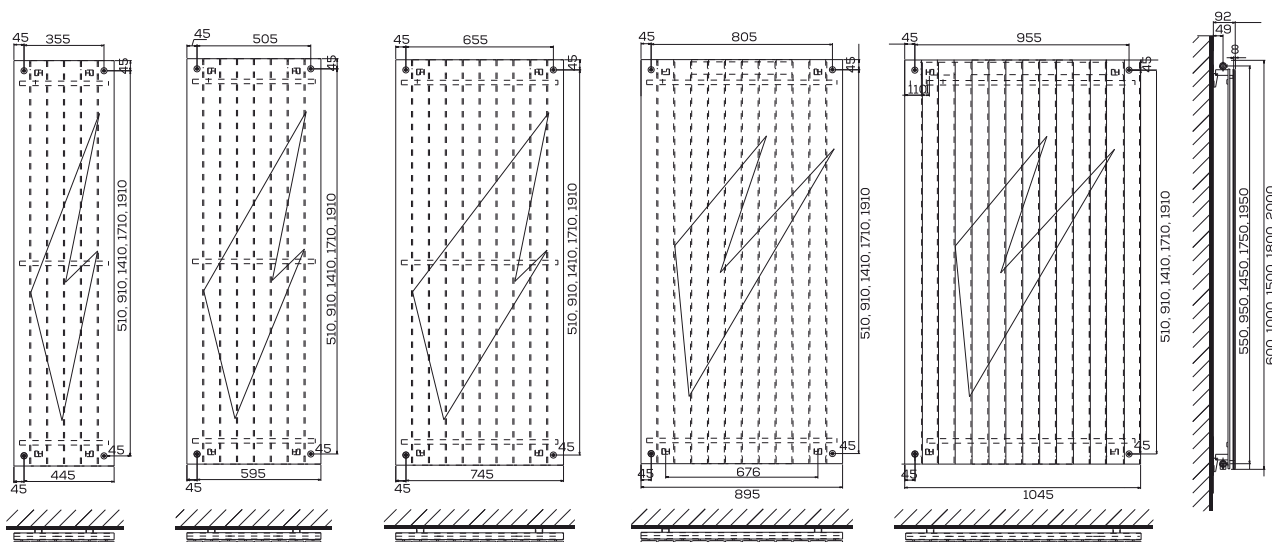


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

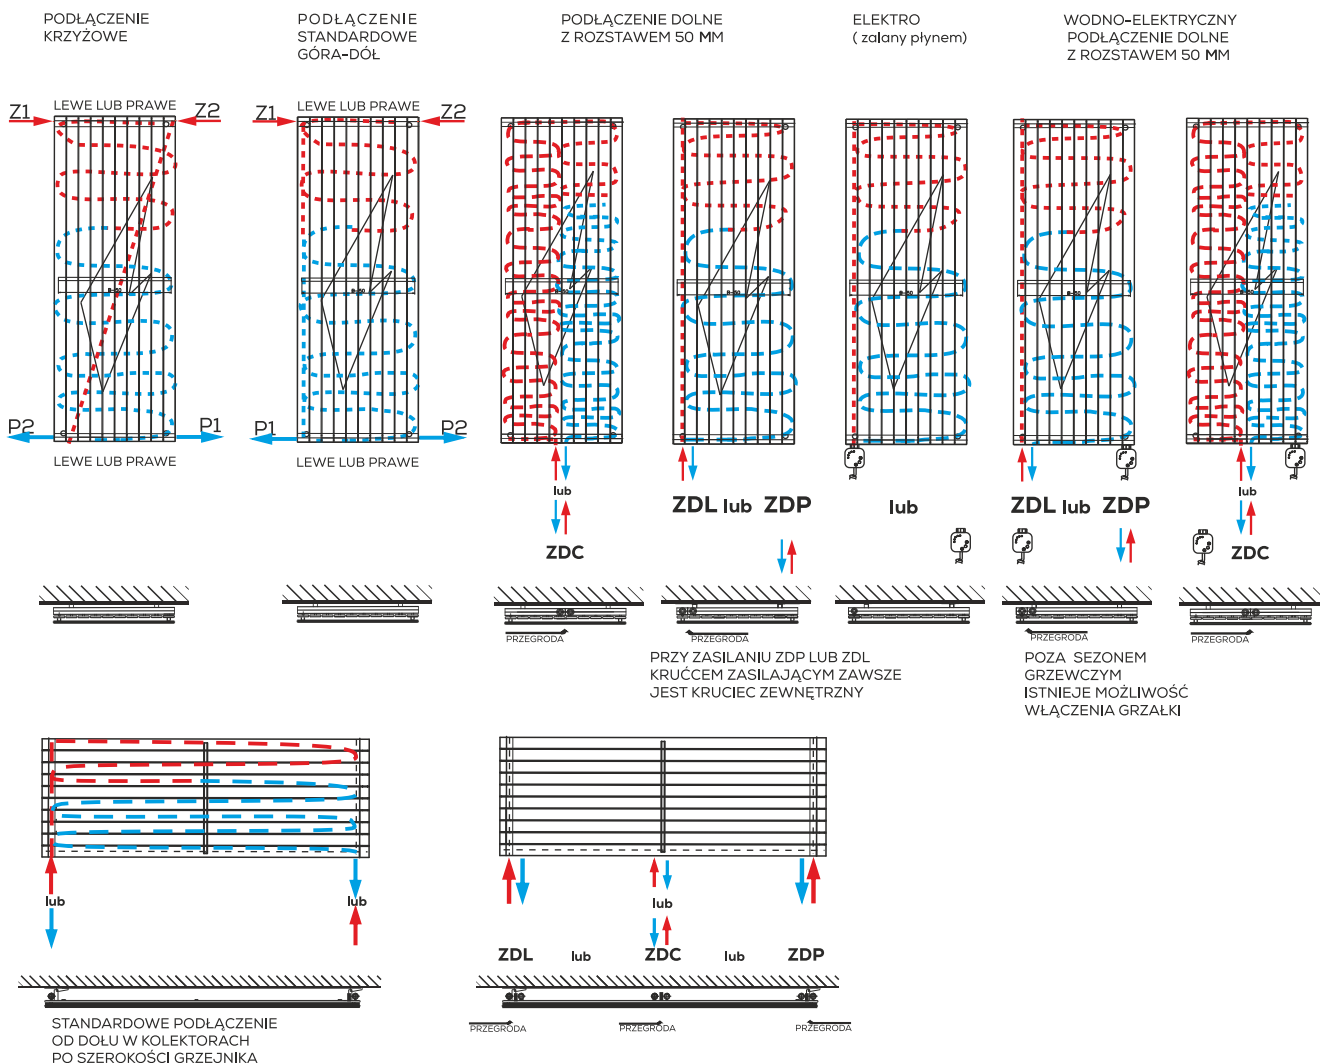

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: czarny



Grzałka TRES
Kolor: biały



Grzałka TRES
Kolor: chrom




Grzałka TRES
z maskownicą kabla
Kolor: biały




Grzałka TRES
z maskownicą kabla
Kolor: chrom

BIAŁY / RAL 9003

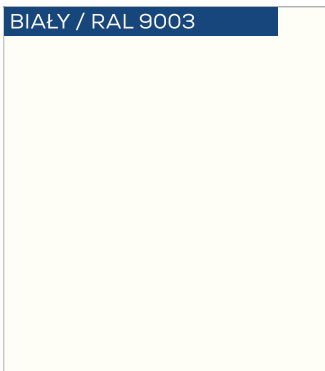


CZARNY / RAL 9005

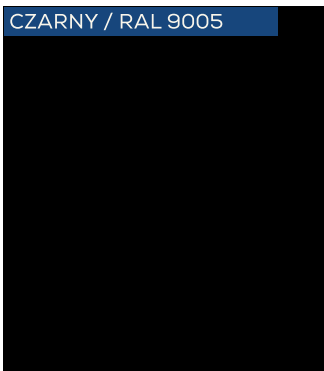

BORDO / RAL 3003



SZARY / RAL7047

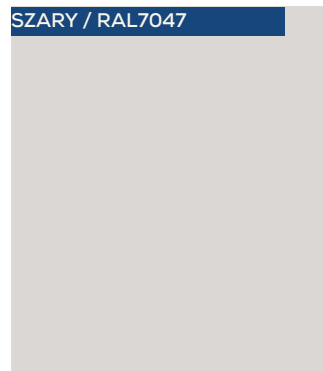

POGLĄDOWE NIESTANDARDOWE KOLORY OSŁON SZKLANYCH (ZA DOPŁATĄ)

LUSTRO / RAL 9006




VECTOR / RAL 7016



GEO / RAL 7016



ARTLINE / RAL 7016

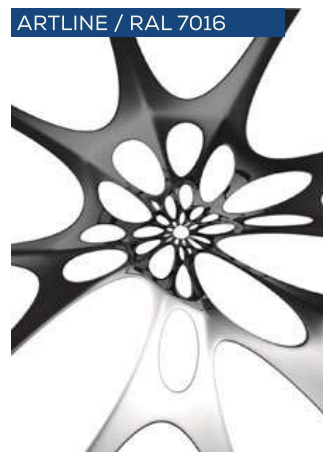

LADY / RAL 7016



FOLK / RAL 5009



FACE / RAL 1014



IMPRES 1 / RAL 7047



ALUR / RAL 7004



LAS / RAL 6017



P1 / RAL 6018



P2 / RAL 5015



P3 / QUARTZ 1



P4 / RAL 6018



P5 / RAL 7016



P7 / RAL 5015



P8 / RAL 7016



P9 / RAL 7035



P10 / RAL 7035



P11 / RAL 5015



P13 / RAL 7016



RÓŻE / RAL 9005




WODOSPAD / RAL 5020



ŻAGŁÓWKA / RAL 2003



IMPRES 2 / RAL 3004

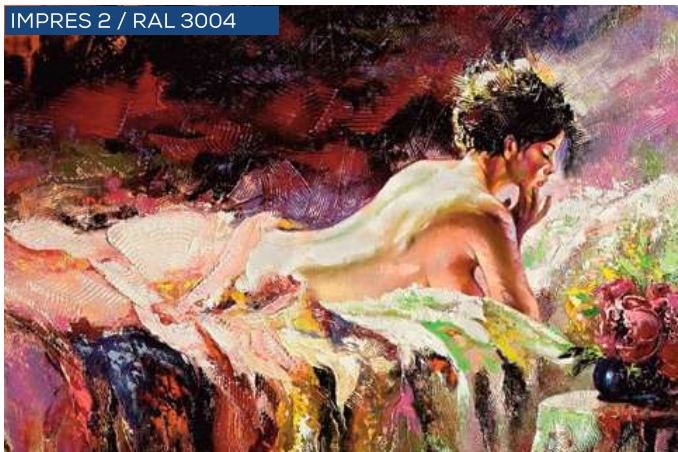

Victoria

podwójna
z osłoną szklaną



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna z osłoną szklaną i osłonami bocznymi w zabudowie 1800/445/6+6P
Kolor: biały / RAL 3003

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm ³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	445	6+6	43	86	550	16,9	3,2	380	634	795	-
600	595	8+8	43	86	550	22,2	4,2	494	823	1032	-
600	745	10+10	43	86	550	28,0	5,3	605	1009	1264	-
600	895	12+12	43	86	550	32,8	6,3	715	1191	1493	-
600	1045	14+14	43	86	550	38,2	7,4	821	1369	1716	-
1000	445	6+6	43	86	950	27,3	4,9	586	977	1225	-
1000	595	8+8	43	86	950	36,4	6,6	761	1269	1590	-
1000	745	10+10	43	86	950	45,5	8,3	923	1538	1928	-
1000	895	12+12	43	86	950	54,4	10,0	1092	1820	2281	-
1000	1045	14+14	43	86	950	63,3	11,7	1264	2106	2639	-
1500	445	6+6	43	86	1450	41,0	7,2	844	1406	1762	-
1500	595	8+8	43	86	1450	53,9	9,6	1076	1794	2248	-
1500	745	10+10	43	86	1450	67,9	12,0	1326	2210	2769	-
1500	895	12+12	43	86	1450	76,4	13,2	1560	2600	3258	-
1500	1045	14+14	43	86	1450	85,9	14,6	1802	3003	3763	-
1800	445	6+6	43	86	1750	48,1	8,5	980	1633	2047	-
1800	520	7+7	43	86	1750	56,0	10,0	1111	1851	2320	-
1800	595	8+8	43	86	1750	64,8	11,3	1270	2116	2652	-
1800	745	10+10	43	86	1750	80,5	14,2	1551	2585	3240	-
1800	895	12+12	43	86	1750	97,2	15,6	1840	3067	3843	-
1800	1045	14+14	43	86	1750	112,6	17,0	2078	3464	4341	-
2000	445	6+6	43	86	1950	53,6	9,4	1052	1753	2197	-
2000	595	8+8	43	86	1950	71,5	12,5	1376	2294	2875	-
2000	745	10+10	43	86	1950	89,4	15,7	1692	2820	3534	-
2000	895	12+12	43	86	1950	107,3	17,3	1978	3296	4130	-
2000	1045	14+14	43	86	1950	124,8	18,8	2306	3844	4817	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.
Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji połączeń grzejnika.

WERSJA STANDARDOWA
W PIONIE Z ZASILANIEM
BOCZNYM W KOLEKTORACH

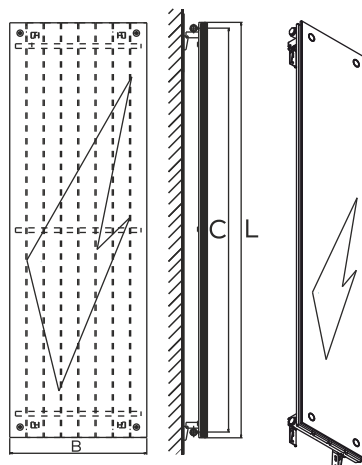


WERSJA POZIOMA W STANDARDZIE
ZASILANIE DOLNE W KOLEKTORACH

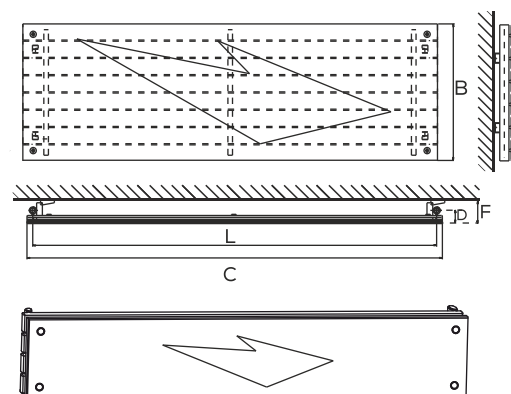

- Kolor standardowy grzejnika jest podawany przy wzorze grafiki.
- Przy własnej grafice lub zmianie koloru grzejnika należy doliczyć 20% za nietypowość.
- Grafika jest kadrowana do rozmiaru grzejnika.



Dostępne rozmiary

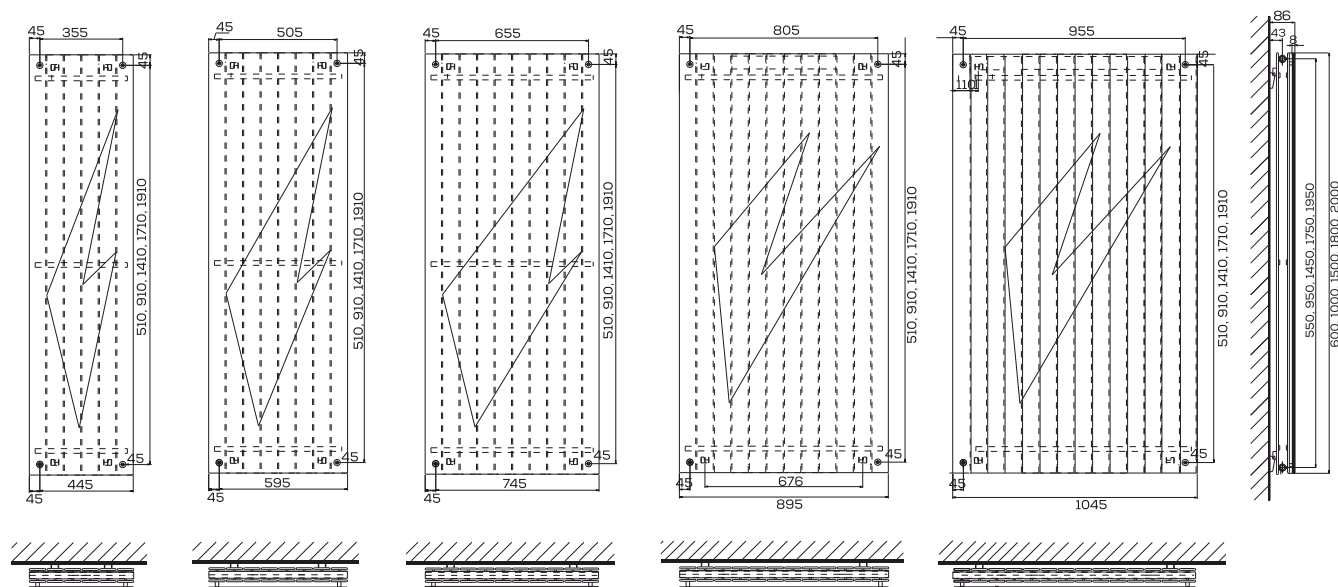


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

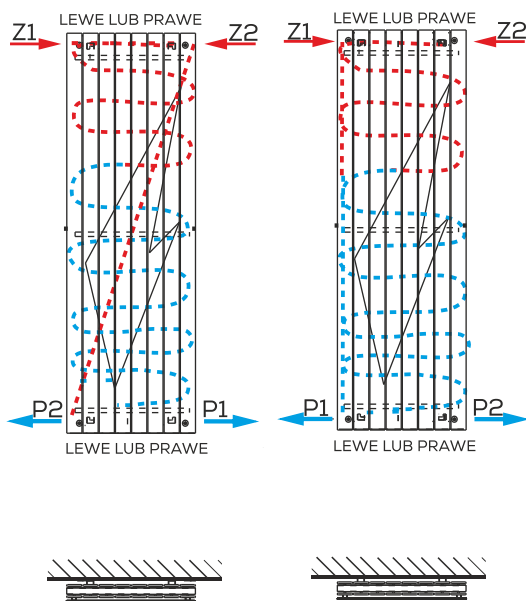

PODŁĄCZENIE
STANDARDOWE
GÓRA-DÓŁ

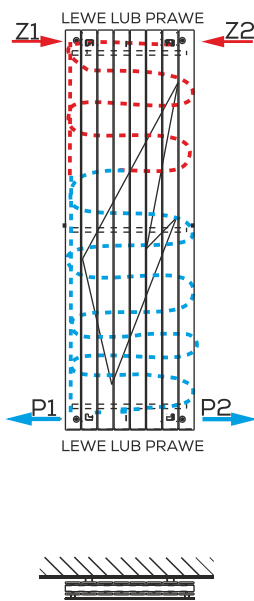


PODŁĄCZENIE DOLNE
Z ROZSTAWEM 50 MM

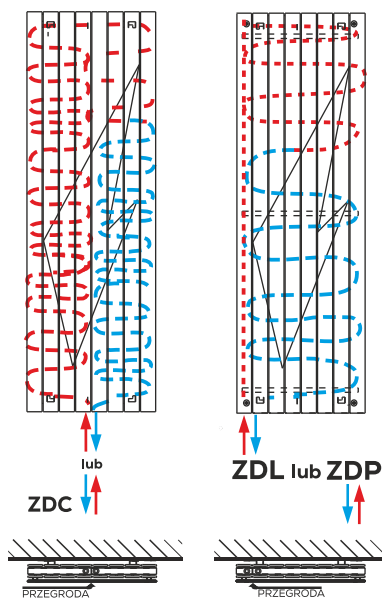

PRZY ZASILANIU ZDP LUB ZDL
KRUĆCEM ZASILAJĄCYM ZAWSZE
JEST KRUCIEC ZEWNĘTRZNY

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE
OD DOŁU W KOLEKTORACH
PO SZEROKOŚCI GRZEJNIKA

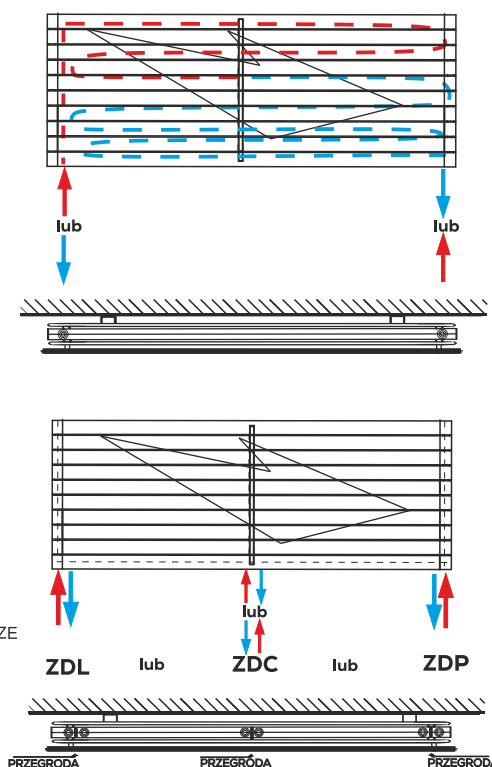

Legenda oznaczeń



Z1 ; Z2
ZASILANIE

P1 ; P2
POWRÓT

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa białe




Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom




Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Grafiki

BIAŁY / RAL 9003

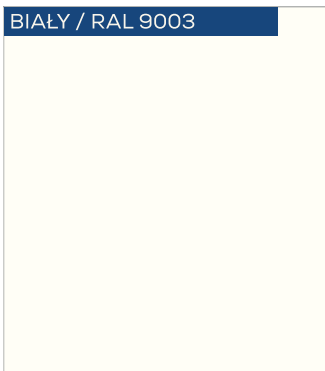


CZARNY / RAL 9005

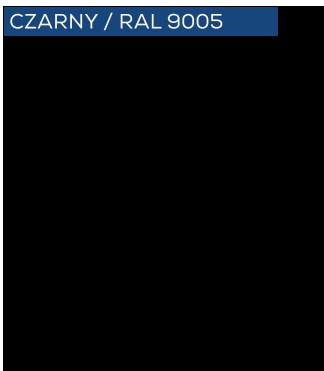

BORDO / RAL 3003



SZARY / RAL7047

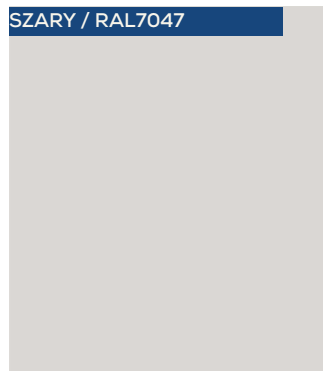

POGLĄDOWE NIESTANDARDOWE KOLORY OSŁON SZKLANYCH (ZA DOPŁATĄ)

LUSTRO / RAL 9006




VECTOR / RAL 7016



GEO / RAL 7016



ARTLINE / RAL 7016

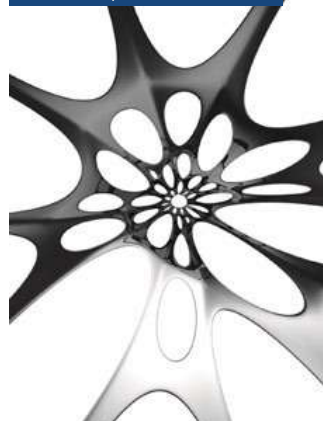

LADY / RAL 7016



FOLK / RAL 5009



FACE / RAL 1014



IMPRES 1 / RAL 7047



ALUR / RAL 7004



LAS / RAL 6017



P1 / RAL 6018



P2 / RAL 5015



P3 / QUARTZ 1



P4 / RAL 6018



P5 / RAL 7016



P7 / RAL 5015



P8 / RAL 7016



P9 / RAL 7035



P10 / RAL 7035



P11 / RAL 5015



P13 / RAL 7016



RÓŻE / RAL 9005




WODOSPAD / RAL 5020




ŻAGŁÓWKA / RAL 2003



IMPRES 2 / RAL 3004

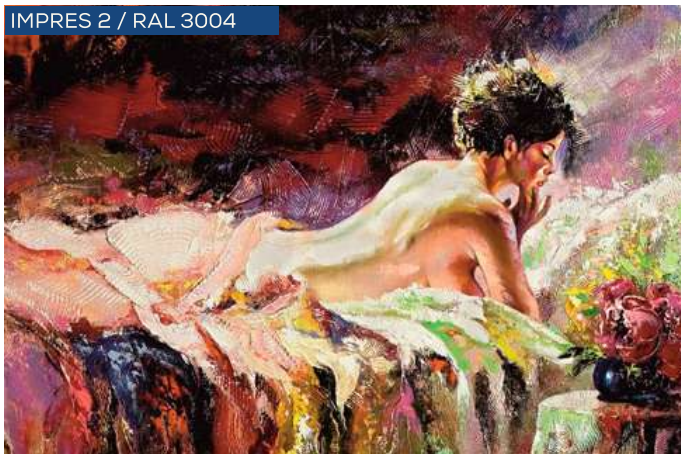

Victoria z lustrem

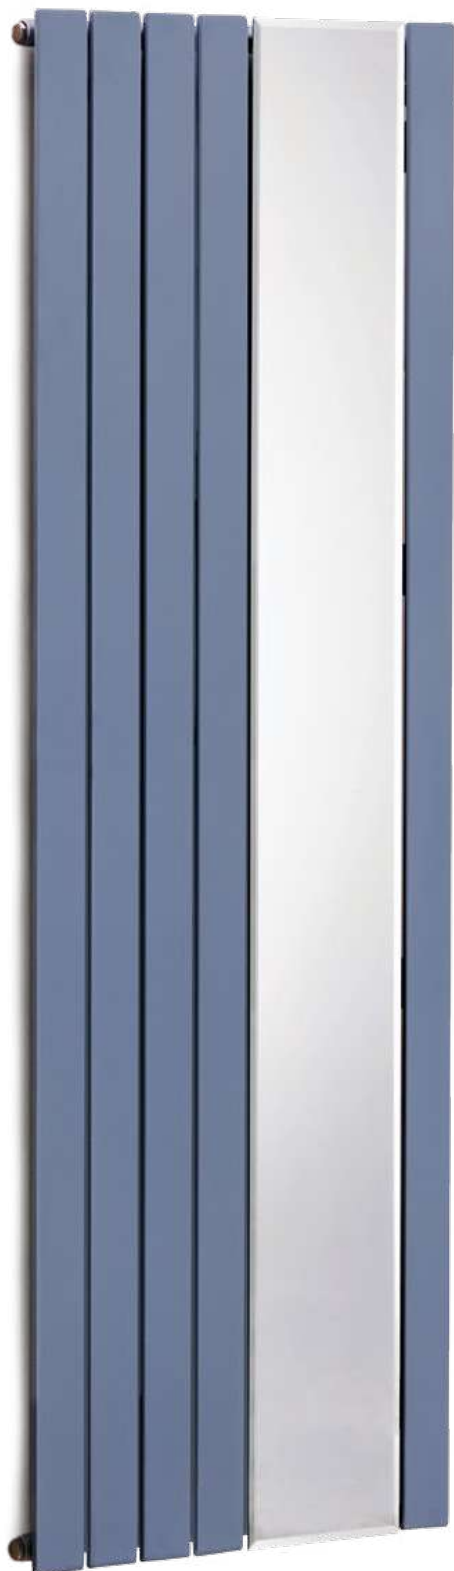

Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA z lustrem 1800/595/5P
Kolor: 1 luty

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	445	3	49	72	1750	17,3	3,5	293	489	613	-
1800	595	5	49	72	1750	25,3	5,5	460	766	960	-
1800	670	6	49	72	1750	29,2	6,5	540	900	1128	-

Legenda oznaczeń


L -wysokość grzejnika

D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C -rozstaw otworów montażowych


B -wysokość grzejnika

F -głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Lustro może występować po lewej lub prawej stronie.

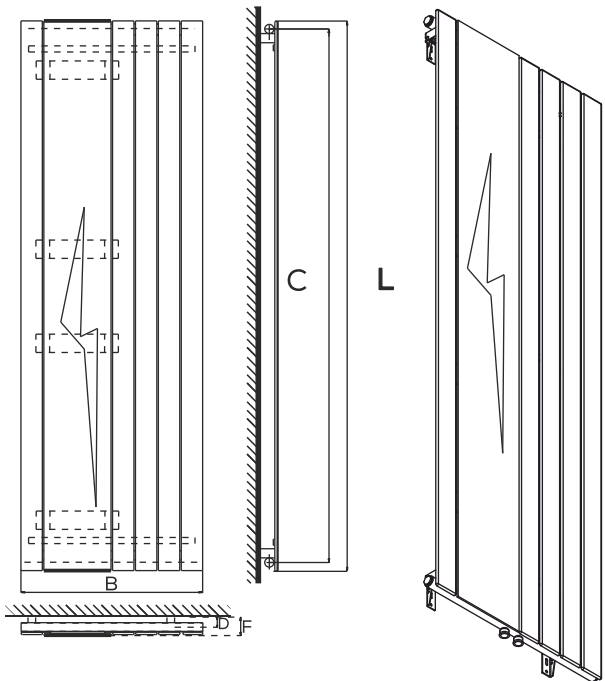


Dostępne rozmiary

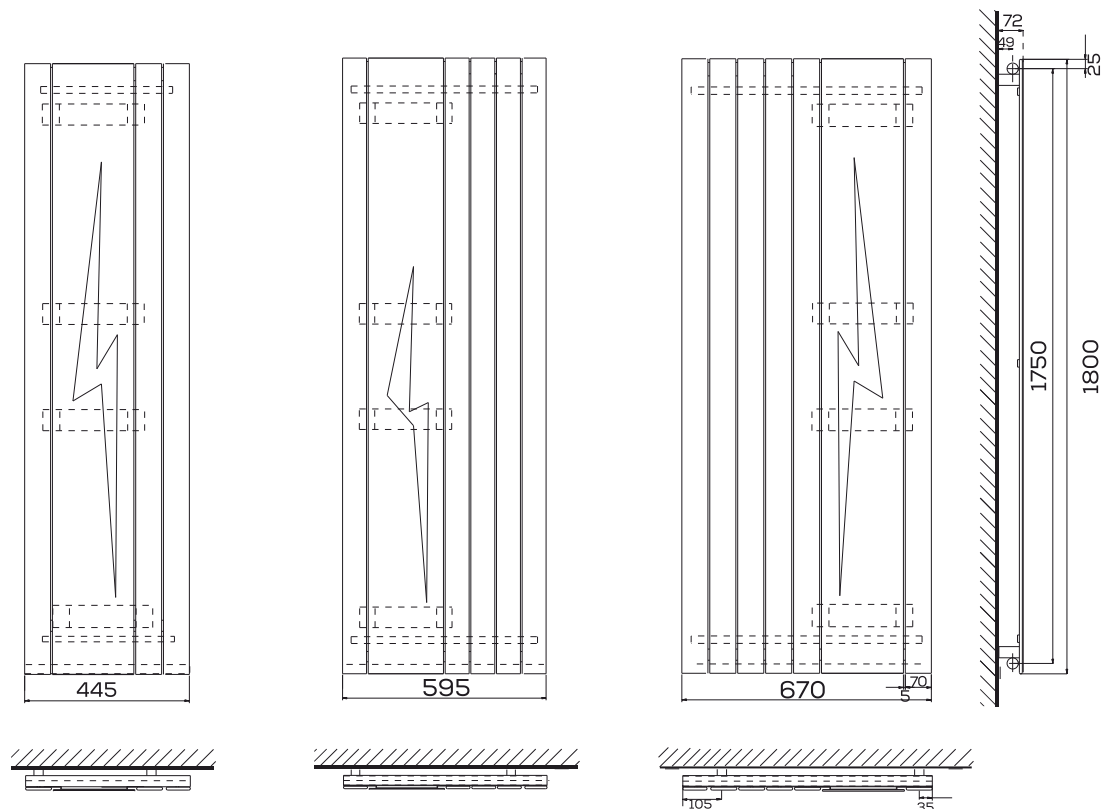

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

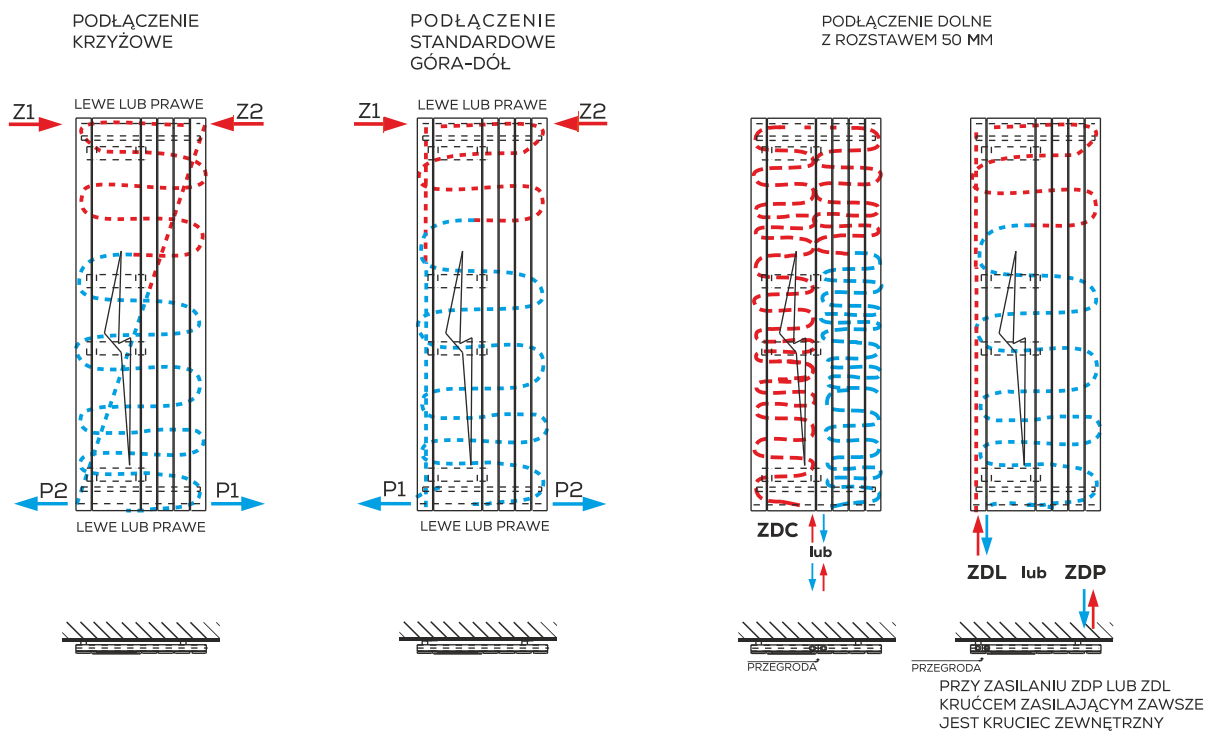

NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA GRZEJNIKA Z PODŁĄCZENIEM GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS katowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały

Wieszaki



Wieszak punktowy BRUNO kwadrat



Wieszak punktowy BRUNO trójkąt



Wieszak punktowy BRUNO okrągły



Wieszak magnetyczny LUIS chrom

Victoria

pojedyncza
z osłoną dekoracyjną



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA pojedyncza z osłoną dekoracyjną 1800/445/6P
Kolor: 2 styczeń

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	295	4	49	75	550	4,6	1.5	137	228	285	300
600	445	6	49	75	550	6,9	2.0	211	352	441	300
600	595	8	49	75	550	9,1	2.5	274	457	573	400
600	745	10	49	75	550	11,4	3.0	336	560	702	400
600	895	12	49	75	550	13,6	4.0	397	661	828	600
600	1045	14	49	75	550	16,0	4.5	456	760	953	600
1000	295	4	49	75	950	7,2	2.0	206	344	432	300
1000	445	6	49	75	950	10,5	3.0	320	534	669	400
1000	595	8	49	75	950	12,0	3.5	416	693	869	600
1000	745	10	49	75	950	17,7	4.5	509	849	1065	800
1000	895	12	49	75	950	21,2	5.5	602	1003	1257	1000
1000	1045	14	49	75	950	25,0	7.0	692	1154	1446	1000
1500	295	4	49	75	1450	10,3	3.0	291	485	608	400
1500	445	6	49	75	1450	17,2	3.5	452	753	944	600
1500	595	8	49	75	1450	22,9	5.0	587	978	1227	800
1500	745	10	49	75	1450	28,5	6.0	719	1198	1503	1000
1500	895	12	49	75	1450	34,1	7.0	848	1414	1774	-
1500	1045	14	49	75	1450	39,8	8.0	976	1627	2040	-
1800	295	4	49	75	1750	12,5	3.0	340	567	711	600
1800	445	6	49	75	1750	20,4	4.0	529	881	1105	800
1800	595	8	49	75	1750	27,1	5.5	687	1145	1436	1000
1800	745	10	49	75	1750	33,9	7.0	842	1403	1759	-
1800	895	12	49	75	1750	40,6	8.2	993	1655	2076	-
1800	1045	14	49	75	1750	47,5	9.5	1143	1905	2388	-
2000	295	4	49	75	1950	13,5	3.5	373	622	779	600
2000	445	6	49	75	1950	22,6	4.5	580	966	1211	800
2000	595	8	49	75	1950	30,0	6.0	753	1255	1573	1000
2000	745	10	49	75	1950	37,5	7.5	922	1537	1927	-
2000	895	12	49	75	1950	55,0	9.0	1088	1814	2275	-
2000	1045	14	49	75	1950	59,8	10.2	1252	2087	2617	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.

Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.


WERSJA STANDARDOWA
W PIONIE Z ZASILANIEM
BOCZNYM W KOLEKTORACH

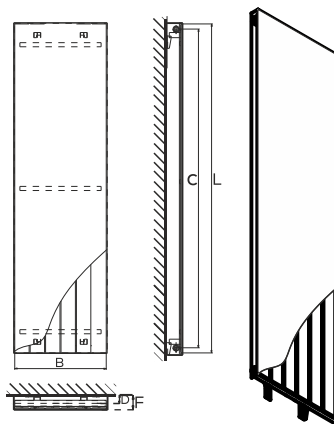

WERSJA POZIOMA W STANDARDZIE
ZASILANIE DOLNE W KOLEKTORACH

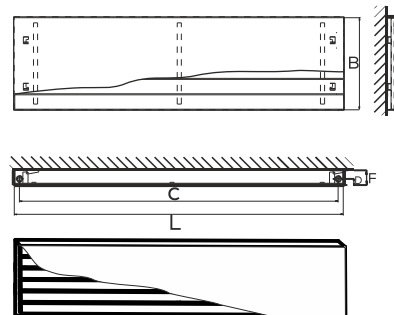


Dostępne rozmiary

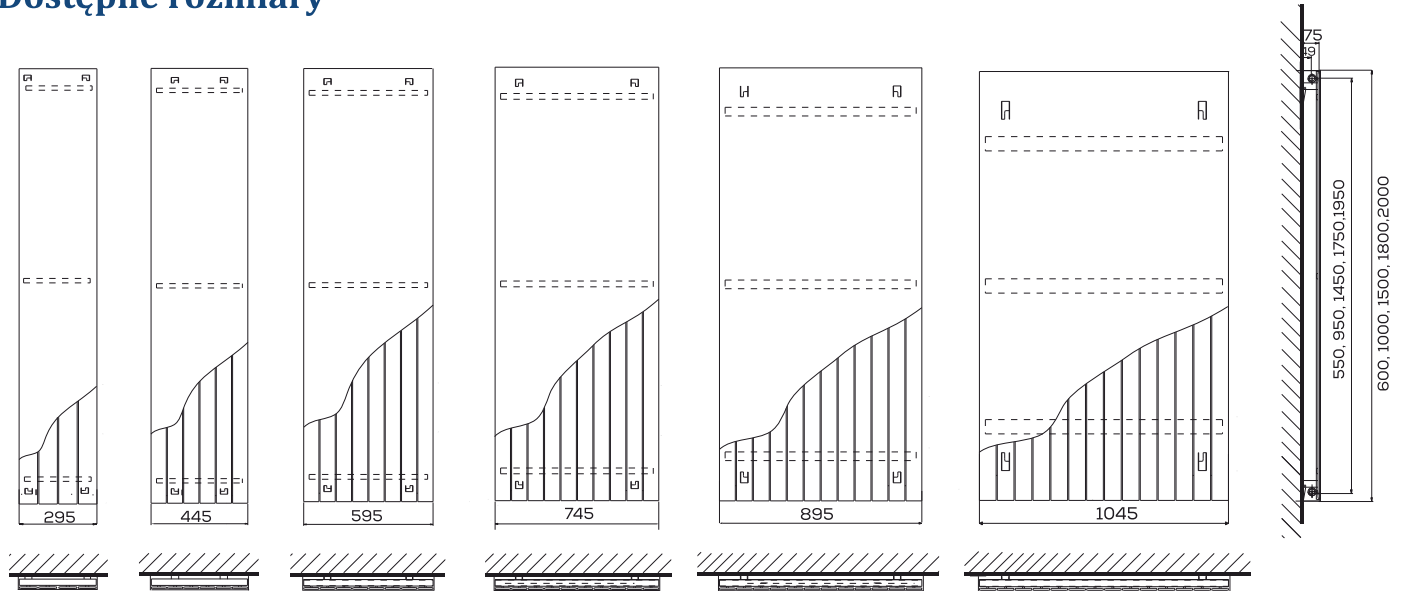


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.


Podłączenie standardowe

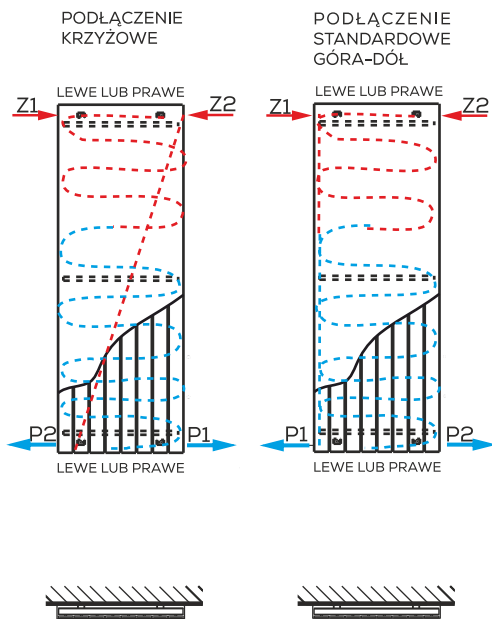


Podłączenie grzałki

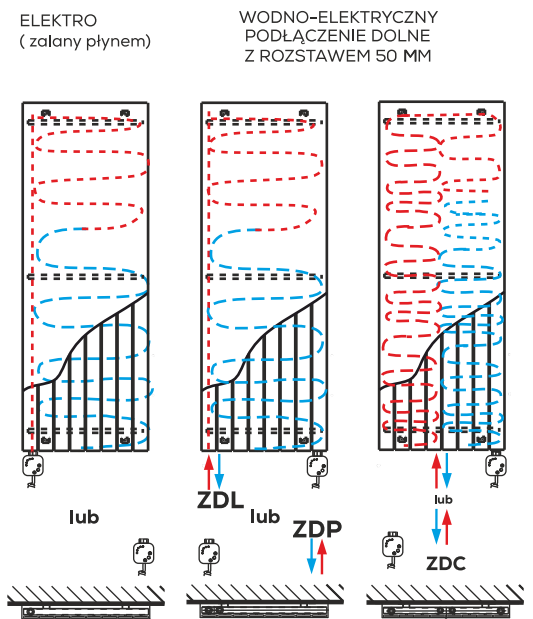

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE OD DOŁU W KOLEKTORACH PO SZEROKOŚCI GRZEJNIKA

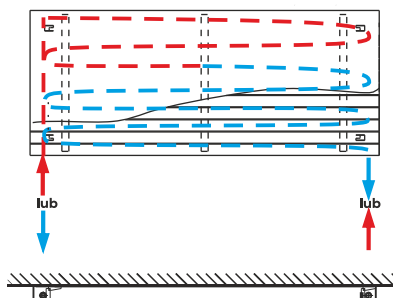

PRZY ZASILANIU ZDP LUB ZDL KRUĆCEM ZASILAJĄCYM ZAWSZE JEST KRUCIEC ZEWNĘTRZNY

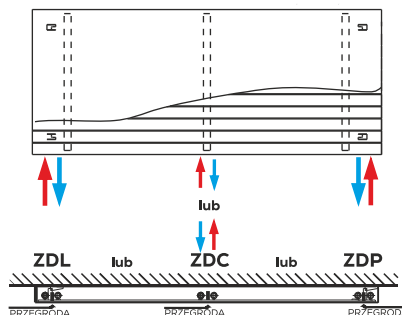

POZA SEZONEM GRZEWNYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA GRZAŁKI

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak magnetyczny LUIS
biały



Wieszak magnetyczny LUIS
chrom



Wieszak magnetyczny VICTOR
biały



Wieszak magnetyczny VICTOR
chrom

Victoria

podwójna
z osłoną dekoracyjną



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna z osłoną dekoracyjną 1800/445/6+6P
Kolor: 2 styczeń

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	295	4+4	43	69	550	8,1	2,5	241	401	503	-
600	445	6+6	43	69	550	12,0	3,0	380	634	795	-
600	595	8+8	43	69	550	16,0	4,0	494	823	1032	-
600	745	10+10	43	69	550	19,0	5,5	605	1009	1264	-
600	895	12+12	43	69	550	22,9	6,5	715	1191	1493	-
600	1045	14+14	43	69	550	27,0	7,5	821	1369	1716	-
1000	295	4+4	43	69	950	13,0	3,5	373	622	779	-
1000	445	6+6	43	69	950	19,0	5,0	586	977	1225	-
1000	595	8+8	43	69	950	25,6	6,5	761	1269	1590	-
1000	745	10+10	43	69	950	32,0	8,0	923	1538	1928	-
1000	895	12+12	43	69	950	38,0	10,0	1092	1820	2281	-
1000	1045	14+14	43	69	950	44,4	12,0	1264	2106	2639	-
1500	295	4+4	43	69	1450	19,0	5,0	532	887	1112	-
1500	445	6+6	43	69	1450	28,5	7,0	844	1406	1762	-
1500	595	8+8	43	69	1450	37,7	9,5	1076	1794	2248	-
1500	745	10+10	43	69	1450	47,0	12,0	1326	2210	2769	-
1500	895	12+12	43	69	1450	52,0	13,0	1560	2600	3258	-
1500	1045	14+14	43	69	1450	56,5	14,5	1802	3003	3763	-
1800	295	4+4	43	69	1750	22,6	6,0	625	1042	1306	-
1800	445	6+6	43	69	1750	33,7	8,5	980	1633	2047	-
1800	595	8+8	43	69	1750	45,0	11,5	1270	2116	2652	-
1800	745	10+10	43	69	1750	56,2	14,0	1551	2585	3240	-
1800	895	12+12	43	69	1750	67,4	15,5	1840	3067	3843	-
1800	1045	14+14	43	69	1750	78,3	17,0	2078	3464	4341	-
2000	295	4+4	43	69	1950	25,0	6,5	686	1144	1434	-
2000	445	6+6	43	69	1950	37,4	9,5	1052	1753	2197	-
2000	595	8+8	43	69	1950	49,9	12,5	1376	2294	2875	-
2000	745	10+10	43	69	1950	62,5	16,0	1692	2820	3534	-
2000	895	12+12	43	69	1950	75,0	17,5	1978	3296	4130	-
2000	1045	14+14	43	69	1950	87,0	19,0	2306	3844	4817	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany





- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Grzejnik występuje w wersji pionowej i poziomej.


Formy zasilania dostępne w zależności od konfiguracji podłączeń grzejnika.

WERSJA STANDARDOWA
W PIONIE Z ZASILANIEM
BOCZNYM W KOLEKTORACH

WERSJA POZIOMA W STANDARDZIE
ZASILANIE DOLNE W KOLEKTORACH

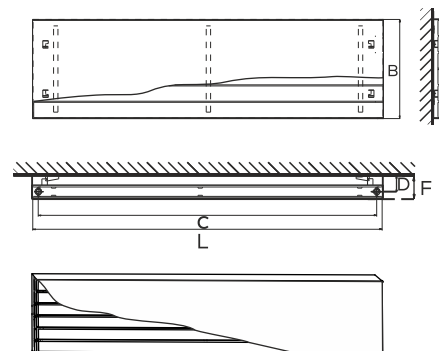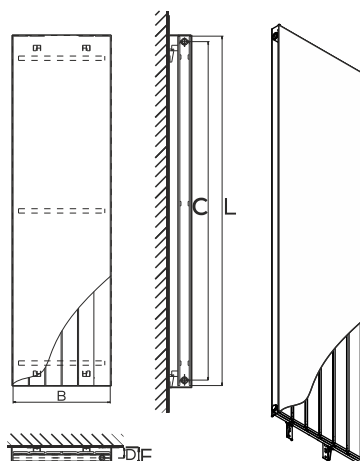


Dostępne rozmiary

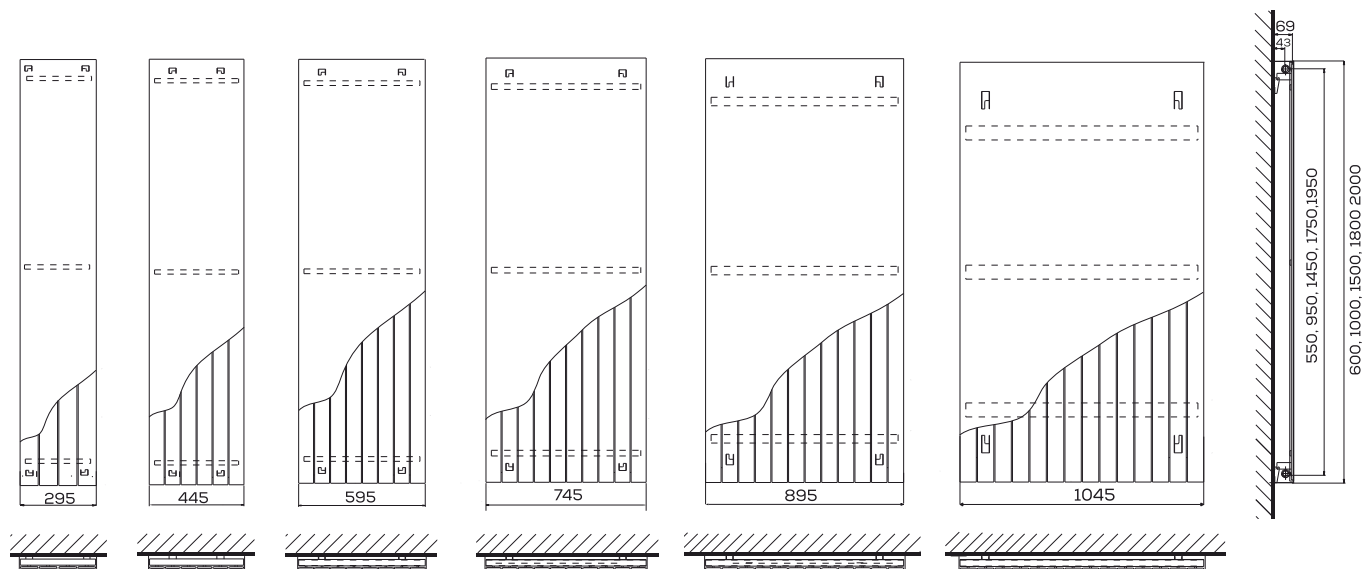

Rodzaje połączeń

Podłączenie standardowe

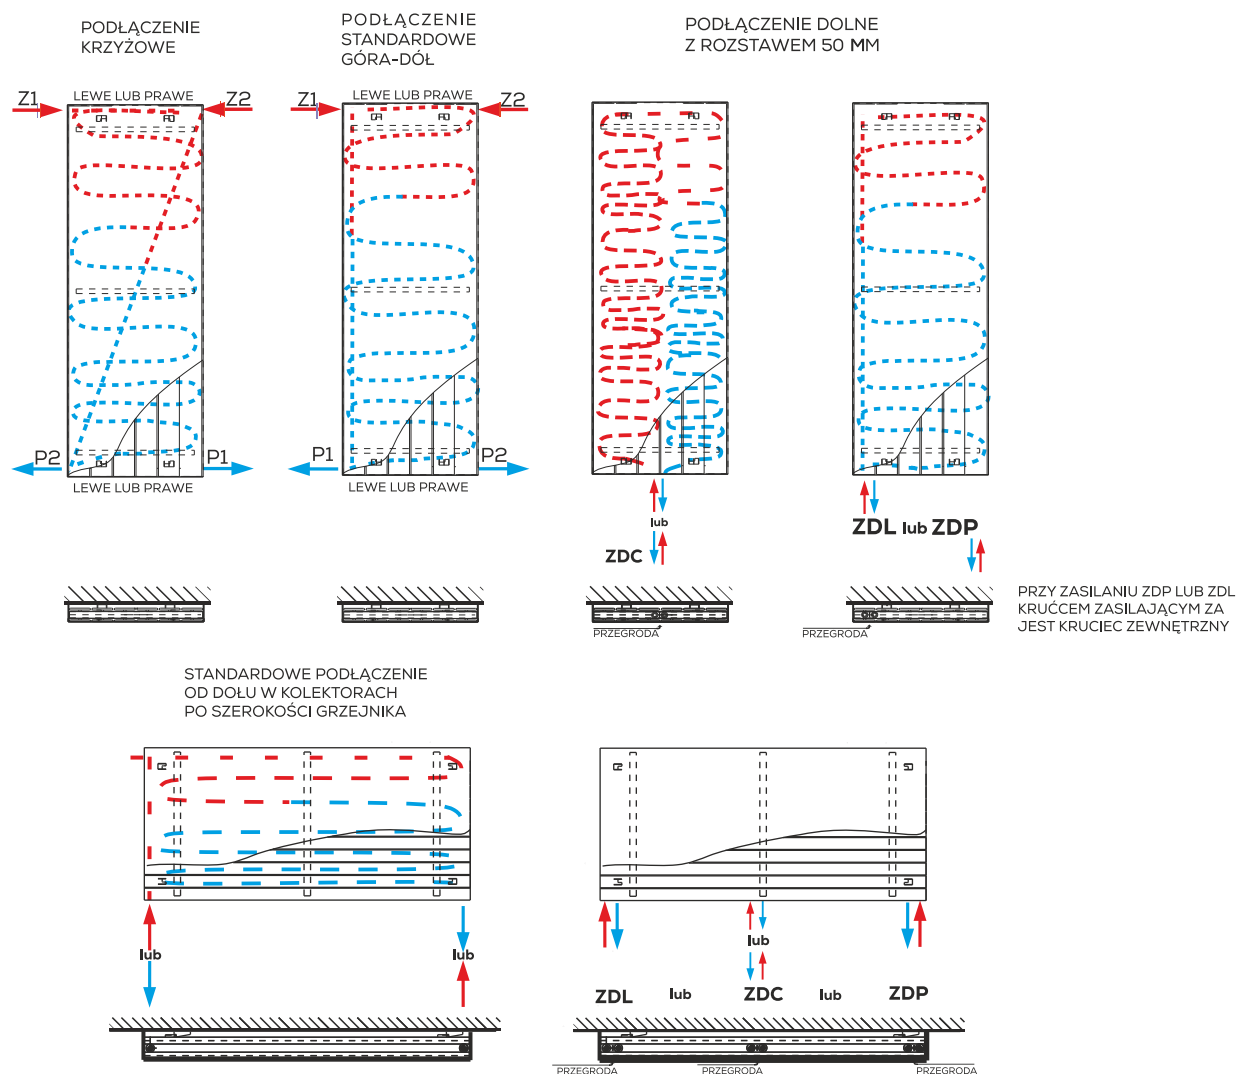

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005

Wieszaki



Wieszak magnetyczny LUIS biały



Wieszak magnetyczny LUIS chrom




Wieszak magnetyczny VICTOR biały



Wieszak magnetyczny VICTOR chrom

Victoria

pojedyncza
z wkładką zaworową

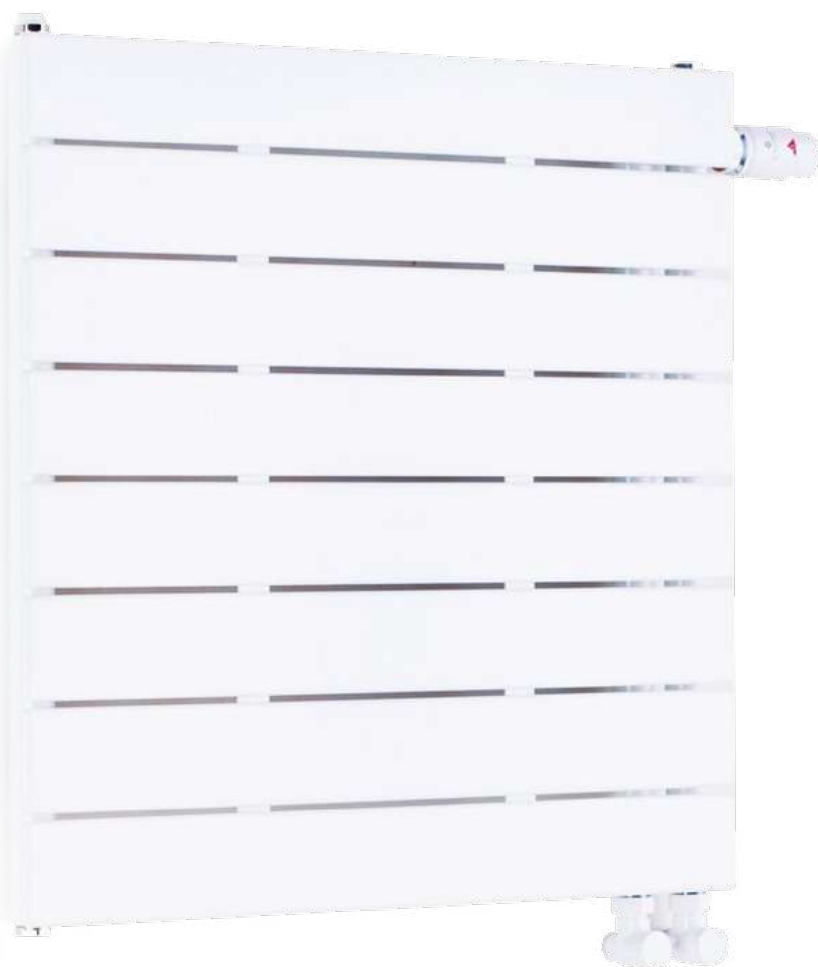

Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA pojedyncza pozioma
z wkładką zaworową 595/8P/600 ZDP

Kolor: biały

Zawory: zestaw armatury ekskluzywnej kątowny w kolorze białym
z głowicą VENUS

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
300	600	4	49	72	50	4,8	1,5	162	270	338	-
450	600	6	49	72	50	6,8	2,0	242	404	507	-
600	600	8	49	72	50	8,8	2,5	315	525	658	-
300	900	4	49	72	50	5,5	2,0	202	337	422	-
450	900	6	49	72	50	8,0	2,5	303	505	633	-
600	900	8	49	72	50	11,5	3,0	394	656	822	-
300	1000	4	49	72	50	7,0	2,0	245	409	512	-
450	1000	6	49	72	50	10,2	3,0	368	614	769	-
600	1000	8	49	72	50	14,0	3,5	478	796	999	-
300	1200	4	49	72	50	8,0	2,5	294	490	614	-
450	1200	6	49	72	50	13,0	3,5	442	736	922	-
600	1200	8	49	72	50	15,5	4,0	573	955	1198	-
300	1500	4	49	72	50	9,9	3,0	346	577	724	-
450	1500	6	49	72	50	16,1	3,5	519	865	1085	-
600	1500	8	49	72	50	21,3	5,0	674	1124	1411	-
300	1800	4	49	72	50	11,6	3,0	406	676	847	-
450	1800	6	49	72	50	19,0	4,0	608	1013	1270	-
600	1800	8	49	72	50	25,1	5,5	790	1316	1651	-
300	2000	4	49	72	50	12,8	3,5	444	740	928	-
450	2000	6	49	72	50	21,0	4,5	666	1110	1392	-
600	2000	8	49	72	50	27,8	6,0	866	1443	1808	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

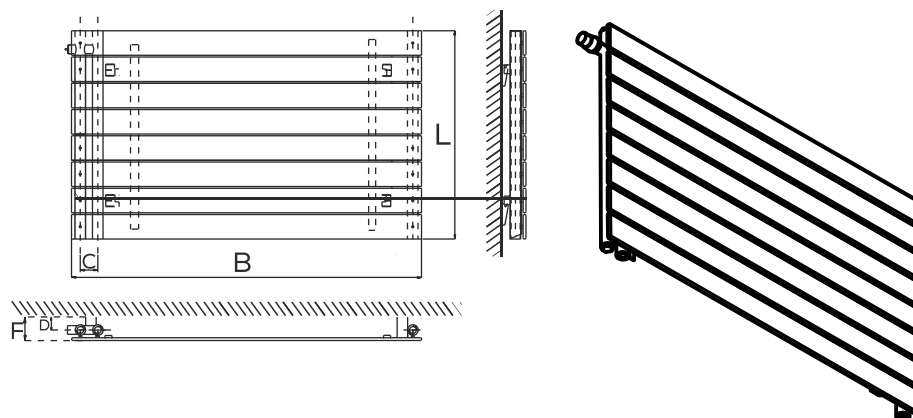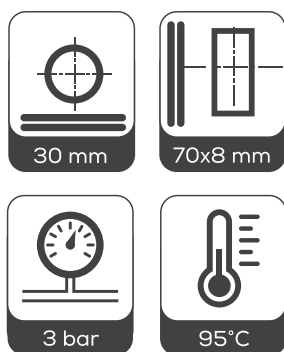

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Dostępne rozmiary

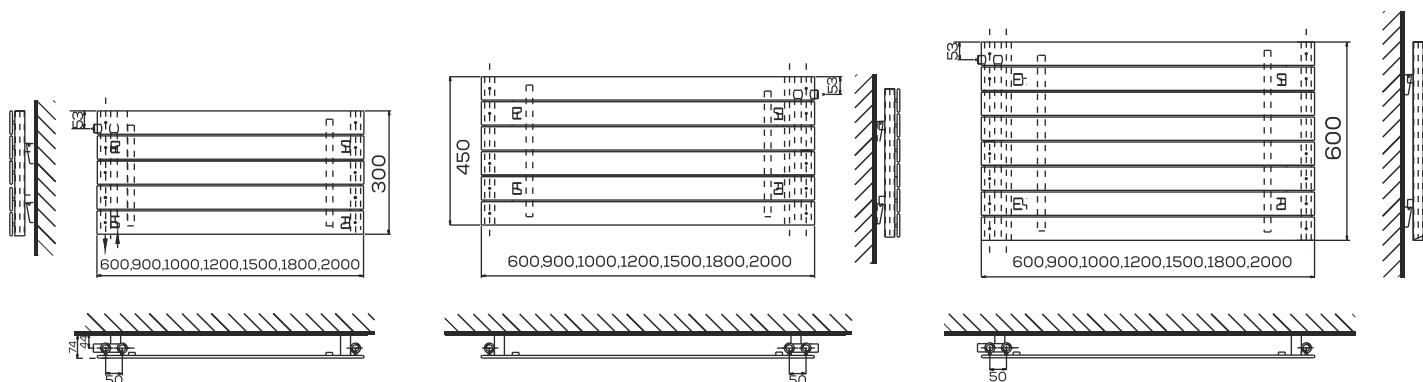

Rodzaje podłączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne lewe lub prawe.

Podłączenie standardowe

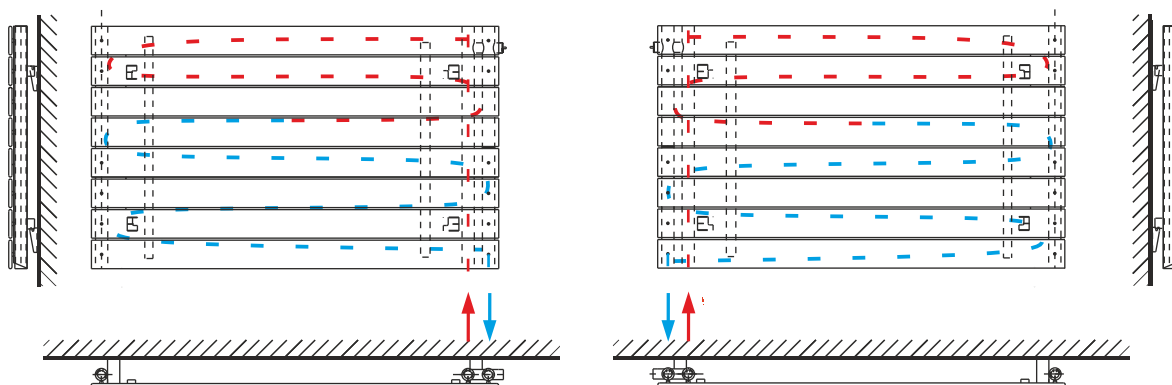

Grzejnik występuje z zasilaniem dolnym lewym lub prawym z rozstawem 50 mm.

W grzejniku VICTORIA z wkładką zaworową króćcem zasilającym zawsze jest króciec wewnętrzny.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny biały z głowicą BRILLANT



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny chrom z głowicą BRILLANT



Zestaw instalacyjny PREMIUM ELEGANCKIE kątowny biały z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE prosty RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny stal nierdzewna z głowicą Komex



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny stal nierdzewna z głowicą BRILLANT



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 9005 z głowicą KOMEX

Wieszaki



Wieszak magnetyczny LUIS biały



Wieszak magnetyczny LUIS chrom



Wieszak magnetyczny VICTOR biały



Wieszak magnetyczny VICTOR chrom

Victoria

podwójna
z wkładką zaworową



Na zdjęciu: grzejnik VICTORIA podwójna pozioma
z wkładką zaworową 595/8+8P/600 ZDP

Kolor: biały

Zawory: zestaw armatury ekskluzywnej kątowy w kolorze białym
z głowicą BRILLANT

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
300	600	4+4	43	64	50	8,2	2,5	292	486	609	-
450	600	6+6	43	64	50	11,9	3,2	437	729	914	-
600	600	8+8	43	64	50	15,7	4,2	568	946	1186	-
300	900	4+4	43	64	50	10,4	3,0	364	607	761	-
450	900	6+6	43	64	50	13,8	4,0	547	911	1142	-
600	900	8+8	43	64	50	18,0	5,0	709	1182	1484	-
300	1000	4+4	43	64	50	12,8	3,5	449	748	936	-
450	1000	6+6	43	64	50	18,8	4,9	674	1123	1408	-
600	1000	8+8	43	64	50	24,9	6,6	875	1459	1828	-
300	1200	4+4	43	64	50	15,2	4,0	538	897	1123	-
450	1200	6+6	43	64	50	21,5	6,0	808	1347	1689	-
600	1200	8+8	43	64	50	33,0	8,0	1 050	1750	2193	-
300	1500	4+4	43	64	50	18,5	5,0	646	1077	1351	-
450	1500	6+6	43	64	50	27,5	7,2	970	1616	2026	-
600	1500	8+8	43	64	50	36,4	9,6	1 238	2063	2585	-
300	1800	4+4	43	64	50	22,0	6,0	751	1252	1569	-
450	1800	6+6	43	64	50	32,6	8,5	1 126	1877	2354	-
600	1800	8+8	43	64	50	43,3	11,3	1 460	2433	3049	-
300	2000	4+4	43	64	50	24,3	6,5	806	1343	1683	-
450	2000	6+6	43	64	50	36,1	9,4	1 209	2015	2526	-
600	2000	8+8	43	64	50	48,0	12,5	1 583	2638	3306	-

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

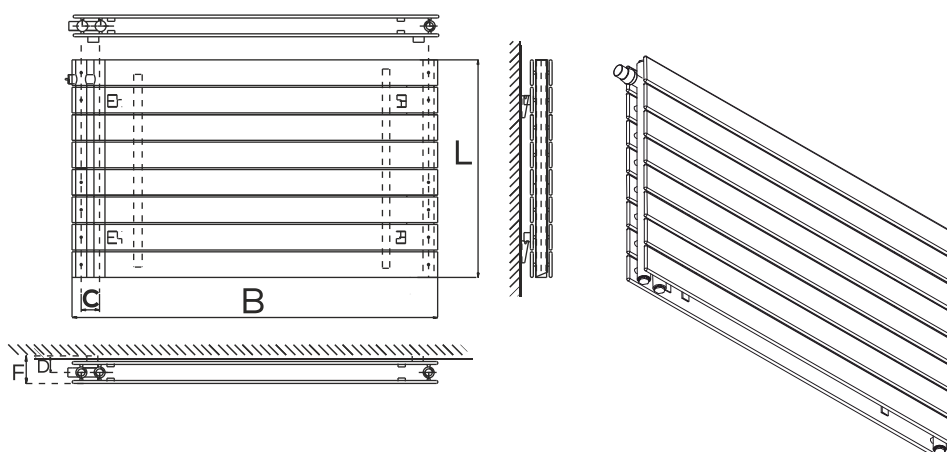


- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Dostępne rozmiary

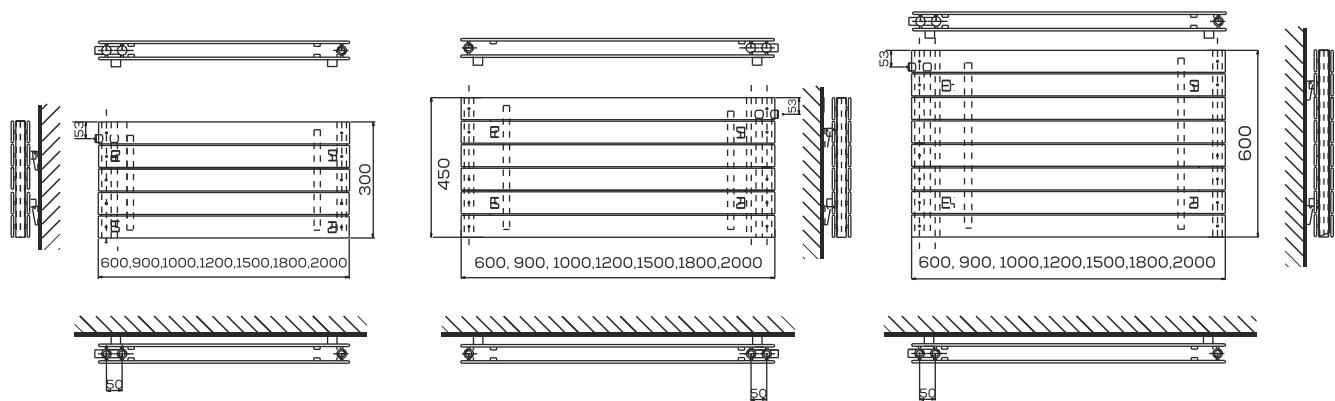

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne lewe lub prawe.

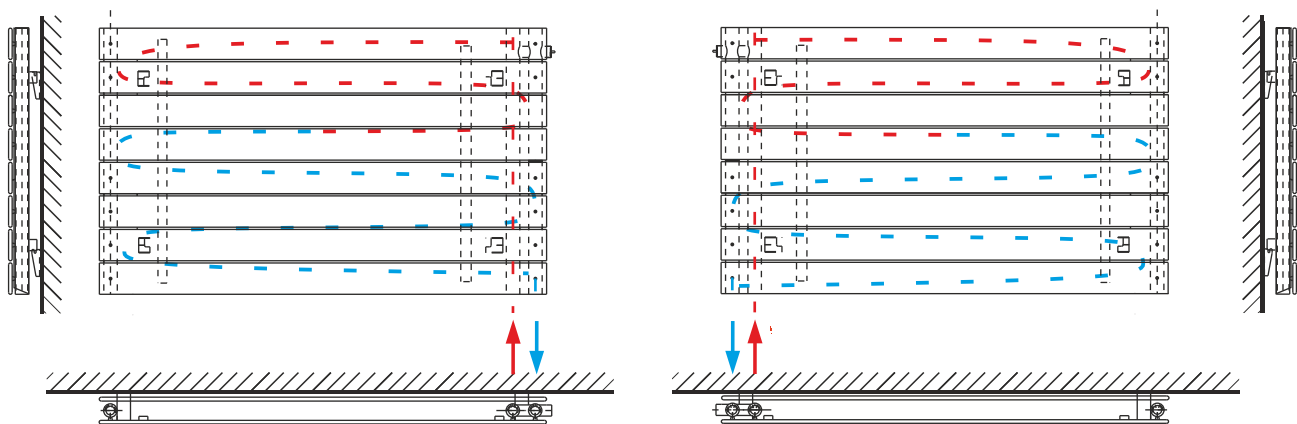

Grzejnik występuje z zasilaniem dolnym lewym lub prawym z rozstawem 50 mm.

W grzejniku VICTORIA z wkładką zaworową króćcem zasilającym zawsze jest króciec wewnętrzny.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny biały z głowicą BRILLANT



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny chrom z głowicą BRILLANT



Zestaw instalacyjny PREMIUM ELEGANCKIE kątowny biały z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE prosty RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny stal nierdzewna z głowicą Komex



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny stal nierdzewna z głowicą BRILLANT



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 9005 z głowicą KOMEX

Wieszaki



Wieszak magnetyczny LUIS biały



Wieszak magnetyczny LUIS chrom




Wieszak magnetyczny VICTOR biały



Wieszak magnetyczny VICTOR chrom

Wezuwiusz

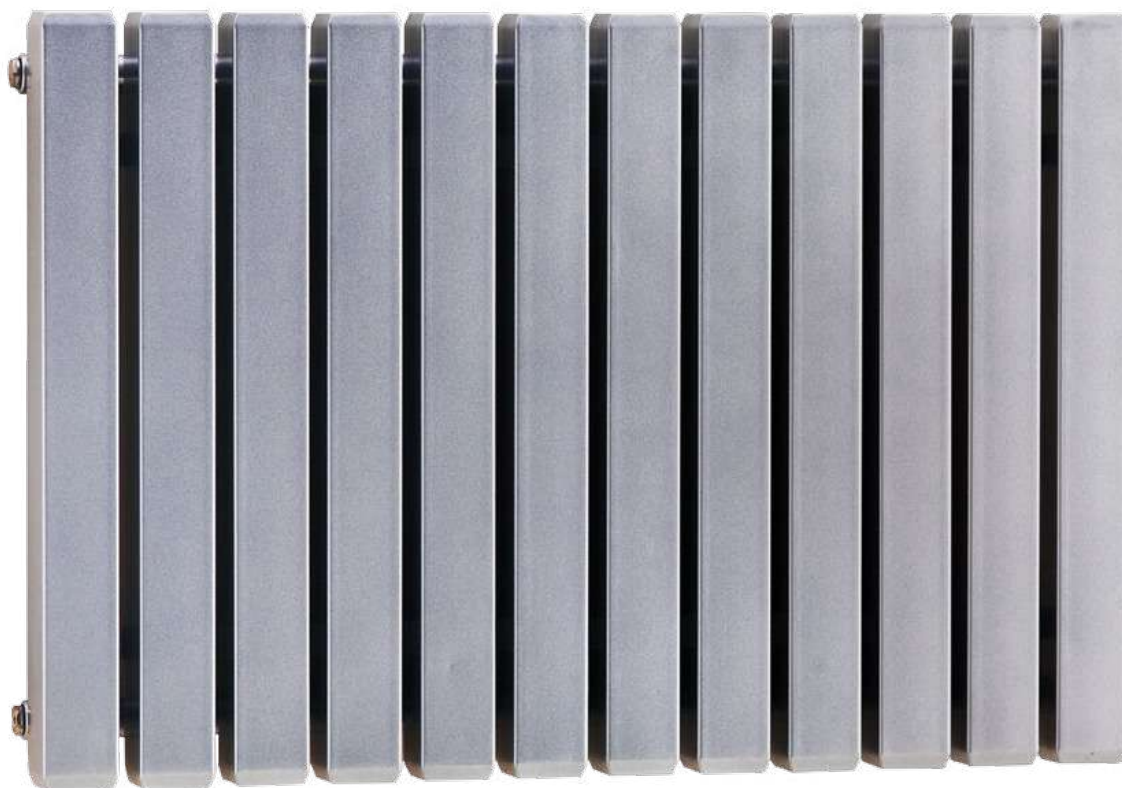

Na zdjęciu: grzejnik WEZUWIUSZ 600/885/12
Kolor: 4 luty

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	285	4	43	120	500	12,4	2,0	233	388	487	-
600	360	5	43	120	500	15,5	3,0	292	487	611	-
600	435	6	43	120	500	18,6	3,5	352	587	737	-
600	510	7	43	120	500	21,7	4,0	413	688	863	-
600	585	8	43	120	500	24,8	4,5	470	784	984	-
600	660	9	43	120	500	27,9	5,0	530	883	1108	-
600	735	10	43	120	500	31,0	5,5	589	981	1231	-
600	810	11	43	120	500	34,1	6,0	647	1079	1354	-
600	885	12	43	120	500	37,2	6,5	706	1177	1477	-
600	960	13	43	120	500	40,4	7,0	764	1274	1598	-
600	1035	14	43	120	500	43,5	7,5	823	1372	1721	-
600	1110	15	43	120	500	46,6	8,0	881	1469	1843	-
900	285	4	43	120	800	18,3	3,0	331	552	693	-
900	360	5	43	120	800	2,9	4,0	416	694	871	-
900	435	6	43	120	800	27,4	4,5	502	836	1049	-
900	510	7	43	120	800	32,0	5,5	586	977	1226	-
900	585	8	43	120	800	36,6	6,0	670	1117	1401	-
900	660	9	43	120	800	41,2	7,0	755	1258	1578	-
900	735	10	43	120	800	53,7	8,0	838	1397	1753	-
900	810	11	43	120	800	60,5	8,5	922	1537	1928	-
900	885	12	43	120	800	66,0	9,0	1006	1676	2103	-
900	960	13	43	120	800	71,5	10,0	1089	1815	2277	-
900	1035	14	43	120	800	77,1	10,5	1172	1954	2452	-
900	1110	15	43	120	800	82,6	11,5	1256	2093	2626	-
1100	285	4	43	120	1000	22,2	3,5	395	658	826	-
1100	360	5	43	120	1000	27,8	4,5	496	827	1038	-
1100	435	6	43	120	1000	33,3	5,5	598	996	1250	-
1100	510	7	43	120	1000	38,9	6,5	698	1163	1459	-
1100	585	8	43	120	1000	44,4	7,5	799	1331	1670	-
1100	660	9	43	120	1000	50,0	8,8	899	1498	1880	-
1100	735	10	43	120	1000	65,3	9,0	999	1665	2089	-
1100	810	11	43	120	1000	73,3	10,0	1099	1831	2297	-
1100	885	12	43	120	1000	79,9	11,0	1198	1997	2506	-
1100	960	13	43	120	1000	86,6	12,0	1298	2163	2714	-
1100	1035	14	43	120	1000	93,3	13,0	1397	2329	2922	-
1100	1110	15	43	120	1000	99,9	13,5	1496	2494	3129	-
1500	285	4	43	120	1400	35,3	5,0	518	863	1083	-
1500	360	5	43	120	1400	44,8	6,0	650	1084	1360	-
1500	435	6	43	120	1400	53,8	7,5	783	1305	1637	-
1500	510	7	43	120	1400	62,8	8,5	916	1526	1915	-
1500	585	8	43	120	1400	71,8	10,0	1047	1745	2189	-
1500	660	9	43	120	1400	80,8	11,0	1178	1964	2464	-
1500	735	10	43	120	1400	89,7	12,0	1310	2183	2739	-
1500	810	11	43	120	1400	98,7	13,5	1441	2401	3013	-
1500	885	12	43	120	1400	107,7	14,5	1571	2618	3285	-
1500	960	13	43	120	1400	116,7	16,0	1702	2836	3558	-
1500	1035	14	43	120	1400	125,7	17,0	1832	3053	3831	-
1500	1110	15	43	120	1400	134,6	18,0	1961	3269	4102	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

Ciąg dalszy danych technicznych na stronie 328.

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	285	4	43	120	1700	42,3	6,0	607	1011	1269	-
1800	360	5	43	120	1700	53,5	7,0	763	1272	1596	-
1800	435	6	43	120	1700	64,2	8,8	919	1531	1921	-
1800	510	7	43	120	1700	74,9	10,0	1073	1789	2245	-
1800	585	8	43	120	1700	85,7	11,5	1228	2046	2567	-
1800	660	9	43	120	1700	96,4	13,0	1382	2303	2890	-
1800	735	10	43	120	1700	107,1	14,5	1535	2559	3211	-
1800	810	11	43	120	1700	117,8	16,0	1689	2815	3532	-
1800	885	12	43	120	1700	128,5	17,5	1842	3070	3852	-
1800	960	13	43	120	1700	139,2	18,5	1995	3325	4172	-
1800	1035	14	43	120	1700	150,0	20,0	2147	3579	4491	-
1800	1110	15	43	120	1700	160,7	21,5	2300	3833	4809	-
2000	285	4	43	120	1900	46,9	6,5	665	1109	1391	-
2000	360	5	43	120	1900	59,3	8,0	836	1394	1749	-
2000	435	6	43	120	1900	71,2	9,5	1007	1678	2105	-
2000	510	7	43	120	1900	83,0	11,0	1177	1961	2460	-
2000	585	8	43	120	1900	94,9	13,0	1346	2243	2814	-
2000	660	9	43	120	1900	106,8	14,5	1515	2525	3168	-
2000	735	10	43	120	1900	118,7	16,0	1684	2806	3521	-
2000	810	11	43	120	1900	130,5	17,5	1852	3086	3872	-
2000	885	12	43	120	1900	142,4	19,0	2020	3366	4223	-
2000	960	13	43	120	1900	154,3	20,5	2187	3645	4573	-
2000	1035	14	43	120	1900	166,2	22,5	2354	3924	4923	-
2000	1110	15	43	120	1900	178,0	24,0	2522	4204	5274	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

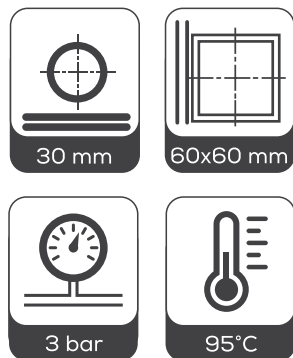


- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

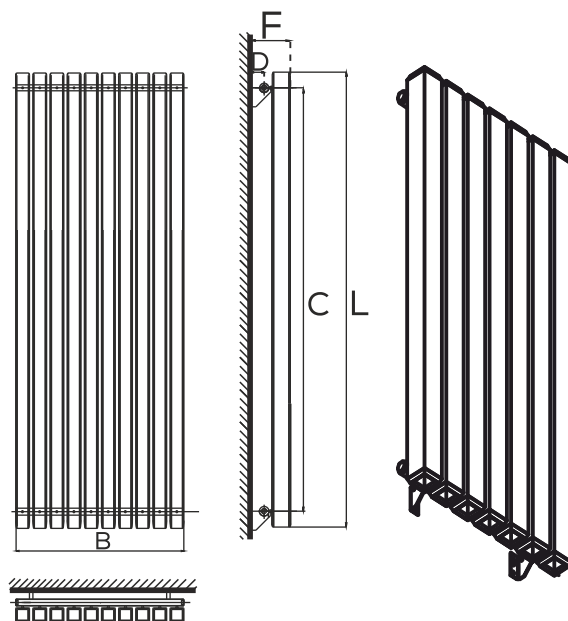


Dostępne rozmiary

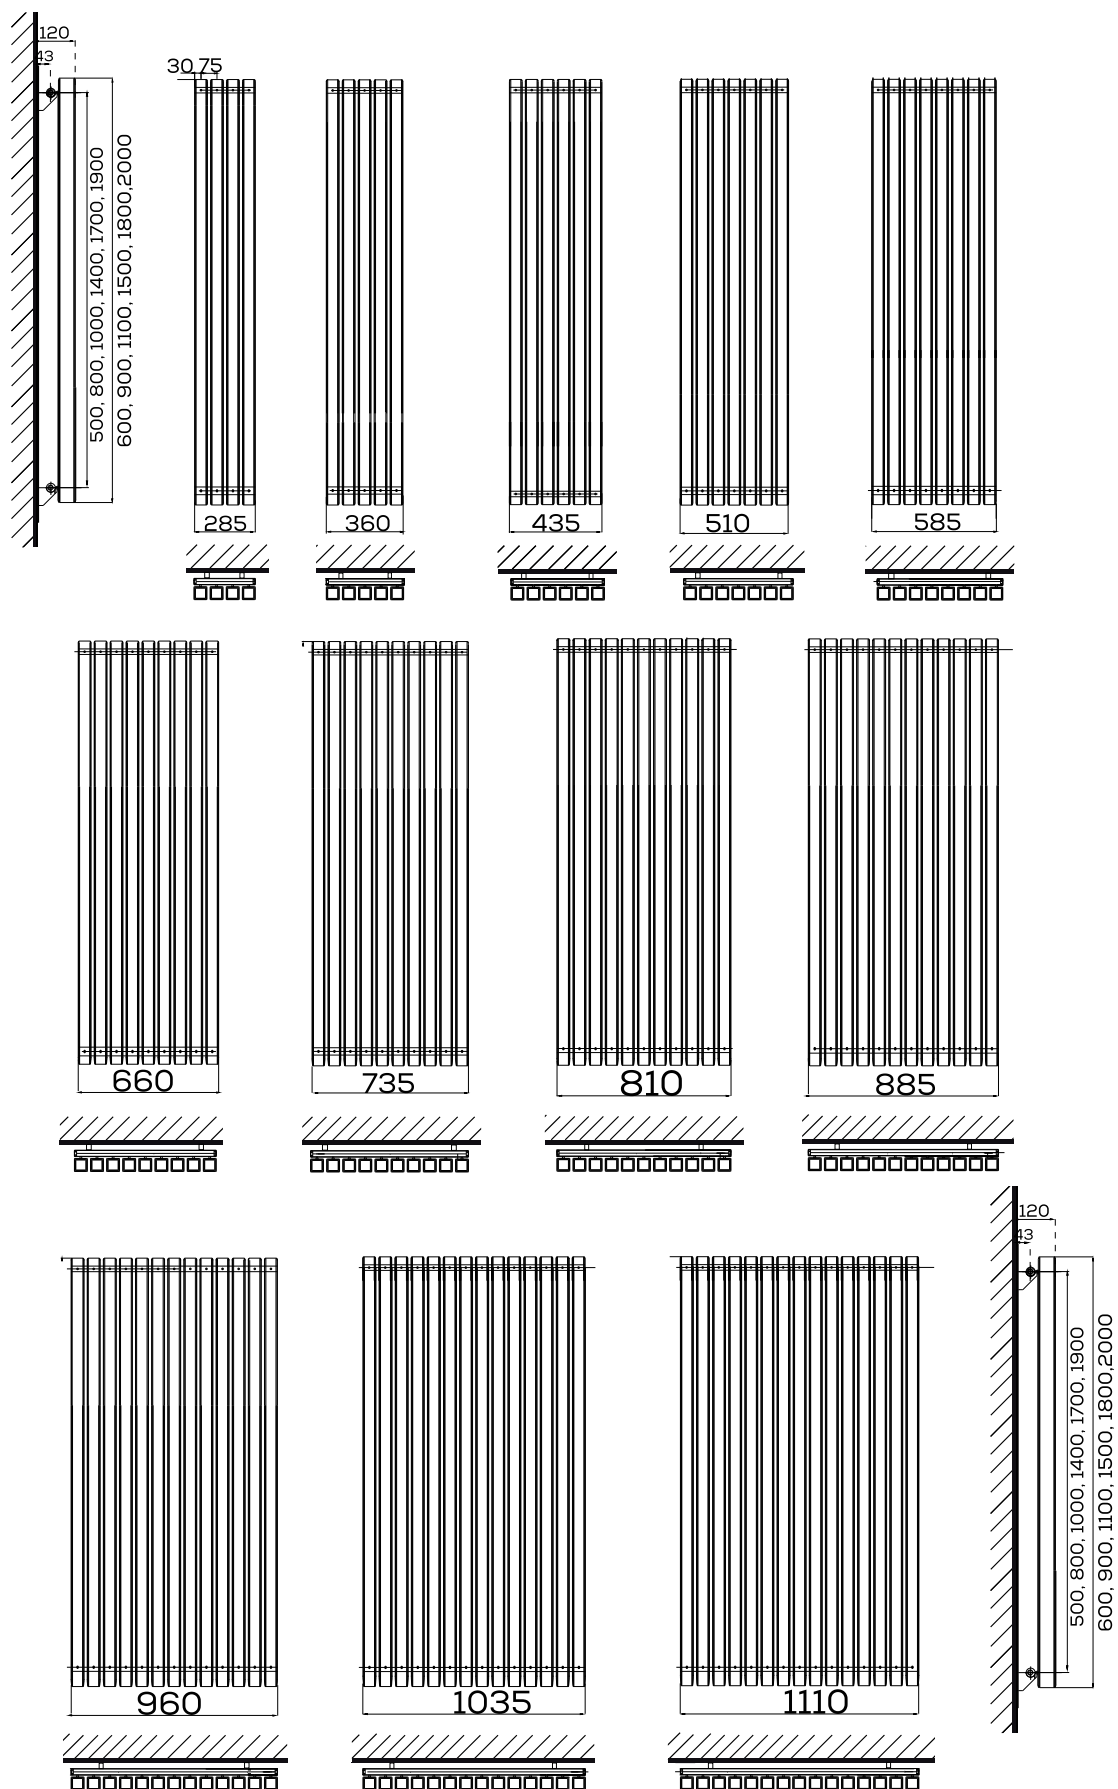

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne, za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

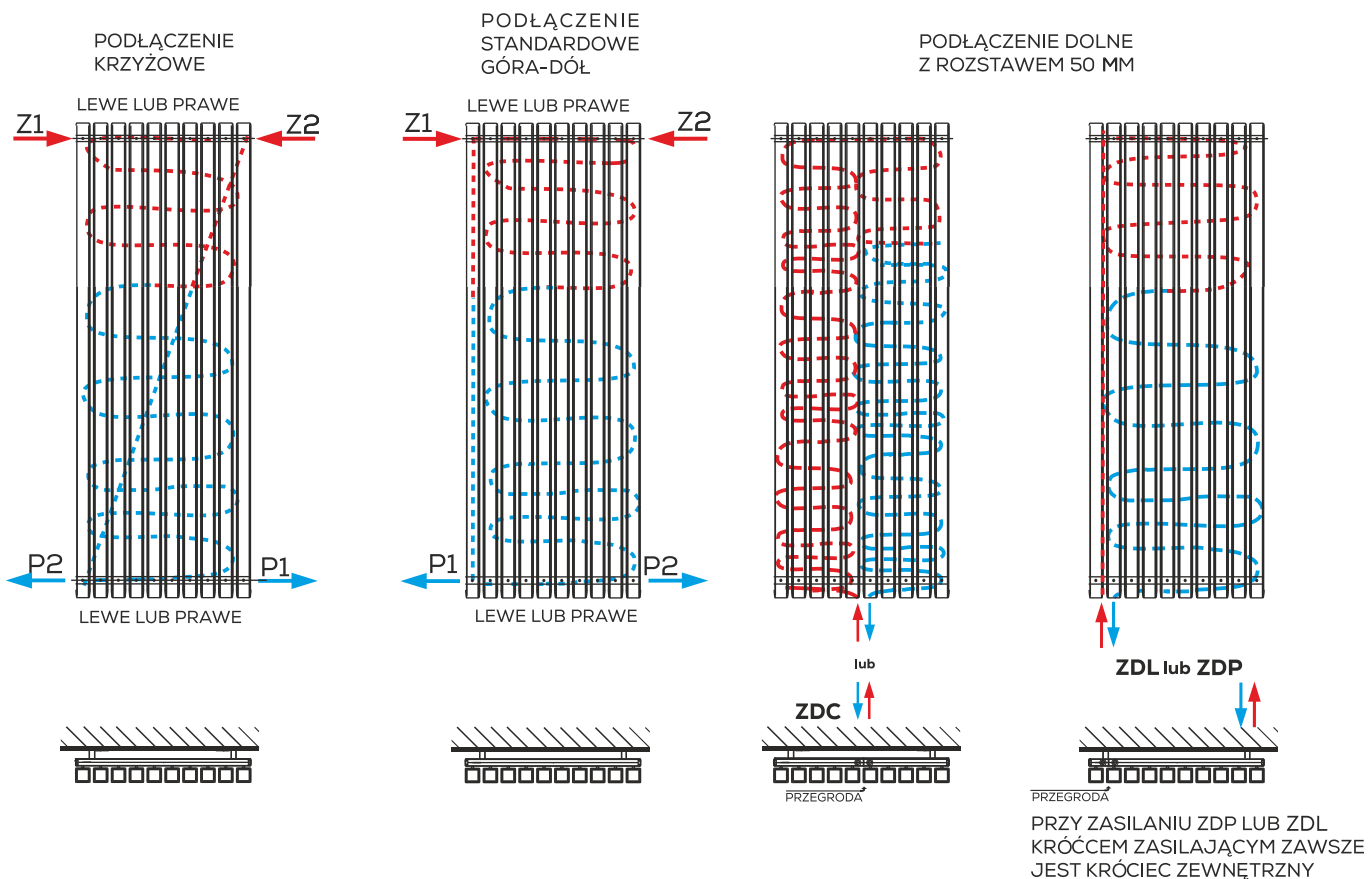

Ze względu na nietypową budowę grzejnika nie ma możliwości podłączenia grzałki elektrycznej.

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa białe

Wulkan



Na zdjęciu: grzejnik WULKAN 1800/435/6T
Kolor: elegance 11

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	135	2	60	130	500	5,1	0,5	92	154	192	-
600	210	3	60	130	500	7,6	1,0	138	231	288	300
600	284	4	60	130	500	10,2	1,5	184	308	384	300
600	360	5	60	130	500	12,7	2,0	230	385	480	300
600	435	6	60	130	500	15,2	2,5	276	462	576	400
600	510	7	60	130	500	17,7	2,5	322	539	672	400
600	585	8	60	130	500	20,2	3,0	368	616	768	600
600	660	9	60	130	500	22,8	3,5	414	693	864	600
600	735	10	60	130	500	25,3	3,5	460	770	960	800
600	810	11	60	130	500	27,9	4,0	506	847	1056	800
600	885	12	60	130	500	30,3	4,5	552	924	1152	1000
600	960	13	60	130	500	32,9	4,5	598	1001	1248	1000
600	1035	14	60	130	500	35,5	5,0	644	1078	1344	1000
600	1110	15	60	130	500	38,0	5,5	690	1155	1440	1000
900	135	2	60	130	800	7,5	1,0	134	224	280	-
900	210	3	60	130	800	11,3	1,5	201	336	420	300
900	285	4	60	130	800	15,0	2,0	268	448	560	400
900	360	5	60	130	800	18,6	2,5	335	560	700	600
900	435	6	60	130	800	22,4	3,5	402	672	840	600
900	510	7	60	130	800	26,0	4,0	469	784	980	800
900	585	8	60	130	800	29,8	4,5	536	896	1120	800
900	660	9	60	130	800	33,6	5,0	603	1008	1260	1000
900	735	10	60	130	800	37,2	5,5	670	1120	1400	1000
900	810	11	60	130	800	41,0	6,0	737	1232	1540	-
900	885	12	60	130	800	44,6	6,5	804	1344	1680	-
900	960	13	60	130	800	48,4	7,0	871	1456	1820	-
900	1035	14	60	130	800	52,1	7,5	938	1568	1960	-
900	1110	15	60	130	800	55,8	8,0	1005	1680	2100	-
1100	135	2	60	130	1000	9,0	1,5	164	272	340	-
1100	210	3	60	130	1000	13,5	2,5	246	408	510	400
1100	285	4	60	130	1000	18,4	3,0	328	544	680	400
1100	360	6	60	130	1000	22,5	3,5	410	680	850	600
1100	435	6	60	130	1000	27,1	4,0	492	816	1020	800
1100	510	7	60	130	1000	31,5	4,5	574	952	1190	800
1100	585	8	60	130	1000	36,1	5,2	656	1088	1360	1000
1100	660	9	60	130	1000	40,6	6,0	738	1224	1530	-
1100	735	10	60	130	1000	45,2	6,5	820	1360	1700	-
1100	810	11	60	130	1000	49,7	7,5	902	1496	1870	-
1100	885	12	60	130	1000	54,1	8,0	984	1632	2040	-
1100	960	13	60	130	1000	58,7	8,5	1066	1768	2210	-
1100	1035	14	60	130	1000	63,7	9,0	1148	1904	2380	-
1100	1110	15	60	130	1000	67,7	10,0	1230	2040	2550	-
1500	135	2	60	130	1400	12,3	2,0	222	370	470	400
1500	210	3	60	130	1400	18,4	2,5	333	555	705	600
1500	285	4	60	130	1400	24,5	3,5	444	740	940	800
1500	360	5	60	130	1400	30,5	4,5	555	925	1175	800
1500	435	6	60	130	1400	36,5	5,5	666	1110	1410	1000
1500	510	7	60	130	1400	42,6	6,5	777	1295	1645	-
1500	585	8	60	130	1400	48,8	7,0	888	1480	1880	-
1500	660	9	60	130	1400	54,8	8,0	999	1665	2115	-
1500	735	10	60	130	1400	60,9	9,0	1110	1850	2350	-
1500	810	11	60	130	1400	67,1	10,0	1221	2035	2585	-
1500	885	12	60	130	1400	10,5	10,5	1332	2220	2820	-

Legenda oznaczeń

- L –wysokość grzejnika
- D –głębokość od ściany do środka osi przyłączy
- C –rozstaw otworów montażowych
- B –wysokość grzejnika
- F –głębokość całkowita grzejnika od ściany

Ciąg dalszy danych technicznych na stronie 334.

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1500	960	13	60	130	1400	79,2	11,5	1443	2405	3055	-
1500	1035	14	60	130	1400	85,4	12,5	1554	2590	3290	-
1500	1110	15	60	130	1400	91,5	13,5	1665	2775	3525	-
1800	135	2	60	130	1700	14,5	2,5	272	452	560	400
1800	210	3	60	130	1700	21,7	3,5	408	678	840	600
1800	285	4	60	130	1700	29,0	4,5	544	904	1120	800
1800	360	5	60	130	1700	36,4	5,5	680	1130	1400	1000
1800	435	6	60	130	1700	43,6	6,5	816	1356	1680	-
1800	510	7	60	130	1700	50,9	7,5	952	1582	1960	-
1800	585	8	60	130	1700	58,2	8,5	1088	1808	2240	-
1800	660	9	60	130	1700	65,5	9,5	1224	2034	2520	-
1800	735	10	60	130	1700	72,6	10,5	1360	2260	2800	-
1800	810	11	60	130	1700	80,0	11,5	1496	2486	3080	-
1800	885	12	60	130	1700	87,2	13,0	1632	2712	3360	-
1800	960	13	60	130	1700	94,4	14,0	1768	2938	3640	-
1800	1035	14	60	130	1700	102,0	15,0	1904	3164	3920	-
1800	1110	15	60	130	1700	109,0	16,0	2040	3390	4200	-
2000	135	2	60	130	1900	16,1	2,5	300	500	630	600
2000	210	3	60	130	1900	24,2	4,0	450	750	945	800
2000	285	4	60	130	1900	32,2	5,0	600	1000	1260	1000
2000	360	5	60	130	1900	40,5	6,0	750	1250	1575	1000
2000	435	6	60	130	1900	48,4	7,0	900	1500	1890	-
2000	510	7	60	130	1900	56,5	8,0	1050	1720	2205	-
2000	585	8	60	130	1900	64,6	9,5	1200	2000	2520	-
2000	660	9	60	130	1900	72,7	10,5	1350	2250	2835	-
2000	735	10	60	130	1900	80,5	12,0	1500	2500	3150	-
2000	810	11	60	130	1900	88,0	13,0	1650	2750	3465	-
2000	885	12	60	130	1900	96,8	14,0	1800	3000	3780	-
2000	960	13	60	130	1900	104,9	15,5	1950	3250	4095	-
2000	1035	14	60	130	1900	113,1	16,5	2100	3500	4410	-
2000	1110	15	60	130	1900	121,1	17,5	2250	3750	4725	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych




B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany


Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

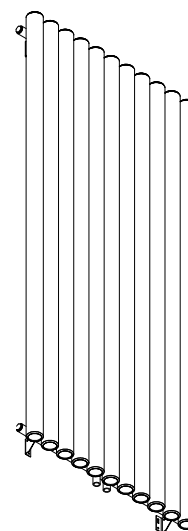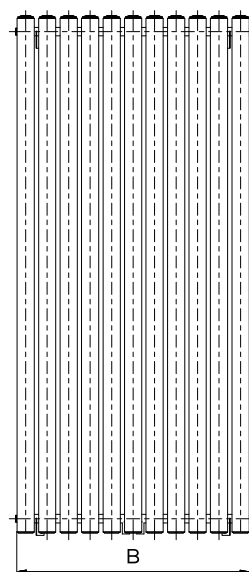


Dostępne rozmiary

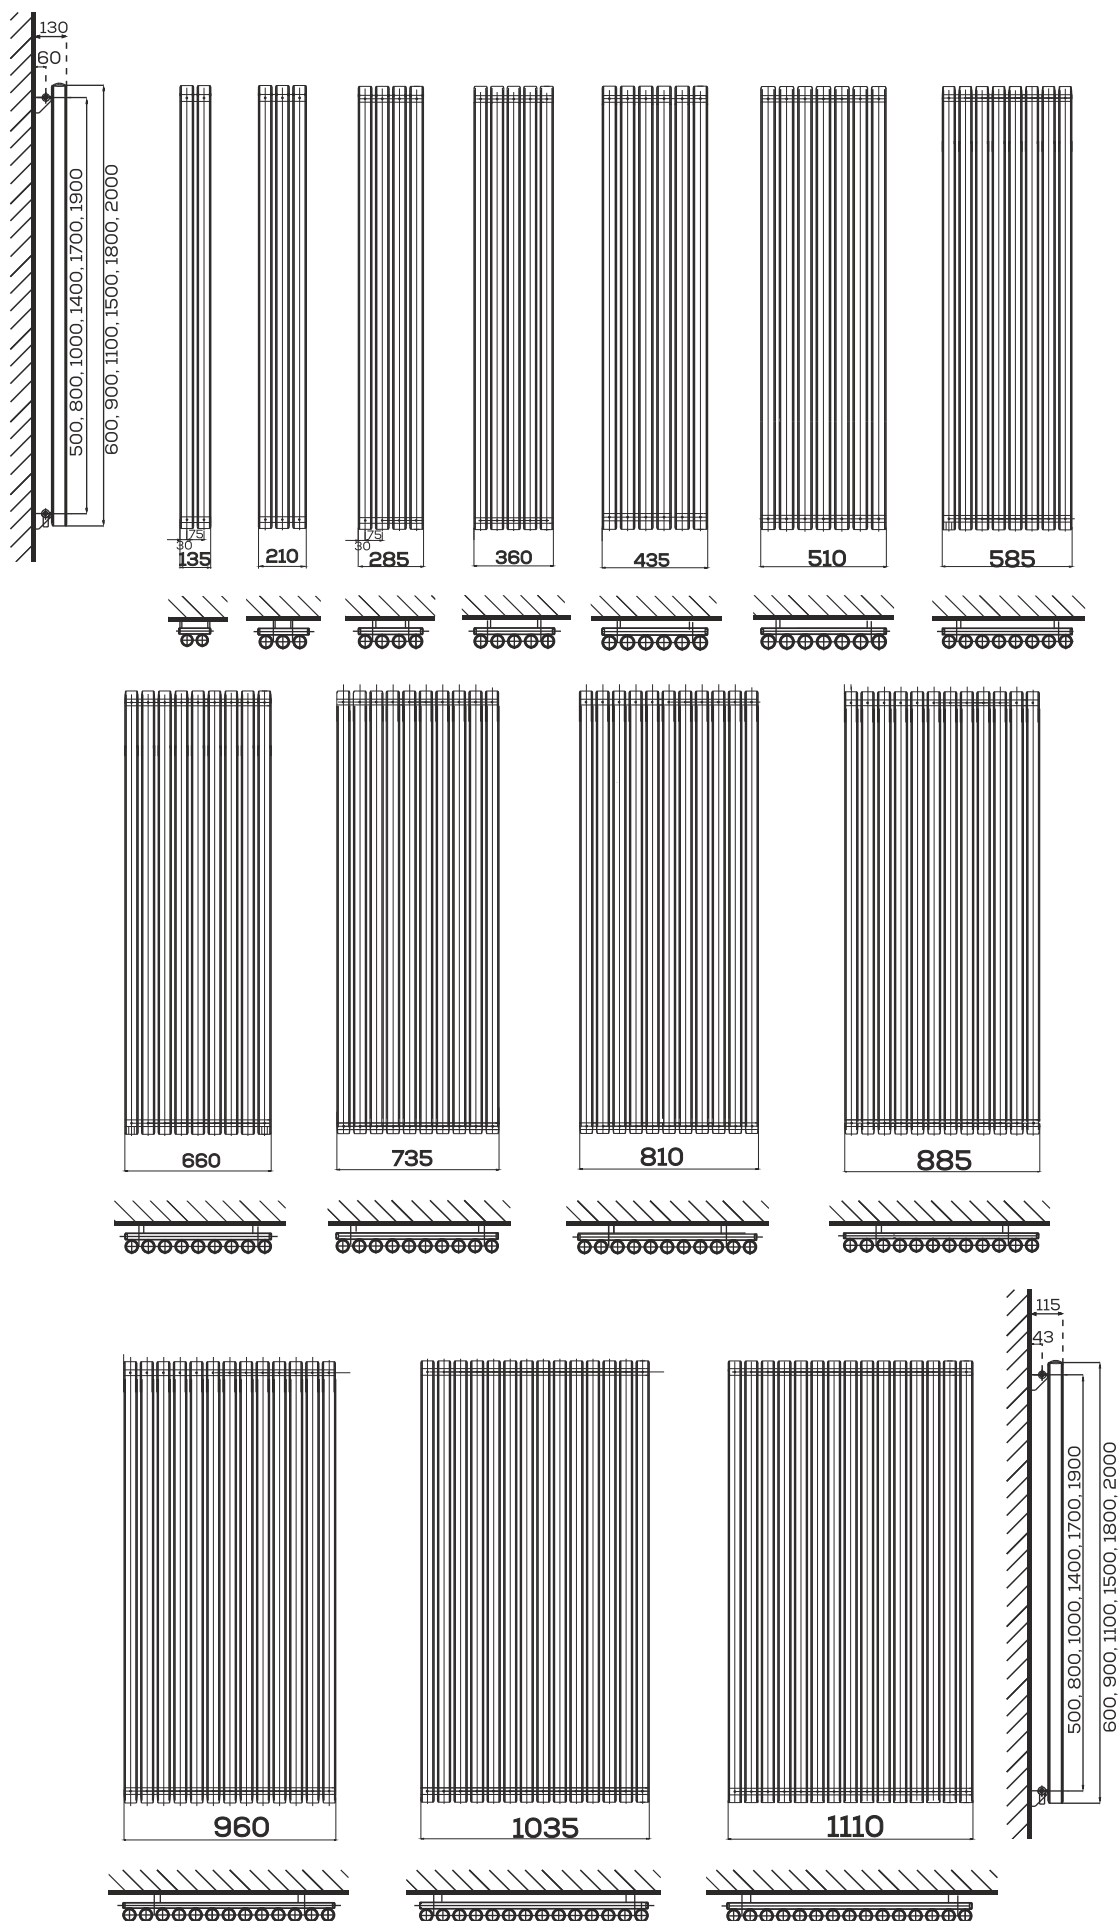

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne.
Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie grzałki

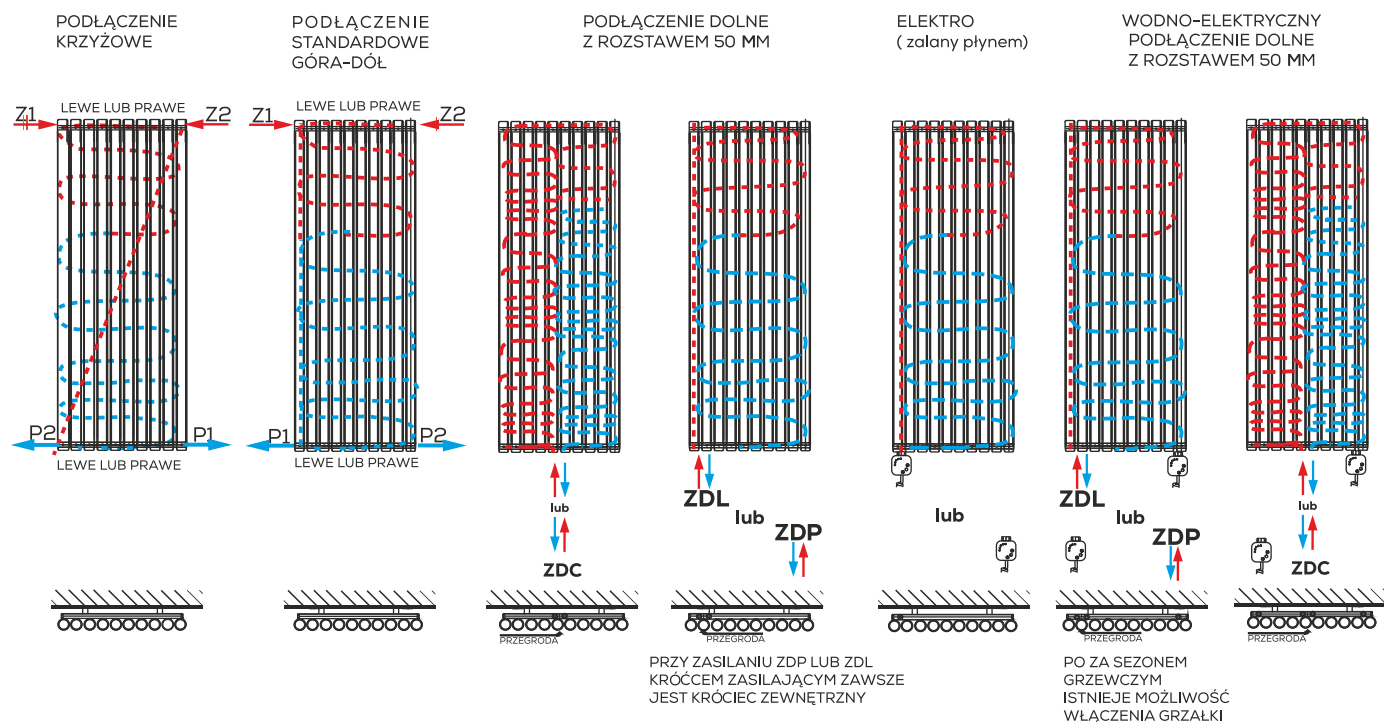

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały