

KOMEX

STYLOWE **CIEPŁO**

Katalog grzejników
i akcesoriów
2022

Witamy



Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy katalog grzejników firmy KOMEX.

Znajdą w nim Państwo prezentację naszych najnowszych produktów oraz modele z powodzeniem kupowane od wielu lat. Dzięki nowoczesnym technologiom, innowacyjnym rozwiązaniom i najwyższej klasy materiałom, z jakich produkujemy nasze grzejniki cieszymy się zaufaniem i lojalnością klientów od 1997 roku. Grzejniki firmy KOMEX cechuje nowoczesna i oryginalna stylistyka oraz szeroka gama asortymentu uzupełniającego.

Szczególnie zachęcam do zapoznania się z ofertą grzejników dekoracyjnych, która zawiera szereg dodatkowych opcji i możliwości wszechstronnego zastosowania w wielu pomieszczeniach.

Zapraszam do współpracy,

Zbigniew Kowalczyk
Założyciel firmy KOMEX Grzejniki



Dear Sir or Madam

I am pleased to present the latest catalog of KOMEX Heating company.

You will find there presentations of our latest products and heaters successfully sold for many years. Thanks to modern technologies, innovative design and superior materials from which we produce our radiators we have the trust and loyalty of customers since 1997. KOMEX heaters are designed in modern and original style. Additionally we offer a wide range of complementary assortment.

We invite you for getting acquainted with offer of decorative radiators, which includes a number of additional features and capabilities for versatile use in many kinds of rooms.

I invite you for cooperation,
The KOMEX Heating founder
Zbigniew Kowalczyk



Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich freue mich, Ihnen den neuesten Katalog von dem KOMEX Heizung Unternehmen vorlegen zu können. Hier finden Sie Präsentationen der neuesten Produkte wie auch Modelle die von uns schon seit vielen Jahren mit Erfolg verkauft werden. Dank moderner Technologien, innovatives Design und überlegenen Materialien, aus denen wir unsere Heizkörper produzieren, haben wir das Vertrauen und die Loyalität der Kunden seit 1997. KOMEX Heizgeräte zeichnen sich durch modernes und originelles Design wie auch durch breite Palette des Nebensortiments aus.

Inbesondere bitten wir Sie, sich mit unserem Angebot der Heizkörpern, die über eine Reihe von zusätzlichen Funktionen und Möglichkeiten verfügen und in vielen Bereichen angewendet werden können, vertraut zu machen.

Ich lade Sie herzlich zur Zusammenarbeit.
Gründer von dem KOMEX Heizug Unternehmen
Zbigniew Kowalczyk



Уважаемые Клиенты!

С радостью представляем Вам новый каталог радиаторов фирмы KOMEX. В нем Вы найдете наиболее свежую коллекцию наших изделий, а также модели, охотно покупаемые на протяжении многих лет. Благодаря современным технологиям, инновационным решениям и наилучшим материалам, из которых производятся наши радиаторы, мы пользуемся до-верием и лояльностью наших клиентов с 1997 года. Радиаторы KOMEX отличаются оригинальным и современным дизайном, а также широким ассортиментом аксессуаров и комплектующих. Особенно рекомендуем Вам ознакомиться с коллекцией наших декоративных радиаторов, которая дает множество дополнительных возможностей в аранжировке различного типа помещений.


Приглашаем Вас к сотрудничеству.
Збигнев Ковальчик.
Основатель фирмы
«KOMEX Радиаторы»

Spis treści

Poradnik	4
Grzejniki łazienkowe	10
Agnes	12
Alicja 20	16
Alicja 25	20
Alicja 28	24
Amadeusz	28
Amanda	32
Daria	36
Daria G	40
Daria z półkami	44
Diana	48
Doris	54
Elwira	58
Emilia	62
Esme	66
Eva	70
Evelina	74
Gina	78
Gina Invest	82
Irma	86
Joanna	90
Julia	94
Kaja	98
Kaja ZDC	102
Krystian	106
Krystyna	110
Laura	114
Lena	118
Lucy	122
Milena	126
Natalia	130
Pamela	134
Patrycja	138
Regina	142
Regina ZBD	146
Sara	150
Sara ZDC	154
Silvana	158
Zoe	162
Grzejniki chromowane	166
Emilia chrom	168
Felicja chrom	172
Felicja chrom ZDC	176
Olimpia chrom	180
Paola chrom	184
Paola chrom ZDC	188


Spis treści

Grzejniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej	192
Milena SN	194
Wulkan SN	198
Grzejniki dekoracyjne	204
Alex	206
Elena pojedyncza	210
Elena podwójna	214
Elena z lustrem	218
Fudzi	222
Iga pojedyncza	226
Iga podwójna	232
Jessika	238
Jessika z lustrem	242
Kalina	246
Kinga	252
Rene pojedynczy	258
Rene podwójny	263
Rene pojedynczy z osłoną szklaną	268
Rene podwójny z osłoną szklaną	275
Victoria pojedyncza	282
Victoria podwójna	286
Osłony boczne w zabudowie do VICTORII pionowej	290
Osłona górna w zabudowie do VICTORII poziomej	292
Victoria pojedyncza z osłoną szklaną	294
Victoria podwójna z osłoną szklaną	300
Victoria z lustrem	306
Victoria pojedyncza z osłoną dekoracyjną	310
Victoria podwójna z osłoną dekoracyjną	314
Victoria pojedyncza z wkładką zaworową	318
Victoria podwójna z wkładką zaworową	322
Wezuwiusz	326
Wulkan	331
Asortyment uzupełniający	338
Wieszaki	340
Grzałki, trójniki	345
Zawory zespolone	347
Zawory osiowe	348
Zawory proste i kątowe	349
Przyłącza jednootworowe	349
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy	350

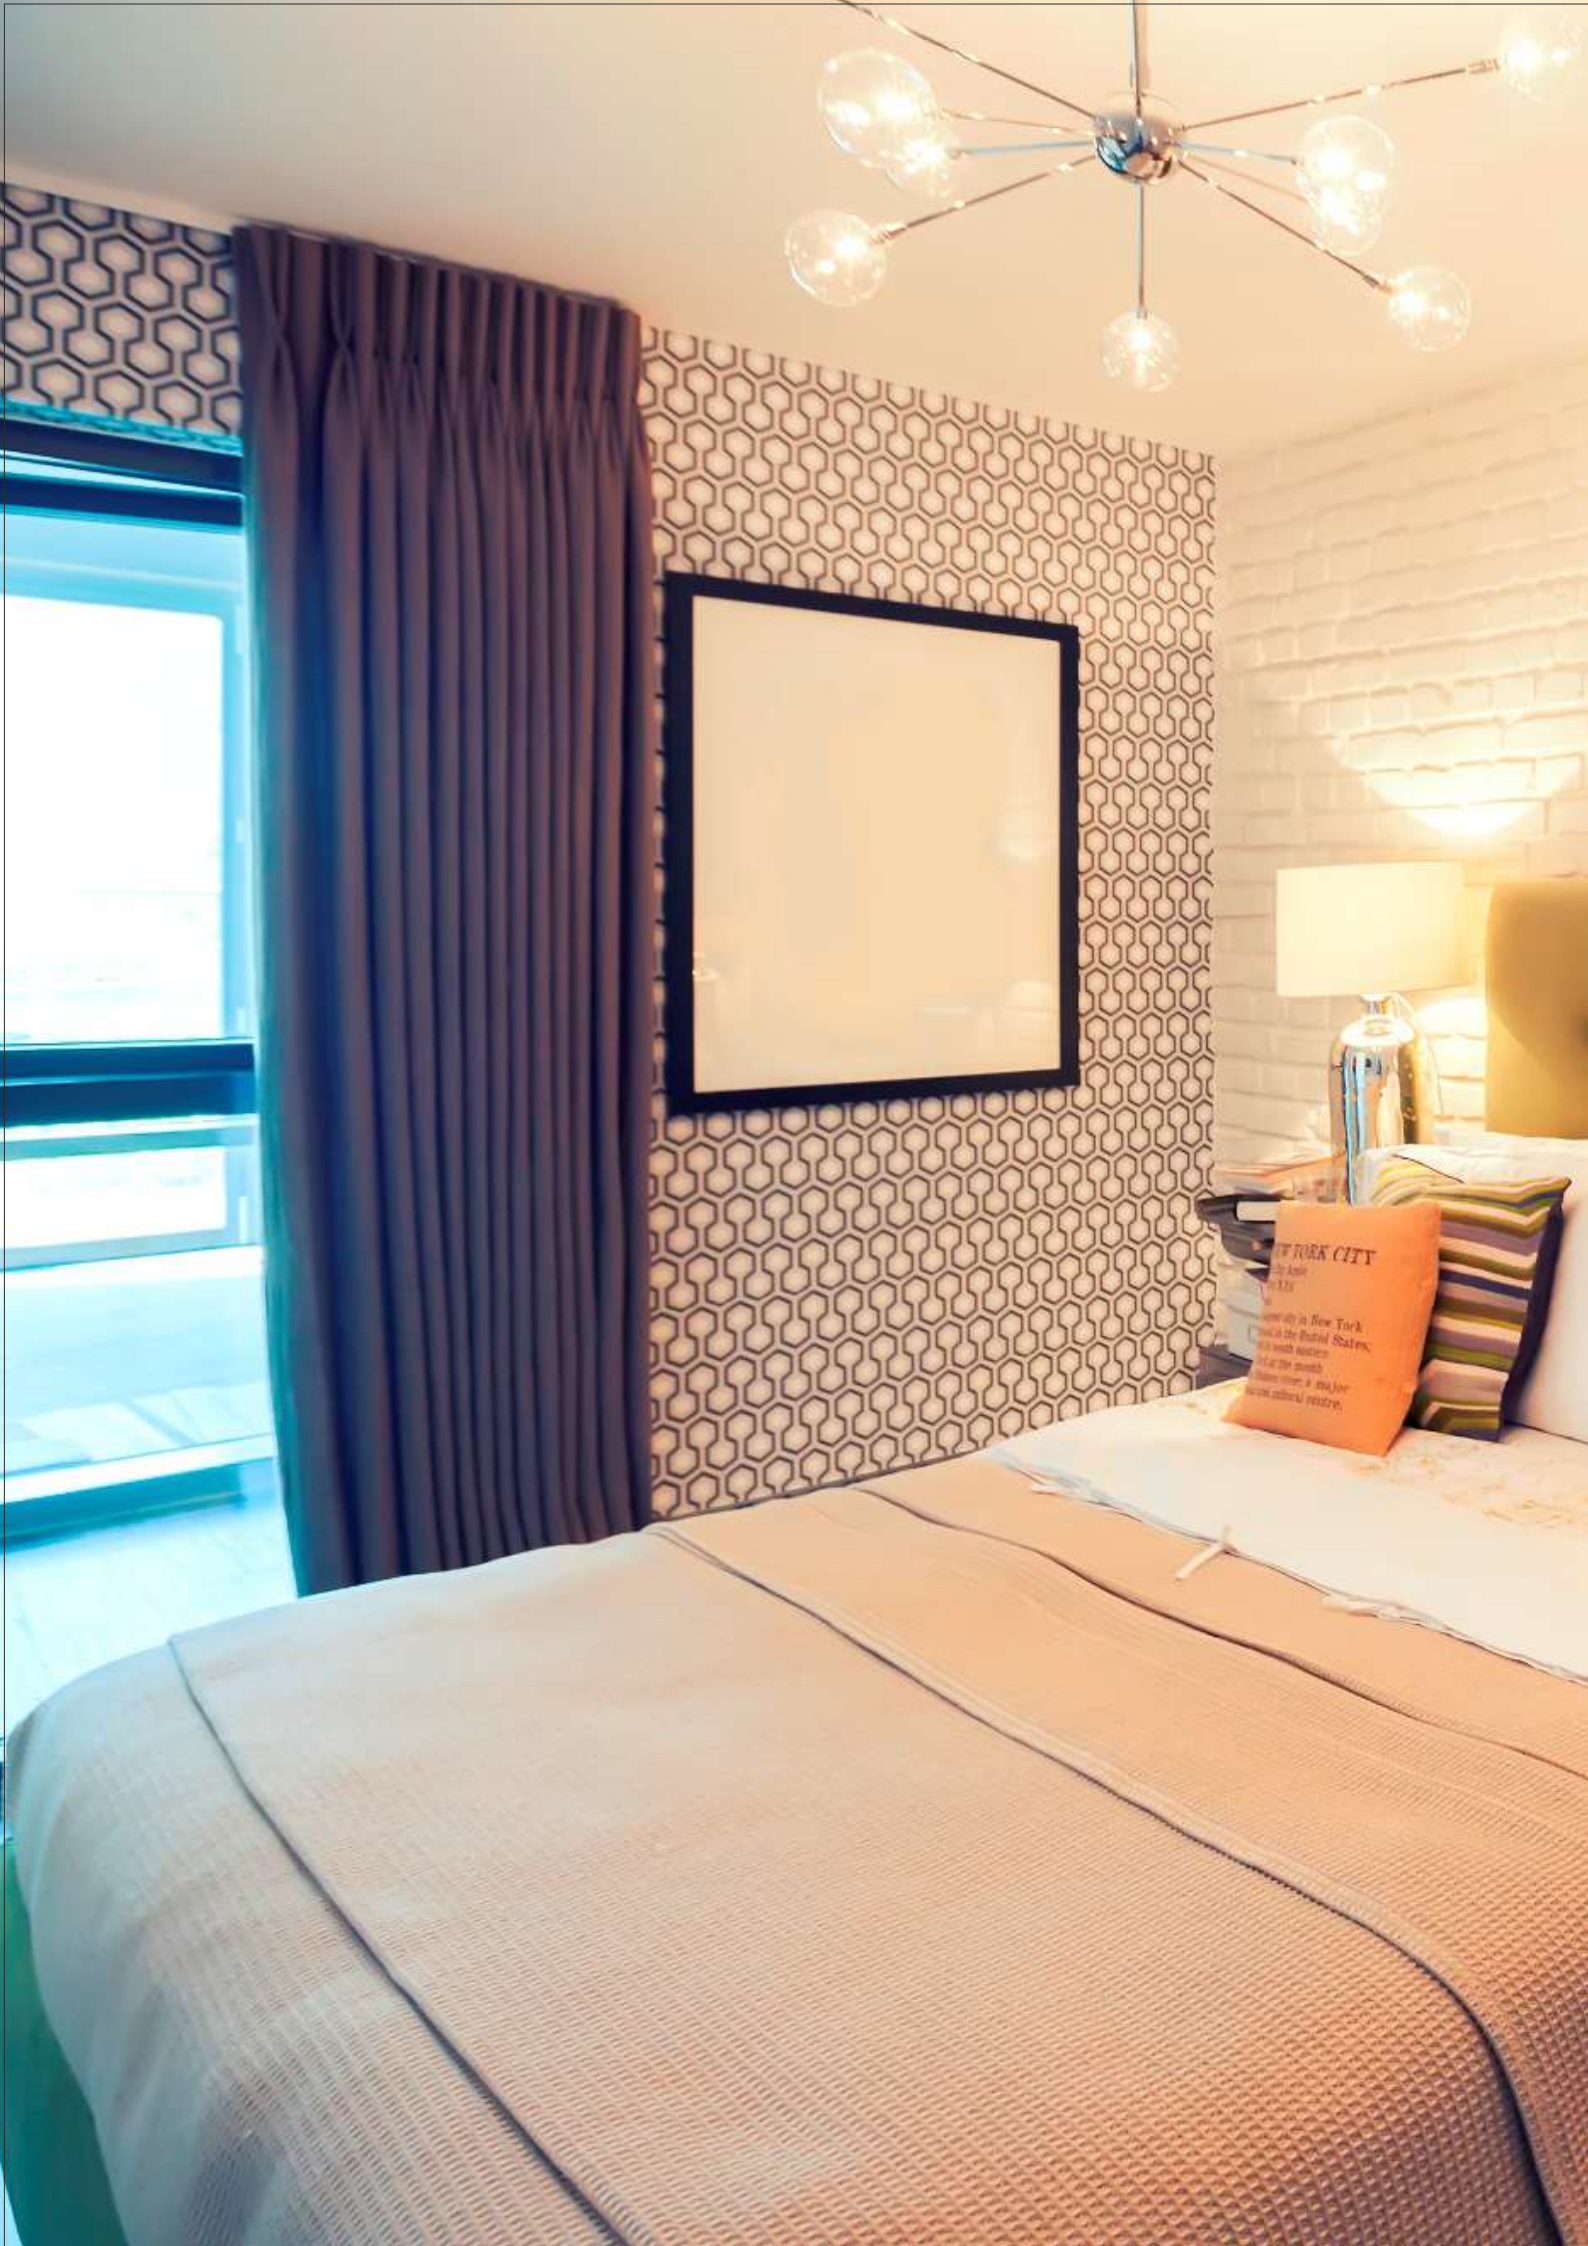

NEW YORK CITY
By Anne
1911
The most city in New York
State in the United States;
with much history
and a fine view
of the city and harbor.
A major
cultural centre.

Poradnik

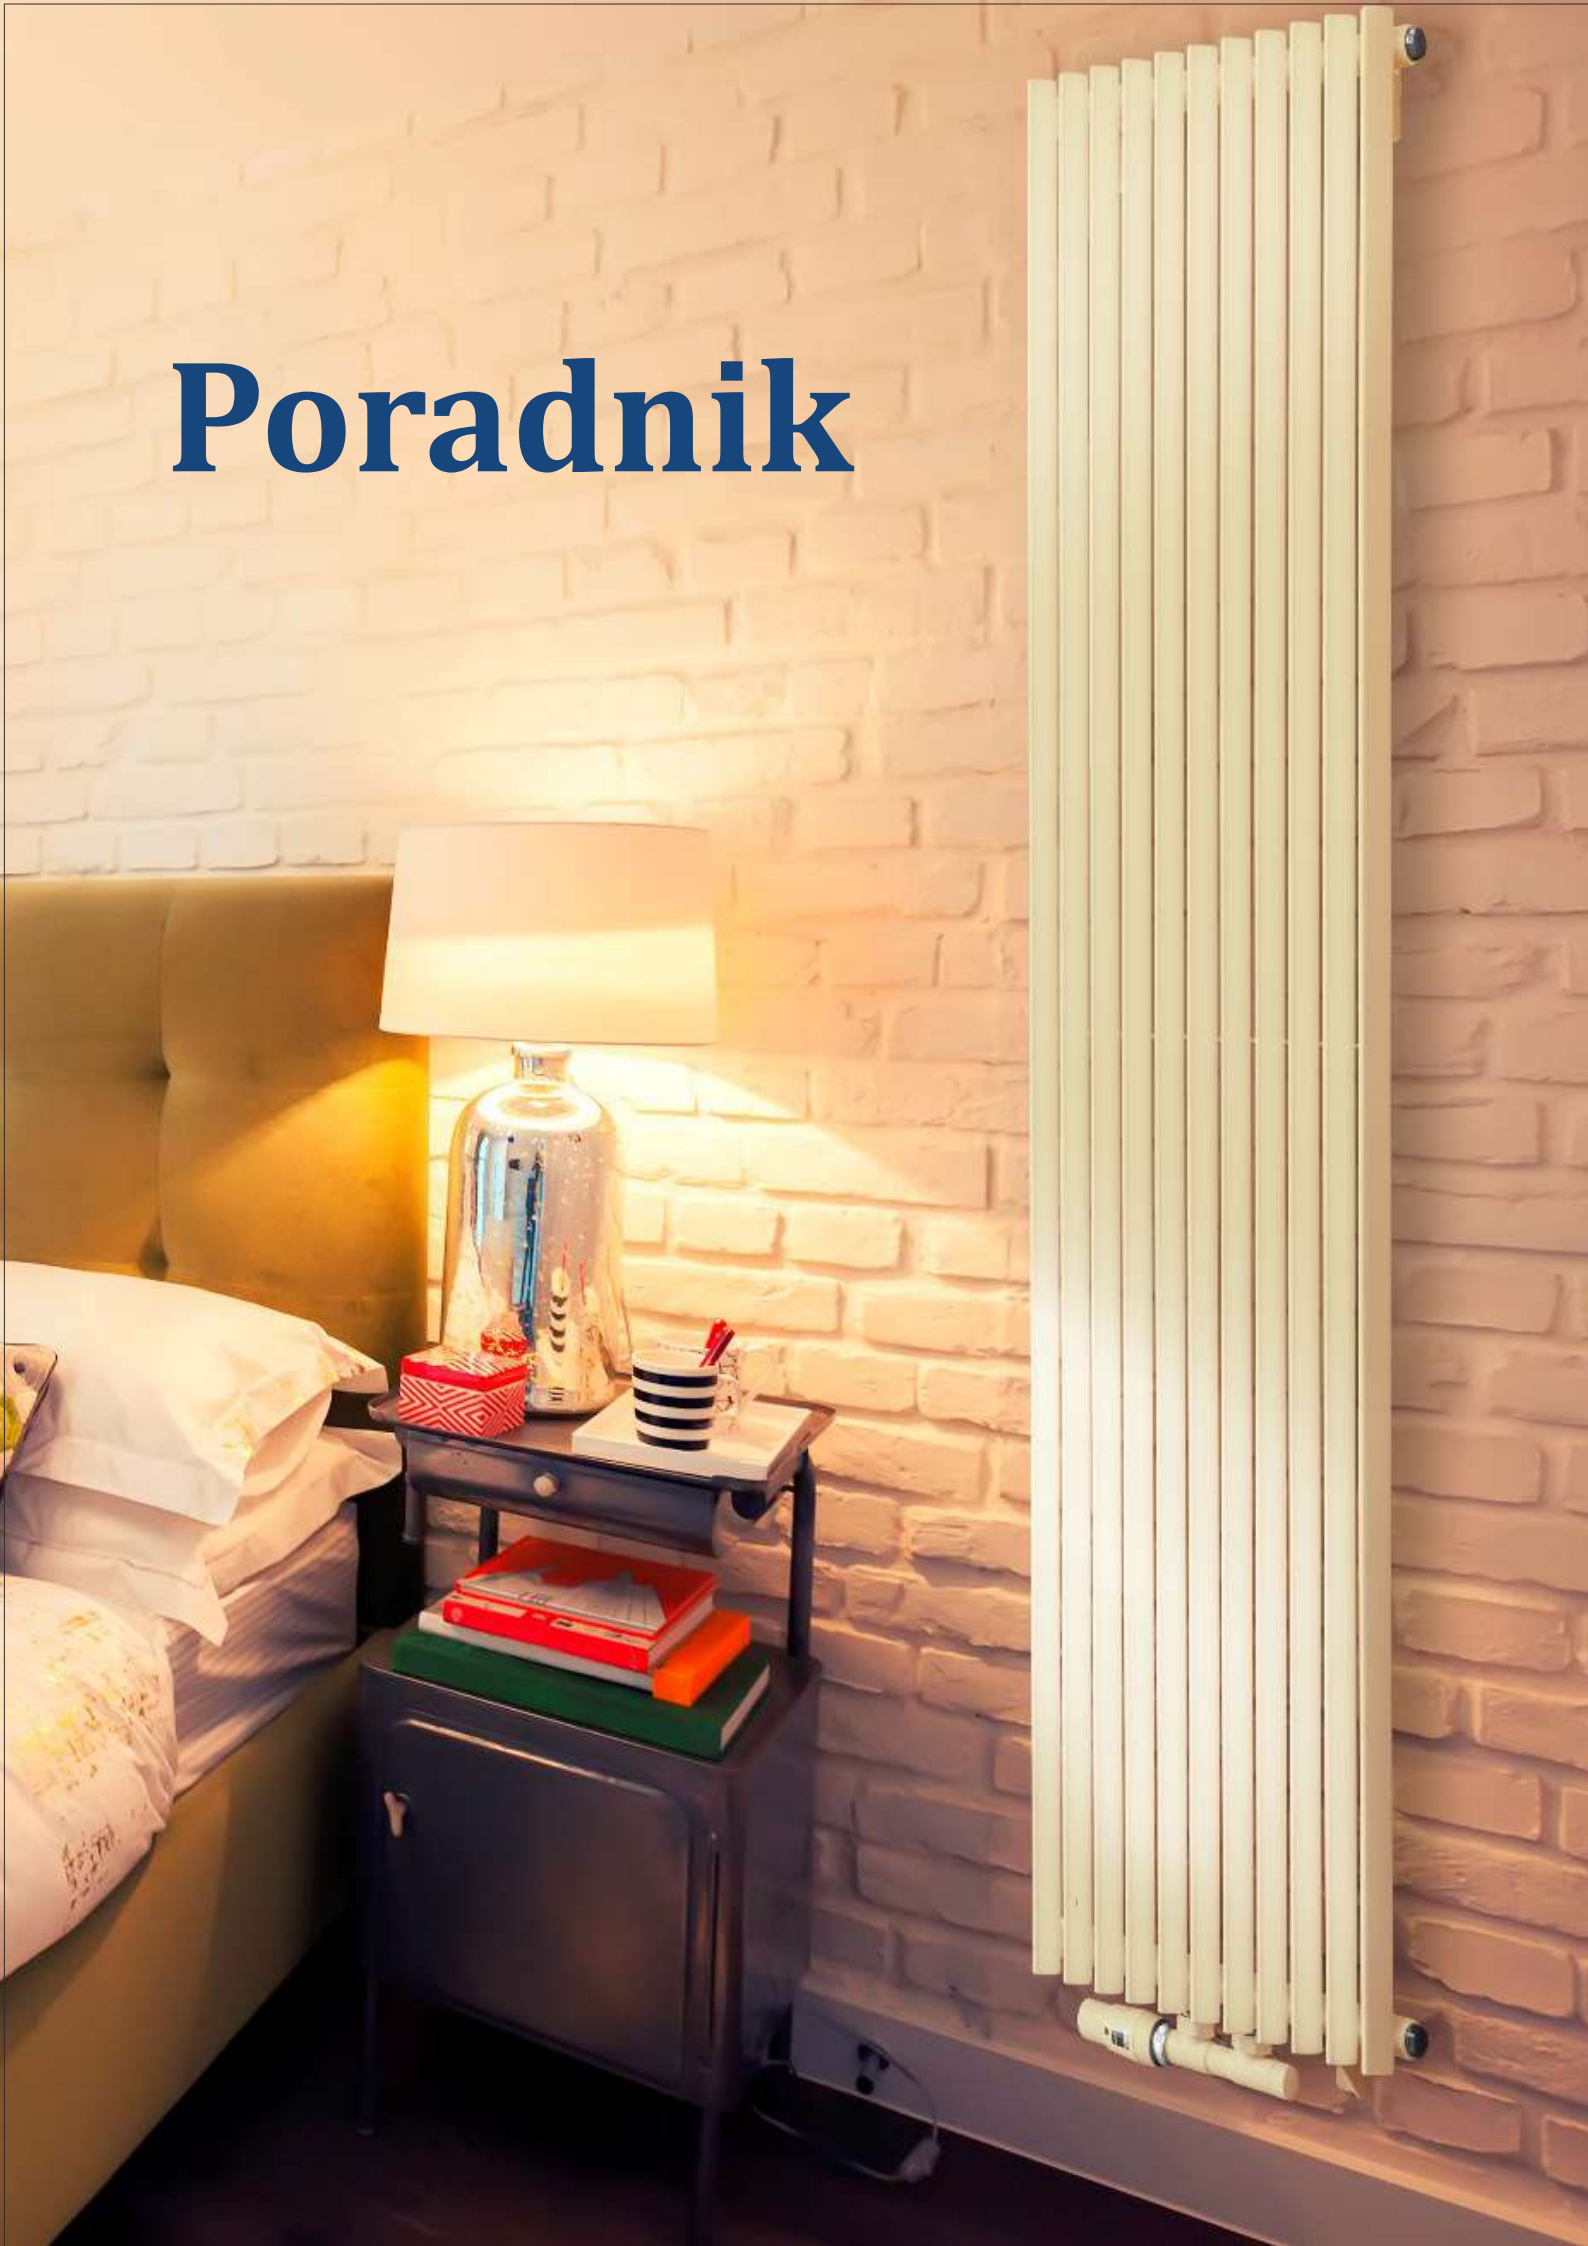

Jak powstają grzejniki KOMEX?

Grzejniki KOMEX produkowane są w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, z najwyższej jakości precyzyjnych rur stalowych jedno- lub dwuściennych. Lutowane są one lutem miedziowym Cu59ZnSn lub srebrnym Ls45.

Każdy grzejnik opuszczający poszczególne etapy produkcji, poddawany jest testom na szczelność. Dział kontroli jakości prowadzi także kilkakrotne testy losowo wybranych grzejników na specjalne przygotowanej ścianie badawczej. Podczas kontroli sprawdzana jest szczelność pod ciśnieniem maksymalnym 16 barów oraz rozkład temperatur w poszczególnych punktach grzejnika.

Po zakończeniu etapu produkcji mechanicznej, grzejnik poddawany jest poczt-

kowo procesowi oczyszczania w celu usunięcia wszystkich ciał obcych typu zgorzeliiny spawalne itp. Następnie, na etapie obróbki chemicznej, grzejnik poddawany jest odtłuszczeniu (usunięciu olejów i tłuszczów), po czym przechodzi fazę fosforanowania, pasywacji i płukania. W wyniku tych operacji na grzejniku zostaje wytworzona warstwa ochronna, która stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne.


Tak przygotowane grzejniki są lakierowane. Proces ten odbywa się metodą proszkową i składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie grzejniki pokrywane są warstwą gruntującą, która utwardzona jest w specjalnym piecu powietrzem o temperaturze ok. 175 °C. Drugą fazą jest nałożenie powłoki wykończeniowej.

Farba proszkowa, poliestrowo-epoksydowa bądź poliestrowo-fasadowa, наносzona jest na grzejnik w procesie elektrostatyki i utwardzona w temperaturze ok. 185 °C. Powstała w ten sposób powłoka końcowa charakteryzuje się trwałością i wysoką estetyką. Grzejniki malujemy na kolory z palety RAL lub palety lakierów strukturalnych DuPont.

Grzejniki KOMEX, dostępne w naszej ofercie, posiadają atesty:

- Państwowego Zakładu Higieny,
- Aprobaty techniczne wydawane przez COBRTI ęINSTALŻ,
- Deklaracje zgodności z normą EN-PN 442.
- Certyfikat UE CE₁₃.

Parametry temperaturowe wpływające na wydajność grzejnika

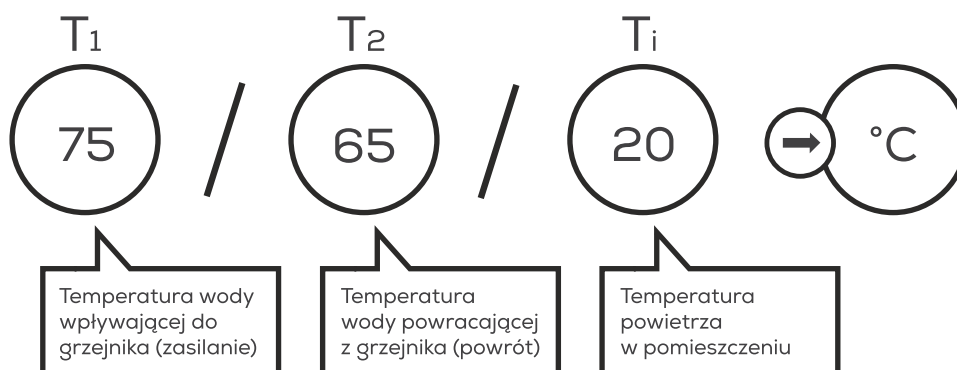

PRZYBLIŻONE DANE DO SZACUNKOWYCH DOBORÓW GRZEJNIKÓW

RODZAJ BUDYNKU	OBLICZENIOWE PARAMETRY INSTALACJI T ₁ /T ₂	ŹRÓDŁO CIEPŁA
DOM JEDNORODZINNY	50/40/20/ °C	POMPA CIEPŁA
DOM JEDNORODZINNY	55/45/20/ °C	KOCIOŁ OLEJOWY / GAZOWY-KONDENSACYJNY
DOM JEDNORODZINNY	75/65/20/ °C	KOCIOŁ OLEJOWY / GAZOWY
DOM JEDNORODZINNY	80/47/20/ °C	KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE
BUDYNKI WIELORODZINNE (NOWE BLOKI)	75/65/20/ °C	KOTŁOWNIA LOKALNA MIESZKANIA / BUDYNKI / OSIEDLA
BUDYNKI WIELORODZINNE (STARE BLOKOWISKO)	90/70/20/ °C	WĘZŁ WYMIENNIKOWY MAGISTRALA

PRZY DOBORZE TYPU I WIELKOŚCI GRZEJNIKA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

- Model i przeznaczenie grzejnika (np. dodatkowe źródło ciepła, suszarka do ręczników, ponieważ jest przewidziane również ogrzewanie podłogowe).
- Rodzaj pomieszczenia (kuchnia, przedpokój, sypialnia, łazienka...).
- Wymagane zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu (wskazane jest, aby wartość była wyliczona przez specjalistę).
- Wartość temperatury, jaką chcemy osiągnąć w danym pomieszczeniu (zazwyczaj jest to 80-100 wat na m²).
- Obliczeniowe parametry wody w instalacji:
 - temperatura wody zasilającej i powracającej z grzejnika,
 - maksymalne parametry wody w instalacji,
 - maksymalne ciśnienie robocze ustawione na piecu.
- Wymiary gabarytowe grzejnika wynikające z jego wydajności i miejsca montażu.
- Rodzaj zastosowanego sposobu podłączenia grzejnika do instalacji (np. dolne z rozstawem 50 mm, boczne).
- Możliwość zastosowania akcesoriów dodatkowych typu: wieszaki, grzałka elektryczna...

Instrukcja montażu i użytkowania

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBÓW

Grzejniki przeznaczone są do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem. W zależności od rodzaju materiału z jakiego został wykonany grzejnik, może on być stosowany w następujących typach instalacji:

- w instalacjach c. o. systemu zamkniętego, w których woda oraz stykające się z nią materiały muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607 stosuje się grzejniki ze stali konstrukcyjnej, ze stali odpornej na korozję, z miedzi i mosiądzu;
- w instalacjach c. o. systemu otwartego stosuje się grzejniki ze stali odpornej na korozję, miedzi i mosiądzu;
- w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej stosuje się grzejniki ze stali odpornej na korozję, miedzi i mosiądzu.

UWAGA:

- Nie zaleca się stosowania grzejników wykonanych z miedzi do instalacji z rur ocynkowanych.
- Nie wszystkie modele grzejników wykonywane są z każdego rodzaju wymienionych materiałów.
- Nie zaleca się stosowania grzejników w obiegach grawitacyjnych ze względu na duże opory przepływu.

ZASTOSOWANIE GRZEJNIKÓW ZE WZGLĘDU NA KONSTRUKCJĘ

- Grzejniki rurkowe - można stosować w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.
- Grzejniki panelowe KALINA, EL-WIRA, JOANNA, wszystkie rodzaje grzejników VICTORIA oraz grzejniki z podwójnej rury kwadratowej typu WEZUWIUSZ - można stosować w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Przed zamontowaniem i podłączeniem grzejnika upewnij się, że z systemu została dokładnie spuszczone woda, a system został dokładnie wypłukany w celu usunięcia zalegających zanieczyszczeń (metale, topniki, osady), ewentualnie istniejące zawory na zasilaniu i powrocie zostały zamknięte.
- Aby zapobiec korozji oraz osadzaniu się kamienia wewnątrz grzejnika i instalacji, należy podczas ponownego napełniania centralnego systemu ogrzewania dodać odpowiedni inhibitor.
- Grzejnik należy czyścić tylko miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie wolno używać żadnych proszków do czyszczenia, materiałów ściernych oraz innych chemicznych środków czyszczących.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI GRZEJNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Wyrób należy używać zgodnie z przeznaczeniem, stosując odpowiednie zasady montażu i eksploatacji.
- Grzejnik nie jest konstrukcją nośną. Nie należy stąpać po nim, a w szczególności wykorzystywać jako drabiny. Grozi to naruszeniem konstrukcji, utratą szczelności połączeń grzejnika lub wyrwaniem elementów mocujących, a w konsekwencji upadkiem lub poparzeniem gorącą wodą.
- Grzejnik nie powinien być wykorzystywany jako poręcz lub uchwyt, ponieważ nie jest on skonstruowany z myślą o takim zastosowaniu.
- Należy pamiętać, że grzejnik jest zasilany wodą o zmiennej temperaturze zależnej od źródła ciepła. Dotknięcie gorącego grzejnika grozi poparzeniem. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie dopuścić do ich bezpośredniego kontaktu z powierzchnią gorącego grzejnika.

- Podczas odpowietrzania grzejnika, należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania dyszy, aby zapobiec wypływowi wody (często o wysokiej temperaturze) w stronę osoby wykonującej odpowietrzanie. W niektórych przypadkach wskazane jest stosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających.
- W przypadku dostrzeżenia przecieków w okolicach przyłączy instalacji lub korpusu grzejnika, należy niezwłocznie odciąć grzejnik od instalacji poprzez zakręcenie istniejących zaworów, uszczelnić złącze lub wezwać serwis celem usunięcia przecieków.
- W przypadku stosowania elementów grzejnych w postaci grzałek elektrycznych, wprowadzonych do przestrzeni grzejnika, warunkiem koniecznym przed ich włączeniem jest, aby objętość grzejnika wypełniona była w pełni wodą. W razie potrzeby sprawdzenia należy delikatnie odkręcić wkręt odpowietrznika, jak w przypadku odpowietrzania - wypływająca z dyszy woda świadczy o gotowości do współpracy z grzałką.
- Przed uruchomieniem grzałki elektrycznej zainstalowanej w grzejniku, należy całkowicie zamknąć zawór powrotny, natomiast zasilający powinien być lekko uchylony.
- Stosować tylko elementy grzejne przeznaczone do grzejników c. o.

WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ABY W GRZEJNIKACH MOŻNA BYŁO STOSOWAĆ GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Grzałki elektryczne mogą być stosowane do następujących grzejników: łazienkowych i pozostałych, w których kolektory są w pozycji pionowej (długość grzałki musi być dopasowana do długości kolektora). Jedynym wyjątkiem są grzejniki z zasilaniem bocznym, gdzie z powodu zastosowania przegrody w kolektorze, nie należy stosować grzałek.

Grzejnik jak obraz

Na grzejnikach KOMEX można umieścić grafikę z naszej bazy zdjęć lub inny dowolny obraz o odpowiednich parametrach jakościowych. Najnowsza technologia umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obrazów z największą dbałością o każdy szczegół. Proponujemy ponad 30 gotowych wzorów. Zachęcamy do tworzenia indywidualnych obrazów.

Grzejnik z osłoną szklaną w jednolitym kolorze w połączeniu z markerami suchociernymi (kredowymi) może być dodatkowo traktowany jako tablica do przekazywania wiadomości pomiędzy domownikami czy też tworzenia pięknych rysunków naszych pociech.

Rodzaje i budowa szkła:

- szkło pod grafikę ESG (hartowane) z C- kantem – grubość 8 mm,
- szkło emaliowe ESG (hartowane) z C- kantem – grubość 8 mm,
- szkło lustro – grubość 6 mm.

Aby zachować idealny rozkład ciepła i nie ograniczać mocy grzewczej, pomiędzy powierzchnią grzejnika, a osłoną szklaną zachowujemy jednocentymetrowy dystans.

SPECYFIKACJA SZKŁA Z GRAFIKĄ:

Jest to szkło typu float, ESG (hartowane). Stosujemy szkło hartowane, gdyż charakteryzuje się wyższą sprężystością oraz wytrzymałością mechaniczną i termiczną. Jest bezpieczne, po stłuczeniu rozpada się na drobne, niekaleczące kawałki.

Grafika na szkło jest nakładana metodą primerowania, tzn. nakładamy dodatkowo warstwę w celu zabezpieczenia grafiki przed zadrapaniem:

- gruntowanie szkła,
- podwójne utwardzanie promieniami UV,
- stosujemy biały poddruk, ponieważ maszyny drukarskie traktują kolor biały w grafice jako kolor przezroczysty.

Rozdzielczość zdjęcia jest ściśle powiązana z rozmiarem wydruku i liczbą pikseli. W przypadku umieszczenia na grzejniku własnej grafiki wymagana rozdzielczość pliku wynosi 300 dpi (tj. ok. 12 pikseli na mm²). Aby uzyskać zadowalającą jakość wydruku grafiki, jeden z boków obrazka powinien mieć min. 70 cm. Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednia przestrzeń barw. Plik powinien być dostarczony w przestrzeni barw CMYK. Przestrzeń barw RGB (w zasadzie jest to każde zdjęcie) jest zawężana do przestrzeni CMYK, a więc kolory grafiki zostają docelowo zmienione.

ZA GRZEJNIK Z WŁASNĄ GRAFIKĄ DOLICZAMY 20% DO CENY GRZEJNIKA.

SPECYFIKACJA SZKŁA EMALIOWEGO (MALOWANE KOLOREM Z PALETY RAL):

Jest to także szkło typu float, ESG (hartowane). Emalia jest nakładana ręcznie, dzięki czemu każdy milimetr kwadratowy powierzchni jest idealnie pokryty, dając nam przy tym doskonałą jakość wykonania.

W jasnych kolorach stosujemy szkło odbarwione (opti white) tzn. bez domieszki krzemu (krzem daje zielony odcień szkła).

Wybór jednolitego koloru z palety RAL dostępnego w naszej ofercie podlega indywidualnej wycenie.

SPECYFIKACJA OSŁONY SZKLANEJ W FORMIE PEŁNEGO LUSTRA:

Szkło pod lustro nie jest hartowane. Zabezpieczamy je specjalną bezbarwną folią, ponieważ emalia lustrzana którą pokrywa się szkło podczas procesu hartowania uległaby uszkodzeniu. Podklejenie szkła folią zapobiega powstawaniu ostrych krawędzi i w przypadku stłuczenia nie powstają ostre i niebezpieczne kawałki, tylko delikatny epajczek, zapobiegający zranieniu.








Grzejniki łazienkowe

Ciepło i praktyczne rozwiązania do każdej łazienki.

Agnes

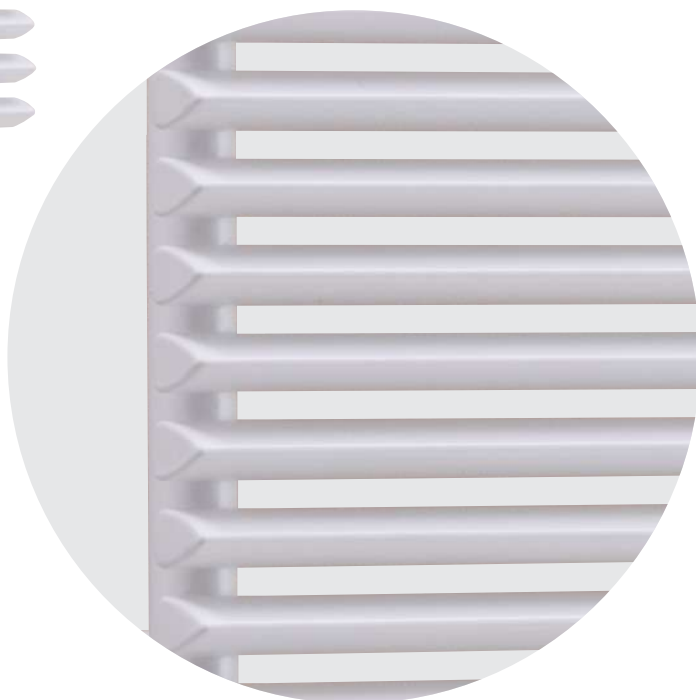

Na zdjęciu: grzejnik AGNES 740/500
Kolor: biały

Dane techniczne


L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
740	500	65-85	100-120	450	9,8	3,5	200	381	480	300
740	600	65-85	100-120	550	11,4	4,0	239	457	575	400
740	700	65-85	100-120	650	13,0	4,5	279	533	671	600
1160	500	65-85	100-120	450	15,7	5,5	321	613	772	600
1160	600	65-85	100-120	550	18,3	6,5	386	736	927	800
1160	700	65-85	100-120	650	20,9	7,5	450	859	1082	800
1460	500	65-85	100-120	450	20,0	7,0	399	762	959	800
1460	600	65-85	100-120	550	23,3	8,5	479	914	1151	1000
1460	700	65-85	100-120	650	26,6	9,5	559	1066	1342	1000
1760	500	65-85	100-120	450	23,4	8,5	476	909	1145	1000
1760	600	65-85	100-120	550	27,3	9,5	572	1091	1374	1000
1760	700	65-85	100-120	650	31,1	11,0	667	1273	1603	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika
B - szerokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy
F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

C - rozstaw otworów montażowych

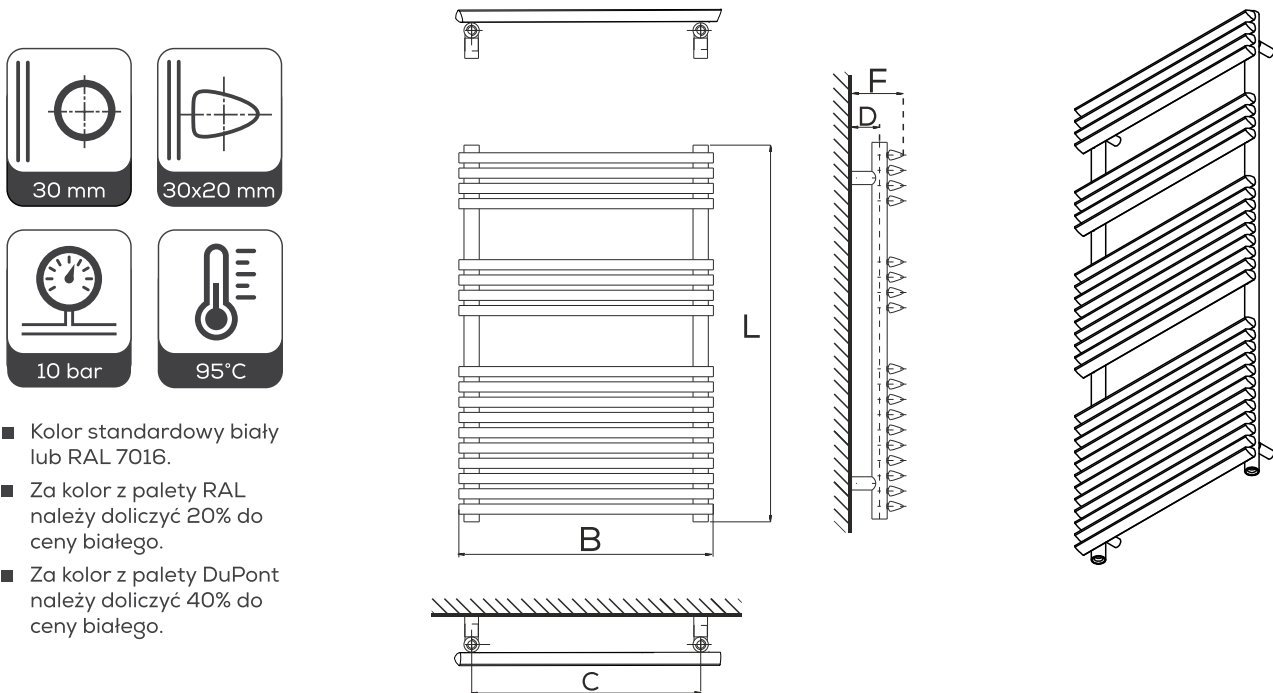

Dostępne rozmiary

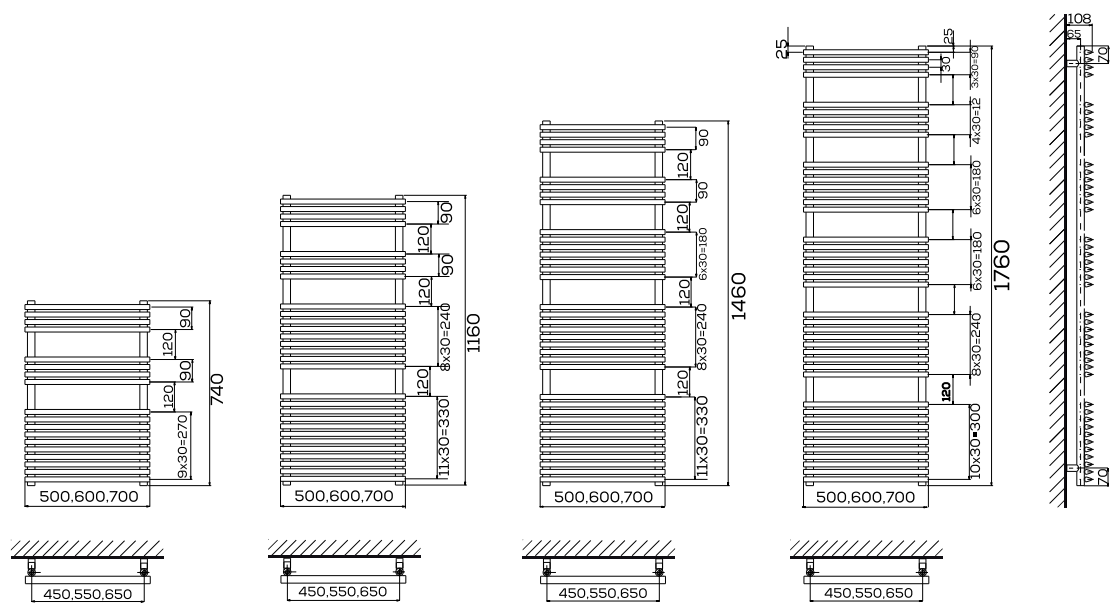


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe


PODŁĄCZENIE
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

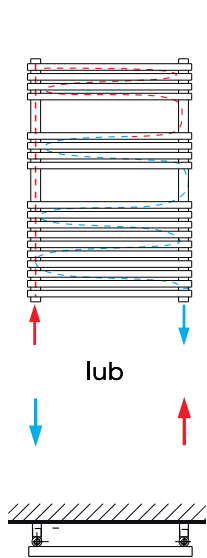


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

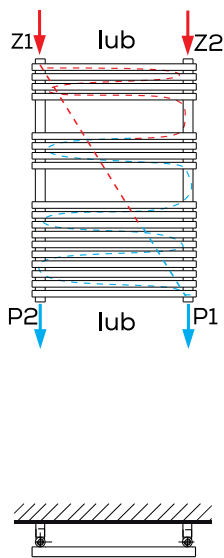


ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

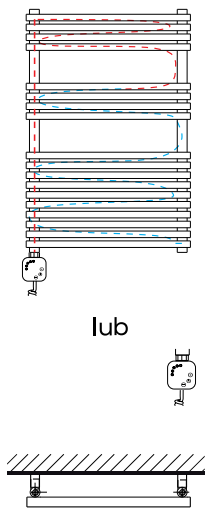

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

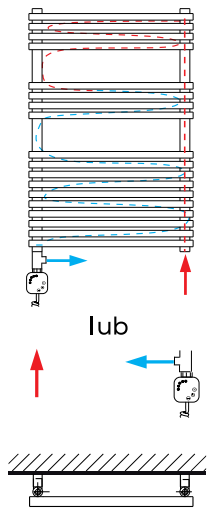

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

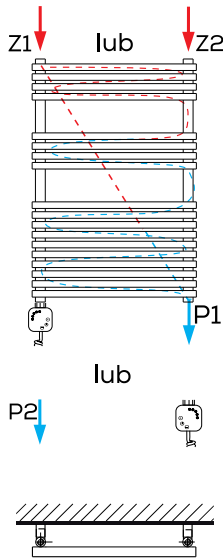

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX RAL 9005 MAT



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Alicja 20



Na zdjęciu: grzejnik ALICJA 20 720/450
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	450	65-80	90-105	420	5,0	3,0	200	334	415	300
720	600	65-80	90-105	570	6,1	3,5	248	414	516	300
960	450	65-80	90-105	420	7,0	4,0	274	457	569	300
960	600	65-80	90-105	570	8,5	5,0	351	585	728	600
1320	450	65-80	90-105	420	9,5	5,5	371	618	770	600
1320	600	65-80	90-105	570	11,5	6,5	475	791	985	600
1680	450	65-80	90-105	420	12,0	7,0	480	800	998	600
1680	600	65-80	90-105	570	14,5	8,5	597	995	1239	800
1880	450	65-80	90-105	420	13,2	8,0	509	848	1056	800
1880	600	65-80	90-105	570	16,0	9,0	650	1084	1350	1000

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

B - wysokość grzejnika





D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany


C - rozstaw otworów montażowych



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

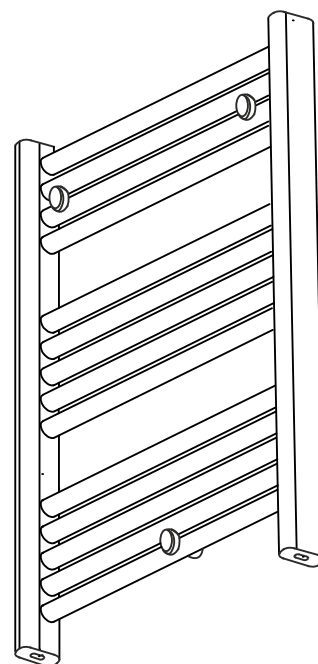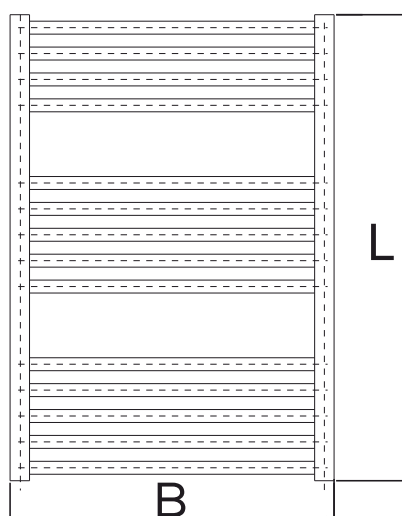

Dostępne rozmiary

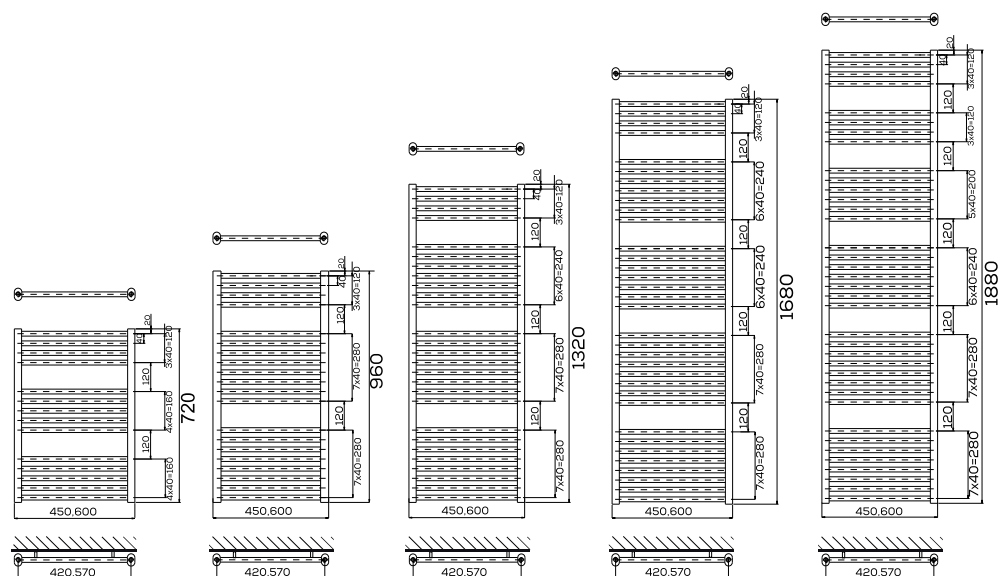


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

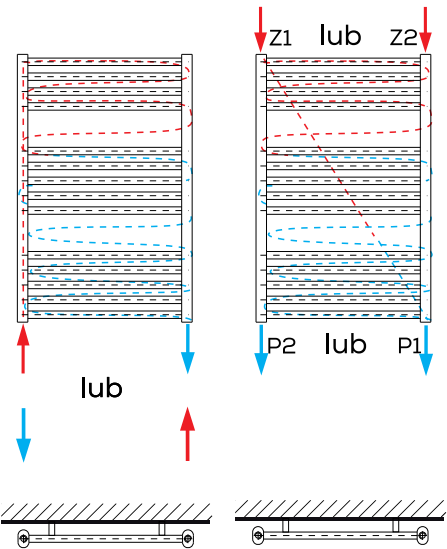


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

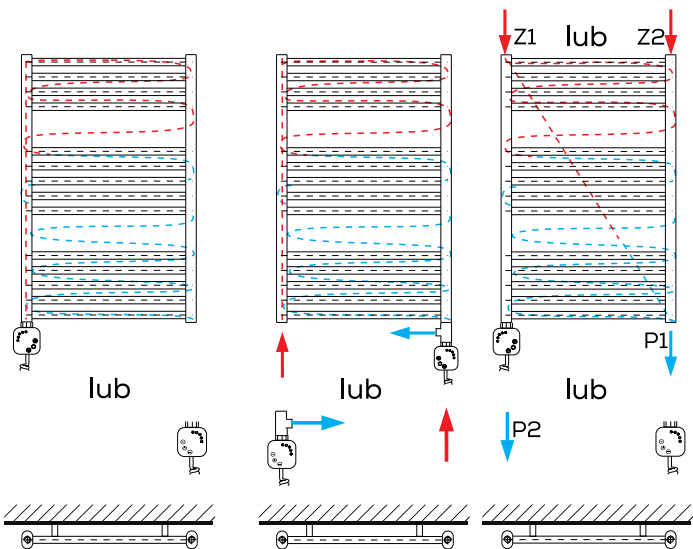

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO okrągły



Wieszak WC

Alicja 25



Na zdjęciu: grzejnik ALICJA 25 1100/600

Kolor: biały

Zawory: zestaw zaworów termostatycznych osiowo prawych białych z głowicą białą KOMEX

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1100	600	65-80	90-105	570	11,0	7,5	424	707	880	600
1604	600	65-80	90-105	570	16,0	11,0	665	1108	1380	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy





C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

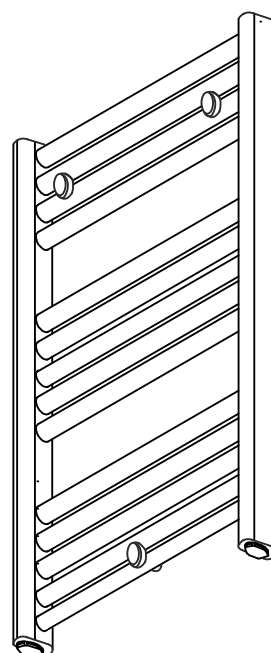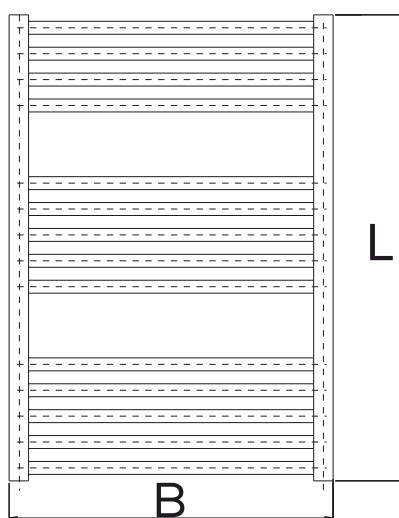

Dostępne rozmiary

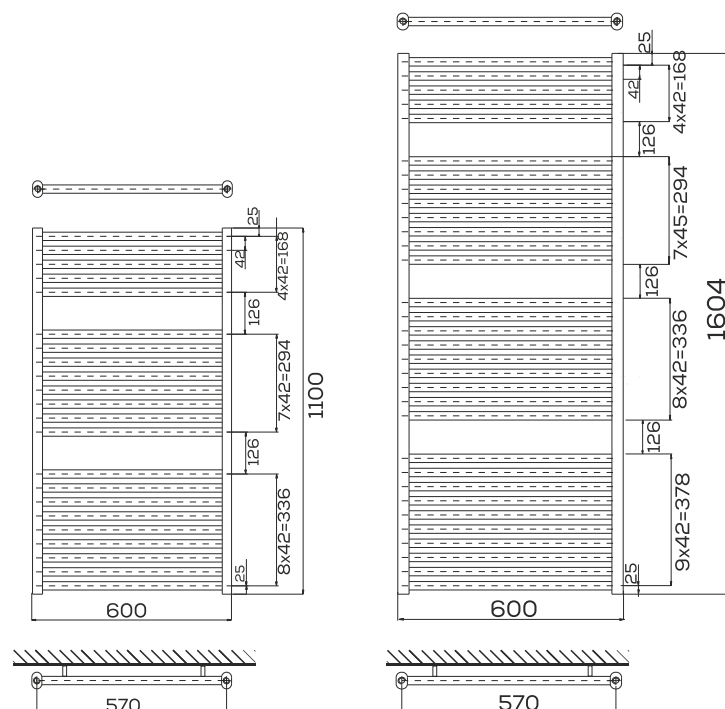


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

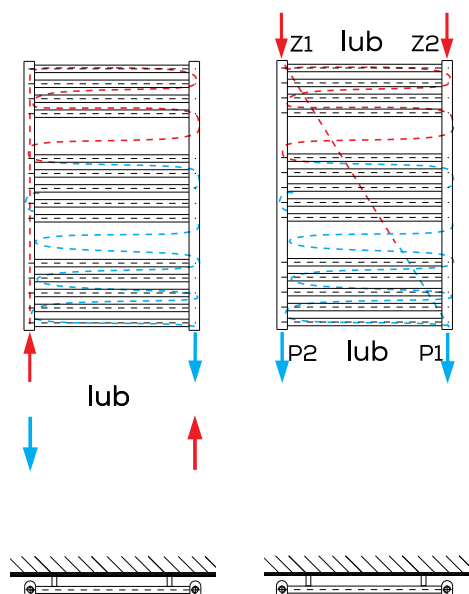


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PLYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

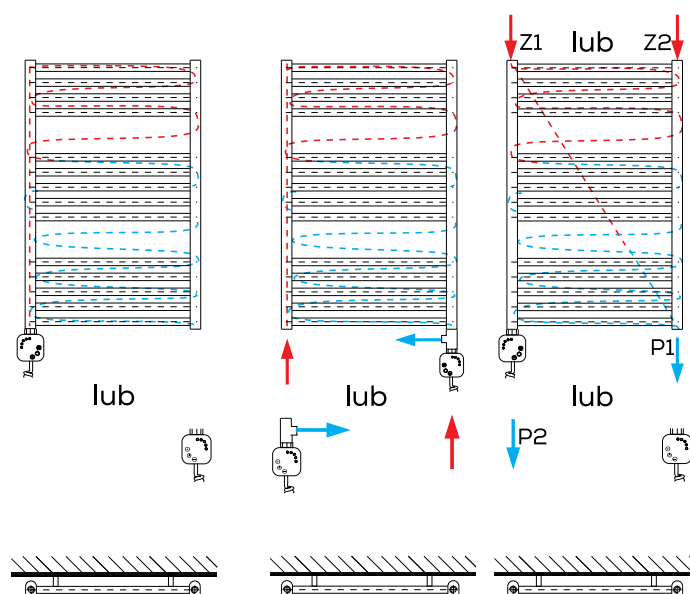

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Alicja 28



Na zdjęciu: grzejnik ALICJA 28 1194/600

Kolor: biały

Zawory: zestaw zaworów termostatycznych osiowo prawych białych z głowicą białą KOMEX

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
732	600	65-80	90-105	570	8,1	6,0	427	711	885	600
1194	600	65-80	90-105	570	13,0	9,5	622	1036	1290	1000
1698	600	65-80	90-105	570	18,5	13,5	877	1461	1820	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy




C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

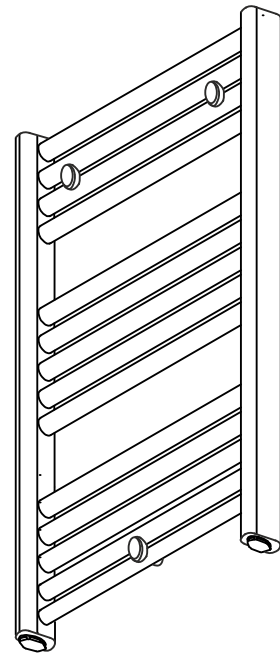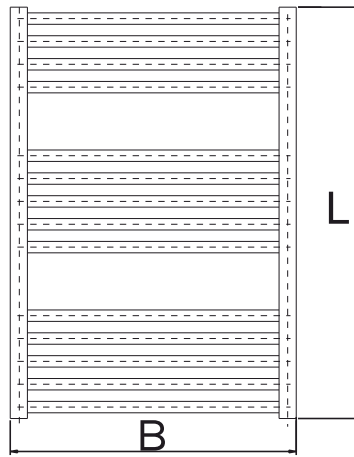

Dostępne rozmiary

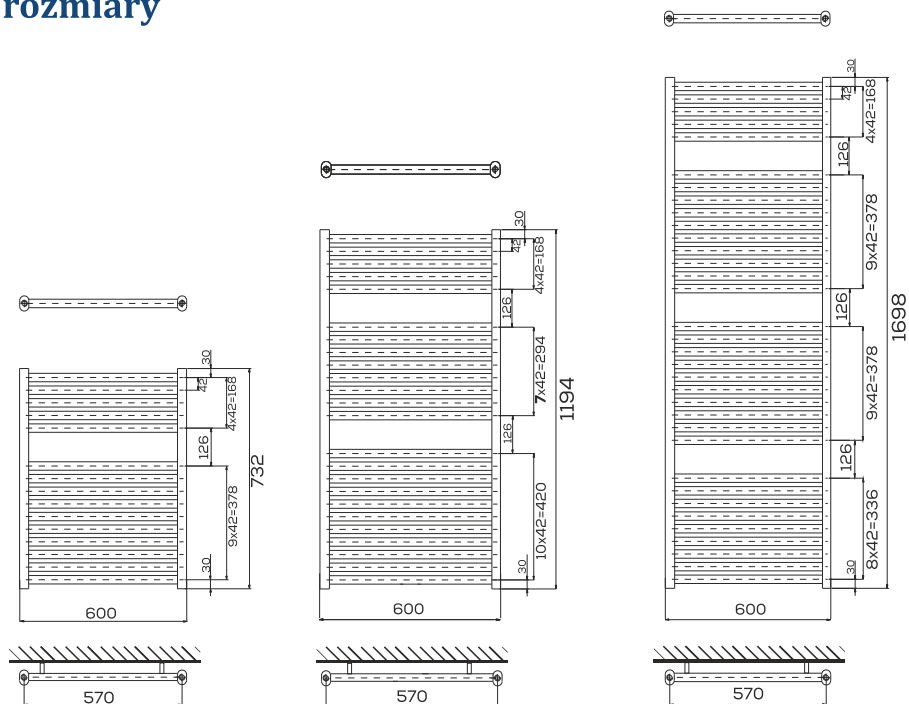


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

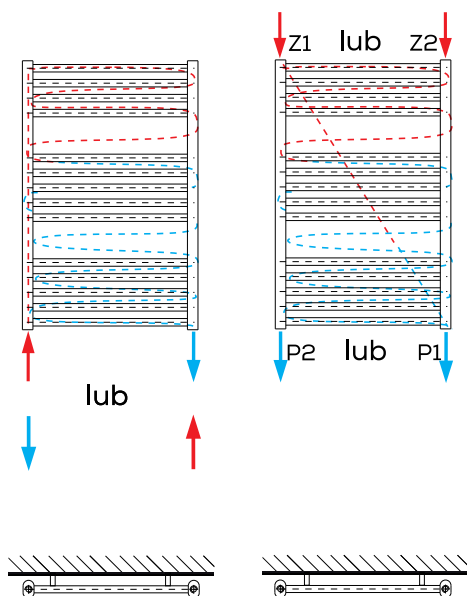


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

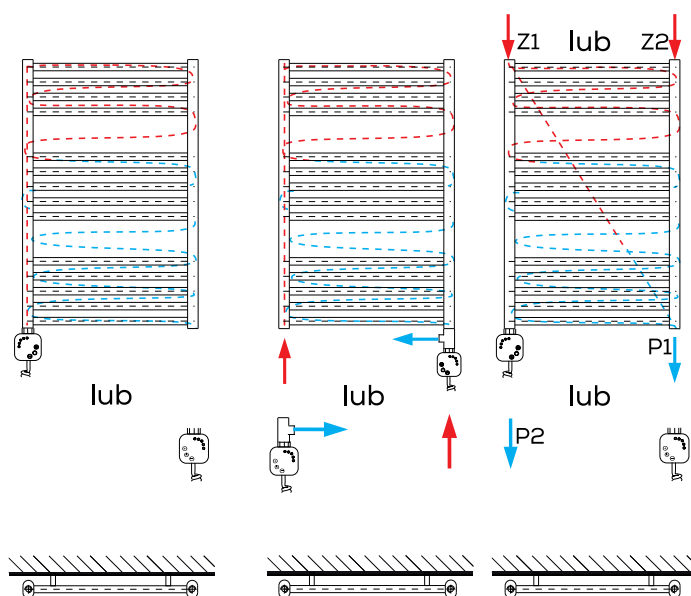

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: czarny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Amadeusz



Na zdjęciu: grzejnik AMADEUSZ 554/500 ZB

Kolor: RAL 1013

Zawory: ELEGANT zestaw termostatyczny kątowy stal nierdzewna

Dane techniczne

Zasilanie boczne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
554	400	65-80	90-105	500	4,1	2,8	266	443	553	-
554	500	65-80	90-105	500	4,8	3,3	291	485	604	-
776	400	65-80	90-105	500	5,3	3,6	376	627	782	-
776	500	65-80	90-105	500	6,1	4,2	413	688	857	-
776	600	65-80	90-105	500	8,5	6,5	449	749	918	-
1028	400	65-80	90-105	500	8,1	6,0	451	752	938	-
1028	500	65-80	90-105	500	9,5	7,0	495	825	992	-
1028	600	65-80	90-105	500	10,9	8,0	577	962	1233	-

Zasilanie dolne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
554	400	65-80	90-105	370	4,1	2,8	266	443	553	300
554	500	65-80	90-105	470	4,8	3,3	291	485	604	400
776	400	65-80	90-105	370	5,3	3,6	376	627	782	600
776	500	65-80	90-105	470	6,1	4,2	413	688	857	600
776	600	65-80	90-105	570	8,5	6,5	449	749	918	800
1028	400	65-80	90-105	370	8,1	6,0	451	752	938	800
1028	500	65-80	90-105	470	9,5	7,0	495	825	992	800
1028	600	65-80	90-105	570	10,9	8,0	577	962	1233	1000


Legenda oznaczeń

L – wysokość grzejnika
B – wysokość grzejnika



D – głębokość od ściany do środka osi przyłączy
F – głębokość całkowita grzejnika od ściany

C – rozstaw otworów montażowych



Grzejnik z podłączeniem bocznym



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

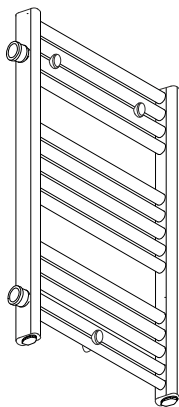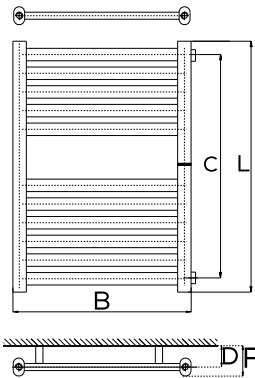


Grzejnik z podłączeniem dolnym w kolektorach

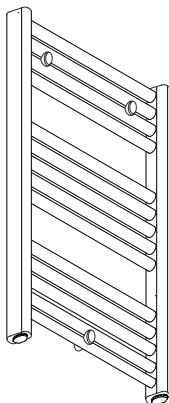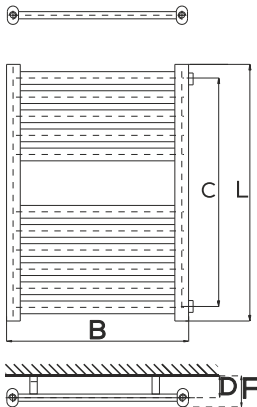


Dostępne rozmiary

ZASILANIE BOCZNE

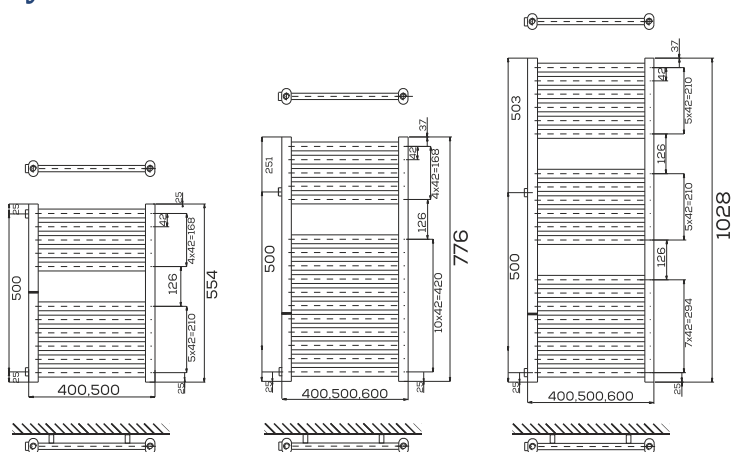

ZASILANIE DOLNE

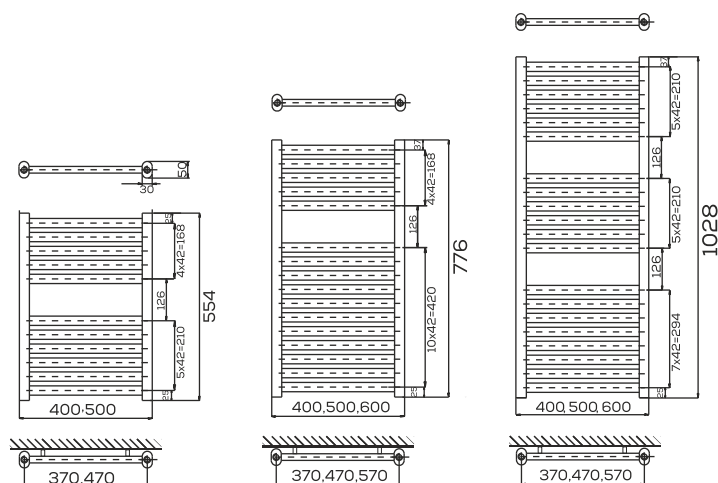

Rodzaje połączeń




Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie w kolektorach dolne lub boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
BOCZNE

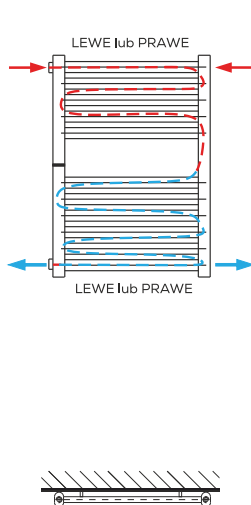
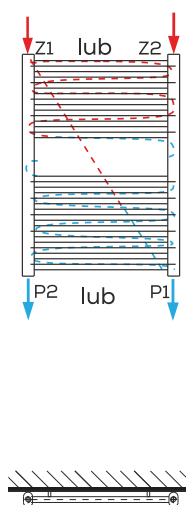
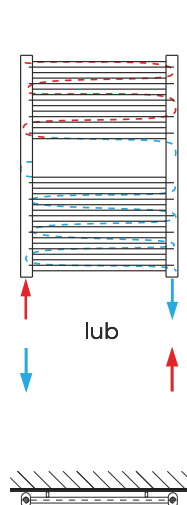


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-
ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-
ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

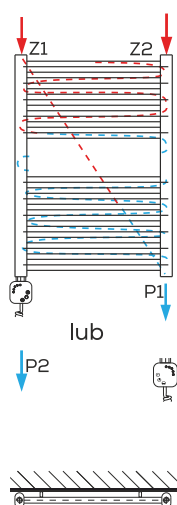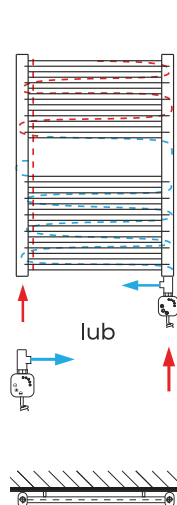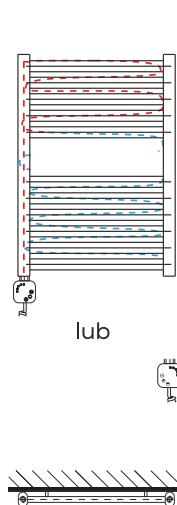

Legenda oznaczeń



Z1 ; Z2
ZASILANIE

P1 ; P2
POWRÓT

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych BIAŁYCH z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym białej



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Amanda



Na zdjęciu: grzejnik AMANDA 720/595
Kolor: RAL 3003

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	453	63-78	88-103	423	5,0	3,0	200	334	415	300
720	595	63-78	88-103	565	6,1	3,5	248	414	516	300
960	453	63-78	88-103	423	7,0	4,0	274	457	569	400
960	595	63-78	88-103	565	8,5	5,0	351	585	728	600
1320	453	63-78	88-103	423	9,5	5,5	371	618	770	600
1320	595	63-78	88-103	565	11,5	6,5	475	791	985	800
1680	453	63-78	88-103	423	12,0	7,0	480	800	996	600
1680	595	63-78	88-103	565	14,5	8,5	597	995	1239	800
1880	453	63-78	88-103	423	13,2	8,0	509	848	1056	800
1880	595	63-78	88-103	565	16,0	9,5	650	1084	1350	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

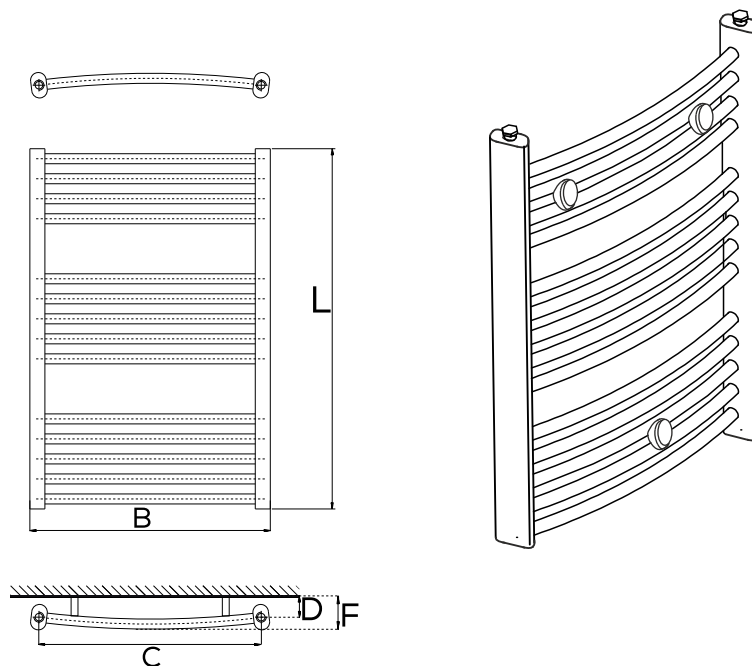

Dostępne rozmiary

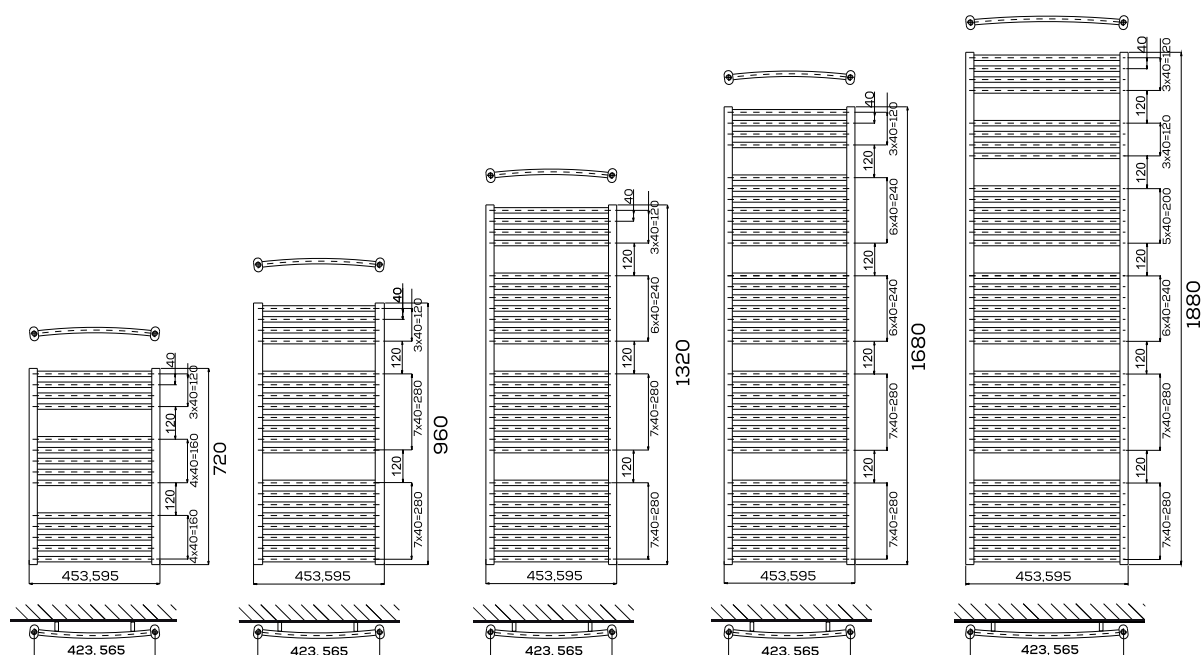


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

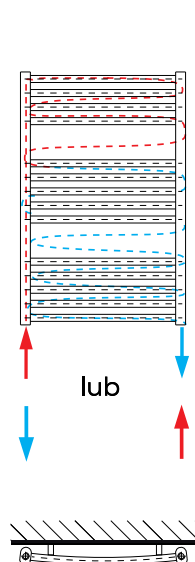


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

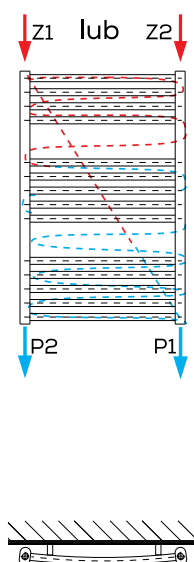


Podłączenie grzałki


ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

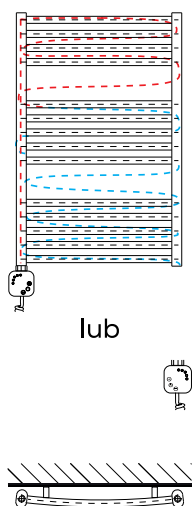

WODNO-
ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

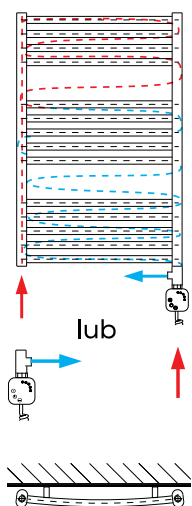

WODNO-
ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

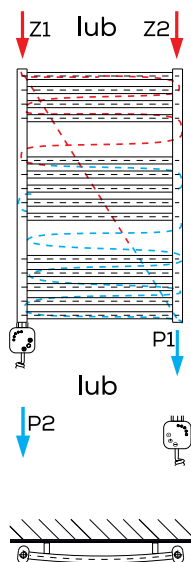

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX gięty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Daria



Na zdjęciu: grzejnik DARIA 1160/500
Kolor: szary mat

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
760	500	65-80	80-95	470	7,1	3,0	225	375	467	300
760	600	65-80	80-95	570	8,1	3,5	259	431	538	300
1160	500	65-80	80-95	470	8,3	4,5	339	565	703	600
1160	600	65-80	80-95	570	9,5	5,0	390	650	810	600
1480	500	65-80	80-95	470	10,5	6,0	424	707	881	600
1480	600	65-80	80-95	570	12,0	6,5	488	814	1014	800
1720	500	65-80	80-95	470	12,1	7,0	484	806	1004	800
1720	600	65-80	80-95	570	13,7	7,5	556	927	1156	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

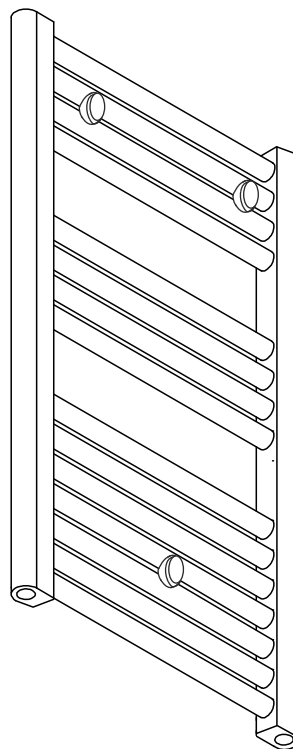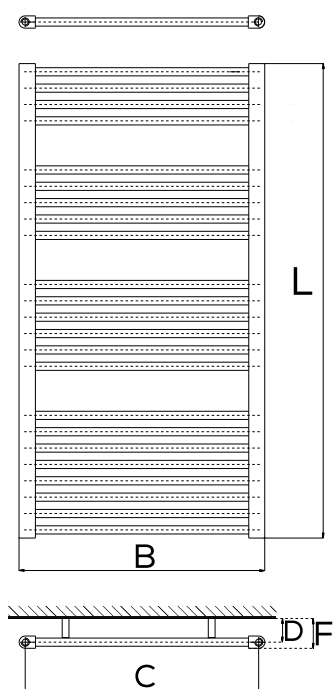

Dostępne rozmiary

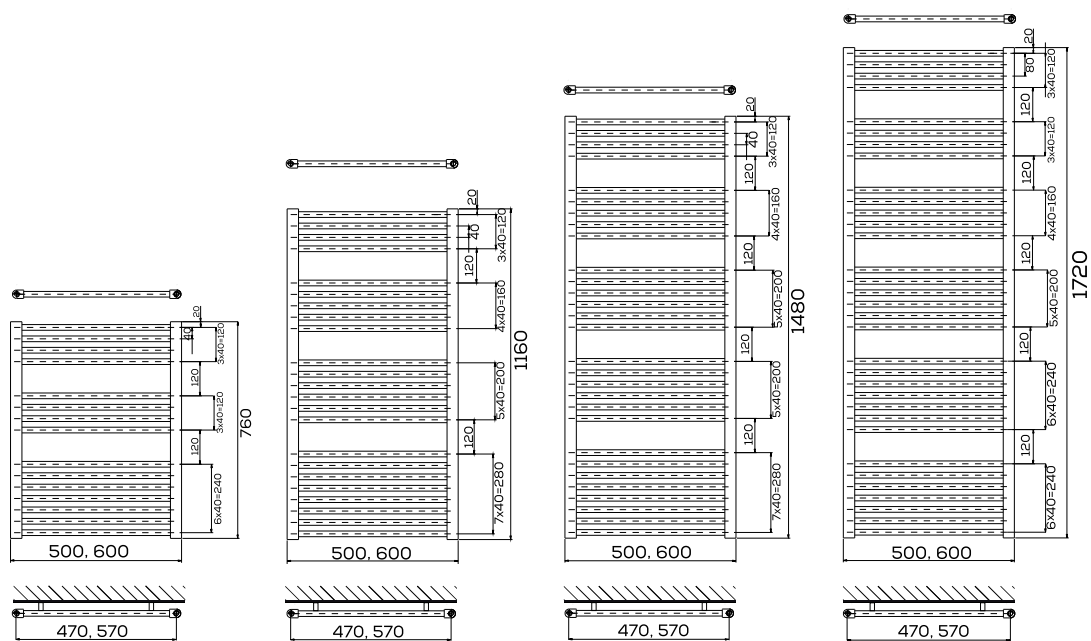


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

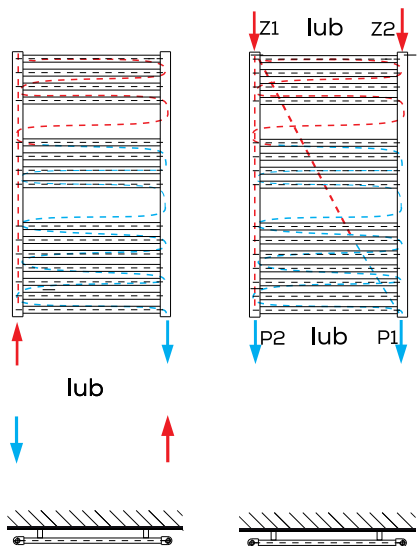


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

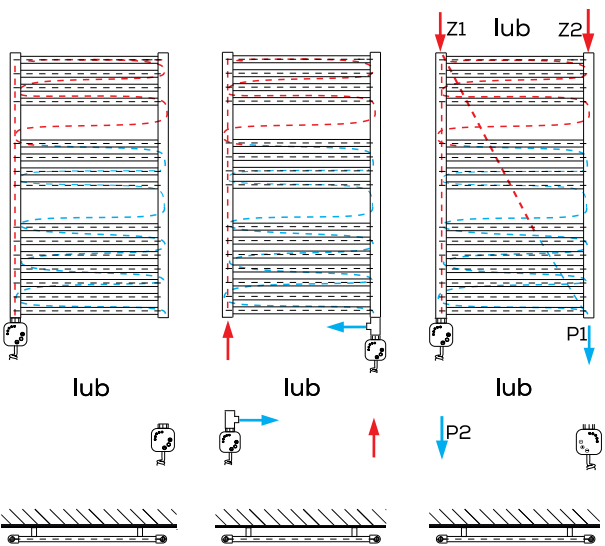

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Daria G



Na zdjęciu: grzejnik DARIA G 1160/595
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
760	497	55-70	80-95	467	7,1	3,0	225	375	467	300
760	595	55-70	80-95	565	8,1	3,5	259	431	538	300
1160	497	55-70	80-95	467	8,3	4,5	339	565	703	600
1160	595	55-70	80-95	565	9,5	5,0	390	650	810	600
1480	497	55-70	80-95	467	10,5	6,0	424	707	881	600
1480	595	55-70	80-95	565	12,0	6,5	488	814	1014	800
1720	497	55-70	80-95	467	12,1	7,0	484	806	1004	800
1720	595	55-70	80-95	565	13,7	7,5	556	927	1156	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

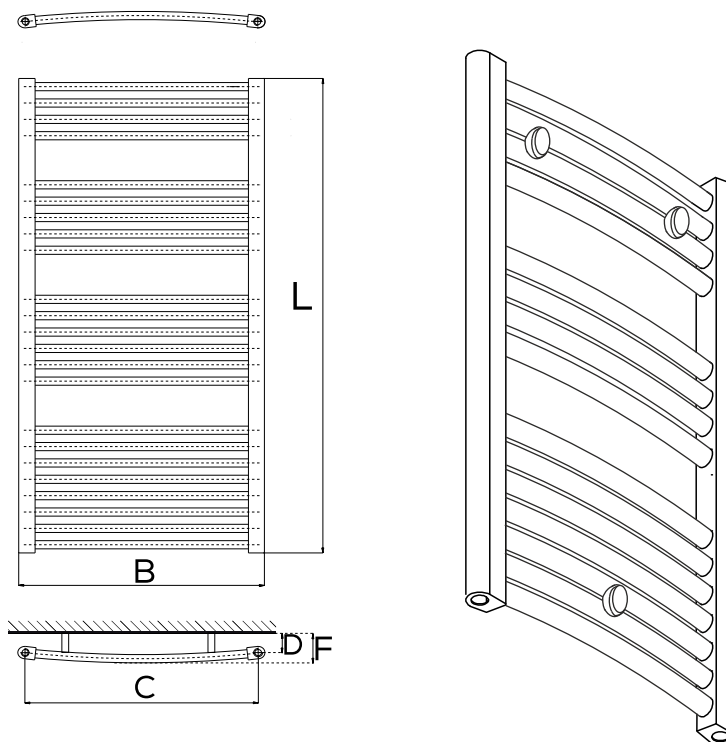


Dostępne rozmiary

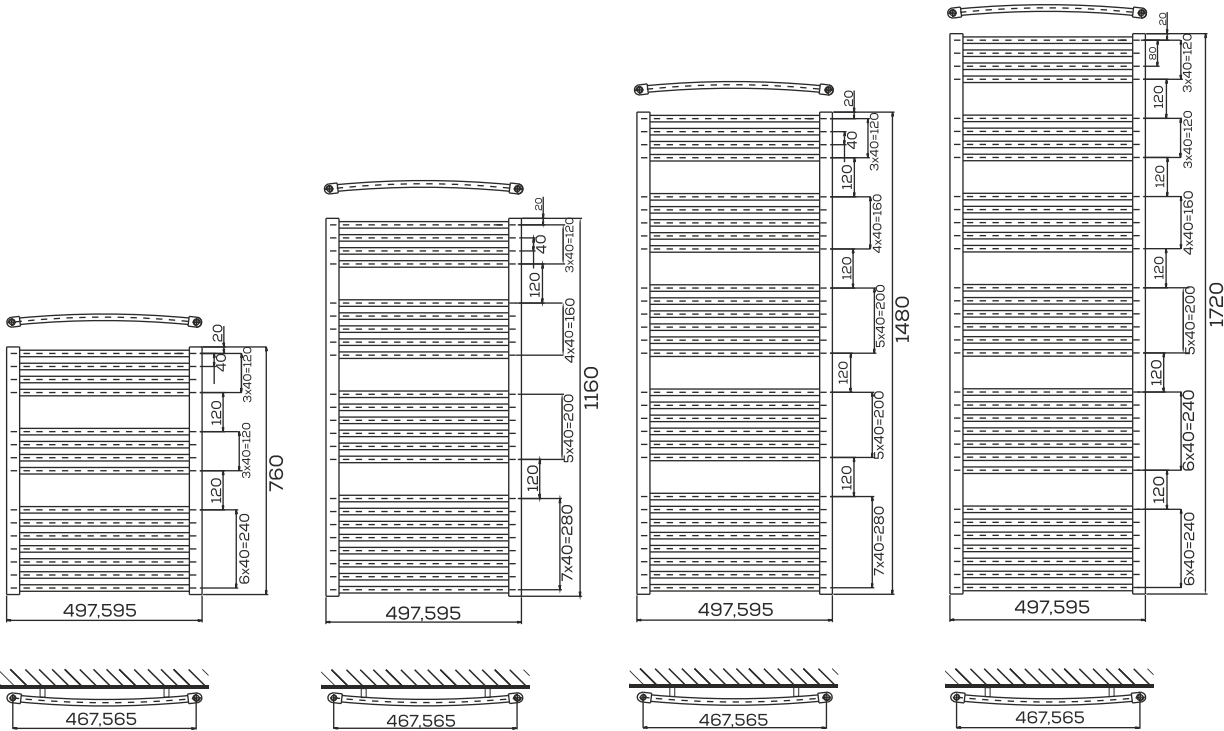

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

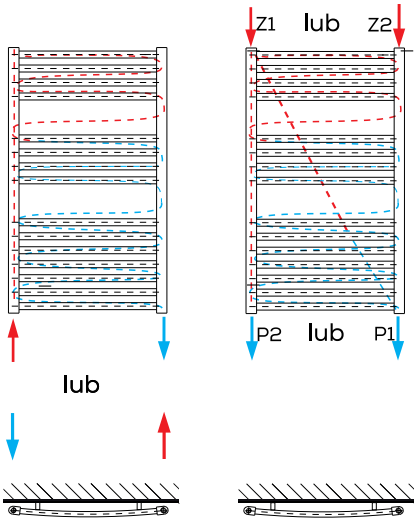


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

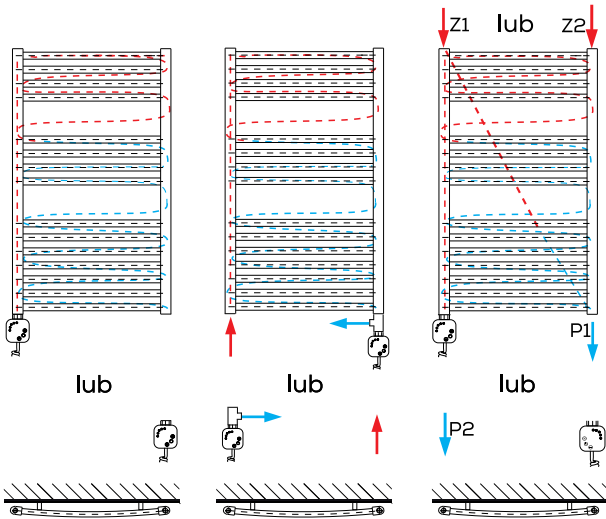

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX gięty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Daria z półkami



Na zdjęciu: grzejnik DARIA z półkami 760/500
Kolor: biały

Dane techniczne

Zasilanie dolne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
760	400	50-60	168-178	370	5,2	3,0	185	309	385	300
760	500	50-60	168-178	470	6,1	3,5	221	368	459	300

Zasilanie boczne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
760	400	50-60	168-178	500	5,2	3,0	185	309	385	-
760	500	50-60	168-178	500	6,1	3,5	221	368	459	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany

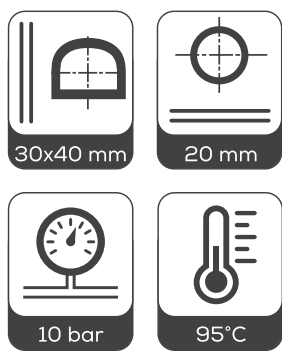


- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Grzejnik z podłączeniem dolnym w kolektorach

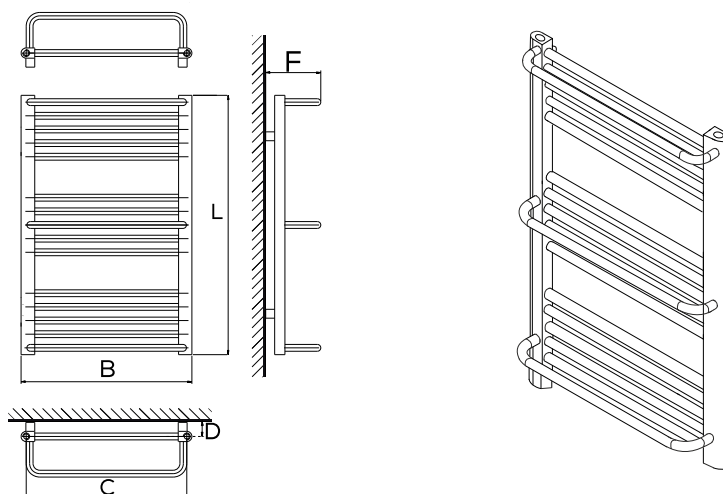

Grzejnik z podłączeniem bocznym

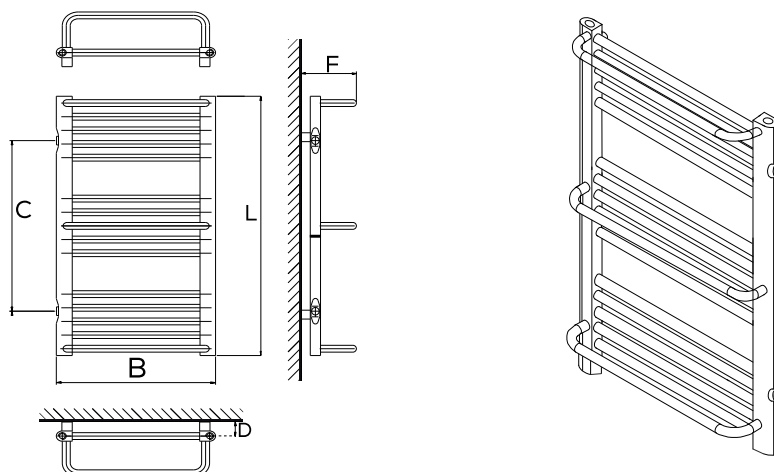

Dostępne rozmiary

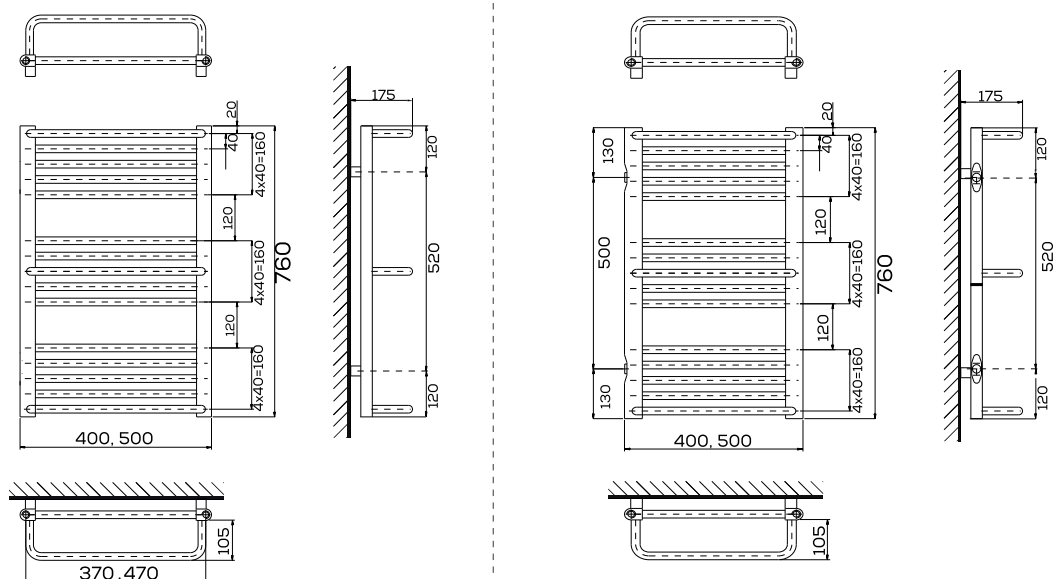

Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach lub boczne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
BOCZNE

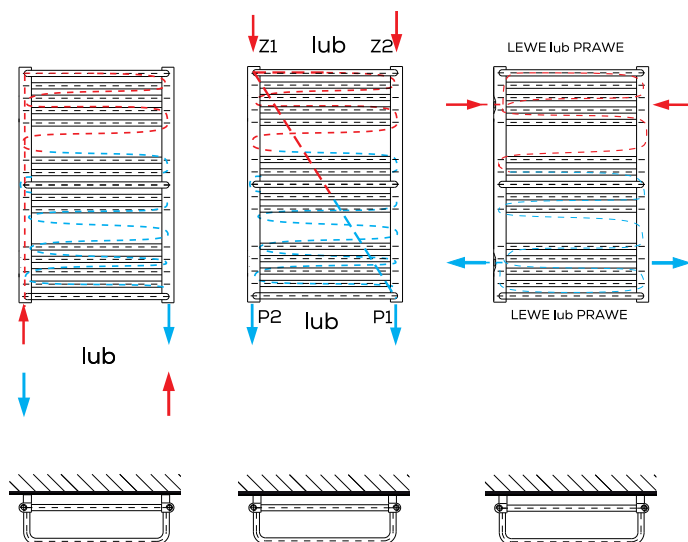


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

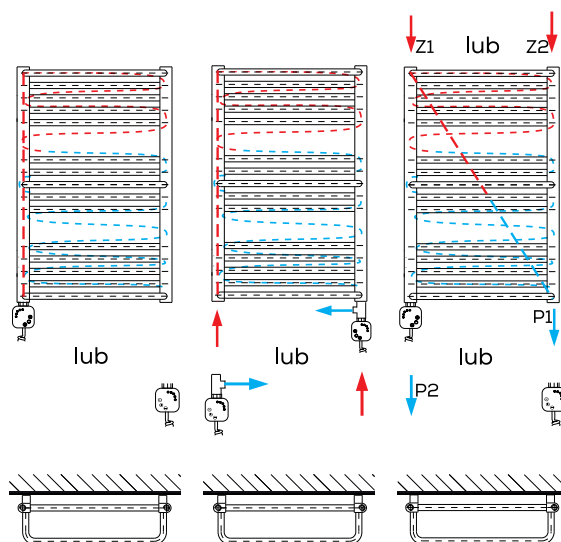

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 7016 z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak IVO
Kolor: biały




Wieszak punktowy BRUNO
kwadrat



Wieszak WC

Diana

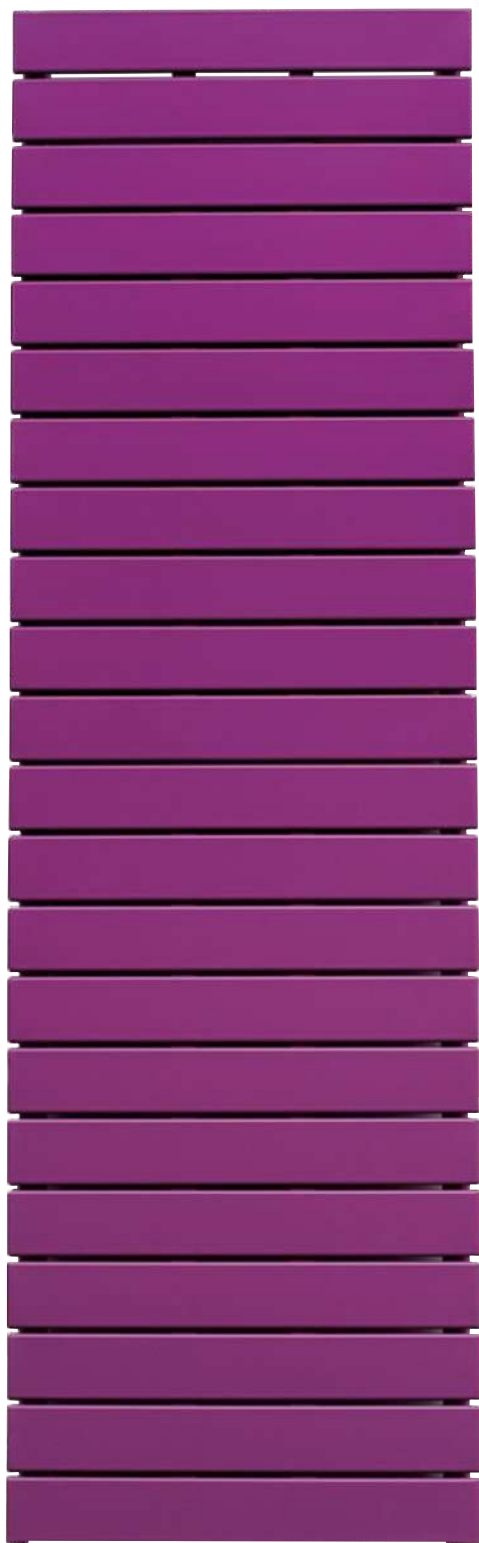

Na zdjęciu: grzejnik DIANA 1645/600/22P
Kolor: RAL 4006

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba paneli	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
745	400	10	52	77	350	7,5	2,3	231	385	483	300
745	500	10	52	77	450	8,9	2,7	273	455	571	300
745	600	10	52	77	550	10,4	3,0	314	524	657	300
820	400	11	52	77	350	8,3	2,5	254	423	531	400
820	500	11	52	77	450	9,8	3,0	300	500	628	300
820	600	11	52	77	550	11,4	3,5	346	576	722	600
895	400	12	52	77	350	9,0	2,8	277	462	579	400
895	500	12	52	77	450	10,7	3,0	328	546	685	400
895	600	12	52	77	550	12,5	3,7	377	628	788	600
970	400	13	52	77	350	9,8	3,0	300	500	627	400
970	500	13	52	77	450	11,6	3,5	355	591	742	600
970	600	13	52	77	550	13,5	4,0	409	681	854	600
1045	400	14	52	77	350	10,5	3,2	323	539	676	400
1045	500	14	52	77	450	12,5	3,8	382	637	799	400
1045	600	14	52	77	550	14,6	4,5	440	733	919	600
1120	400	15	52	77	350	11,3	3,5	346	577	724	400
1120	500	15	52	77	450	13,4	4,0	409	682	856	400
1120	600	15	52	77	550	15,6	4,7	472	786	985	600
1195	400	16	52	77	350	12,0	3,7	370	616	772	400
1195	500	16	52	77	450	14,2	4,4	437	728	913	600
1195	600	16	52	77	550	16,6	5,0	503	838	1051	800
1270	400	17	52	77	350	12,8	4,0	392	654	821	400
1270	500	17	52	77	450	15,1	4,5	464	773	970	600
1270	600	17	52	77	550	17,7	5,2	534	890	1116	800
1345	400	18	52	77	350	13,5	4,5	416	693	869	600
1345	500	18	52	77	450	16,0	5,0	491	819	1027	800
1345	600	18	52	77	550	18,7	5,5	566	943	1182	800
1420	400	19	52	77	350	14,2	4,3	439	731	917	600
1420	500	19	52	77	450	16,9	5,2	518	864	1084	800
1420	600	19	52	77	550	19,8	5,9	597	995	1248	1000
1495	400	20	52	77	350	15,0	4,5	462	770	966	600
1495	500	20	52	77	450	17,8	5,5	546	910	1142	800
1495	600	20	52	77	550	20,8	6,0	629	1048	1314	1000
1570	400	21	52	77	350	15,8	4,8	485	808	1014	800
1570	500	21	52	77	450	18,7	5,7	573	955	1199	1000
1570	600	21	52	77	550	21,8	6,5	660	1100	1379	1000
1645	400	22	52	77	350	16,5	5,0	508	847	1062	800
1645	500	22	52	77	450	19,6	6,0	601	1001	1256	1000
1645	600	22	52	77	550	22,9	7,0	691	1152	1445	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



30 mm



70x8 mm




3 bar



95°C

- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

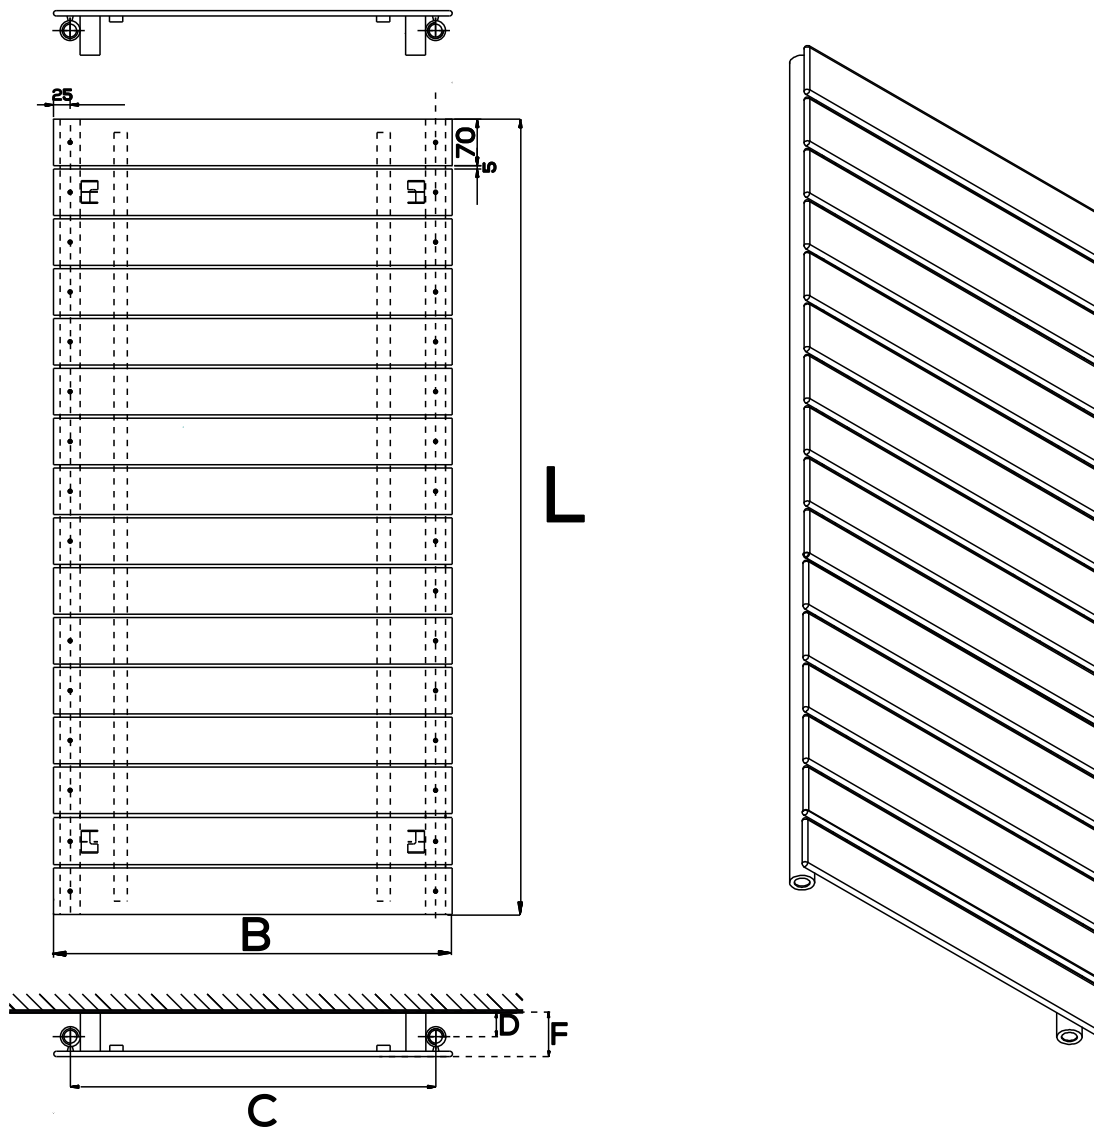

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika B - szerokość grzejnika D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy F - głębokość całkowita grzejnika od ściany C - rozstaw otworów montażowych


Dostępne rozmiary

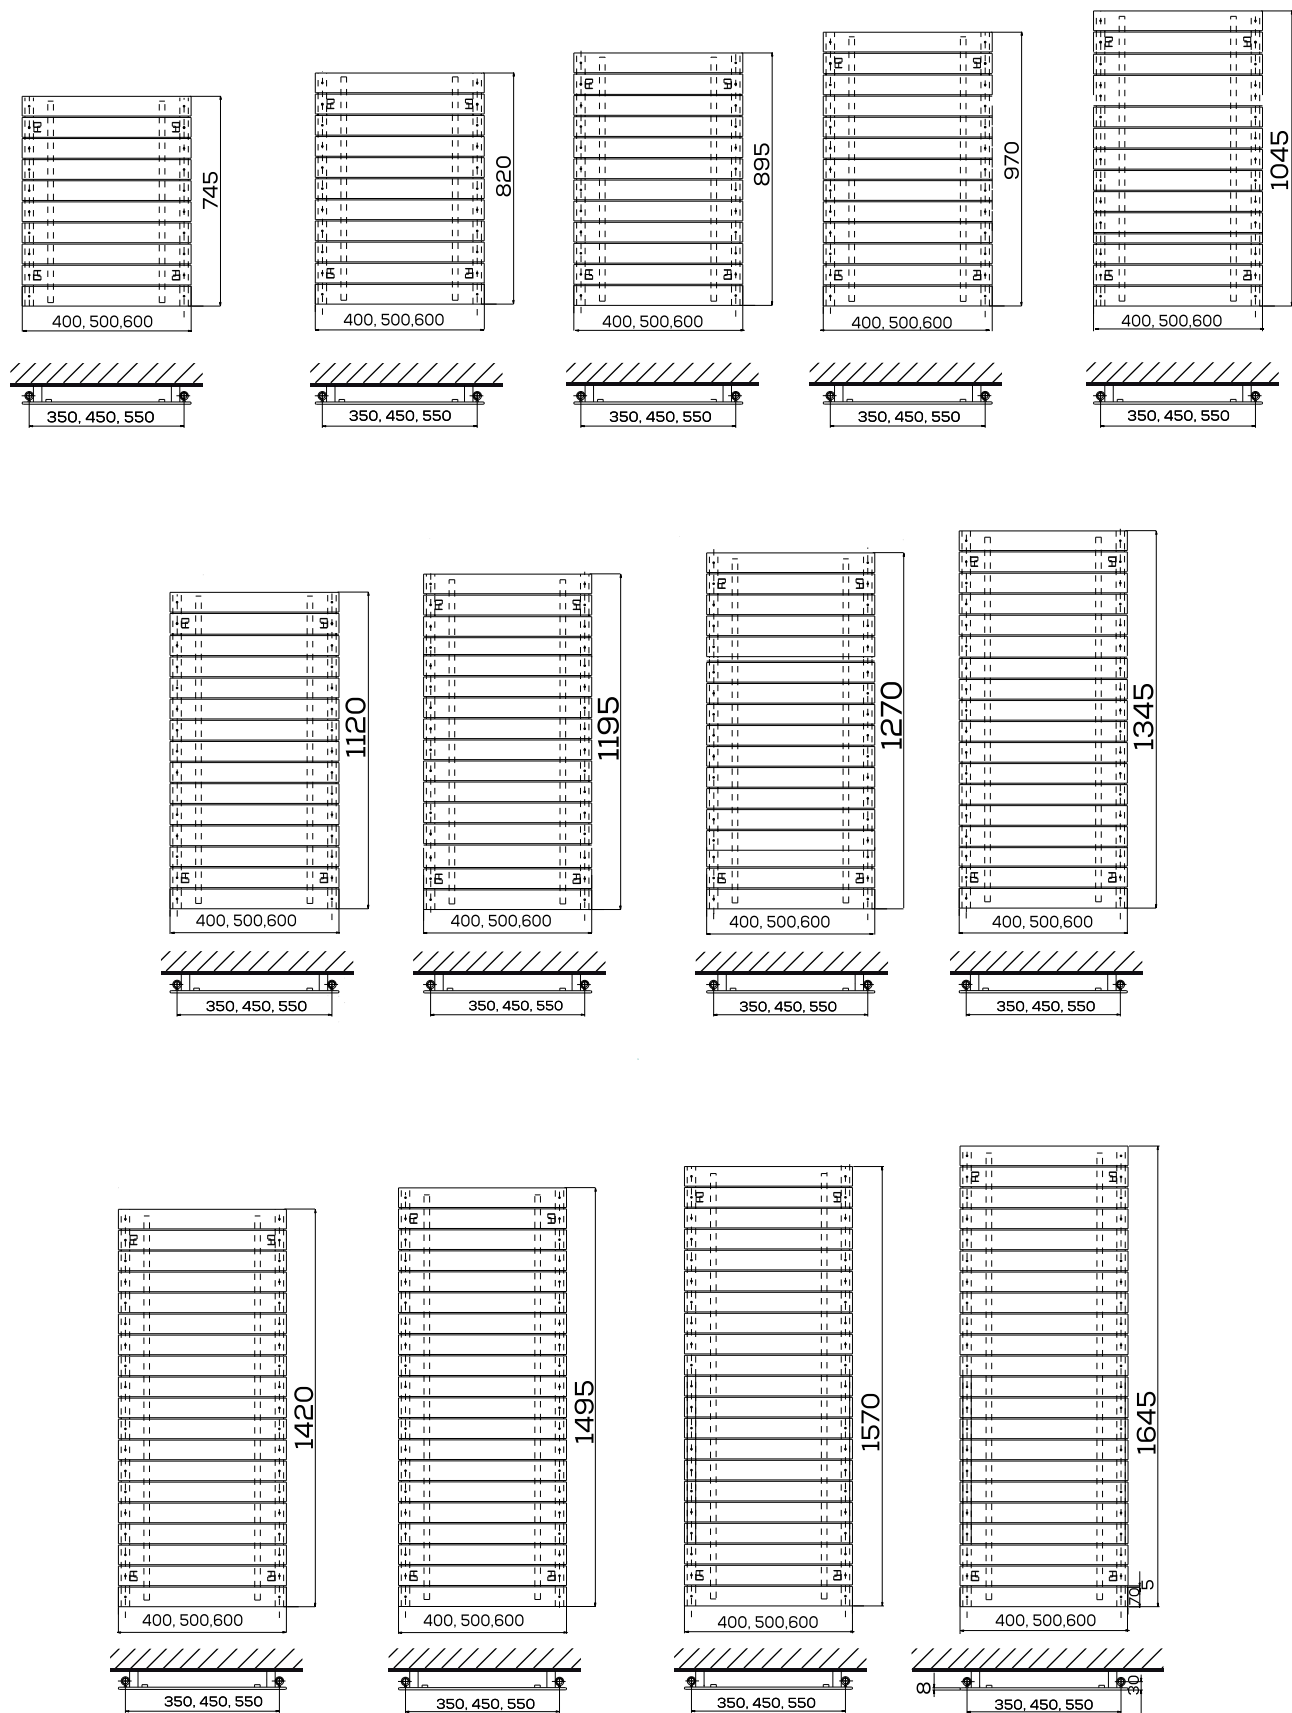


Rodzaje połączeń

Podłączenie grzałki


PODŁĄCZENIE
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

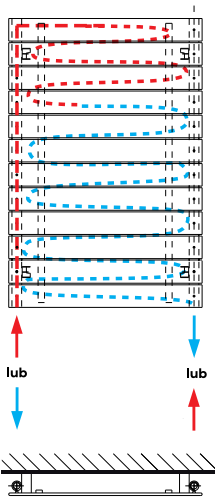


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

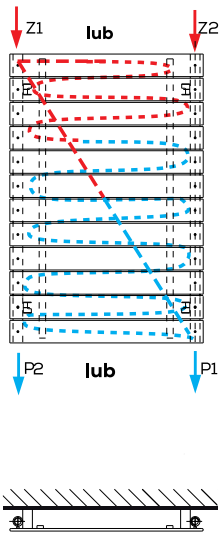


ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

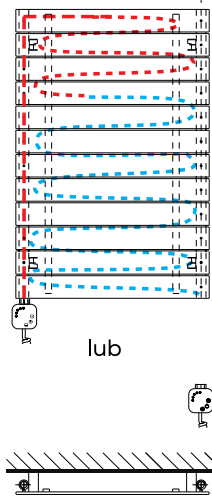

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

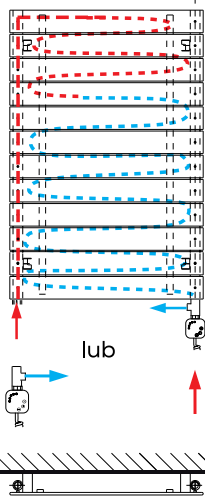

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

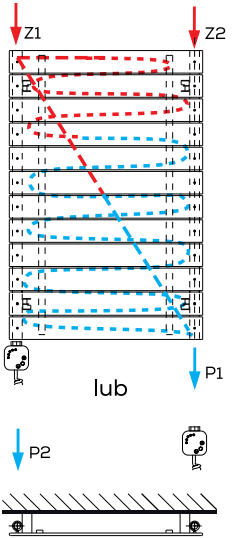

ZE WZGLĘDU NA NIETYPOWĄ BUDOWĘ
GRZEJNIK DIANA MOŻE MIEĆ TYLKO
PODŁĄCZENIE OD DOŁU W KOLEKTORACH

Legenda oznaczeń



ZDC - zasilanie dolne centralne z rozstawem 50 mm

ZDP - zasilanie dolne prawe z rozstawem 50 mm

ZDL - zasilanie dolne lewe z rozstawem 50 mm

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych biały z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty
do grzejnika Victoria



Wieszak punktowy BRUNO
kwadrat





Wieszak magnetyczny LUIS
chrom



Wieszak magnetyczny VICTOR
biały

Doris

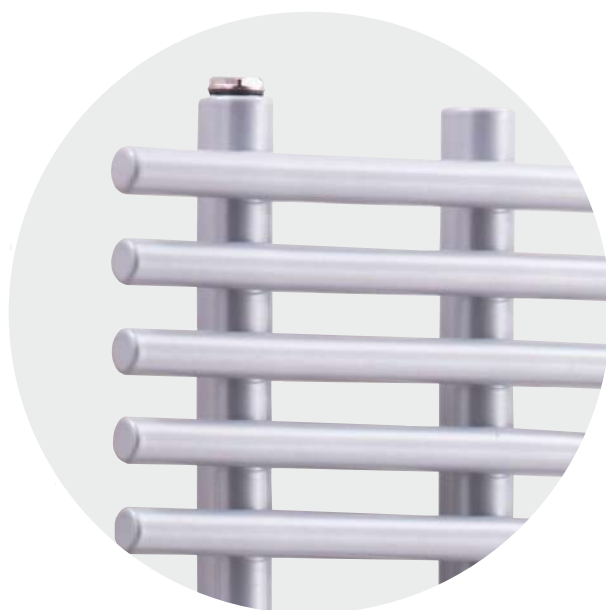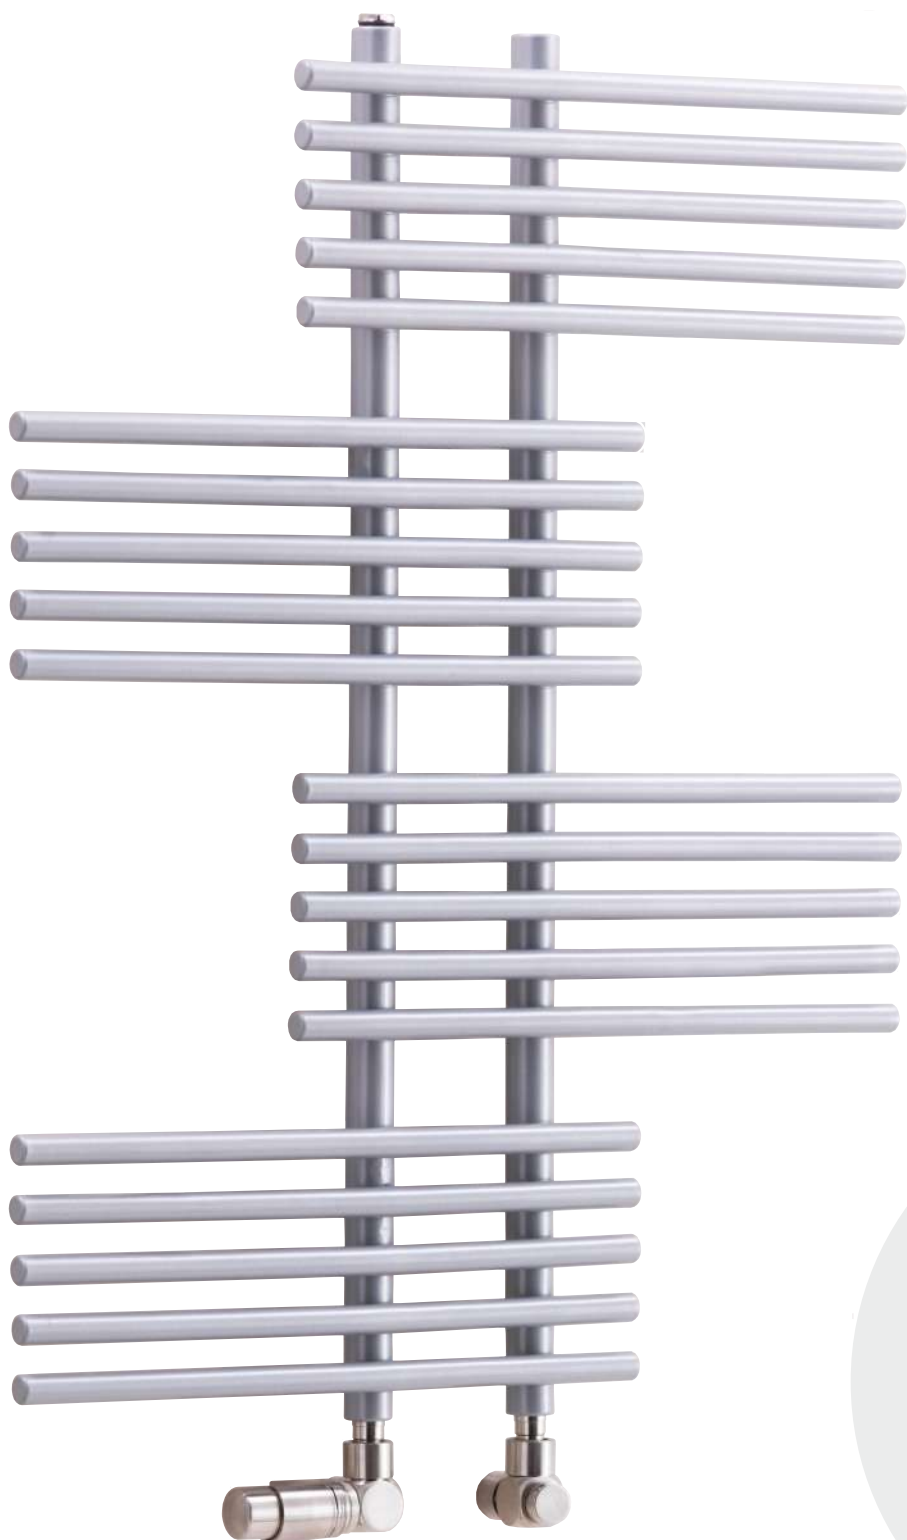

Na zdjęciu: grzejnik DORIS 874/650/4EL

Kolor: 4 LUTY

Zawory: zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo prawy stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba elementów	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
874	650	4	66-86	100-120	120	5,9	3,0	179	347	439	300
1096	650	5	66-86	100-120	120	7,4	3,5	224	434	549	400
1318	650	6	66-86	100-120	120	8,9	4,0	269	520	658	400
1540	650	7	66-86	100-120	120	10,3	5,0	314	607	768	600
1762	650	8	66-86	100-120	120	11,8	5,5	359	694	878	600

Legenda oznaczeń


L -wysokość grzejnika

D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C -rozstaw otworów montażowych

B -wysokość grzejnika


F -głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

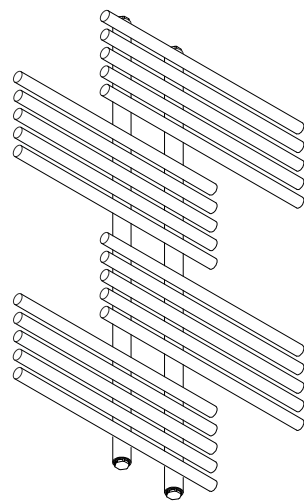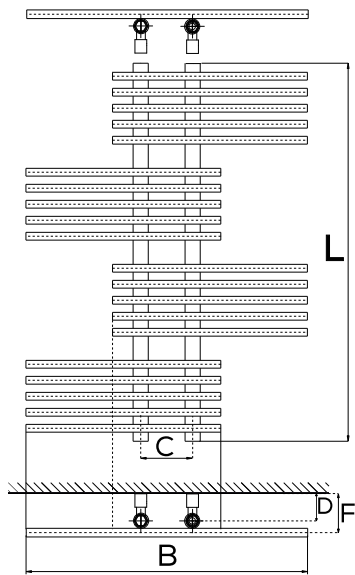

Dostępne rozmiary

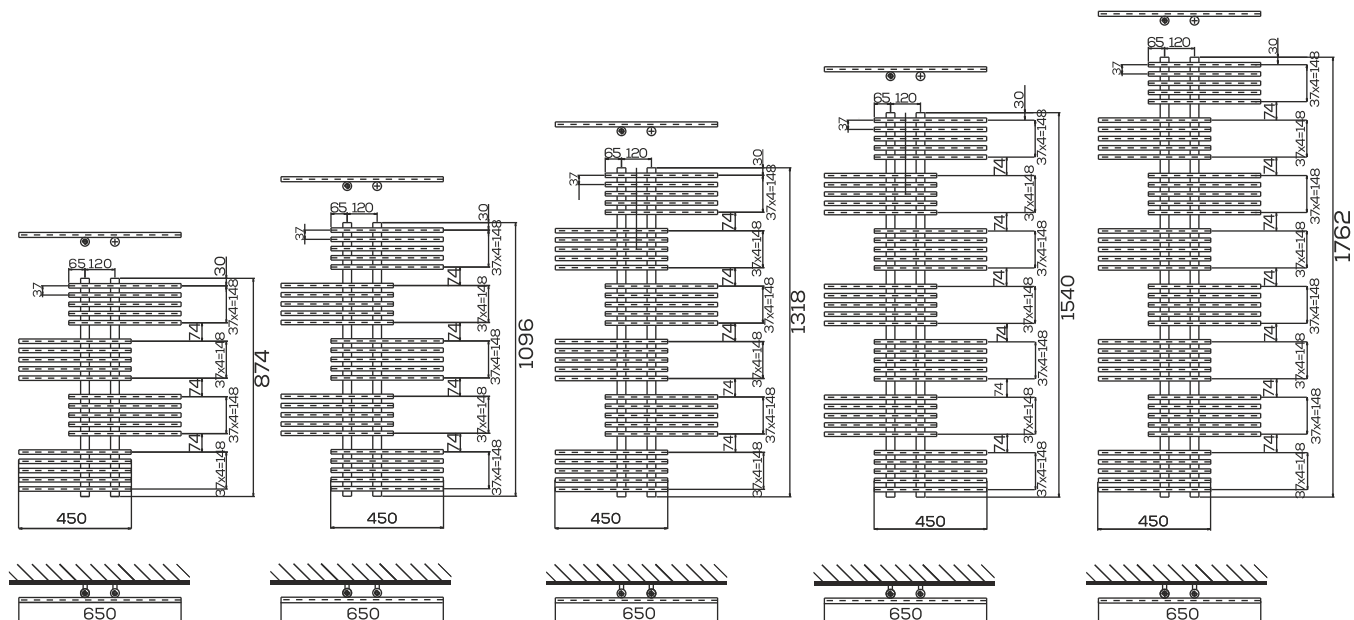


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.


Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD DOŁU W KOLEKTORACH

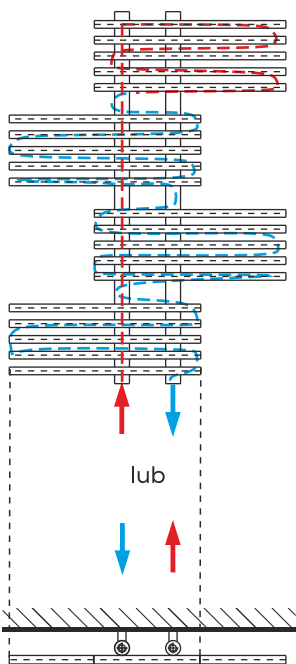


Podłączenie grzałki

ELEKTRO
(zalany plynem)

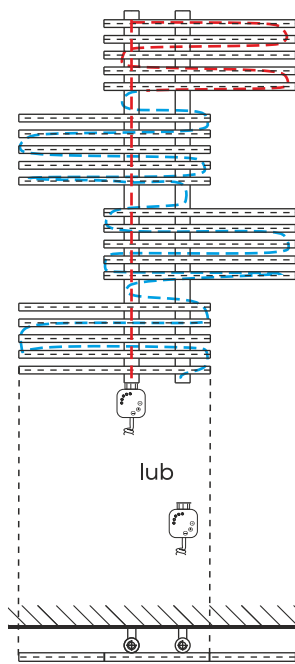

WODNO-ELEKTRYCZNY OD DOŁU W KOLEKTORACH

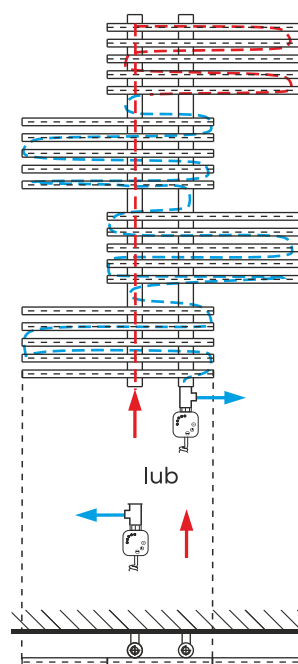

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Elwira



Na zdjęciu: grzejnik ELWIRA 1495/500
Kolor: AZURITE 4

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
745	500	65-85	95-115	50	7,8	2,0	196	364	454	300
745	600	65-85	95-115	50	9,0	2,5	235	437	545	400
745	700	65-85	95-115	50	10,2	3,0	274	510	636	400
1195	500	65-85	95-115	50	13,3	3,5	316	600	754	600
1195	600	65-85	95-115	50	15,4	4,0	379	720	905	600
1195	700	65-85	95-115	50	17,5	4,5	443	840	1055	800
1495	500	65-85	95-115	50	15,5	4,0	396	751	944	800
1495	600	65-85	95-115	50	17,9	4,5	460	872	1096	800
1495	700	65-85	95-115	50	20,3	5,0	524	994	1249	1000
1720	500	65-85	95-115	50	17,8	4,5	433	822	1033	800
1720	600	65-85	95-115	50	20,6	5,0	520	987	1240	1000
1720	700	65-85	95-115	50	23,5	5,5	607	1152	1448	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

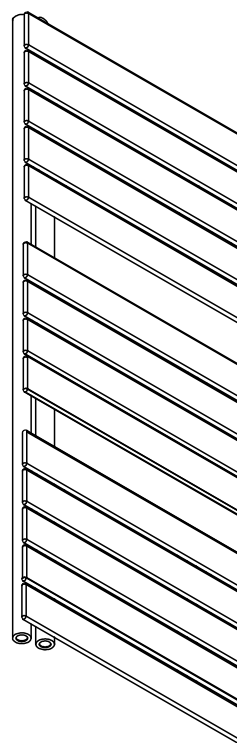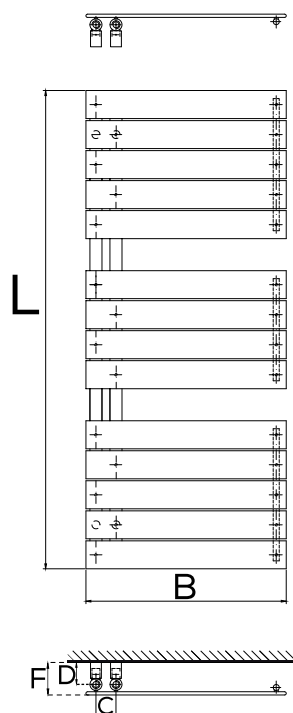

Dostępne rozmiary

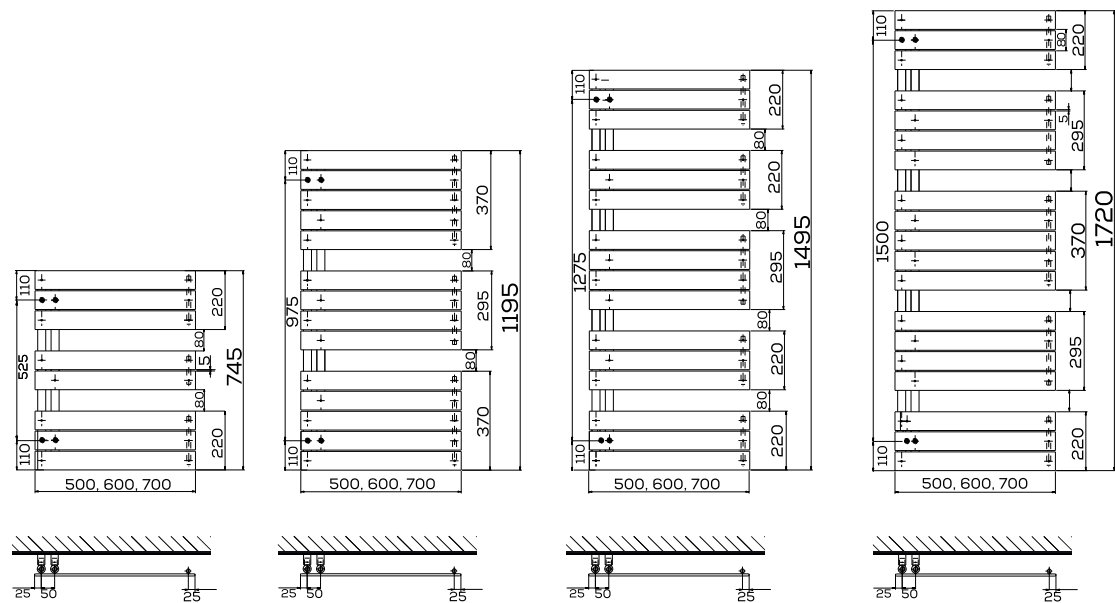


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.


Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

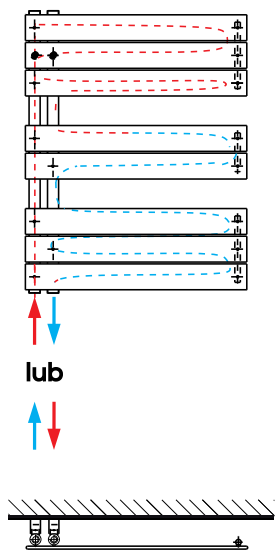


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY PŁYNEM)

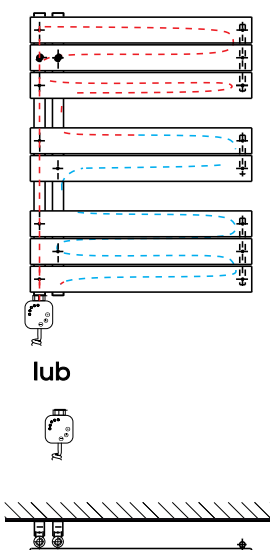

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

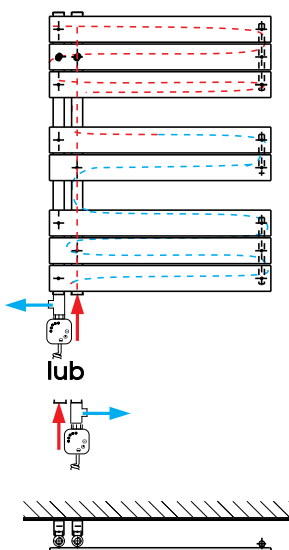

Grzejnik może występować w wersji lewo- lub prawostronnej.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak LUIS magnetyczny
chrom



Wieszak BRUNO trójkąt
chrom



Wieszak BRUNO okrągły
chrom



Wieszak BRUNO kwadrat
chrom

Emilia



Na zdjęciu: grzejnik EMILIA 720/600
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	400	46-56	60-70	370	5,4	3,0	242	403	502	300
720	500	46-56	60-70	470	6,4	3,5	260	434	540	300
720	600	46-56	60-70	570	7,3	4,0	280	467	581	300
1120	400	46-56	60-70	370	8,2	4,5	360	600	747	600
1120	500	46-56	60-70	470	9,7	5,0	387	645	803	600
1120	600	46-56	60-70	570	11,1	6,0	416	694	864	600
1720	400	46-56	60-70	370	12,6	6,5	545	908	1131	800
1720	500	46-56	60-70	470	14,9	8,0	586	976	1216	800
1720	600	46-56	60-70	570	17,1	9,0	630	1050	1308	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

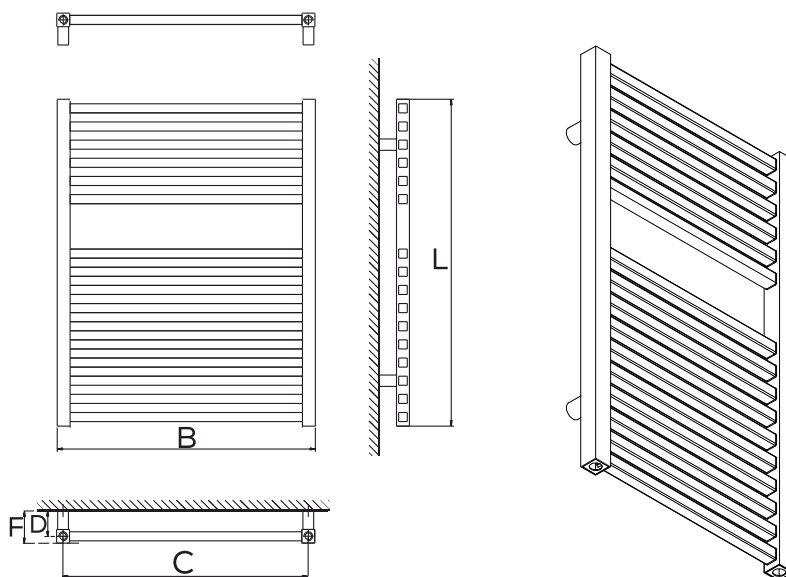

Dostępne rozmiary

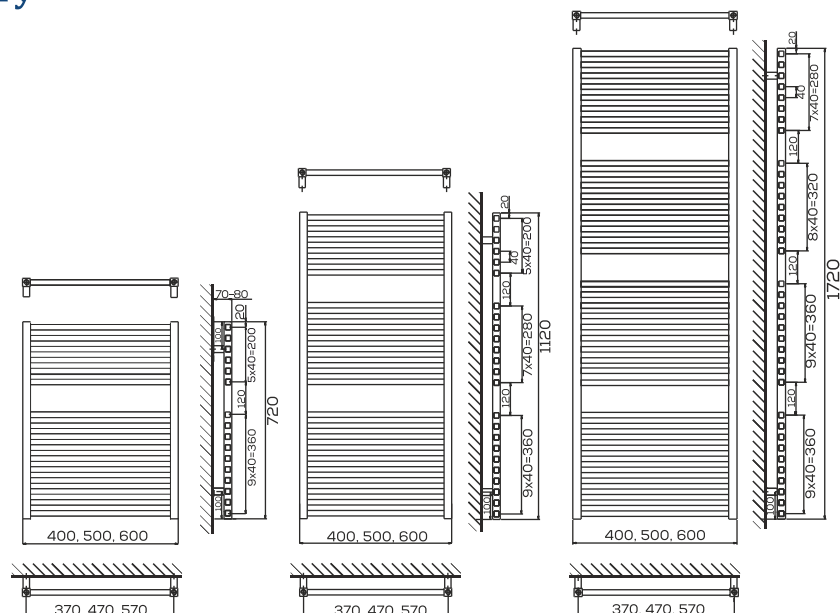

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

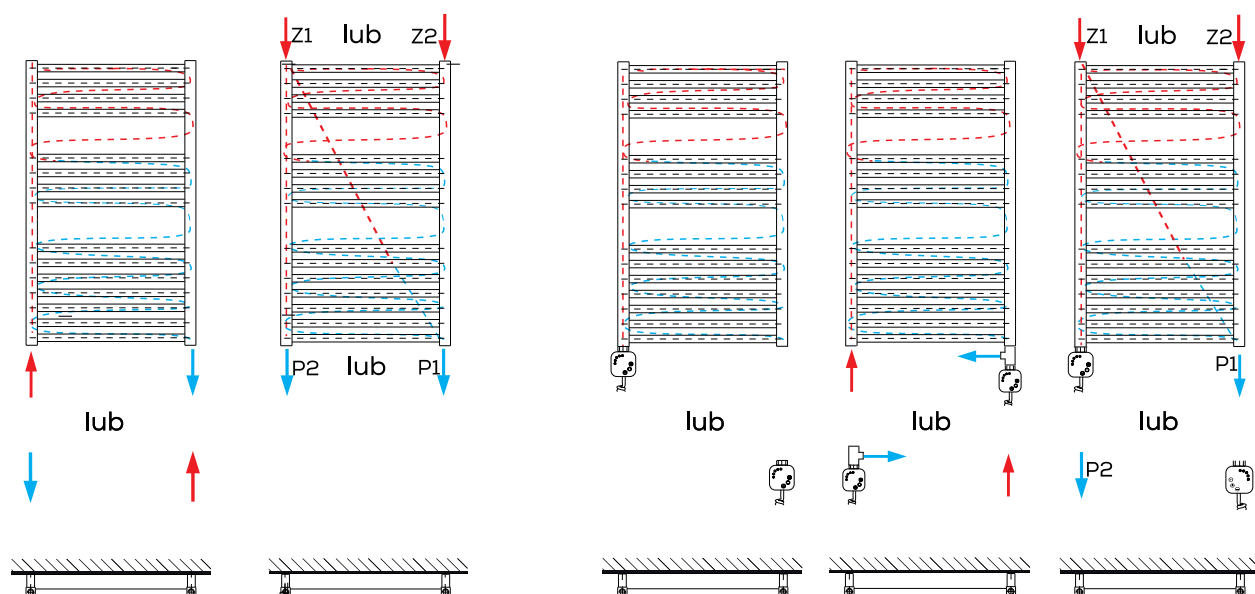

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom




Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak punktowy IVO LUX
biały



Wieszak BRUNO trójkąt



Wieszak BRUNO okrągły



Wieszak BRUNO kwadrat

Esme



Kolor: BIAŁY

Na zdjęciu: grzejnik ESME 1164/500

Kolor: RAL9005MAT

Zawory: zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura prawa chrom z głowicą KOMEX

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
816	500	66-86	105-125	50	9,1	6,0	272	454	569	300
816	600	66-86	105-125	50	10,6	6,5	317	529	663	400
1164	500	66-86	105-125	50	13,5	8,5	405	675	846	600
1164	600	66-86	105-125	50	15,7	10,0	473	788	988	600
1512	500	66-86	105-125	50	18,0	11,5	538	896	1124	800
1512	600	66-86	105-125	50	20,5	13,0	628	1047	1312	800
1802	500	66-86	105-125	50	21,0	13,5	629	1049	1315	1000
1802	600	66-86	105-125	50	24,5	15,5	735	1225	1535	1000

Legenda oznaczeń


L -wysokość grzejnika

D -głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C -rozstaw otworów montażowych

B -wysokość grzejnika


F -głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

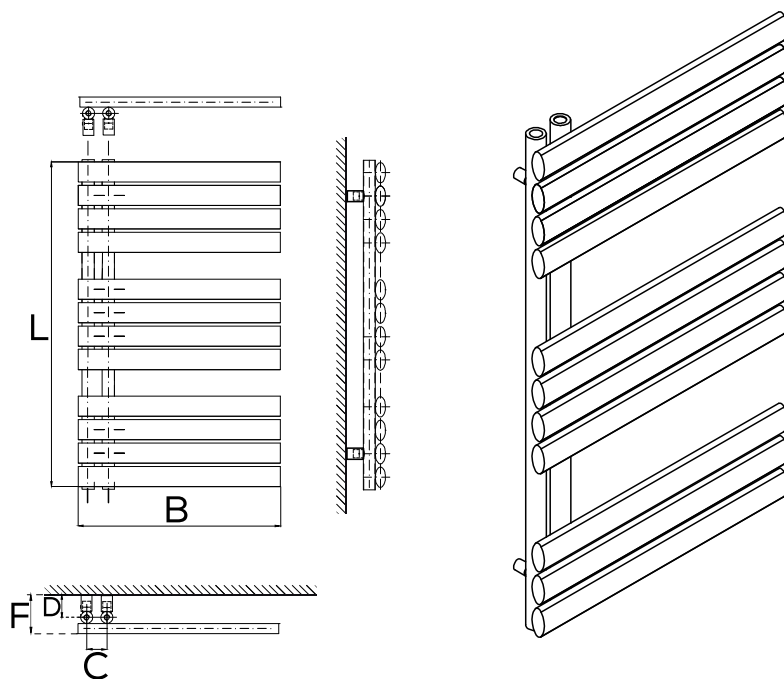

Dostępne rozmiary

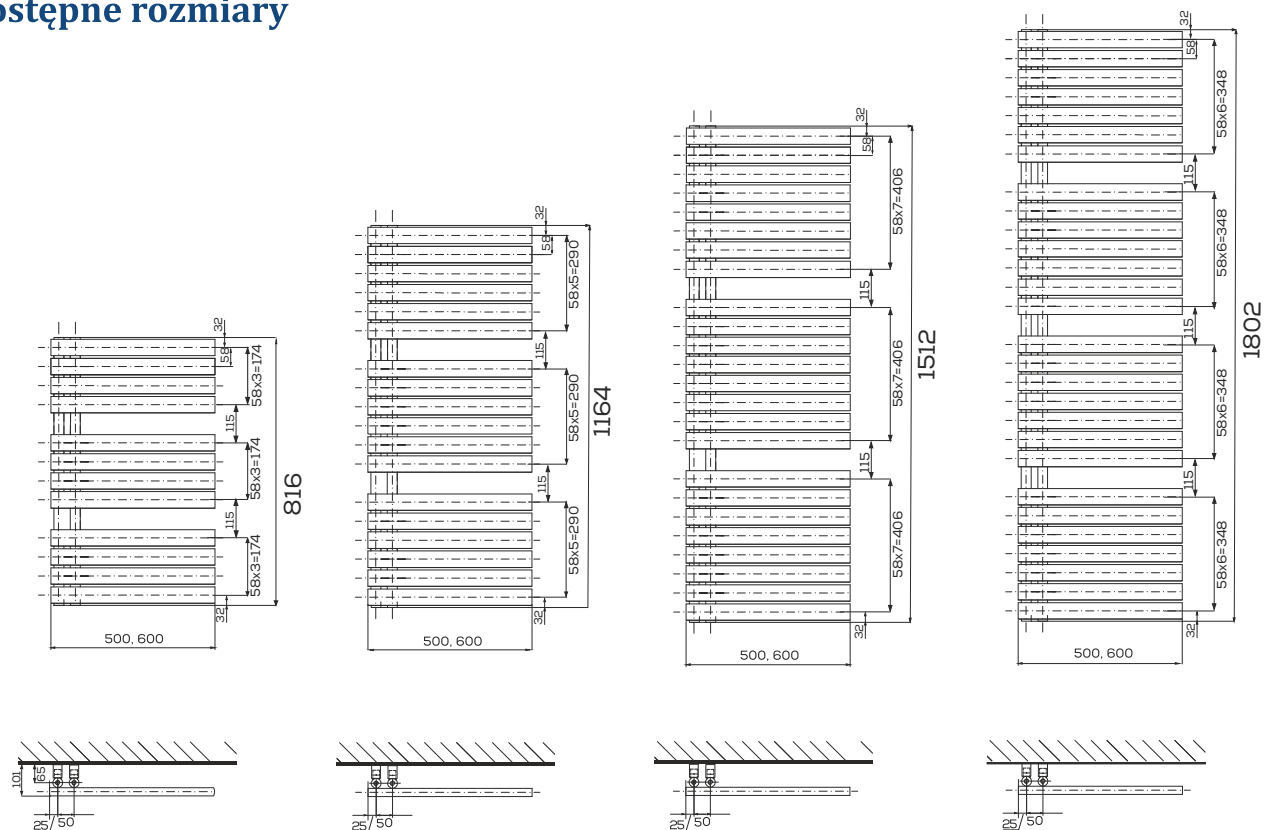


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.


Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD DOŁU W KOLEKTORACH

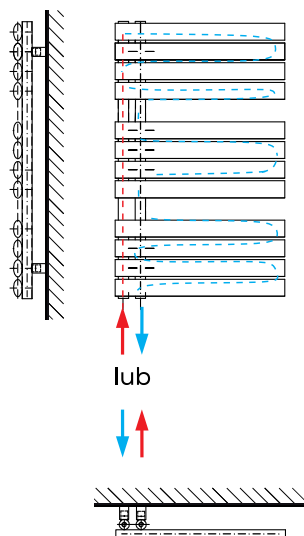


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

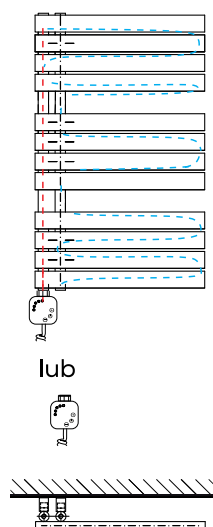

WODNO-ELEKTRYCZNY OD DOŁU W KOLEKTORACH

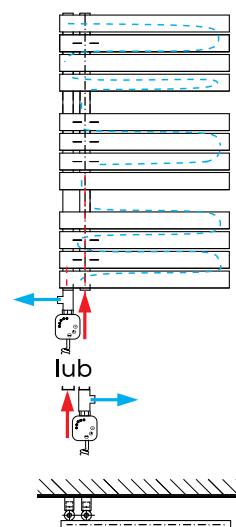

Grzejnik może występować w wersji lewo- lub prawostronnej.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom




Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak punktowy IVO LUX biały



Wieszak punktowy IVO LUX chrom

Eva



Na zdjęciu: grzejnik EVA 960/453
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	453	55-70	80-95	423	5,2	2,5	149	278	347	300
720	595	55-70	80-95	565	6,4	3,0	191	355	443	300
960	453	55-70	80-95	423	6,7	3,5	207	389	487	300
960	595	55-70	80-95	565	8,1	4,0	265	500	627	400
1320	453	55-70	80-95	423	9,1	4,5	284	535	670	400
1320	595	55-70	80-95	565	11,1	5,5	364	688	863	600
1680	453	55-70	80-95	423	11,5	6,0	365	687	861	600
1680	595	55-70	80-95	565	14,0	7,0	468	883	1108	800
1880	453	55-70	80-95	423	12,6	6,5	400	754	945	800
1880	595	55-70	80-95	565	15,4	8,0	514	969	1215	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

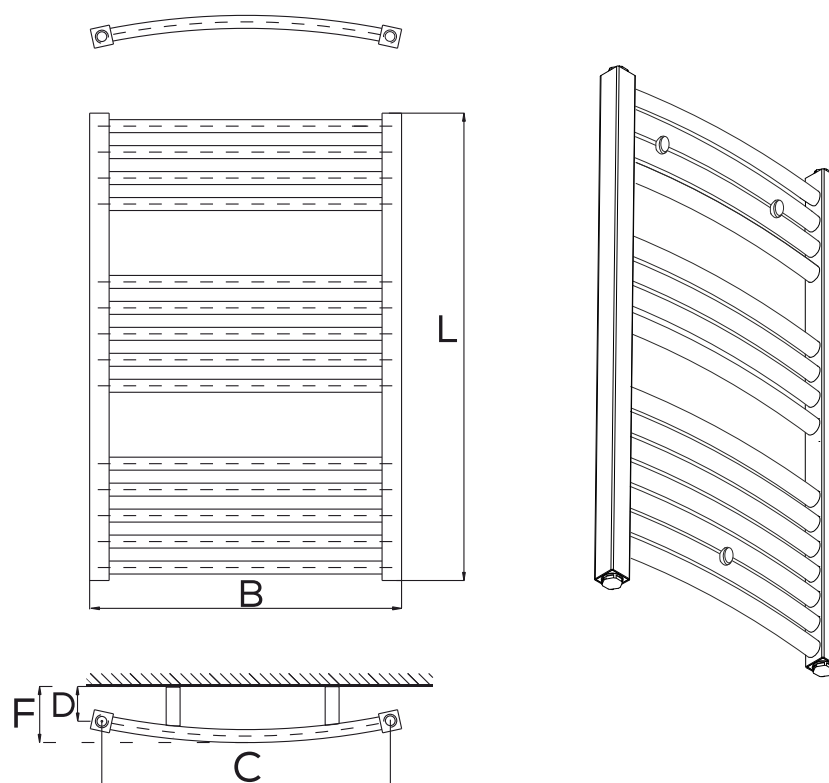

Dostępne rozmiary

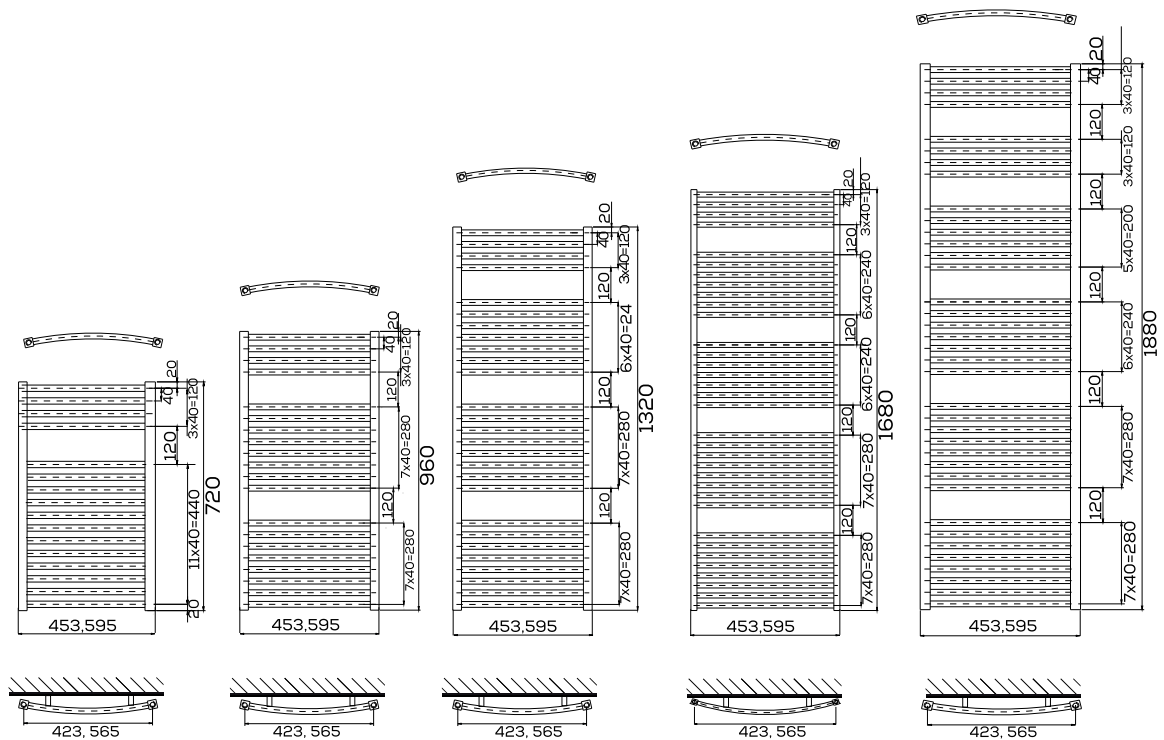


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

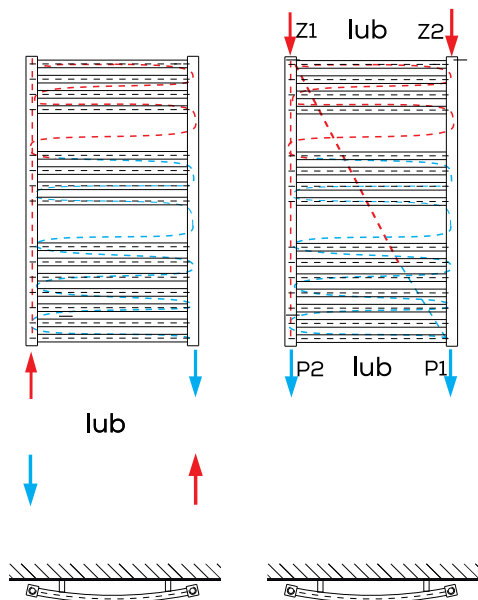


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

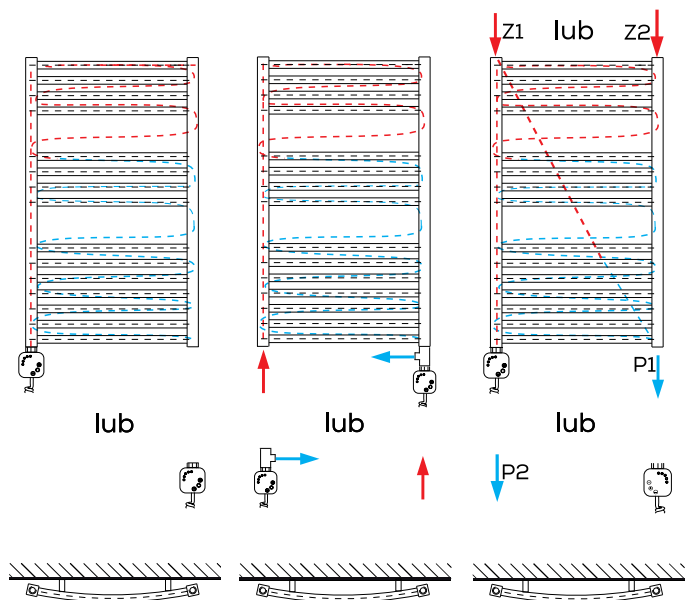

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX RAL 9005 MAT



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX gięty



Wieszak IVO
Kolor: biały




Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Evelina

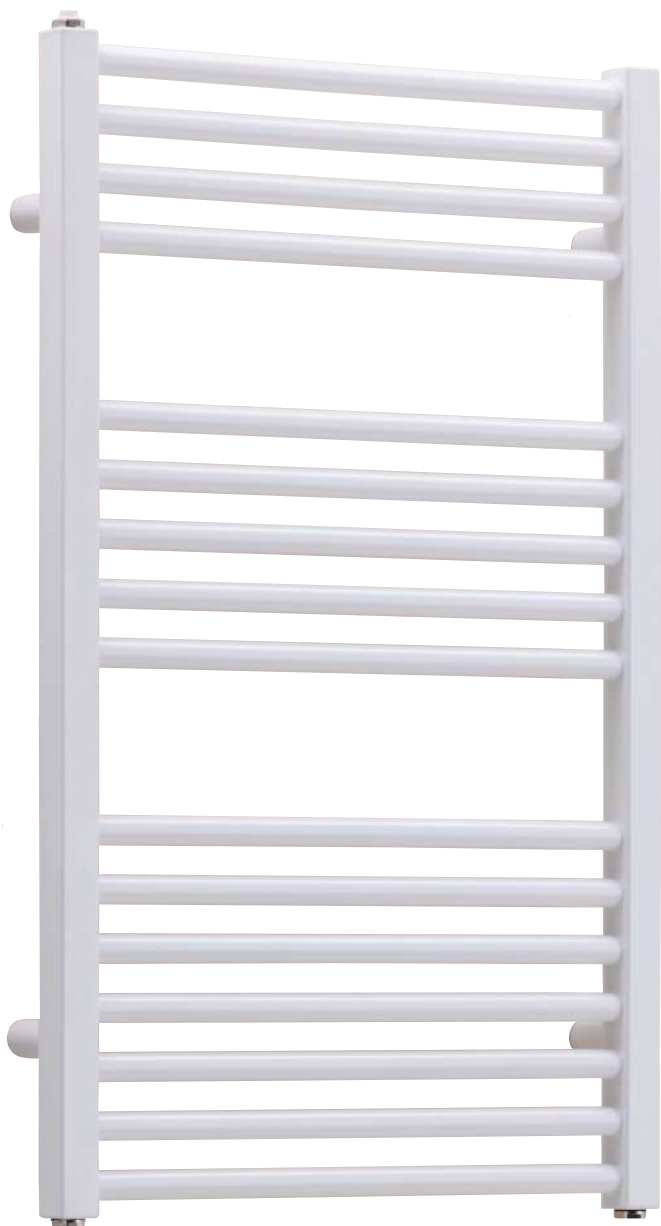

Na zdjęciu: grzejnik EVELINA 800/500
Kolor: biały

Dane techniczne


L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	450	46-56	60-70	420	5,2	2,6	149	278	347	300
720	600	46-56	60-70	570	6,4	3,2	191	355	443	300
800	400	46-56	60-70	370	5,2	2,6	178	297	370	300
800	500	46-56	60-70	470	6,0	3,0	210	350	436	300
960	450	46-56	60-70	420	6,7	3,4	207	389	487	300
960	600	46-56	60-70	570	8,1	4,1	265	500	627	400
1320	450	46-56	60-70	420	9,1	4,6	284	535	670	600
1320	600	46-56	60-70	570	11,1	5,6	364	688	863	600
1680	450	46-56	60-70	420	11,5	5,8	365	687	861	600
1680	600	46-56	60-70	570	14,0	7,1	468	883	1108	800
1880	450	46-56	60-70	420	12,6	6,4	400	754	945	600
1880	600	46-56	60-70	570	15,4	7,8	514	969	1215	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika
B - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy
F - głębokość całkowita grzejnika od ściany


C - rozstaw otworów montażowych



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

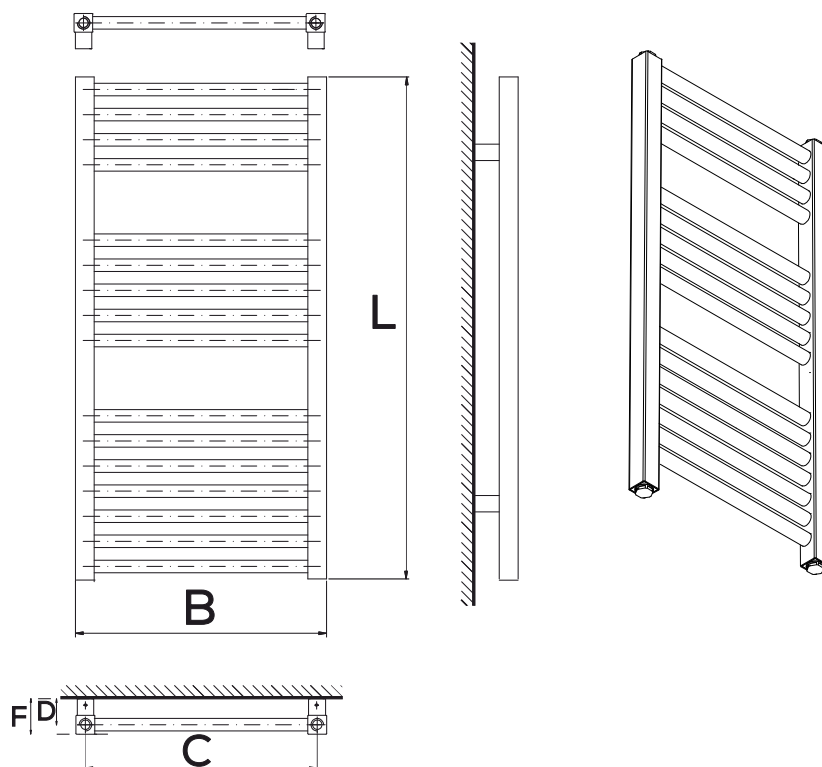

Dostępne rozmiary

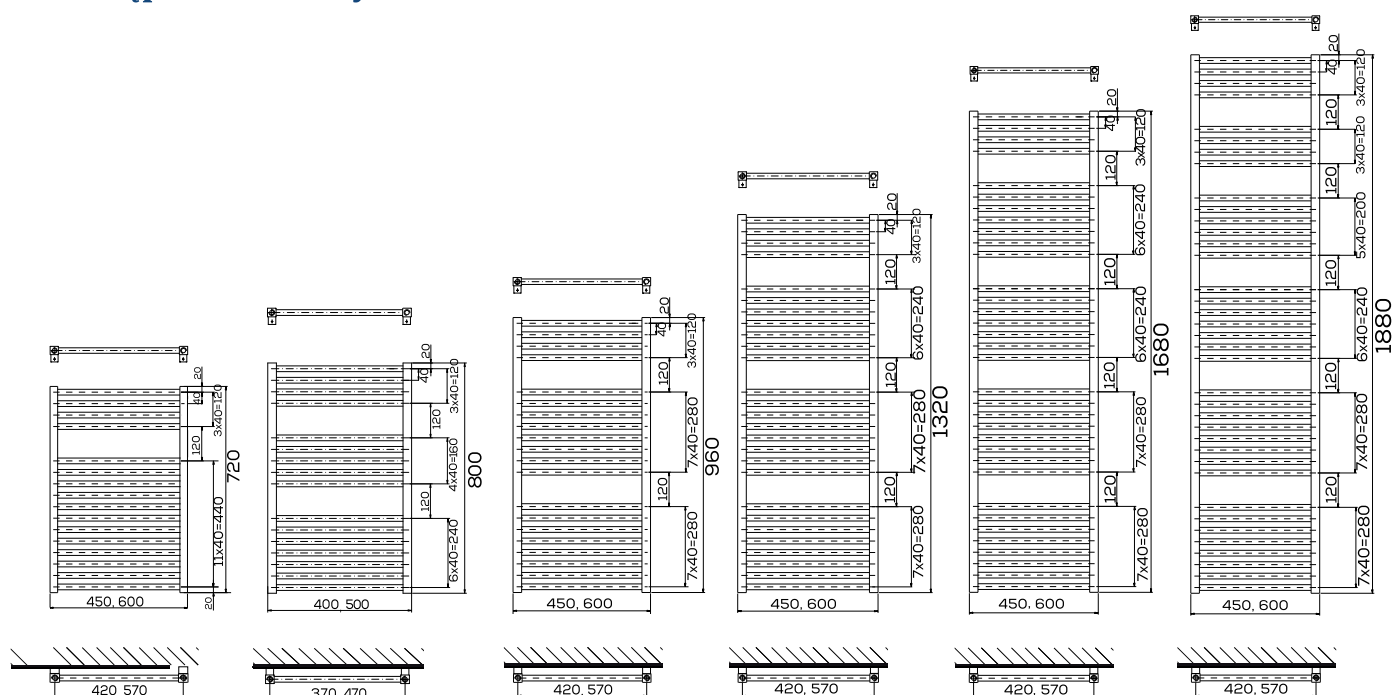


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

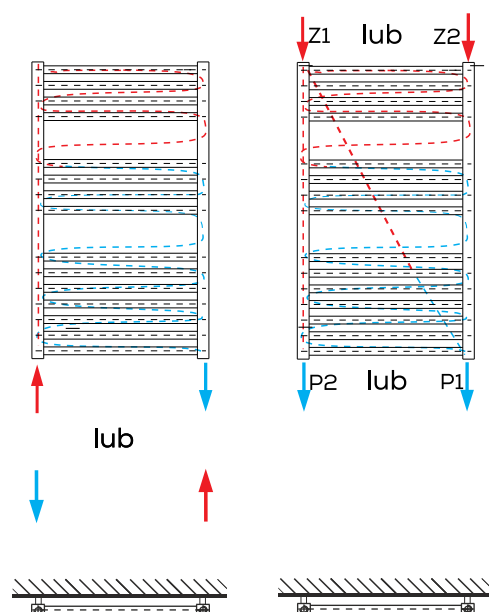


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

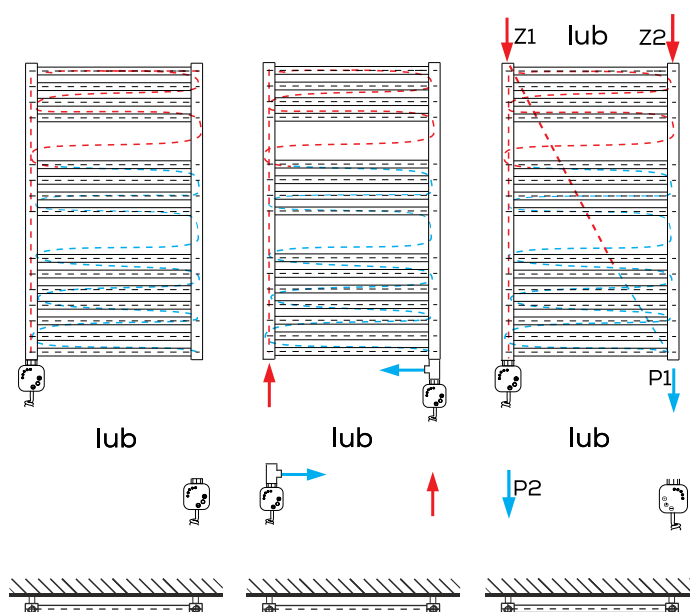

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Gina



Na zdjęciu: grzejnik GINA 666/532 ZBP

Kolor: biały

Zawory: zestaw zaworów termostatycznych kątowych w kolorze białym z głowicą KOMEX

Dane techniczne

Zasilanie dolne:


L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
462	332	30	129	282	3,0	1,5	110	183	227	300
462	432	30	129	382	3,4	2,0	126	210	262	300
462	532	30	129	482	3,8	2,0	142	237	295	300
666	332	30	129	282	4,7	2,5	170	284	354	300
666	432	30	129	382	5,4	3,0	197	329	410	300
666	532	30	129	482	6,0	3,0	224	373	465	300
666	632	30	129	582	6,7	3,5	251	418	520	400
904	332	30	129	282	6,3	3,5	226	377	469	400
904	432	30	129	382	7,2	4,0	262	436	543	400
904	532	30	129	482	8,1	4,0	296	494	616	400
904	632	30	129	582	9,0	4,5	332	553	688	600
1142	332	30	129	282	7,9	4,5	281	468	583	600
1142	432	30	129	382	9,0	5,0	325	541	674	600
1142	532	30	129	482	10,1	5,5	368	614	765	600
1142	632	30	129	582	11,2	6,0	412	686	855	600
1380	332	30	129	282	9,5	5,0	335	559	696	600
1380	432	30	129	382	10,9	5,5	388	646	805	600
1380	532	30	129	482	12,2	6,5	440	733	913	800
1380	632	30	129	582	13,5	6,0	491	819	1020	800
1652	332	30	129	282	11,4	6,0	399	665	829	600
1652	432	30	129	382	13,0	7,0	461	769	958	800
1652	532	30	129	482	14,6	7,5	523	872	1087	800
1652	632	30	129	582	16,2	8,0	585	975	1214	1000
1788	332	30	129	282	12,9	7,0	452	754	939	800
1788	432	30	129	382	14,8	7,5	524	874	1089	1000
1788	532	30	129	482	16,6	8,5	596	994	1238	1000
1788	632	30	129	582	18,5	9,5	668	1113	1386	1000

Zasilanie boczne:


L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
666	432 L,P	30	129	500	5,4	3,0	197	329	410	-
666	532 L,P	30	129	500	6,0	3,0	224	373	465	-
666	632 L,P	30	129	500	6,7	3,5	251	418	520	-
904	432 L,P	30	129	500	7,2	4,0	226	377	469	-
904	532 L,P	30	129	500	8,1	4,0	262	436	543	-
904	632 L,P	30	129	500	9,0	4,5	296	494	616	-
1142	432 L,P	30	129	1000	9,0	5,0	332	553	688	-
1142	532 L,P	30	129	1000	10,1	5,5	368	614	765	-
1142	632 L,P	30	129	1000	11,2	6,0	412	686	855	-

Legenda oznaczeń


- L - wysokość grzejnika
- D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy
- C - rozstaw otworów montażowych
- B - wysokość grzejnika
- F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

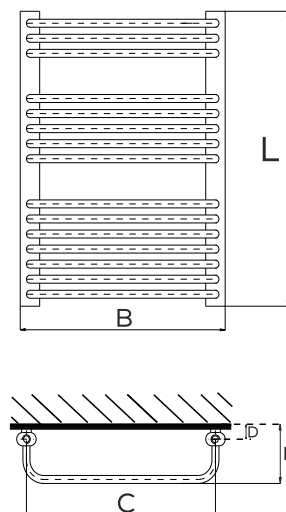

Grzejnik z podłączeniem dolnym w kolektorach

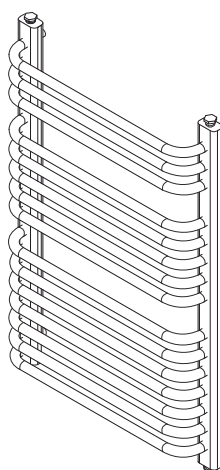


Grzejnik z podłączeniem bocznym

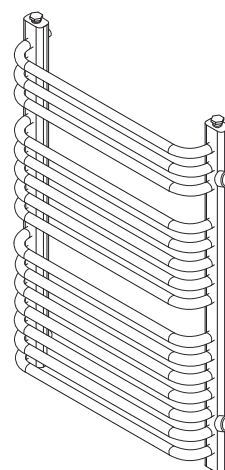


Dostępne rozmiary

Zasilanie dolne

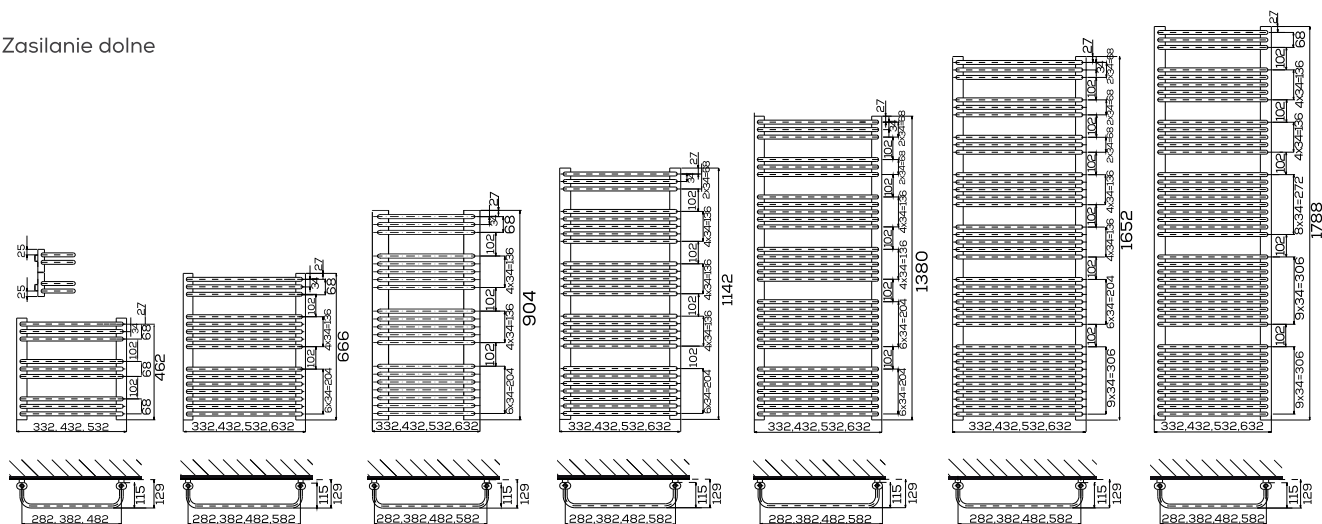


Zasilanie boczne

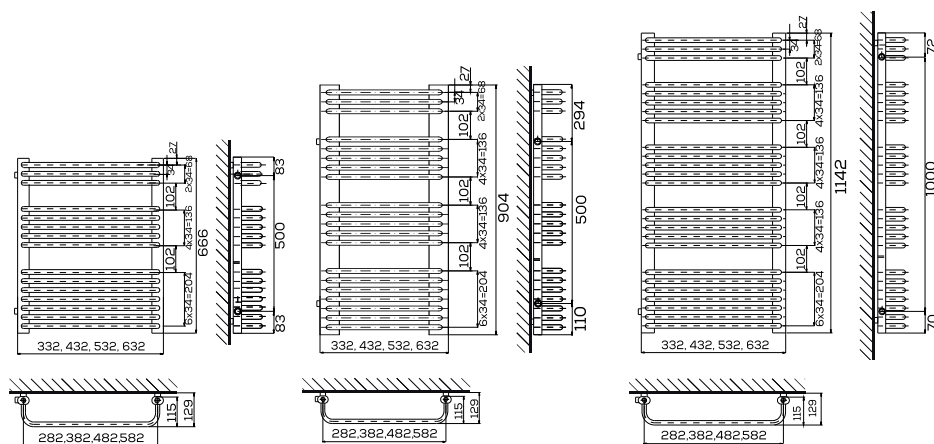


Rodzaje podłączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach, oraz boczne lewe lub prawe.

Podłączenie standardowe

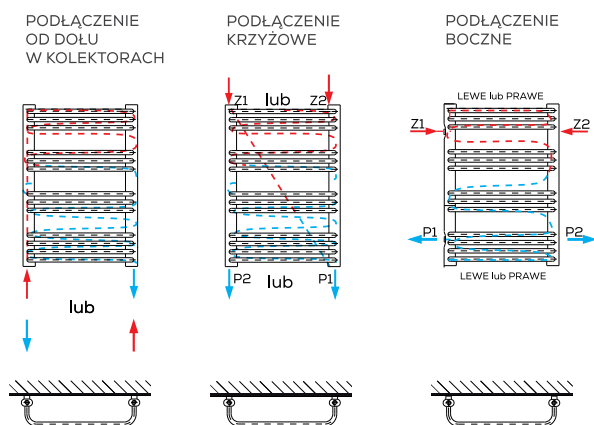

Podłączenie grzałki

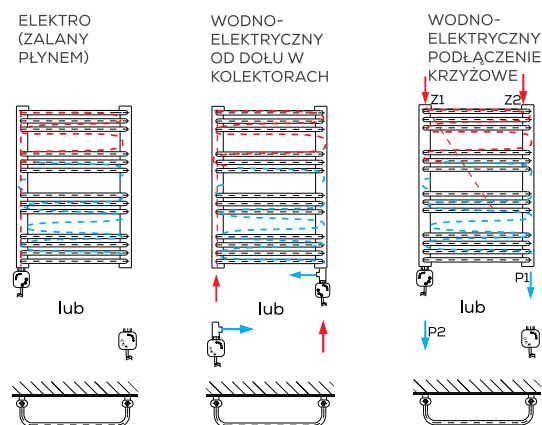

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 7016 z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO Kolor: biały



Grzałka QUATRO Kolor: chrom



Grzałka QUATRO z maskownicą kabla Kolor: srebrny




Kolor: biały / chrom / kolor

Legenda oznaczeń



Gina invest

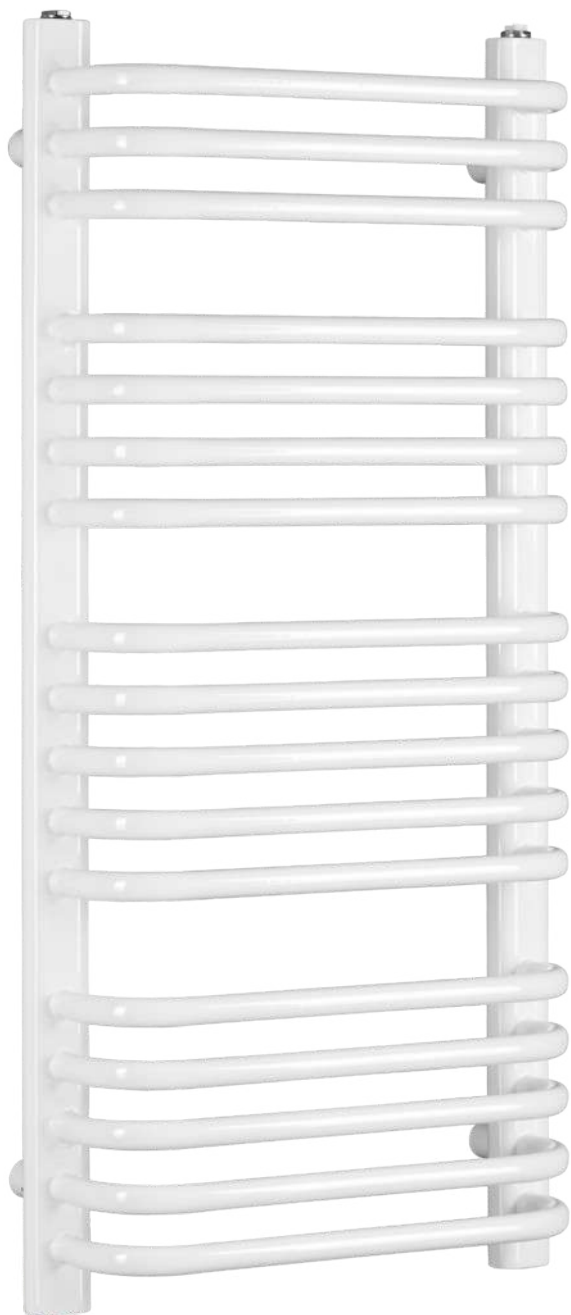

Na zdjęciu: grzejnik GINA INVEST 940/450
Kolor: biały

Dane techniczne

Zasilanie dolne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
480	450	50-60	160-170	400	3,8	2,0	82	155	194	300
480	550	50-60	160-170	500	4,2	2,5	102	192	241	300
720	450	50-60	160-170	400	5,5	3,0	142	267	335	300
720	550	50-60	160-170	500	6,2	3,5	176	333	418	300
940	450	50-60	160-170	400	7,2	4,0	197	372	467	400
940	550	50-60	160-170	500	8,1	5,0	245	462	579	600
1120	450	50-60	160-170	400	8,8	5,0	258	487	611	600
1120	550	50-60	160-170	500	9,8	6,0	321	604	756	800
1350	450	50-60	160-170	400	10,5	6,0	348	655	821	800
1350	550	50-60	160-170	500	11,8	7,0	432	813	1018	1000
1580	450	50-60	160-170	400	12,5	7,0	483	907	1035	1000
1580	550	50-60	160-170	500	14,0	8,5	602	1130	1414	1000

Zasilanie boczne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	450	50-60	160-170	500	5,5	3,0	142	267	335	-
720	550	50-60	160-170	500	6,2	3,5	176	333	418	-
940	450	50-60	160-170	500	7,2	4,0	197	372	467	-
940	550	50-60	160-170	500	8,1	5,0	245	462	579	-
1120	450	50-60	160-170	1000	8,8	5,0	258	487	611	-
1120	550	50-60	160-170	1000	9,8	6,0	321	604	756	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do

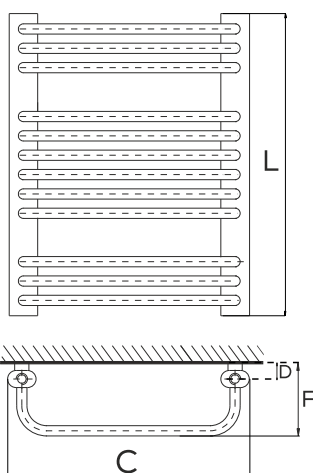

Grzejnik z podłączeniem dolnym w kolektorach

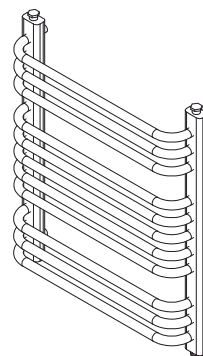


Grzejnik z podłączeniem bocznym

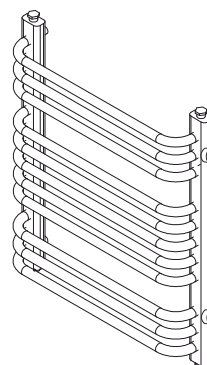


Dostępne rozmiary

Zasilanie dolne

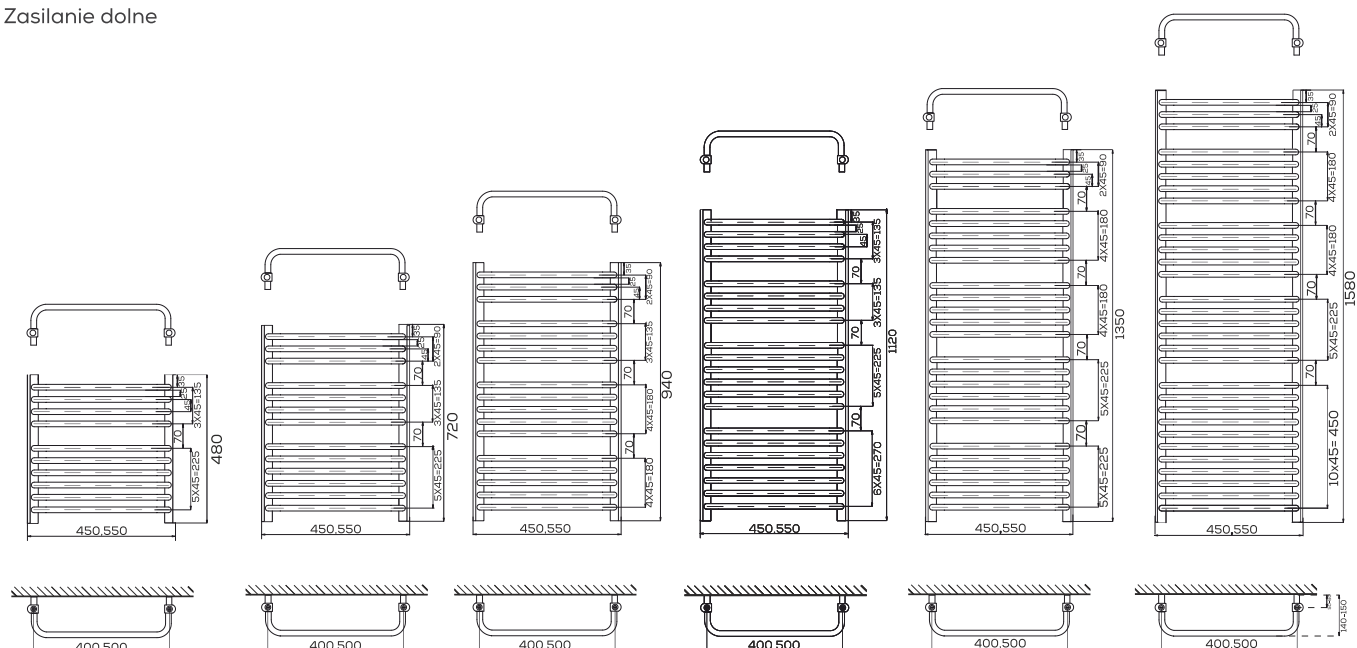

Zasilanie boczne

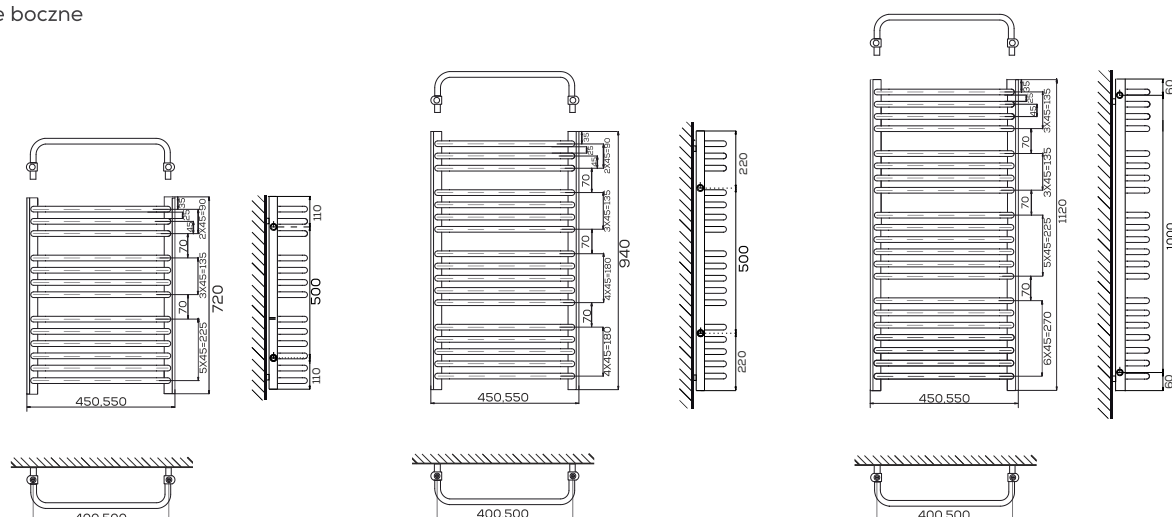


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach, oraz boczne lewe lub prawe.

Podłączenie standardowe


PODŁĄCZENIE
OD DOŁU
W KOLEKTORACH



PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




PODŁĄCZENIE
BOCZNE

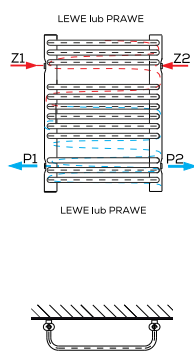


Podłączenie grzałki


ELEKTRO
(ZALANY
PŁYNEM)



WODNO-
ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W
KOLEKTORACH



WODNO-
ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE



Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 7016 z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom




Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Trójniki

Irma

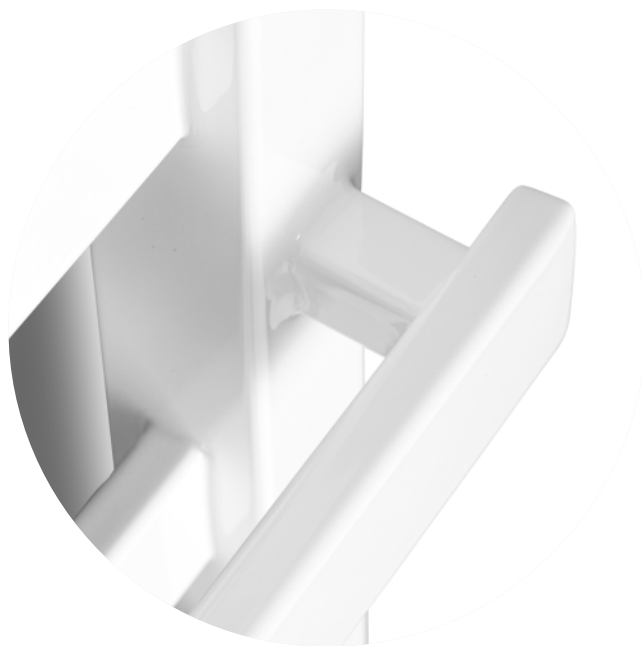

Na zdjęciu: grzejnik IRMA 950/430
Kolor: biały

Dane techniczne

Zasilanie dolne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
500	430	45-55	93-103	400	3,5	1,5	103	191	238	300
500	530	45-55	93-103	500	4,0	1,5	127	236	294	300
500	630	45-55	93-103	600	4,5	2,0	151	280	349	300
750	430	45-55	93-103	400	5,0	2,5	159	295	368	300
750	530	45-55	93-103	500	6,0	2,5	196	364	454	400
750	630	45-55	93-103	600	6,5	3,0	233	433	540	600
950	430	45-55	93-103	400	6,5	3,0	205	382	477	400
950	530	45-55	93-103	500	7,5	3,5	253	471	588	400
950	630	45-55	93-103	600	8,5	3,5	300	559	698	600
1150	430	45-55	93-103	400	8,0	3,5	248	462	577	600
1150	530	45-55	93-103	500	9,5	4,0	306	570	712	600
1150	630	45-55	93-103	600	10,5	4,5	363	677	845	800
1350	430	45-55	93-103	400	9,5	4,0	295	550	687	600
1350	530	45-55	93-103	500	11,0	4,5	364	678	846	800
1350	630	45-55	93-103	600	13,0	5,0	433	806	1006	800
1550	430	45-55	93-103	400	11,5	4,5	339	633	791	600
1550	530	45-55	93-103	500	13,5	5,0	418	780	974	800
1550	630	45-55	93-103	600	13,0	6,0	497	927	1158	800

Zasilanie boczne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
750	430	45-55	93-103	500	5,0	2,5	159	295	368	-
750	530	45-55	93-103	500	6,0	2,5	196	364	454	-
950	430	45-55	93-103	500	6,5	3,0	205	382	477	-
950	530	45-55	93-103	500	7,5	3,5	253	471	588	-
1150	430	45-55	93-103	1000	8,0	3,5	248	462	577	-
1150	530	45-55	93-103	1000	9,5	4,0	306	570	712	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

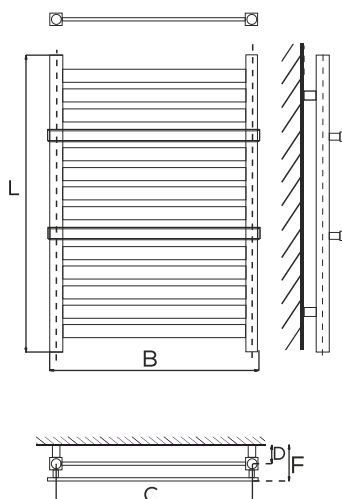

Zasilanie dolne:




Zasilanie boczne:




Dostępne rozmiary

Zasilanie dolne:

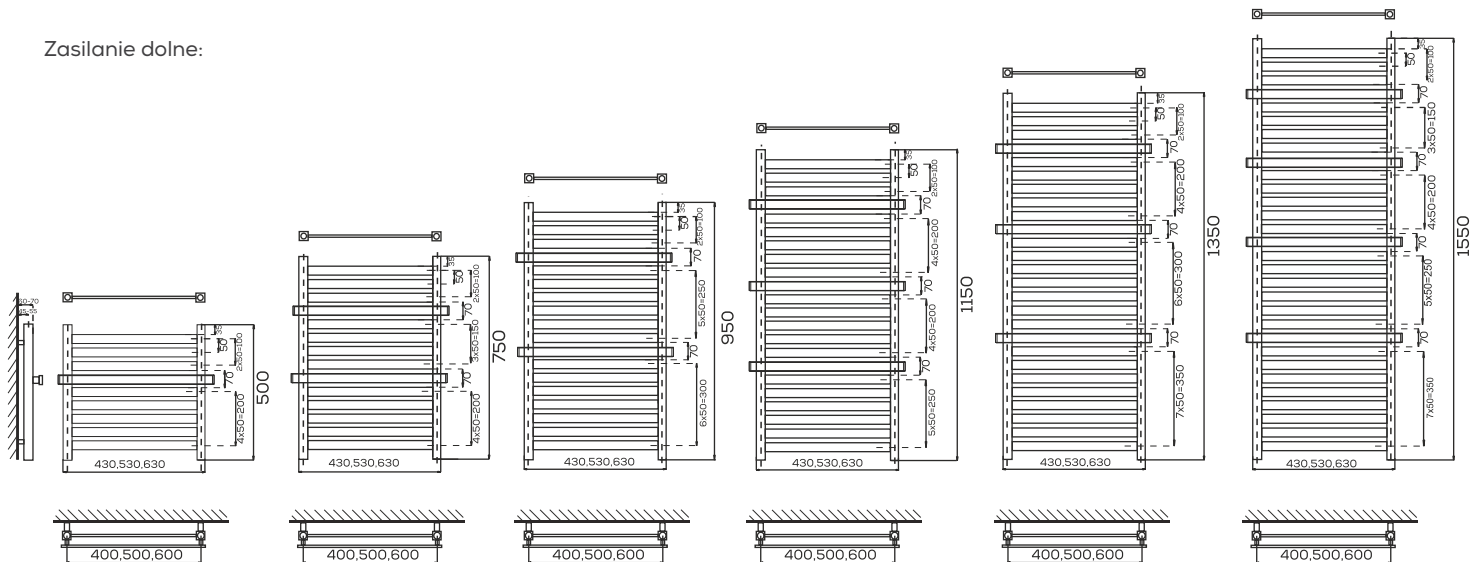

Zasilanie boczne:

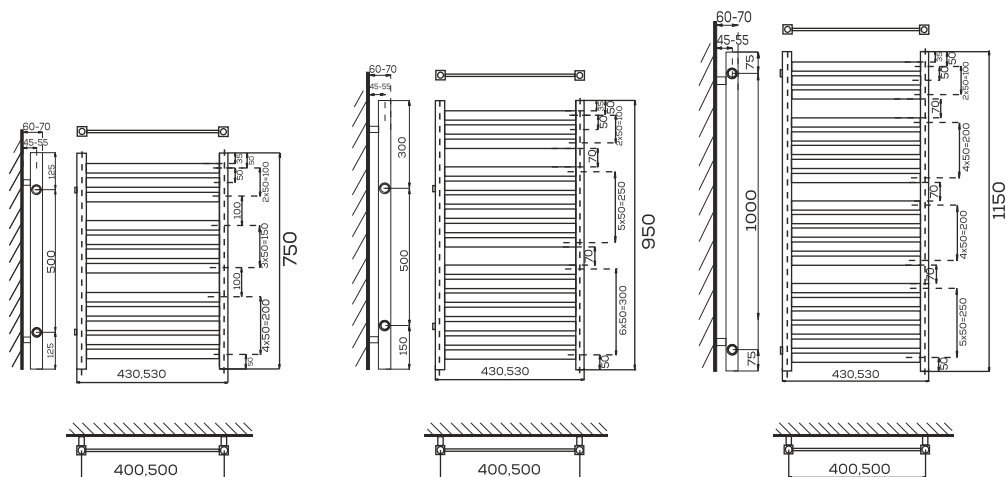

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach, oraz boczne lewe lub prawe.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH







PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
BOCZNE

ELEKTRO (ZALANY
PLYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

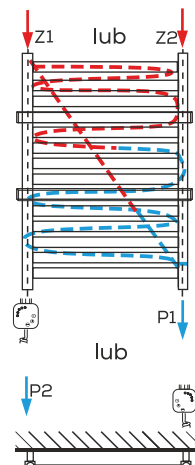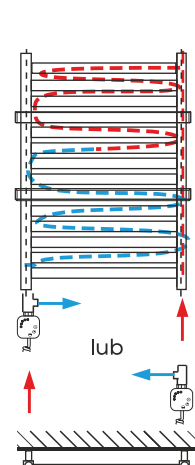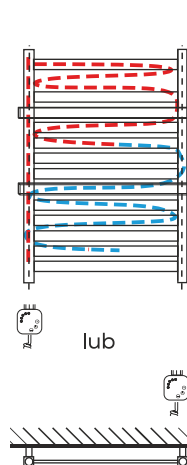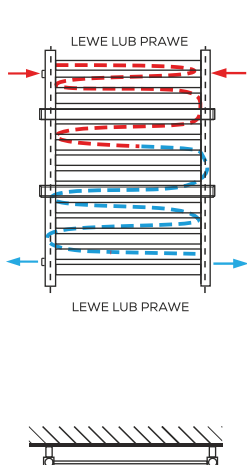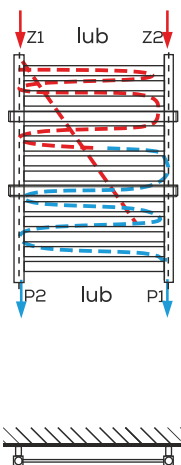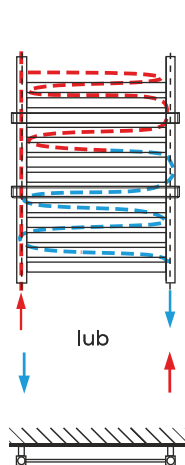

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak BRUNO trójkąt




Wieszak BRUNO okrągły



Wieszak BRUNO kwadrat

Joanna

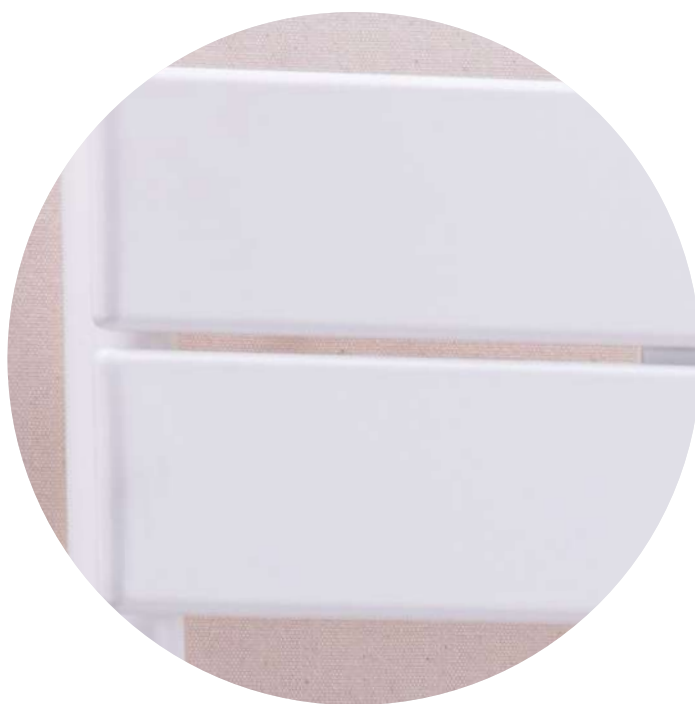

Na zdjęciu: grzejnik JOANNA 970/500

Kolor: biały

Zawory: zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo prawy w kolorze biały z głowicą BRILLANT

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
970	500	52	77	450	9,3	3,0	303	505	633	400
970	600	52	77	550	10,8	3,5	347	579	726	600
1420	500	52	77	450	13,9	4,5	436	727	911	600
1420	600	52	77	550	16,1	5,0	500	834	1046	800
1795	500	52	77	450	18,4	6,0	562	936	1173	800
1795	600	52	77	550	21,2	6,5	646	1076	1349	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

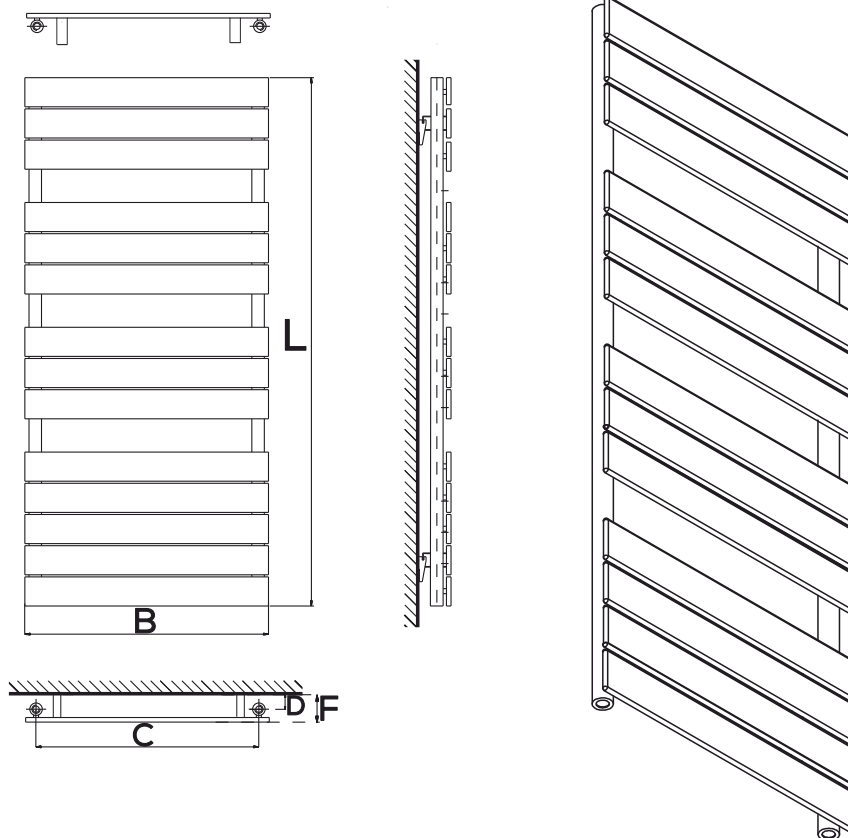

Dostępne rozmiary

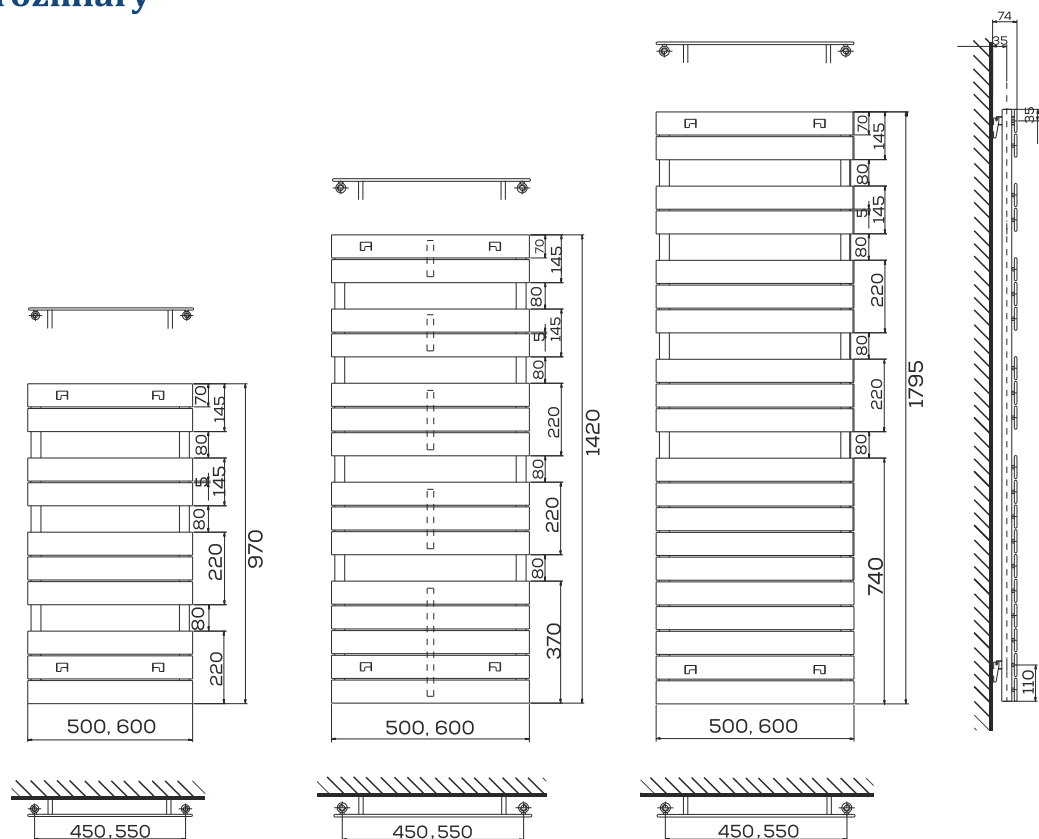

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki





PODŁĄCZENIE OD , DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

ELEKTRO
(załany pływem)

WODNO-ELEKTRYCZNY OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

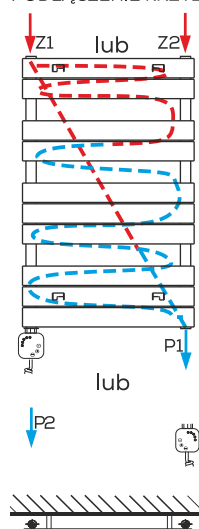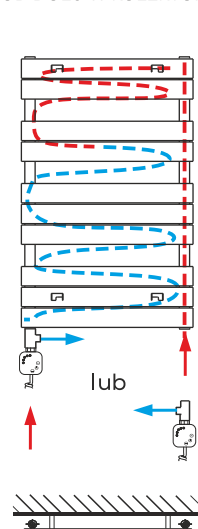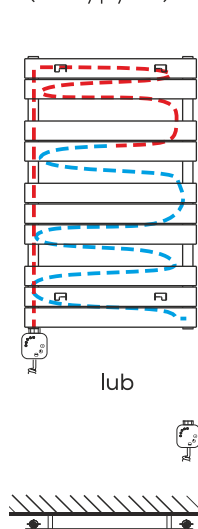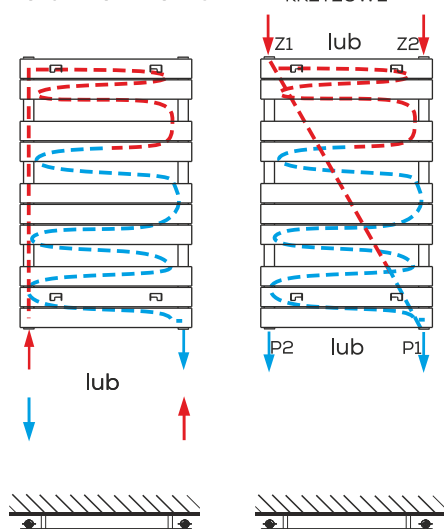

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak LUIS magnetyczny
Kolor: chrom



Wieszak BRUNO trójkąt




Wieszak BRUNO okrągły



Wieszak BRUNO kwadrat

Julia

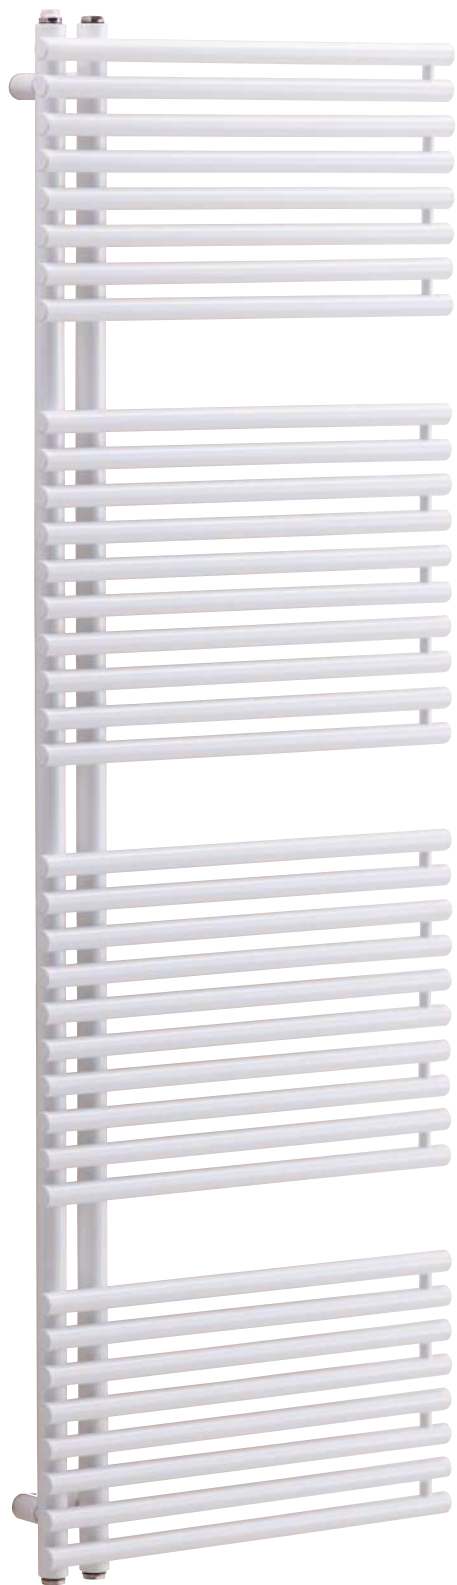

Na zdjęciu: grzejnik JULIA1567/500
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
827	500	65-85	102-122	50	6,7	4,0	205	382	477	400
827	600	65-85	102-122	50	7,7	4,5	246	459	573	400
1271	500	65-85	102-122	50	10,4	6,0	325	607	758	600
1271	600	65-85	102-122	50	12,0	7,0	391	729	911	600
1567	500	65-85	102-122	50	13,3	7,5	405	767	963	800
1567	600	65-85	102-122	50	15,2	8,5	486	920	1155	800
1789	500	65-85	102-122	50	14,8	8,0	459	862	1079	800
1789	600	65-85	102-122	50	17,0	9,5	551	1034	1295	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

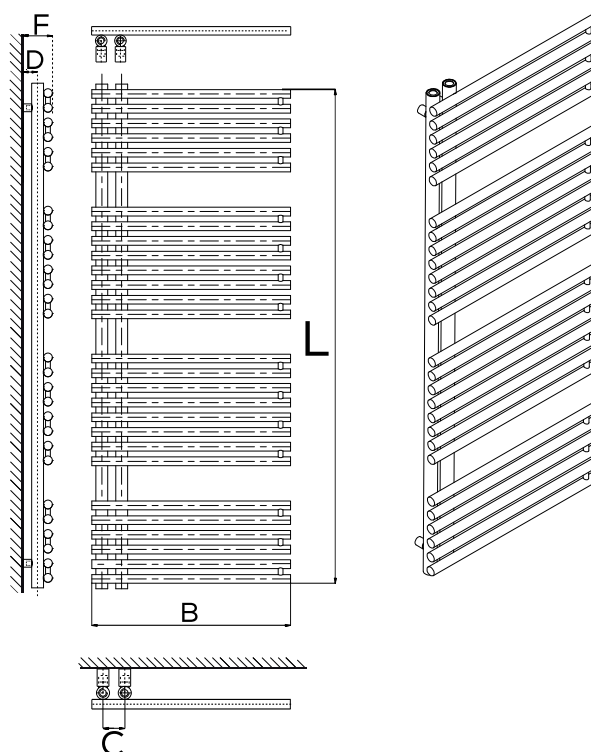

Dostępne rozmiary

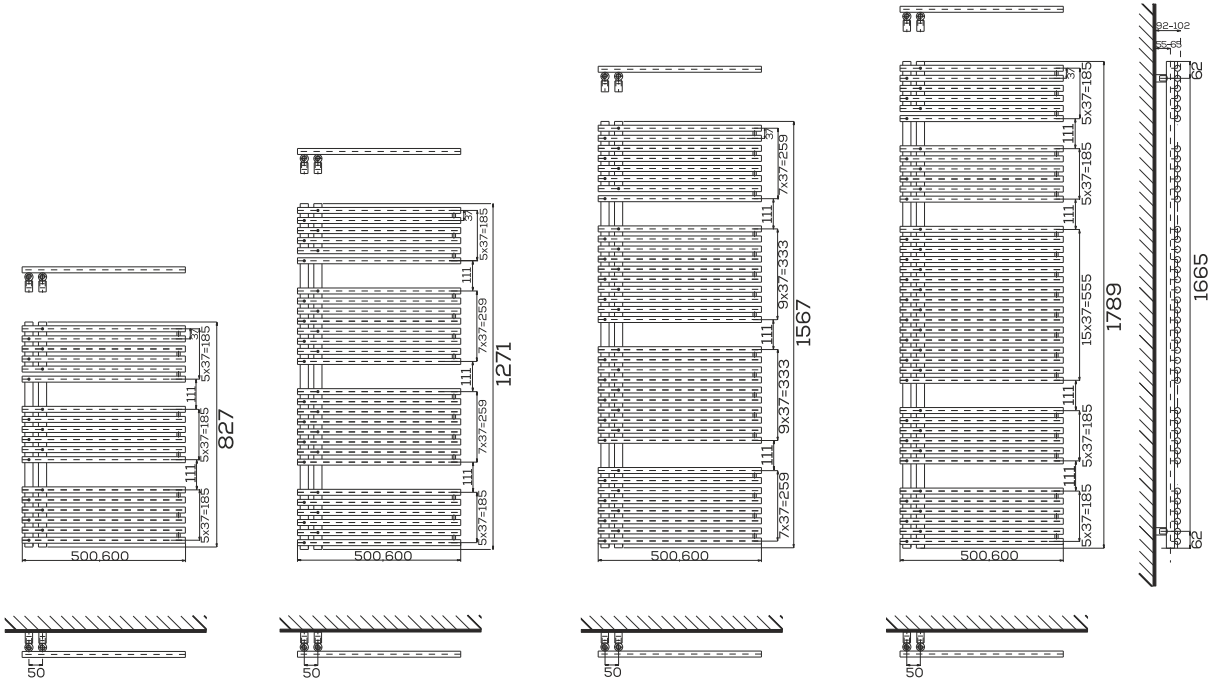


Rodzaje podłączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

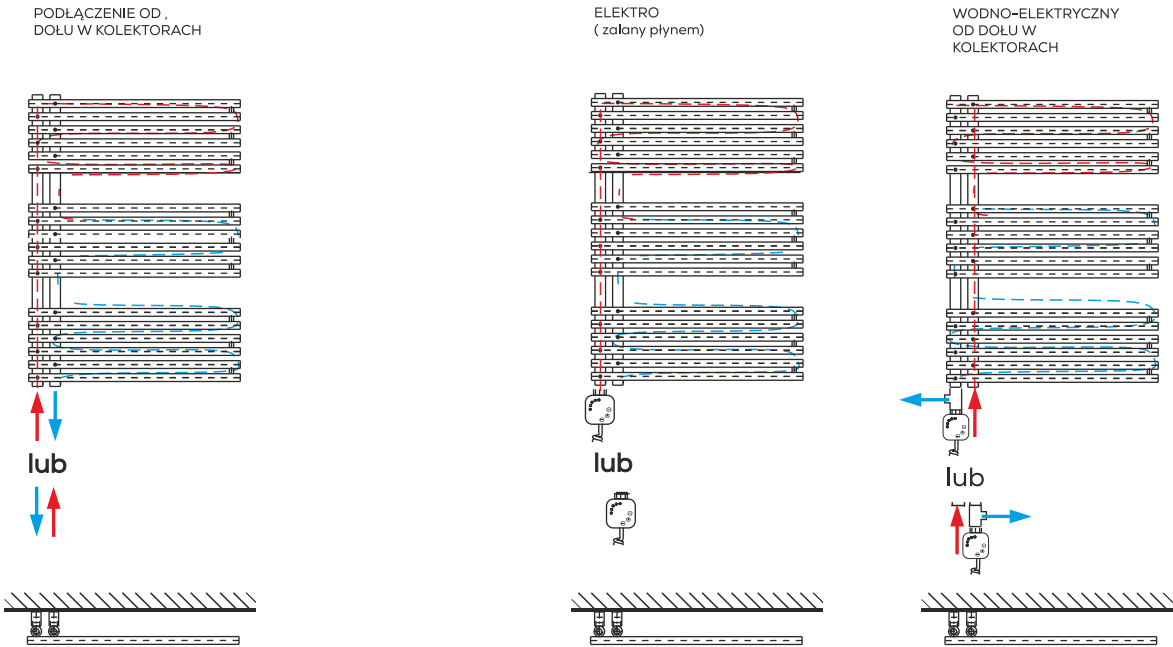

Grzejnik może występować w wersji lewo- lub prawostronnej.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa RAL7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa białe



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Kaja



Na zdjęciu: grzejnik KAJA 720/550
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
480	450	45-55	60-70	400	3,5	2,5	97	180	224	300
480	550	45-55	60-70	500	4,0	3,0	116	215	268	300
720	450	45-55	60-70	400	5,0	3,5	146	272	339	300
720	550	45-55	60-70	500	5,5	4,0	174	323	403	300
940	450	45-55	60-70	400	6,5	4,0	195	363	453	400
940	550	45-55	60-70	500	7,5	4,5	231	430	536	600
1120	450	45-55	60-70	400	8,0	4,5	232	441	550	600
1120	550	45-55	60-70	500	9,0	5,0	274	510	636	800
1350	450	45-55	60-70	400	9,5	5,0	281	522	651	800
1350	550	45-55	60-70	500	10,5	6,0	332	618	771	800
1580	450	45-55	60-70	400	11,5	6,5	317	590	736	800
1580	550	45-55	60-70	500	13,0	7,0	376	700	874	800

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

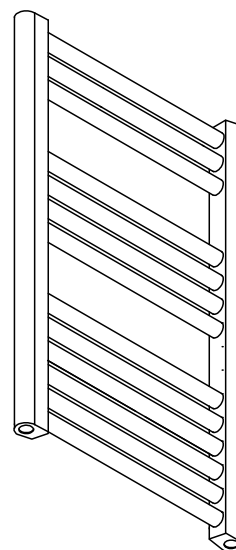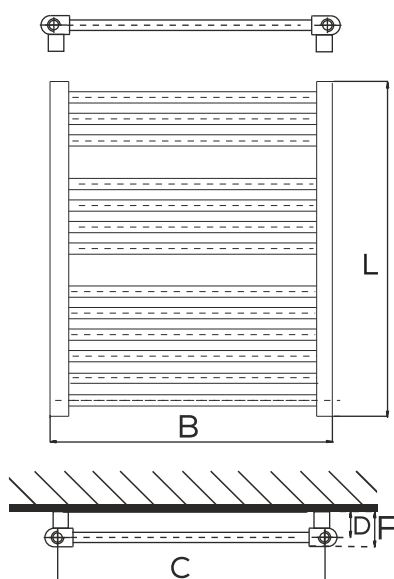

Dostępne rozmiary

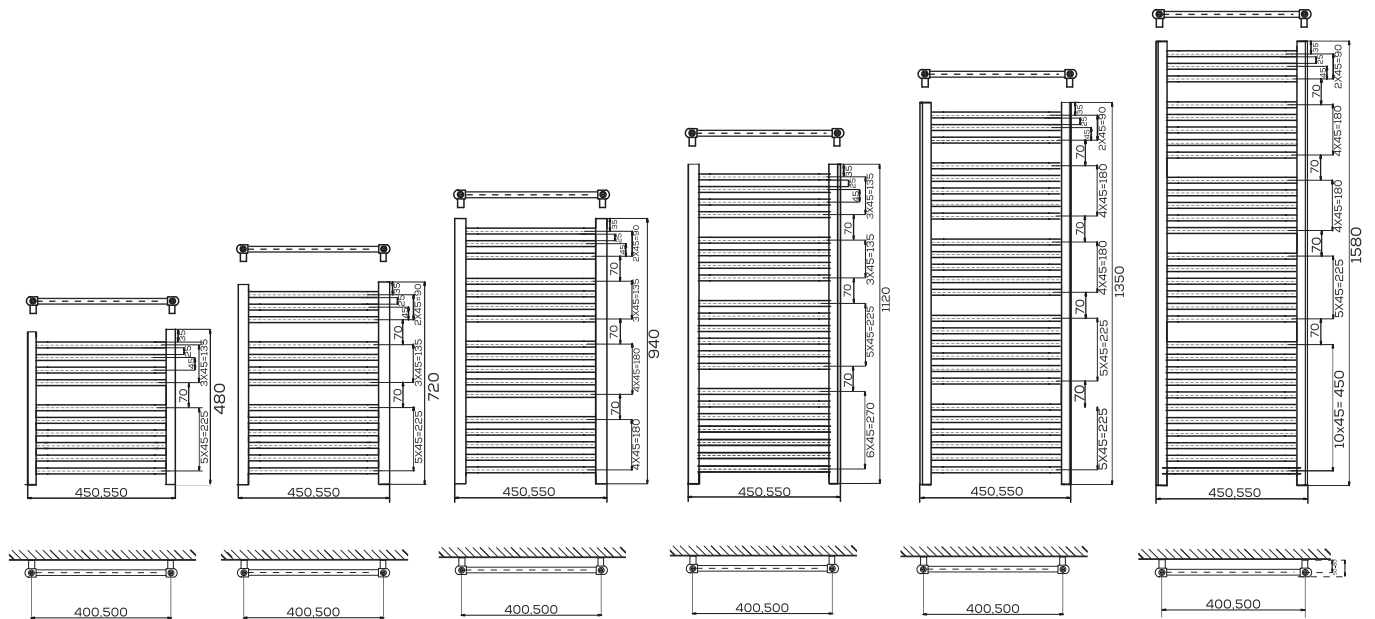


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

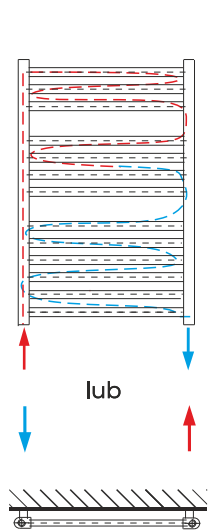


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

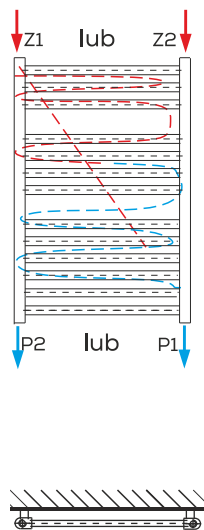


Podłączenie grzałki


ELEKTRO (ZALANY
PLYNEM)

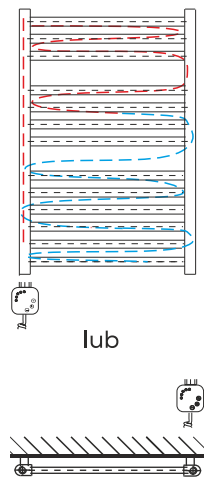

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

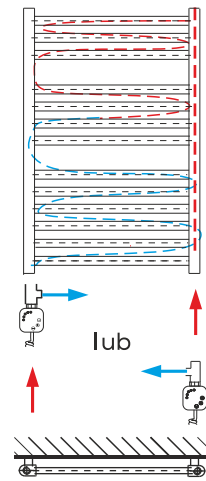

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

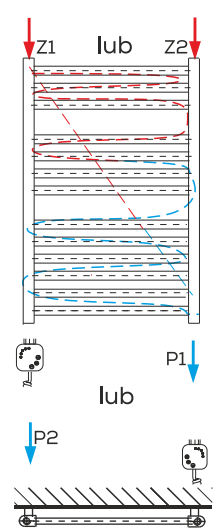

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotemkątowym białym



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Kaja ZDC



Na zdjęciu: grzejnik KAJA ZDC 720/550
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
480	450	45-55	60-70	50	3,5	2,5	97	180	224	300
480	550	45-55	60-70	50	4,0	3,0	116	215	268	300
720	450	45-55	60-70	50	5,0	3,5	146	272	339	300
720	550	45-55	60-70	50	5,5	4,0	174	323	403	300
940	450	45-55	60-70	50	6,5	4,0	195	363	453	400
940	550	45-55	60-70	50	7,5	4,5	231	430	536	600
1120	450	45-55	60-70	50	8,0	4,5	232	441	550	600
1120	550	45-55	60-70	50	9,0	5,0	274	510	636	800
1350	450	45-55	60-70	50	9,5	5,0	281	522	651	800
1350	550	45-55	60-70	50	10,5	6,0	332	618	771	800
1580	450	45-55	60-70	50	11,5	6,5	317	590	736	800
1580	550	45-55	60-70	50	13,0	9,5	376	700	874	800

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

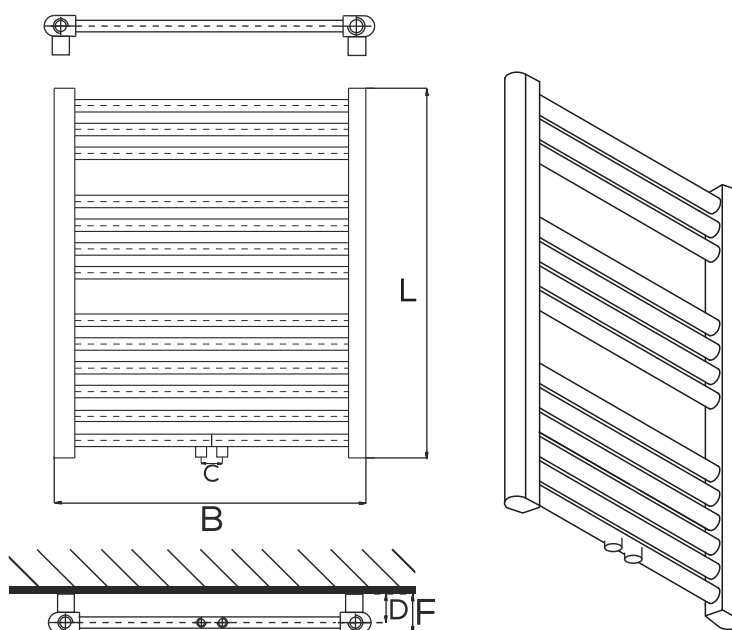

Dostępne rozmiary

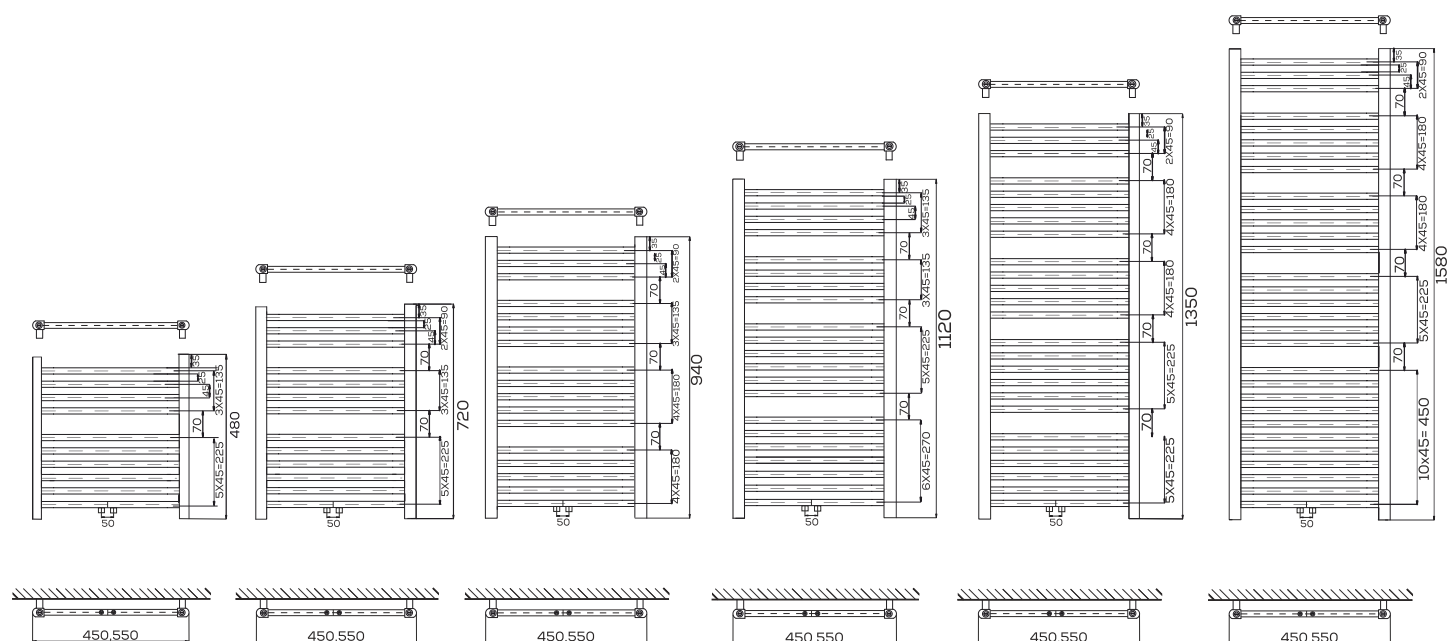

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne centralne z rozstawem 50mm.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE


PODŁĄCZENIE
DOLNE CENTRALNE

Podłączenie grzałki

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

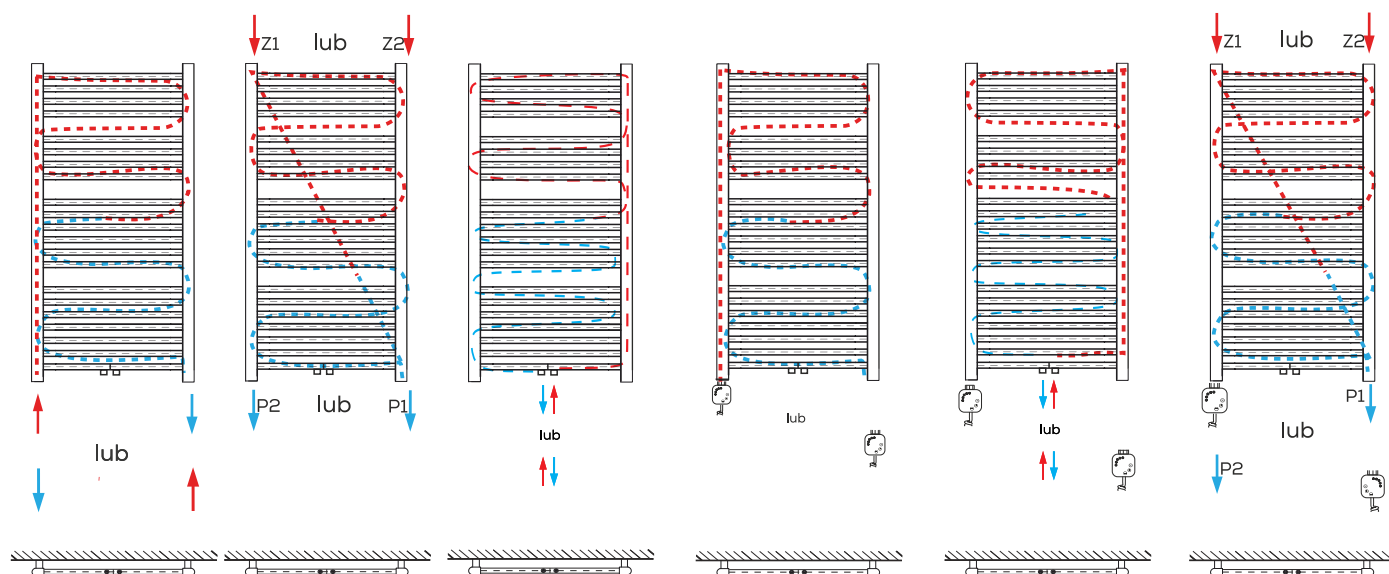

Legenda oznaczeń



ZASILANIE



POWRÓT



ZASILANIE



POWRÓT

Z1 ; Z2

ZASILANIE

P1 ; P2

POWRÓT

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa RAL7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa RAL9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa białe



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Wieszaki



Wieszak FELIX prosty



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły



Wieszak WC

Krystian



Na zdjęciu: grzejnik KRYSTIAN 740/580
Kolor: 2 styczeń

Kolor: BIAŁY

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
750	400	55-65	90 - 100	320	6,0	3,0	222	370	445	300
750	480	55-65	90 - 100	400	7,0	3,5	261	435	524	300
750	580	55-65	90 - 100	500	7,5	4,0	307	512	620	400
950	400	55-65	90 - 100	320	7,0	4,0	282	470	492	400
950	480	55-65	90 - 100	400	9,0	4,5	332	553	579	400
950	580	55-65	90 - 100	500	10,5	5,0	389	648	798	600
1240	400	55-65	90 - 100	320	11,5	4,5	368	614	749	600
1240	480	55-65	90 - 100	400	12,0	5,5	433	722	881	600
1240	580	55-65	90 - 100	500	13,0	6,5	508	846	1032	800
1350	400	55-65	90 - 100	320	13,0	5,5	401	668	815	800
1350	480	55-65	90 - 100	400	14,0	6,0	472	786	959	800
1350	580	55-65	90 - 100	500	15,0	6,5	553	921	1124	1000
1550	400	55-65	90 - 100	320	15,0	6,5	460	768	1020	600
1550	480	55-65	90 - 100	400	16,0	7,0	541	902	1200	800
1550	580	55-65	90 - 100	500	16,5	7,5	634	1057	1314	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

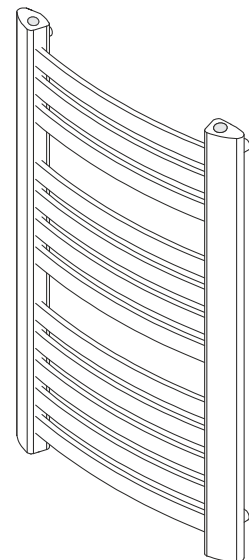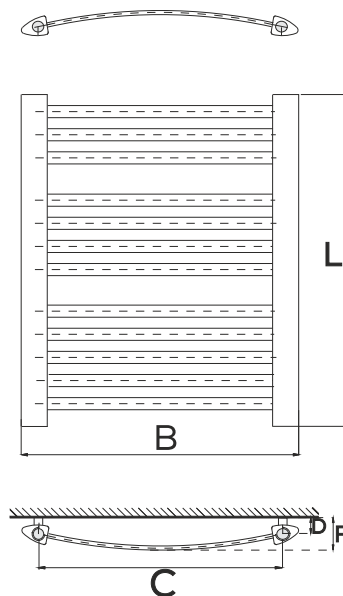

Dostępne rozmiary

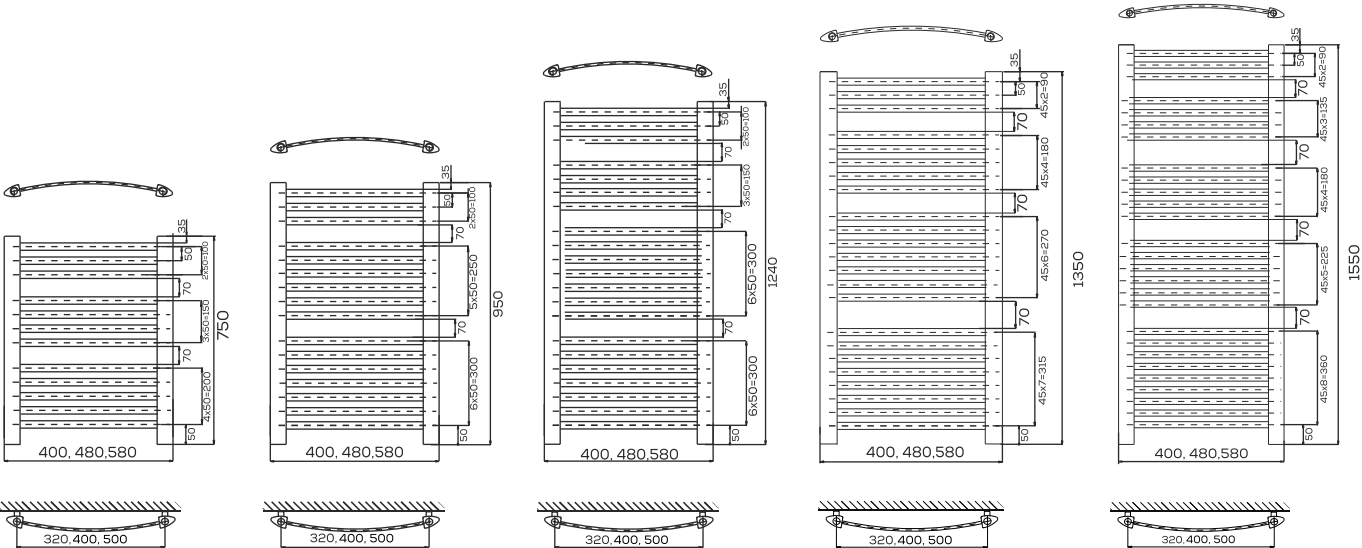


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

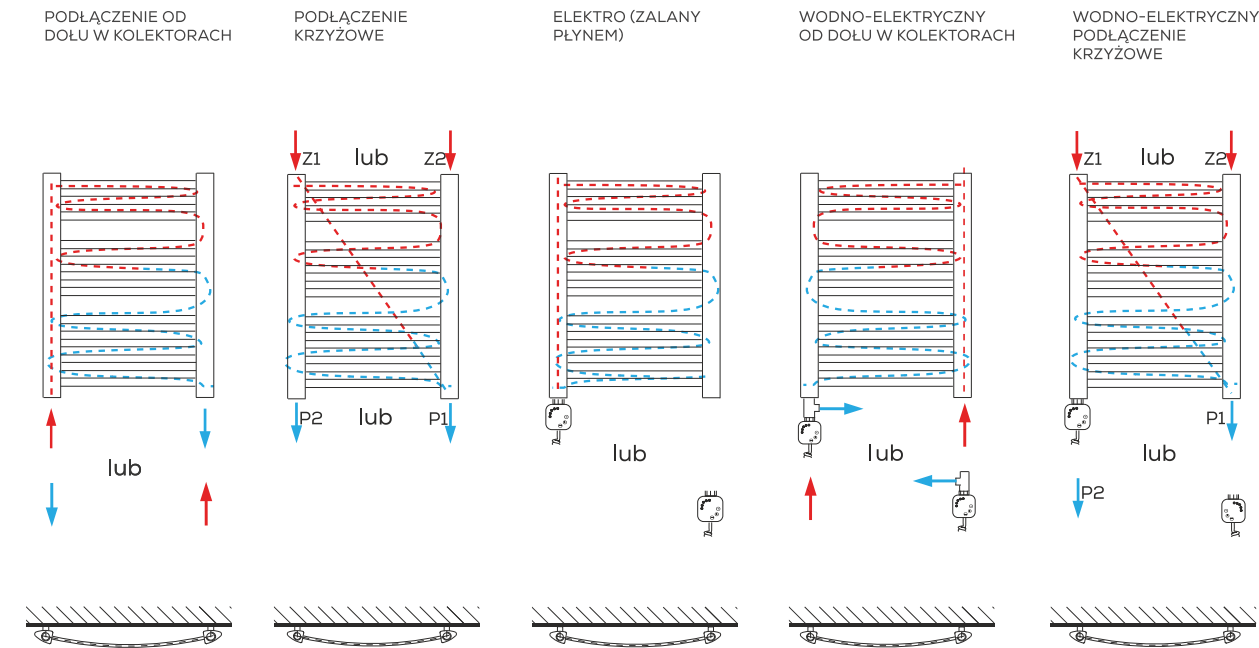

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak punktowy IVO
kolor biały



Wieszak WC



Wieszak punktowy BRUNO
kwadrat



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły

Krystyna



Na zdjęciu: grzejnik KRYSTYNA 1120/470
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	470	55-65	90 - 100	400	4,5	2,9	155	285	354	300
720	570	55-65	90 - 100	500	5,0	3,2	188	347	431	300
940	470	55-65	90 - 100	400	6,0	3,8	203	373	464	300
940	570	55-65	90 - 100	500	7,0	4,2	247	455	566	400
1120	470	55-65	90 - 100	400	7,5	4,6	241	445	554	400
1120	570	55-65	90 - 100	500	8,0	5,1	294	543	676	600
1350	470	55-65	90 - 100	400	8,5	5,5	291	583	726	600
1350	570	55-65	90 - 100	500	9,5	6,1	355	656	817	800
1580	470	55-65	90 - 100	400	10,0	6,5	340	630	785	800
1580	570	55-65	90 - 100	500	11,5	7,2	416	770	959	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

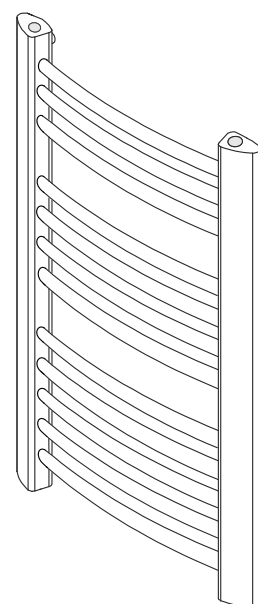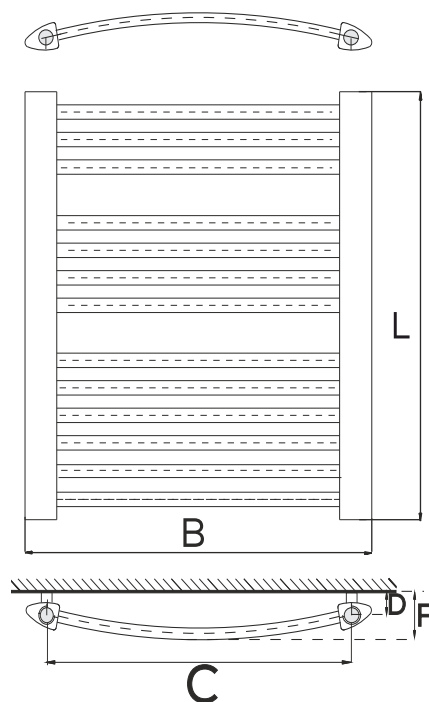

Dostępne rozmiary

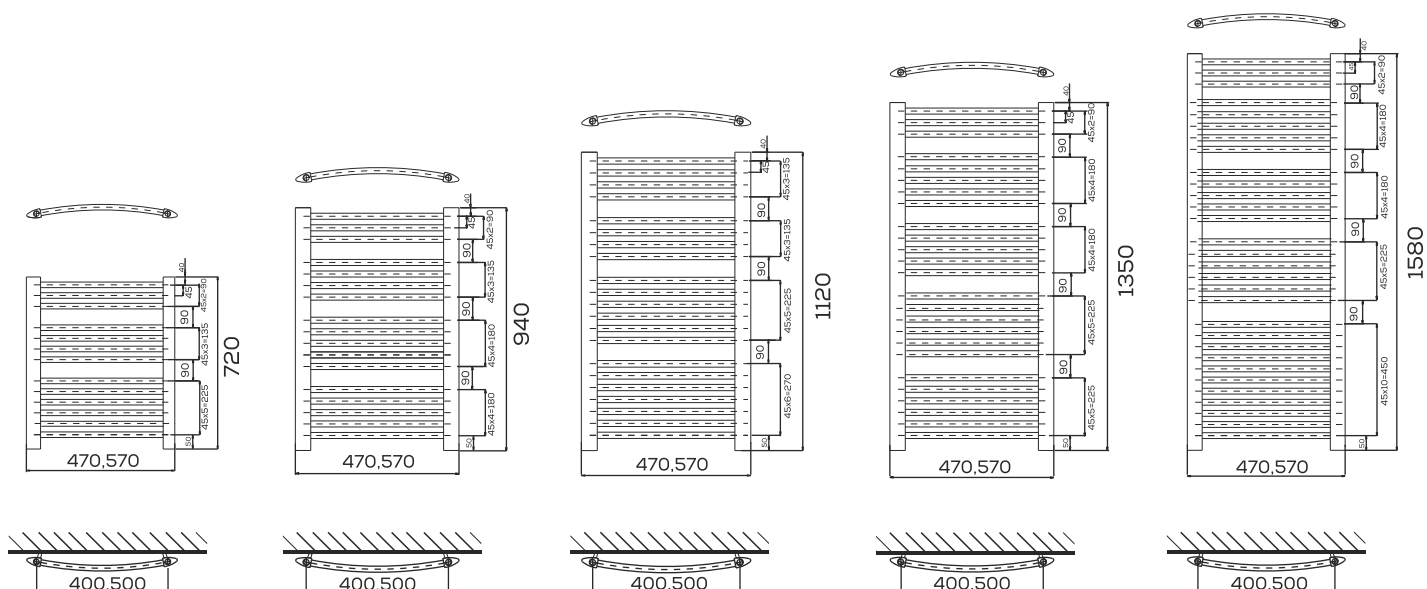

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki


PODŁĄCZENIE OD DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

ELEKTRO (załany płynem)

WODNO-ELEKTRYCZNY OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

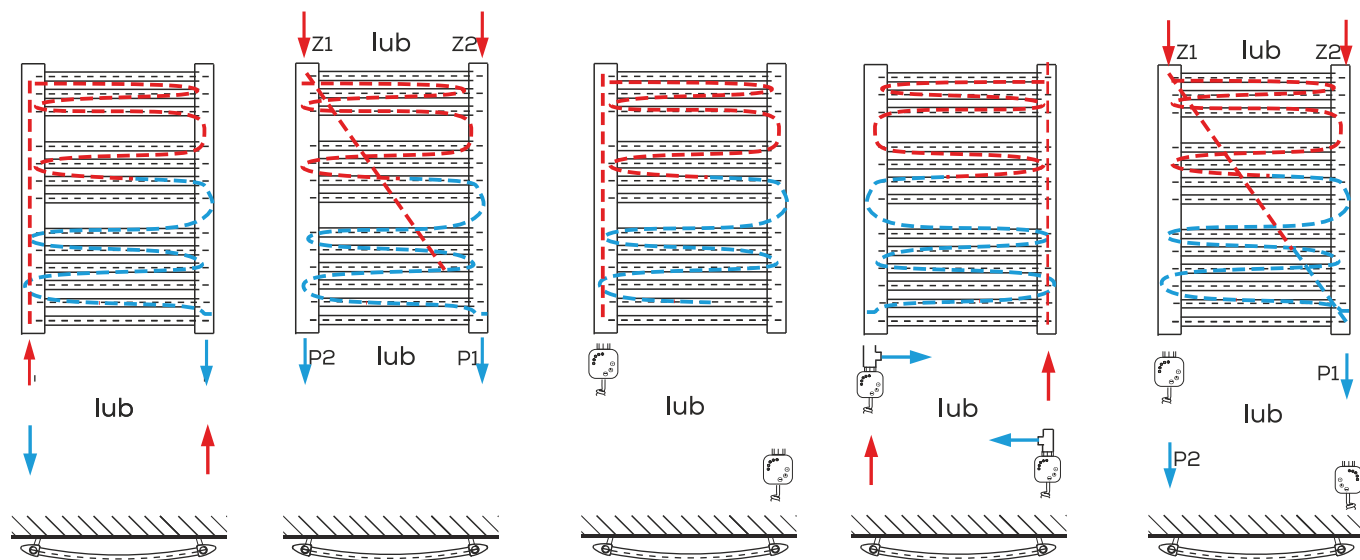

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak IVO
Kolor: chrom



Wieszak IVO
Kolor: biały

Laura



Na zdjęciu: grzejnik LAURA 1270/540
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
670	540	45-55	125-135	500	4,9	3,0	167	305	379	300
970	540	45-55	125-135	500	6,9	4,0	228	422	526	400
1270	540	45-55	125-135	500	10,2	5,5	292	546	684	600
1420	540	45-55	125-135	500	11,1	6,0	326	613	768	800

Legenda oznaczeń



L – wysokość grzejnika

D – głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C – rozstaw otworów montażowych

B – wysokość grzejnika


F – głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

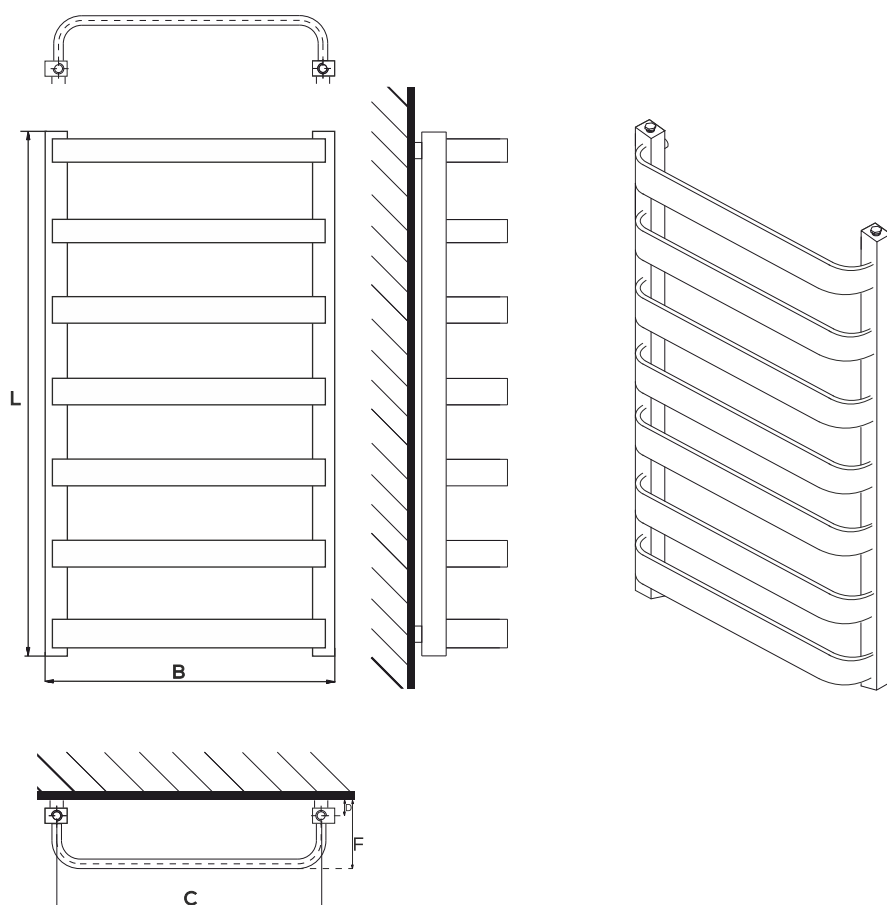

Dostępne rozmiary

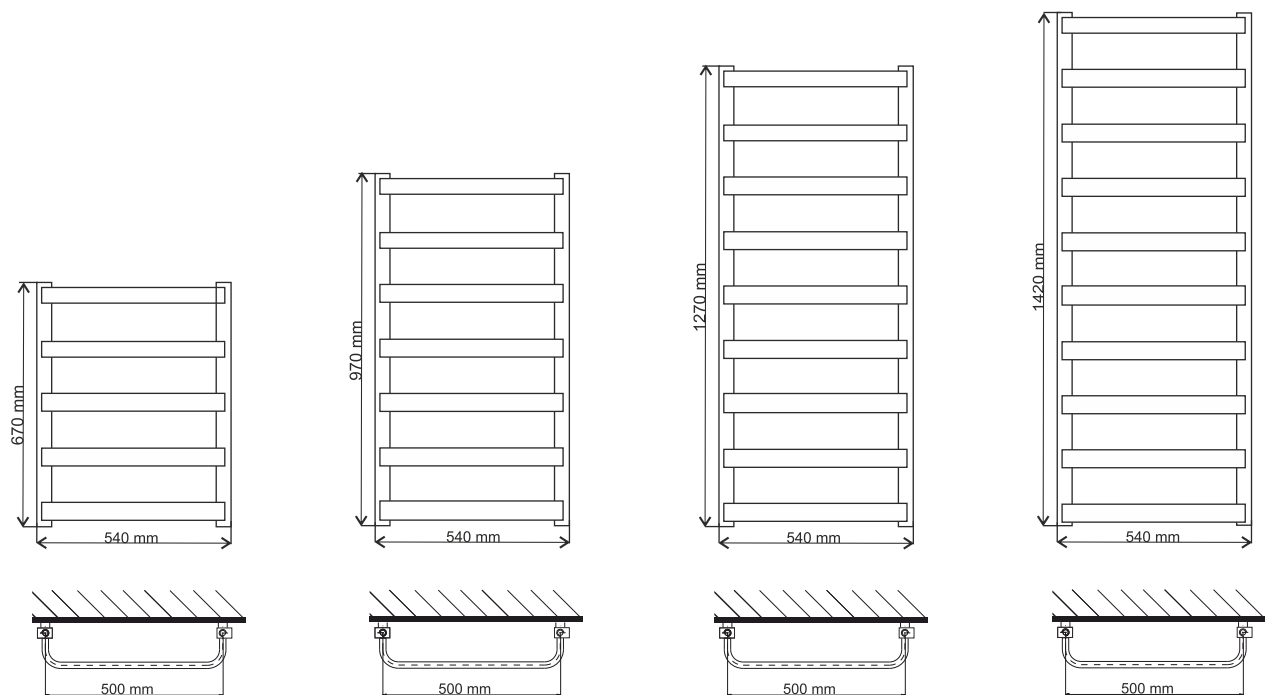


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

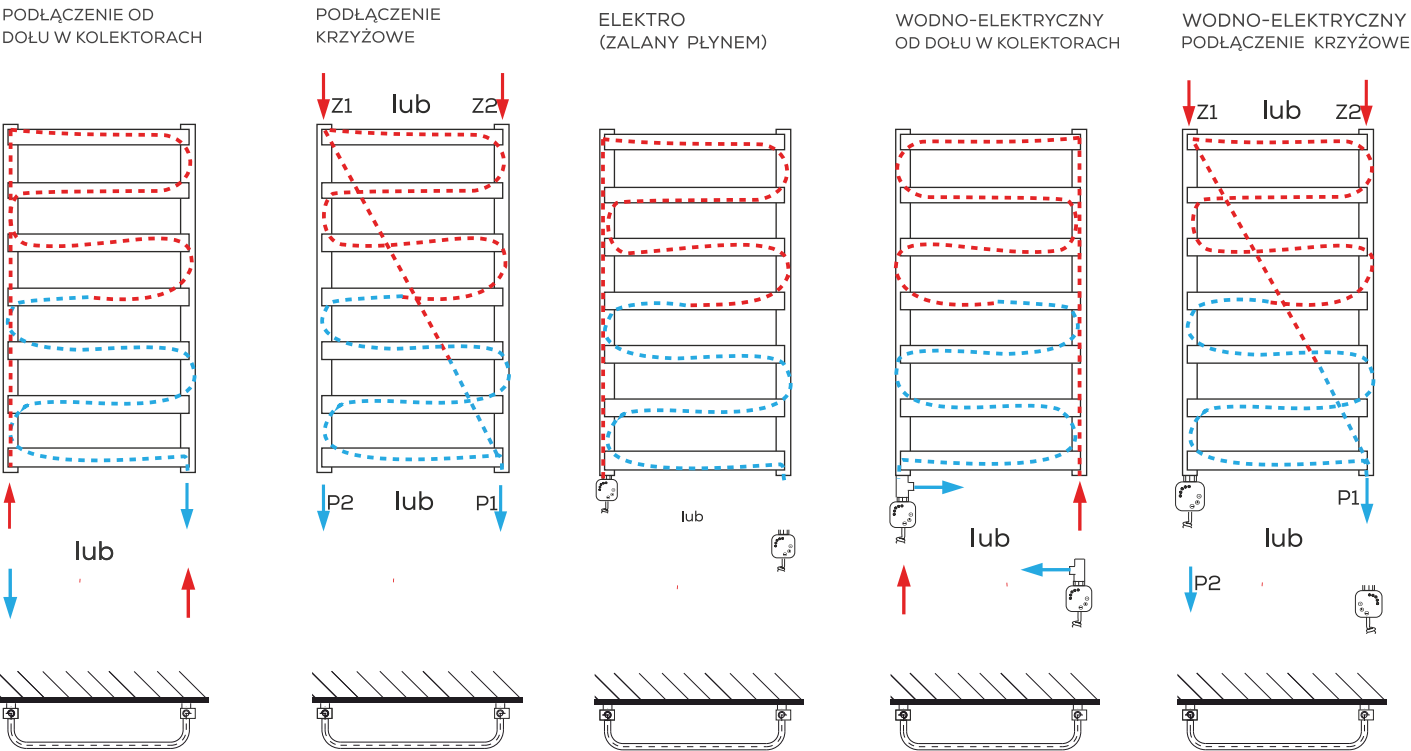

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Lena



Kolor: RAL9005MAT

Na zdjęciu: grzejnik LENA 950/430
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
500	430	45-55	60-70	400	3,5	1,5	97	180	224	300
500	530	45-55	60-70	500	4,0	1,5	116	215	268	300
500	630	45-55	60-70	600	4,5	2,0	135	250	312	300
750	430	45-55	60-70	400	5,0	2,5	146	272	339	300
750	530	45-55	60-70	500	6,0	2,5	174	323	403	400
750	630	45-55	60-70	600	7,0	3,0	201	374	467	400
950	430	45-55	60-70	400	6,5	3,0	195	363	453	400
950	530	45-55	60-70	500	7,5	3,5	231	430	536	600
950	630	45-55	60-70	600	8,5	3,5	267	497	620	600
1150	430	45-55	60-70	400	8,0	3,5	232	431	538	400
1150	530	45-55	60-70	500	9,5	4,0	274	510	636	600
1150	630	45-55	60-70	600	10,5	4,5	317	589	735	600
1350	430	45-55	60-70	400	9,5	4,0	281	522	651	400
1350	530	45-55	60-70	500	11,0	4,5	332	618	771	600
1350	630	45-55	60-70	600	12,5	5,0	384	714	891	600
1550	430	45-55	60-70	400	11,0	4,5	317	590	736	600
1550	530	45-55	60-70	500	13,0	5,0	376	700	874	600
1550	630	45-55	60-70	600	15,0	6,0	435	810	1011	800

Zasilanie boczne:

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
750	430	45-55	60-70	500	5,0	2,5	146	272	339	-
750	530	45-55	60-70	500	6,0	3,0	174	323	403	-
750	630	45-55	60-70	500	7,0	3,0	201	374	467	-
950	430	45-55	60-70	500	6,5	3,5	195	363	453	-
950	530	45-55	60-70	500	7,5	3,5	231	430	536	-
950	630	45-55	60-70	500	8,5	4,0	267	497	620	-
1150	430	45-55	60-70	1000	8,0	4,5	232	431	538	-
1150	530	45-55	60-70	1000	9,5	4,5	274	510	636	-
1150	630	45-55	60-70	1000	10,5	4,5	317	589	735	-

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

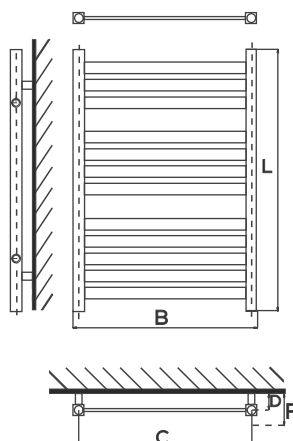

Grzejnik z podłączeniem
dolnym w kolektorach

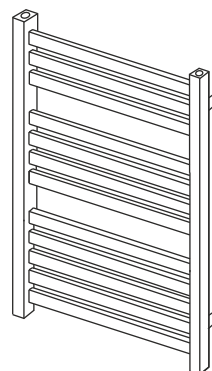


Grzejnik z podłączeniem
bocznym

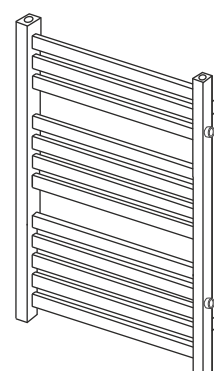


Dostępne rozmiary

Zasilanie dolne

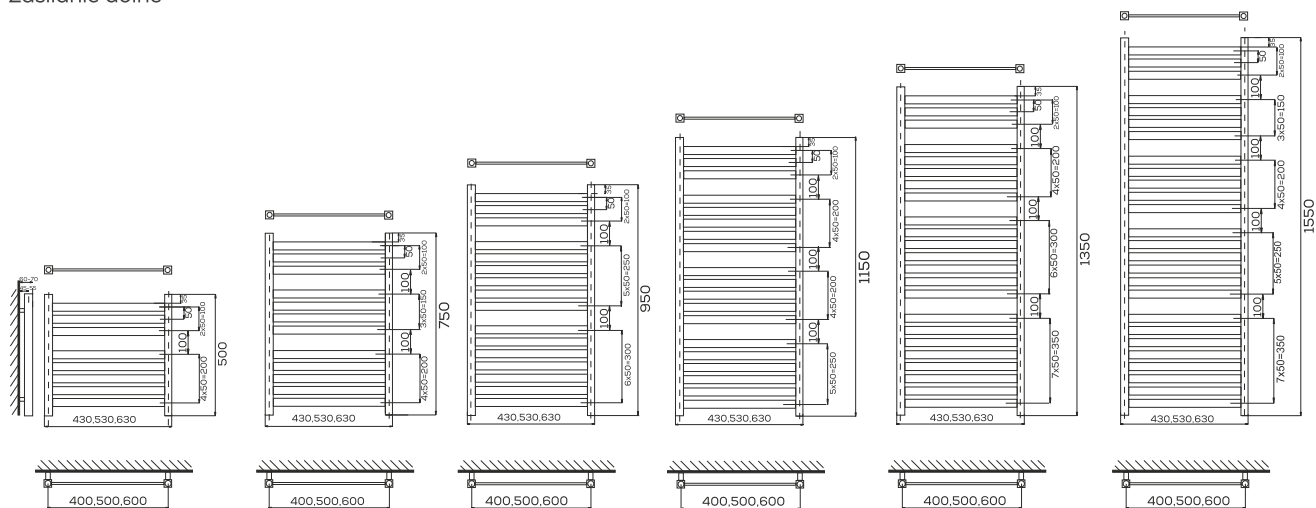

Zasilanie boczne

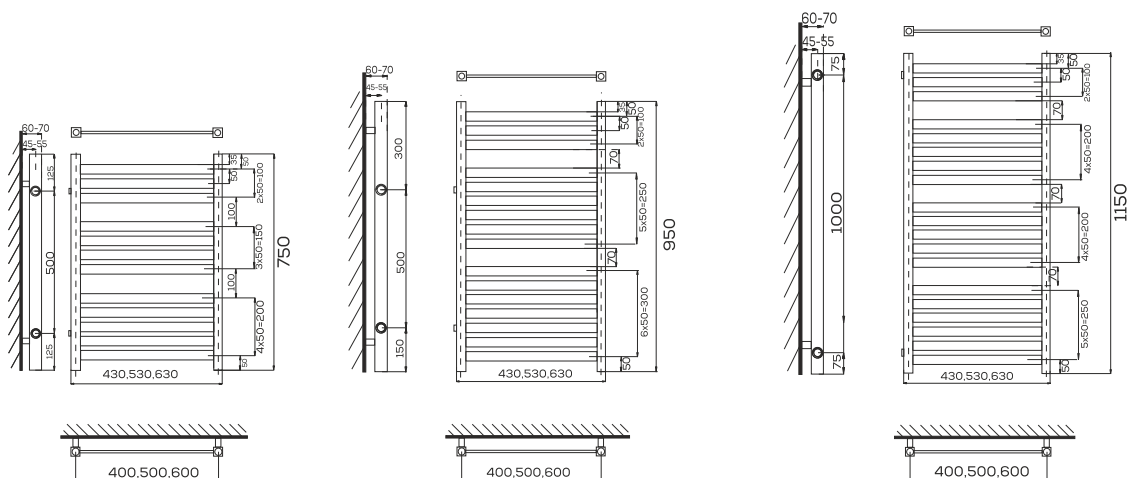

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
BOCZNE

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W
KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

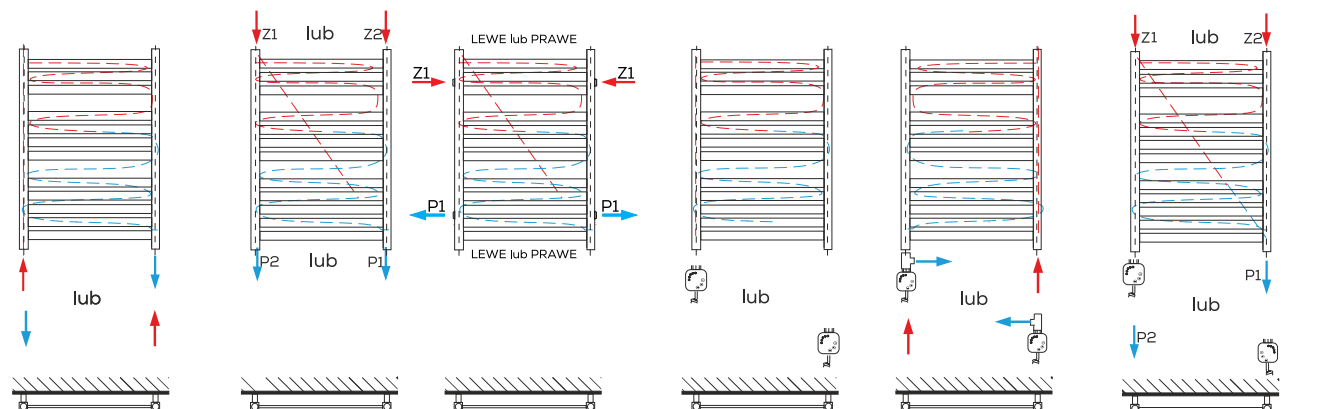

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak BRUNO trójkąt



Wieszak BRUNO okrągły



Wieszak BRUNO kwadrat

Lucy



Na zdjęciu: grzejnik LUCY 827/500
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
827	300	45-55	60-70	270	4,7	2,5	129	215	298	300
827	400	45-55	60-70	370	5,7	3,5	173	288	396	300
827	500	45-55	60-70	470	6,7	4,0	216	360	495	300
827	600	45-55	60-70	570	7,6	4,5	259	432	594	300
1123	300	45-55	60-70	270	6,3	3,5	289	481	601	400
1123	400	45-55	60-70	370	7,6	4,5	317	529	671	400
1123	500	45-55	60-70	470	8,9	5,0	349	582	739	600
1123	600	45-55	60-70	570	10,2	6,0	384	640	812	600
1456	300	45-55	60-70	270	8,2	5,0	373	621	850	600
1456	400	45-55	60-70	370	9,9	6,0	410	683	892	800
1456	500	45-55	60-70	470	11,6	7,0	451	751	953	800
1456	600	45-55	60-70	570	13,3	7,5	496	826	1049	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

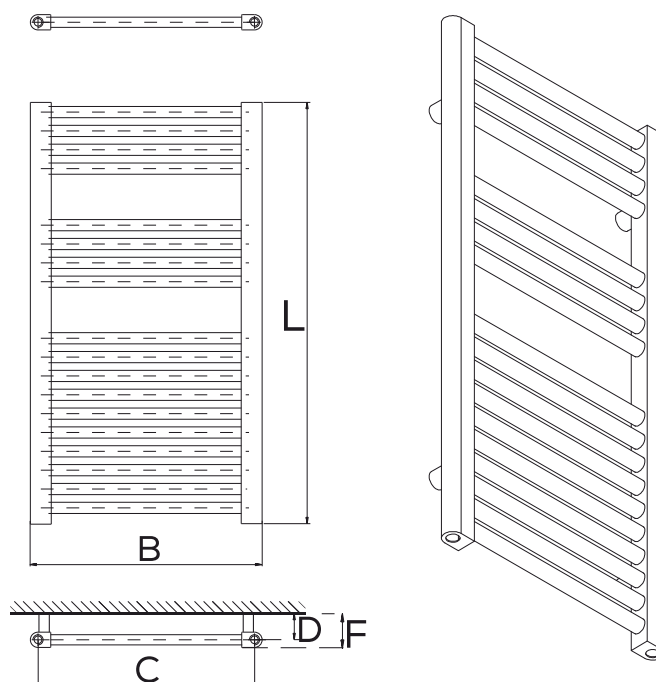

Dostępne rozmiary

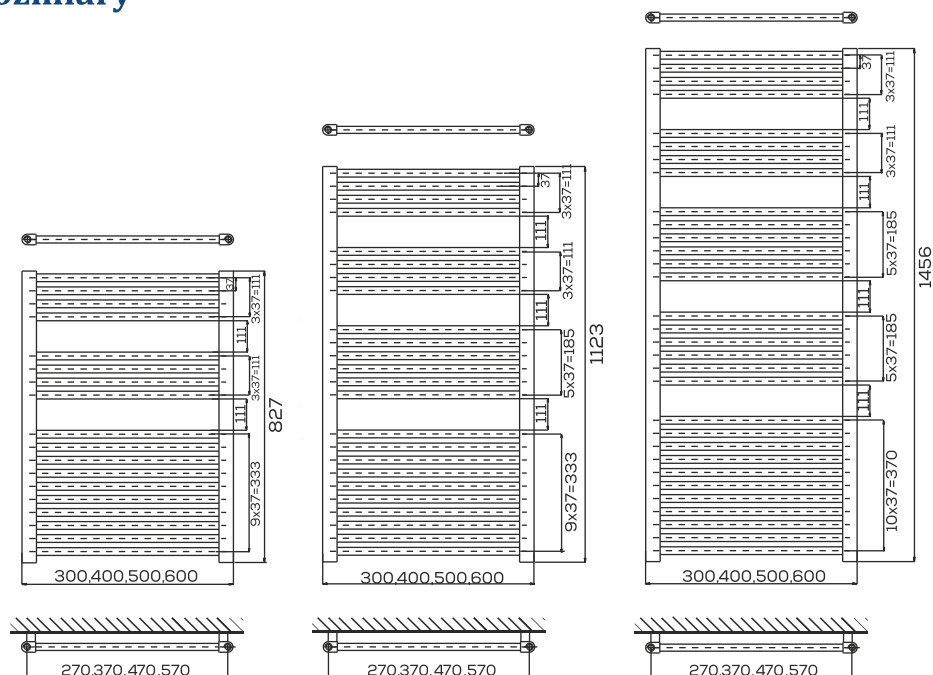


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

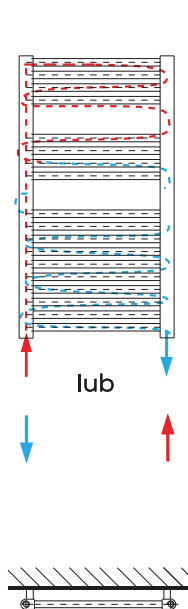


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

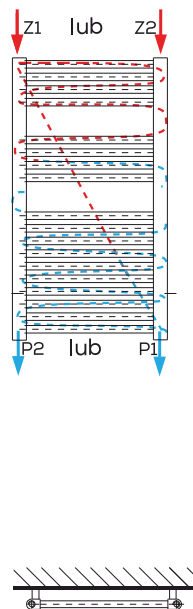


Podłączenie grzałki


ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

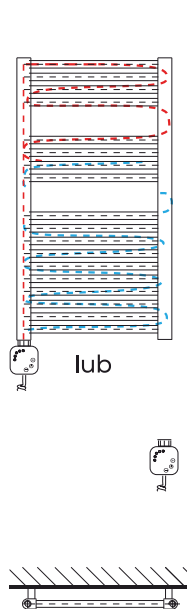

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

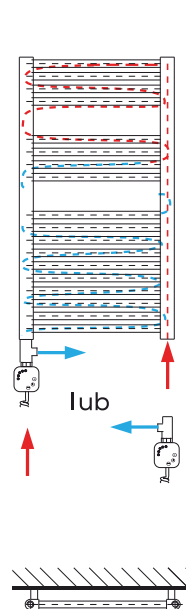

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

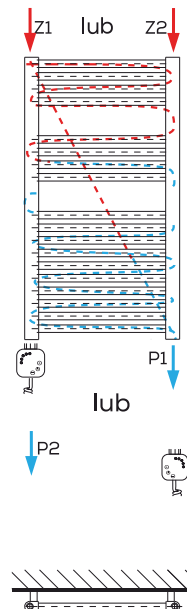

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotemkątowym białym



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy IVO chrom



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły/kadrat



Wieszak WC

Milena



Na zdjęciu: grzejnik MILENA 1470/500 ZDC

Kolor: RAL 9005 MAT

Zawory: zawór zespolony DUO-PLEX figura prawa w kolorze RAL 9005
z głowicą w kolorze RAL 9005

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
870	500	45-55	60-70	50	6,0	3,0	179	334	417	300
870	600	45-55	60-70	50	7,0	3,5	215	401	501	300
870	700	45-55	60-70	50	8,0	4,0	251	468	585	300
1230	500	45-55	60-70	50	8,5	4,0	246	460	575	400
1230	600	45-55	60-70	50	10,0	5,0	295	552	690	400
1230	700	45-55	60-70	50	11,0	5,5	345	644	805	600
1470	500	45-55	60-70	50	10,0	5,0	291	543	679	600
1470	600	45-55	60-70	50	11,5	6,0	349	652	815	600
1470	700	45-55	60-70	50	13,0	6,5	407	761	951	800
1710	500	45-55	60-70	50	11,5	6,0	335	627	784	600
1710	600	45-55	60-70	50	13,5	6,5	403	753	941	800
1710	700	45-55	60-70	50	15,0	7,5	470	878	1097	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

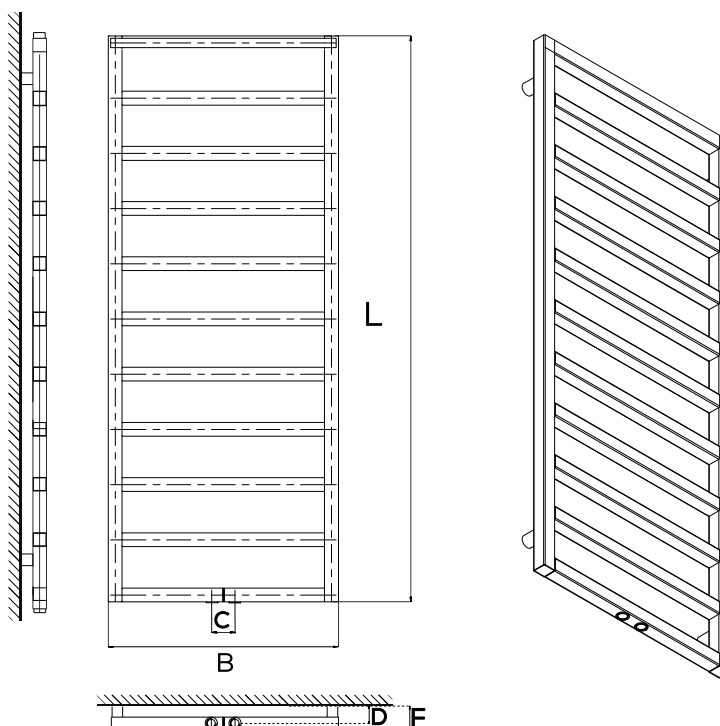


Dostępne rozmiary

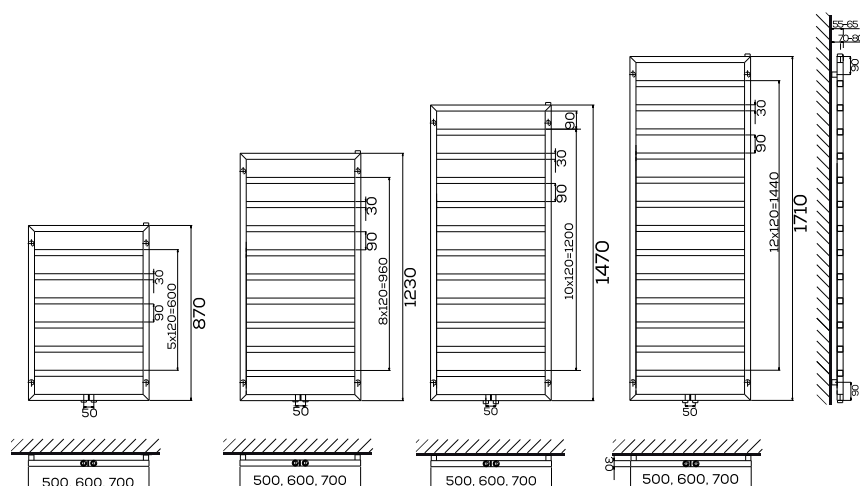

Rodzaje podłączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne centralne z rozstawem 50mm. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

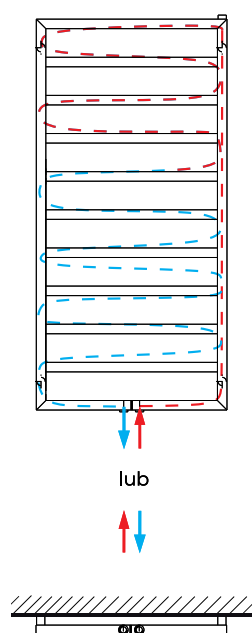


Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

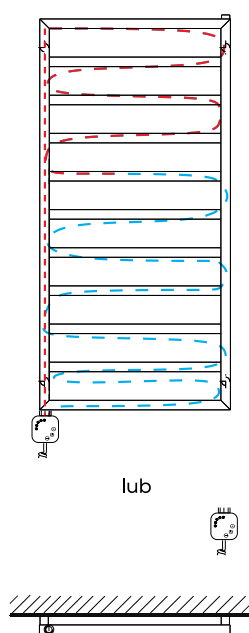

WODNO-ELEKTRYCZNY

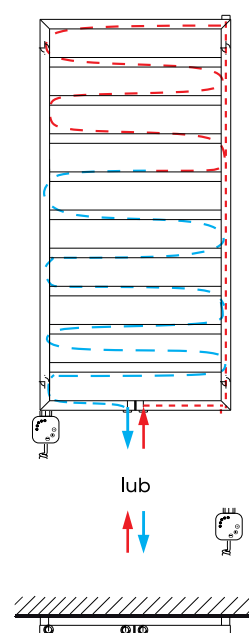

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biała



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Natalia



Na zdjęciu: grzejnik NATALIA 1419/250

Kolor: RAL 4008

Zawory: ELEGANT zestaw przyłączeniowy kątowy stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
901	250	30	70	220	4,5	2,0	154	256	319	300
1197	250	30	70	220	5,5	3,0	199	331	413	300
1419	250	30	70	220	7,0	3,5	235	391	488	400

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy

C - rozstaw otworów montażowych


B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany




- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.


Wersja ścienna

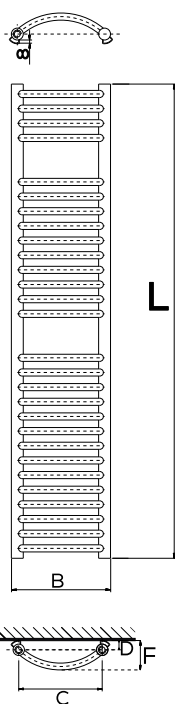

Wersja narożna

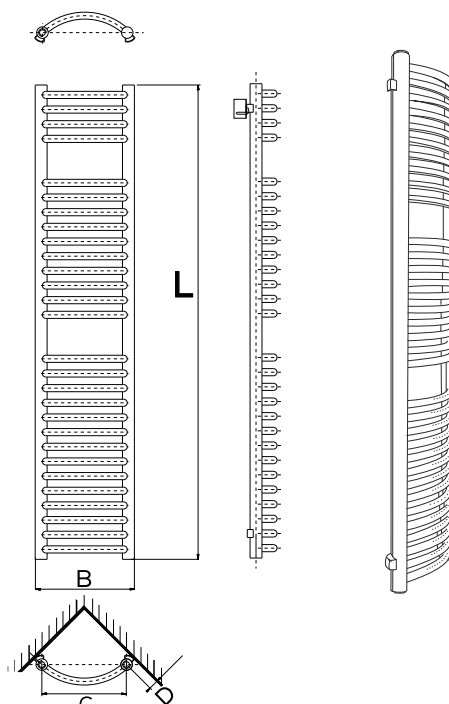

Dostępne rozmiary

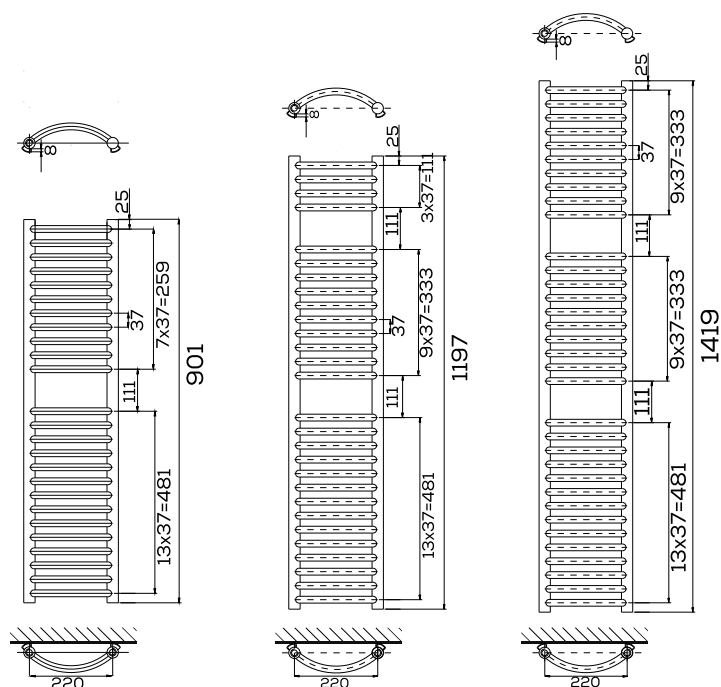


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.


Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki


PODŁĄCZENIE OD DOŁU
W KOLEKTORACH



ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)



WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH



Ze względu na budowę grzejnik NATALIA może mieć wkręconą grzałkę tylko i wyłączenie w prawy kolektor.

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny




Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Pamela

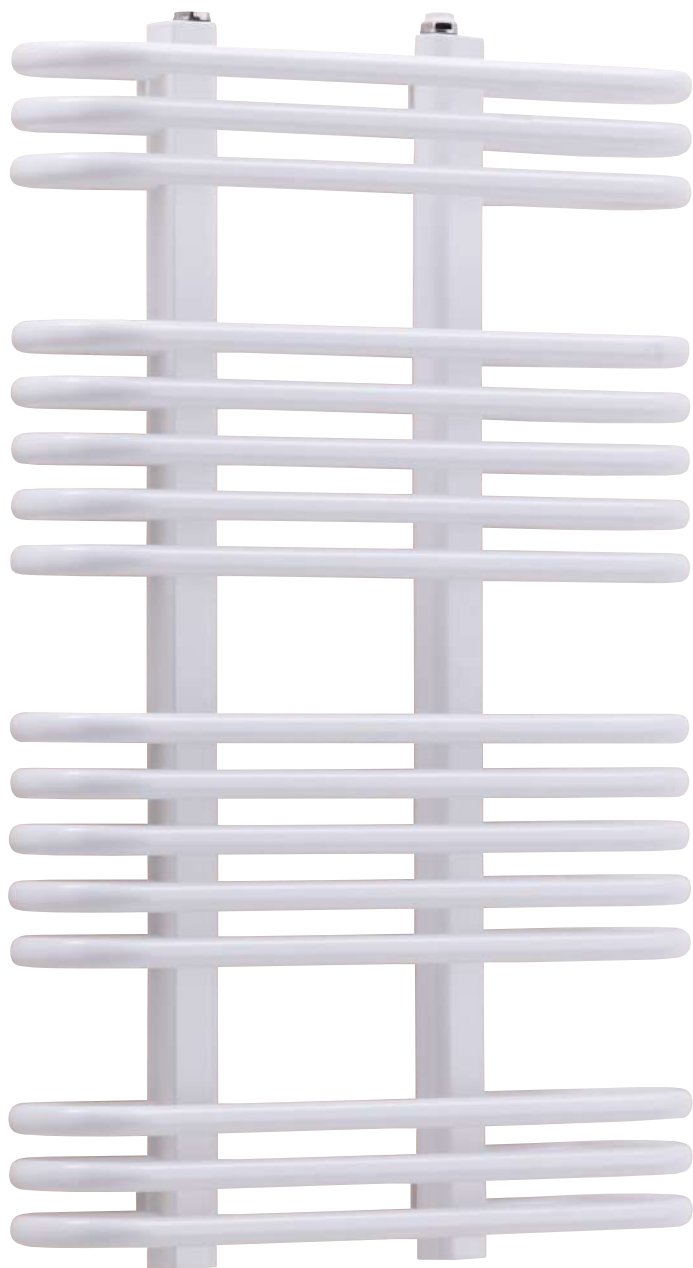

Na zdjęciu: grzejnik PAMELA 768/500
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
462	500	30	133	190	4,6	2,5	191	319	402	300
462	600	30	133	190	5,4	3,0	228	380	479	300
768	500	30	133	190	8,1	4,0	317	529	667	400
768	600	30	133	190	9,5	5,0	379	632	797	400
1006	500	30	133	190	10,6	5,5	404	673	849	600
1006	600	30	133	190	12,5	6,5	483	805	1014	600
1176	500	30	133	190	14,4	7,0	546	910	1146	800
1176	600	30	133	190	17,0	8,5	656	1094	1379	1000
1720	500	30	133	190	21,1	10,5	764	1274	1605	1000
1720	600	30	133	190	24,9	12,5	920	1533	1931	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

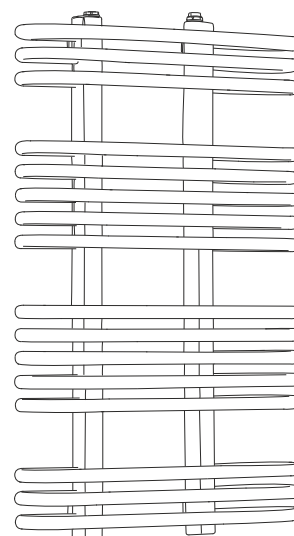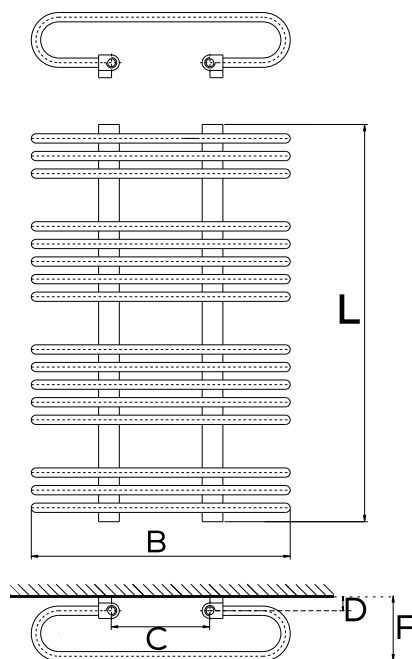

Dostępne rozmiary

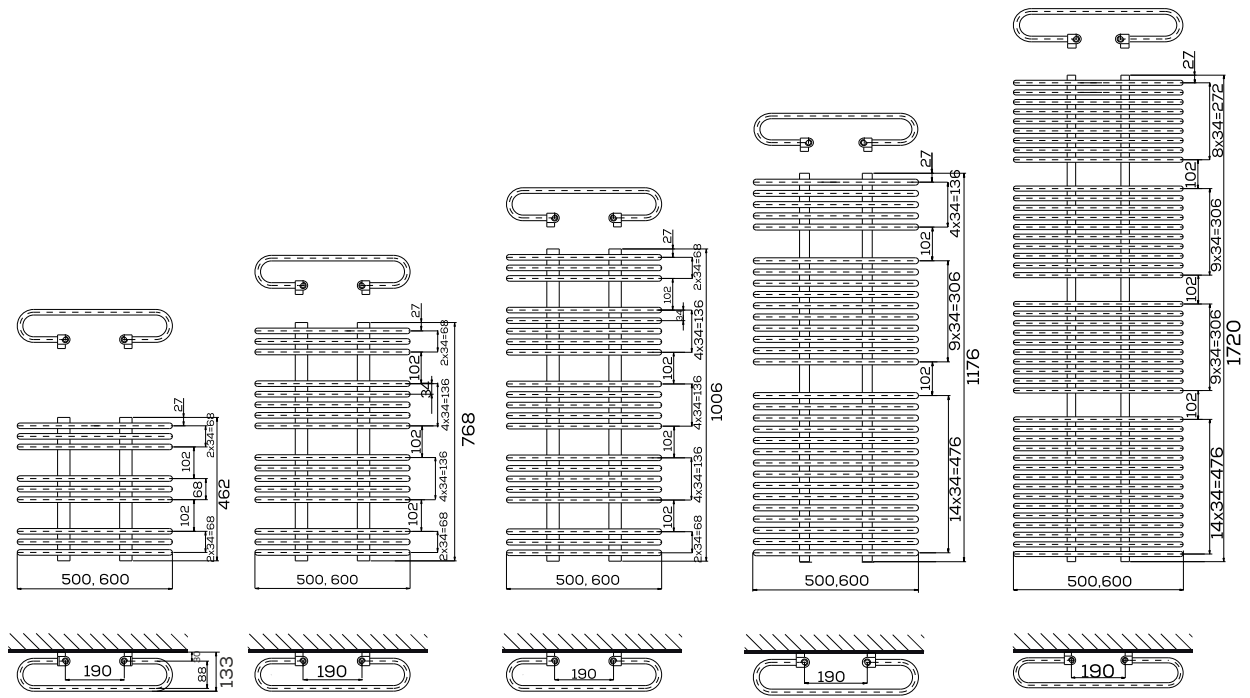


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

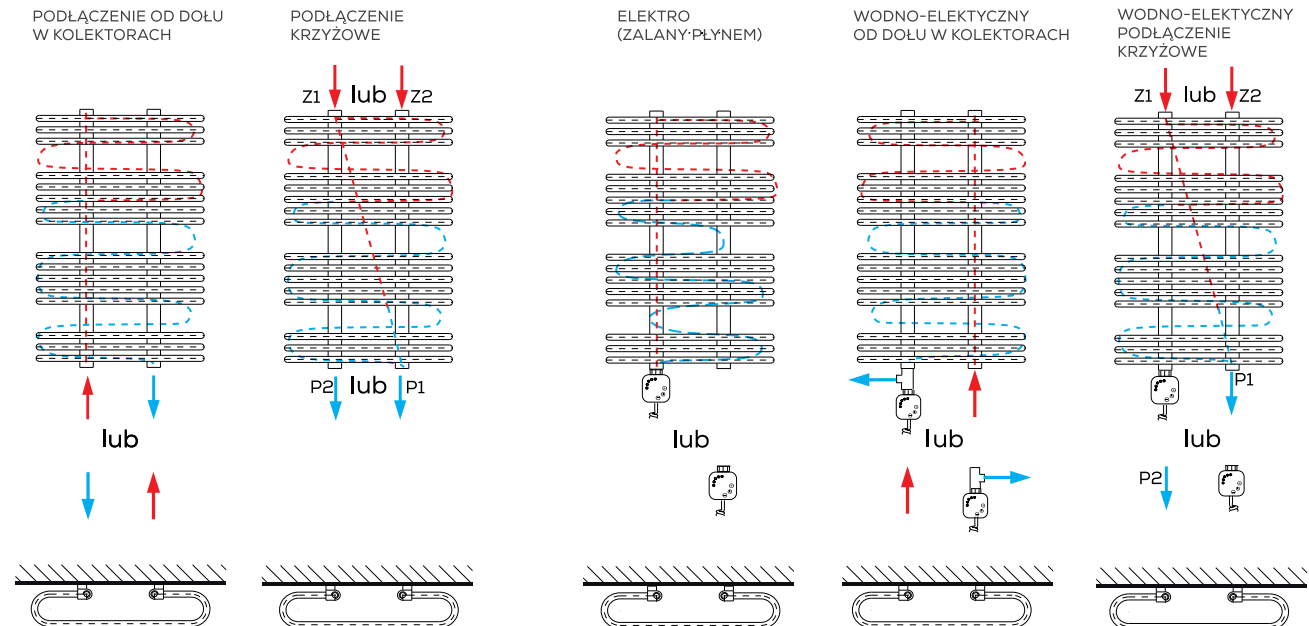

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Patrycja



Na zdjęciu: grzejnik PATRYCJA 1006/500
Kolor: OXIDE 1

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
462	500	60-80	160-180	50	5,2	2,5	196	326	406	300
462	600	60-80	160-180	50	6,0	3,0	229	381	474	300
768	500	60-80	160-180	50	9,1	4,5	344	573	713	400
768	600	60-80	160-180	50	10,5	5,5	402	670	834	600
1006	500	60-80	160-180	50	11,9	6,0	451	751	936	600
1006	600	60-80	160-180	50	13,7	7,0	527	879	1095	800
1176	500	60-80	160-180	50	16,2	8,0	623	1038	1293	1000
1176	600	60-80	160-180	50	18,9	9,5	732	1220	1520	1000
1720	500	60-80	160-180	50	23,8	12,0	913	1521	1895	1000
1720	600	60-80	160-180	50	27,7	13,5	1073	1789	2228	1000

Legenda oznaczeń

L – wysokość grzejnika

D – głębokość od ściany do środka osi przyłączy


B – wysokość grzejnika

F – głębokość całkowita grzejnika od ściany


C – rozstaw otworów montażowych



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

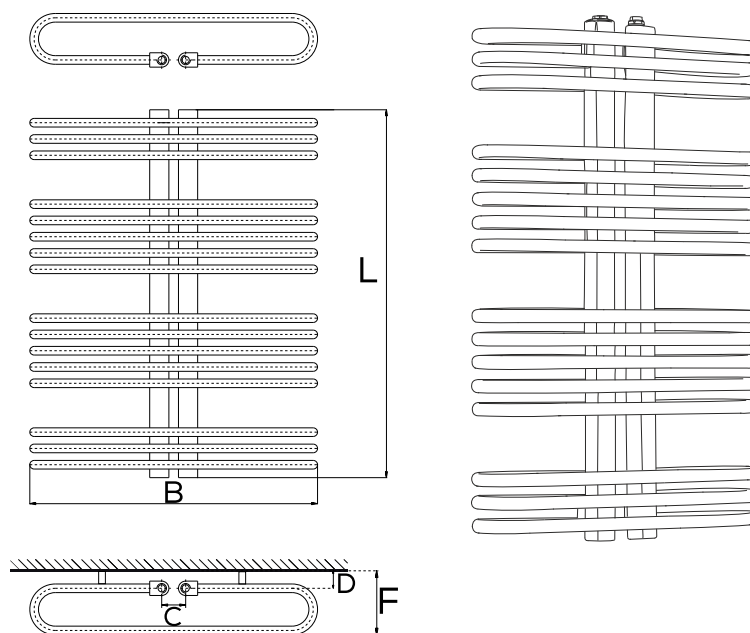


Dostępne rozmiary

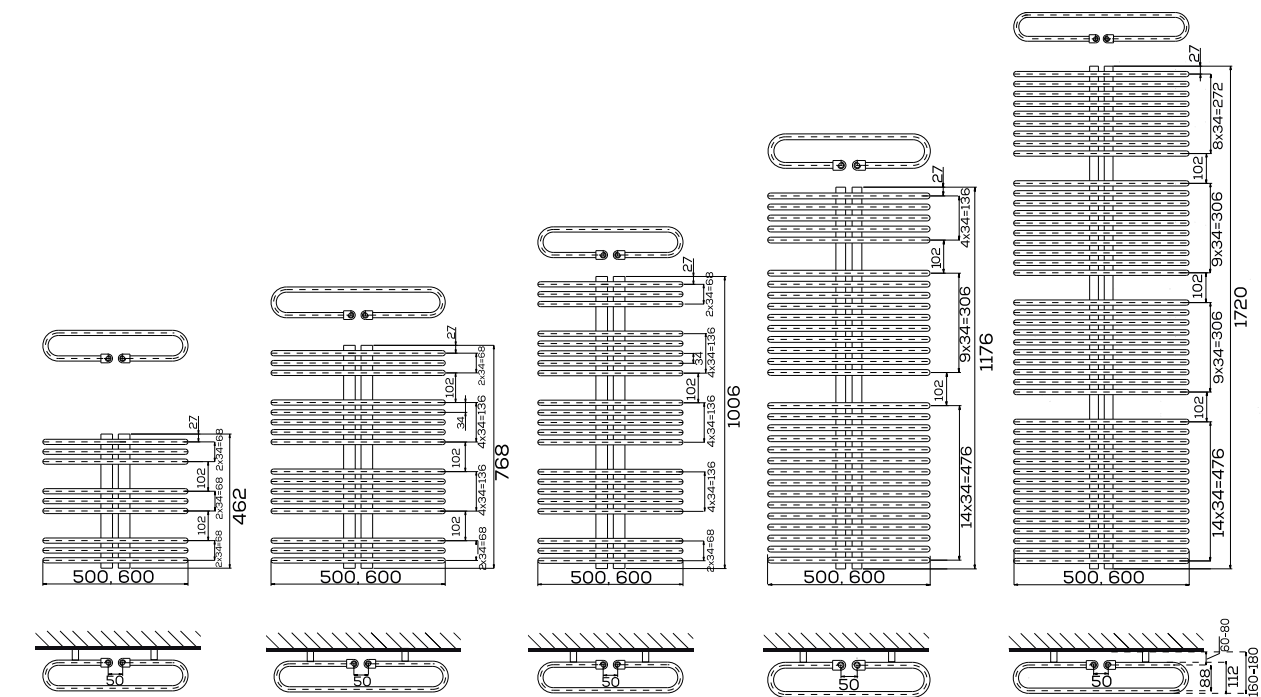


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

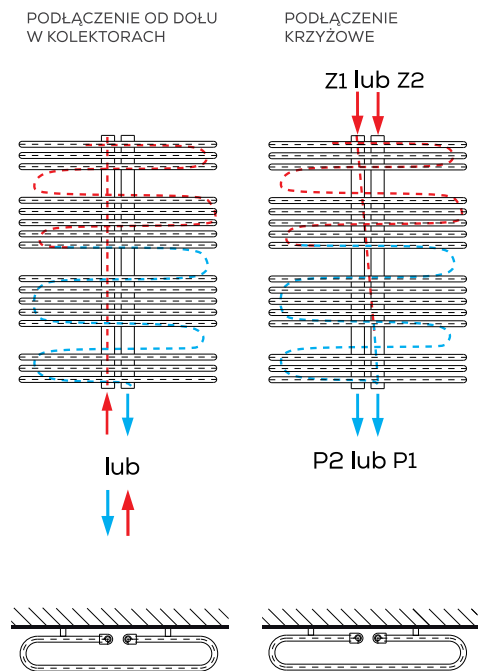

Podłączenie grzałki

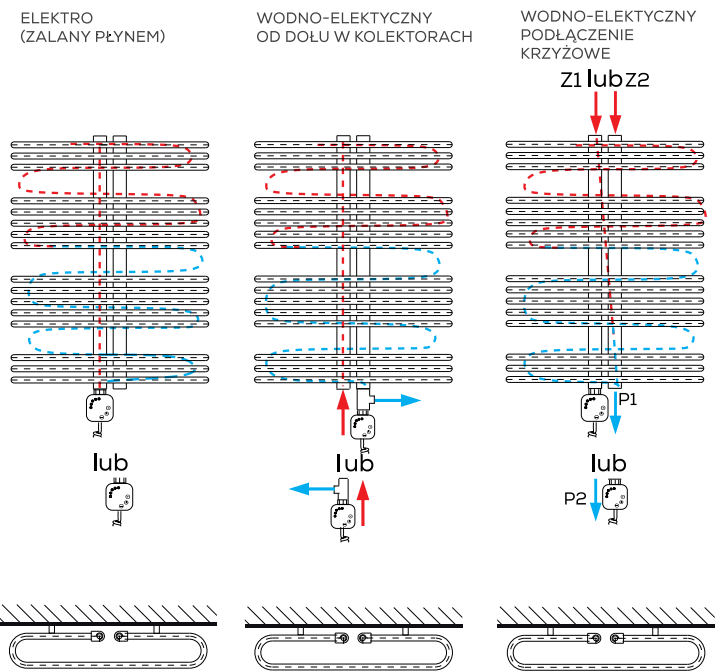

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający


Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Regina



Na zdjęciu: grzejnik REGINA 20 940/450
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	300	50-60	155-165	250	7,4	2,5	192	354	441	300
720	400	50-60	155-165	350	8,0	3,0	245	454	566	400
720	450	50-60	155-165	400	8,5	3,5	269	499	622	400
720	500	50-60	155-165	450	9,0	4,0	299	554	691	400
720	550	50-60	155-165	500	9,4	4,0	328	609	759	400
940	300	50-60	155-165	250	9,0	3,5	245	454	565	400
940	400	50-60	155-165	350	9,5	4,0	308	582	725	600
940	450	50-60	155-165	400	10,0	4,5	348	646	805	600
940	500	50-60	155-165	450	11,4	5,0	383	710	885	800
940	550	50-60	155-165	500	12,0	6,0	421	781	974	600
1120	450	50-60	155-165	400	13,2	6,5	410	761	949	800
1120	550	50-60	155-165	500	14,6	7,0	502	930	1159	800
1350	450	50-60	155-165	400	17,0	9,0	494	917	1143	1000
1350	550	50-60	155-165	500	18,5	9,5	604	1121	1397	1000
1580	400	50-60	155-165	350	18,0	10,5	521	966	1204	1000
1580	450	50-60	155-165	400	18,7	11,0	579	1073	1338	1000
1580	500	50-60	155-165	450	19,0	11,5	636	1180	1471	1000
1580	550	50-60	155-165	500	20,5	12,0	700	1298	1618	1000

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

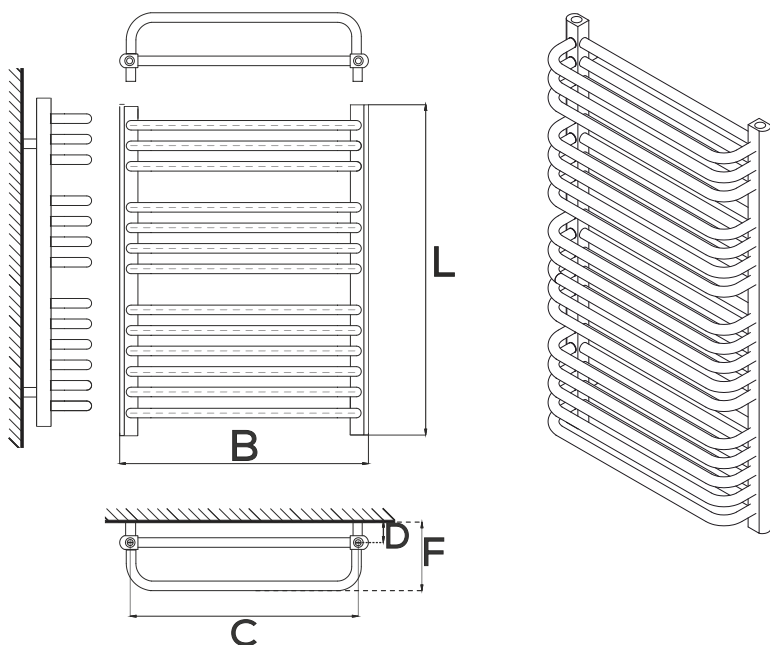

Dostępne rozmiary

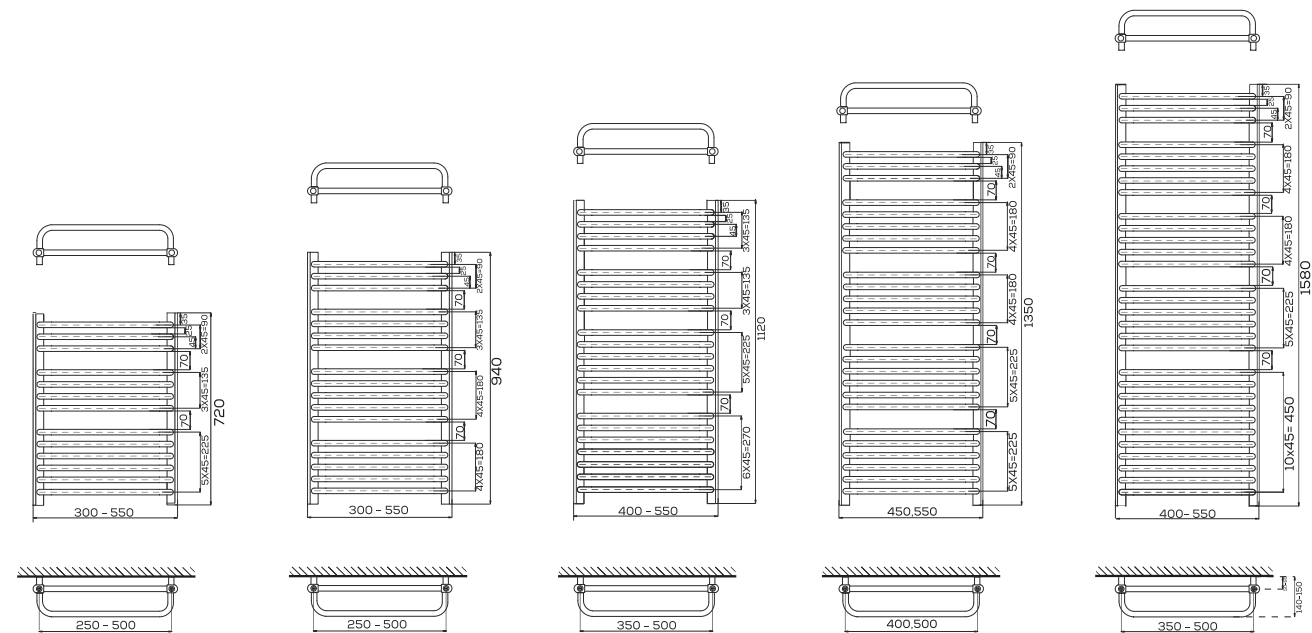


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

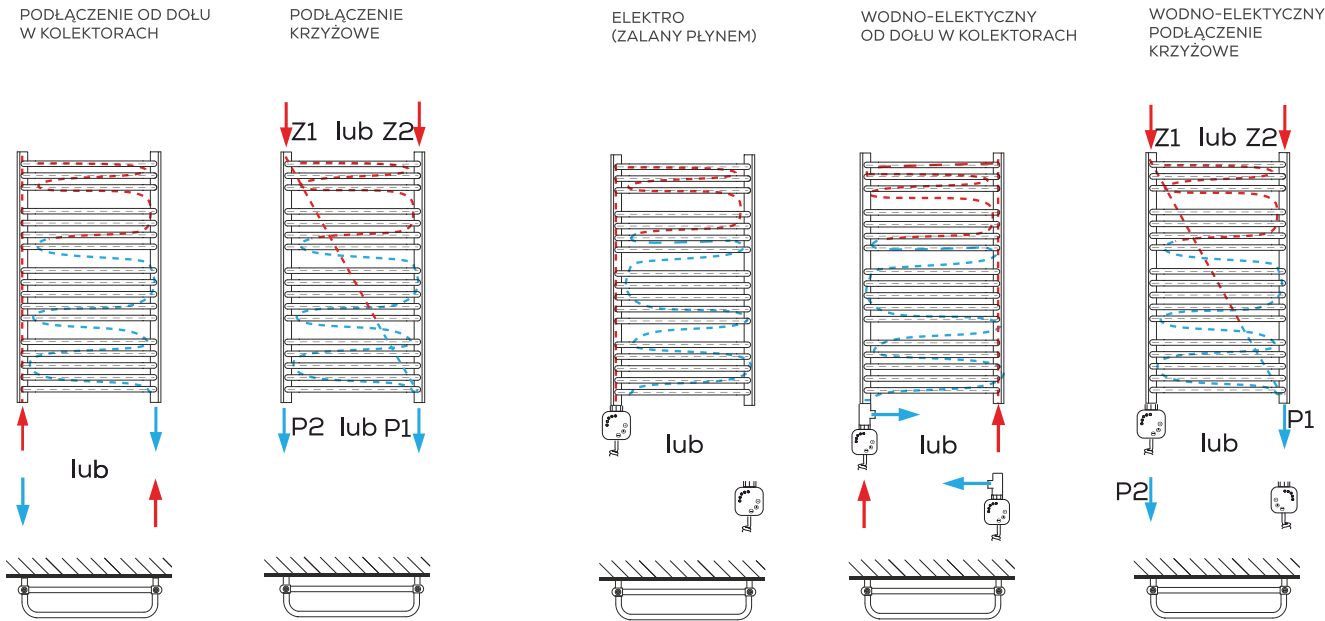

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Regina ZBD



Na zdjęciu: grzejnik REGINA ZBD 720/430
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
720	430	45-55	140-150	400	500	7,7	4,5	257	477	594	-
720	530	45-55	140-150	500	500	8,9	5,5	316	587	732	-
940	430	45-55	140-150	400	500	10,0	6,0	333	617	769	-
940	530	45-55	140-150	500	500	11,7	7,0	406	753	939	-
1120	430	45-55	140-150	400	500	12,2	8,0	392	727	906	-
1120	530	45-55	140-150	500	500	14,2	8,5	483	896	1117	-

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

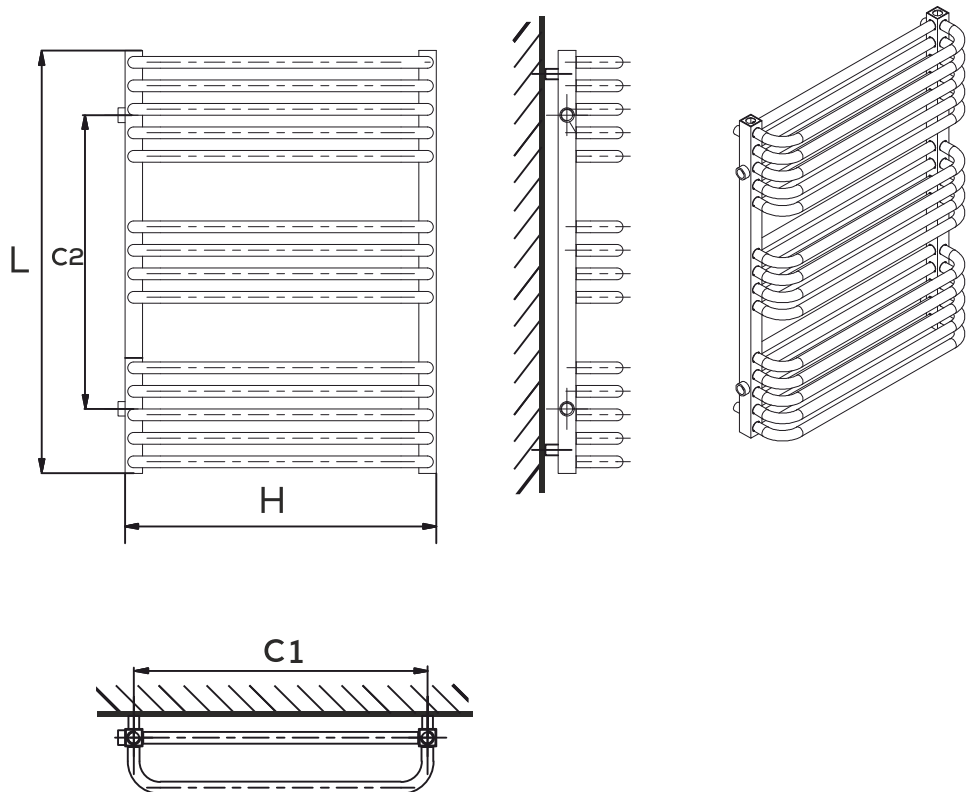


Dostępne rozmiary

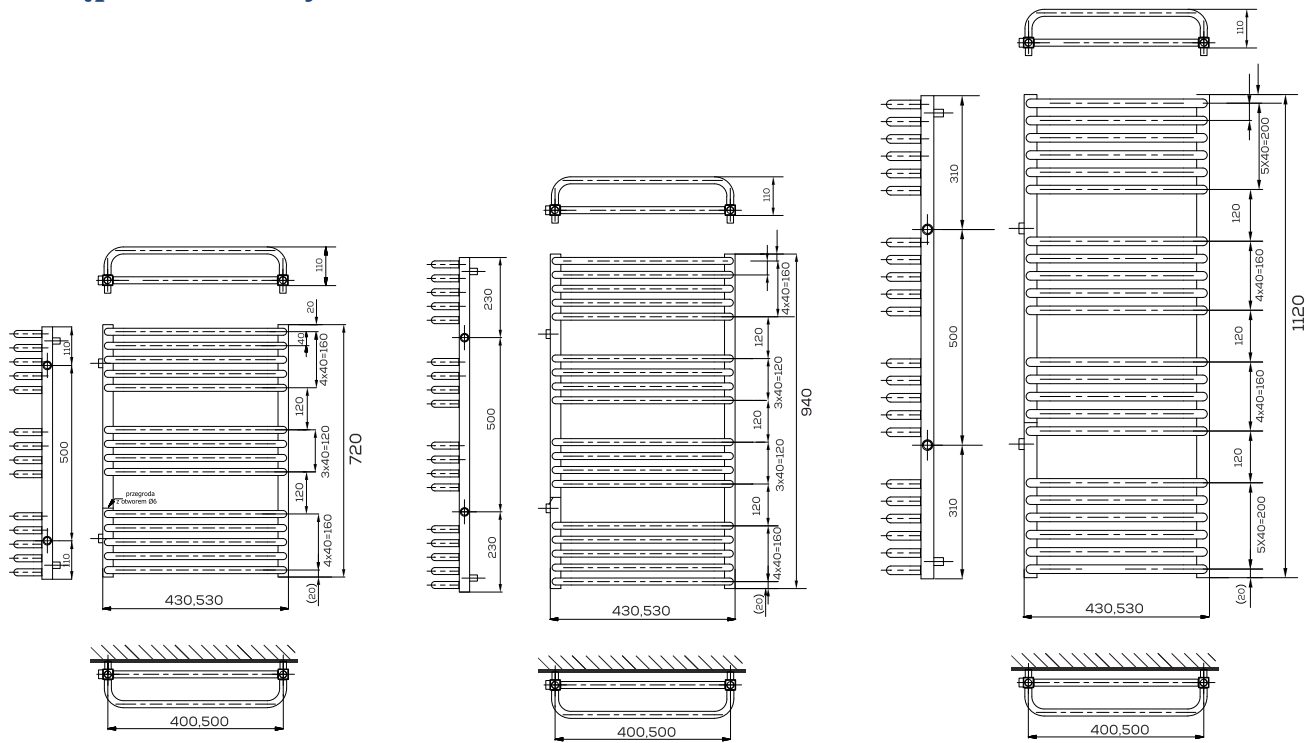

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach, oraz boczne lewe lub prawe.

Podłączenie standardowe

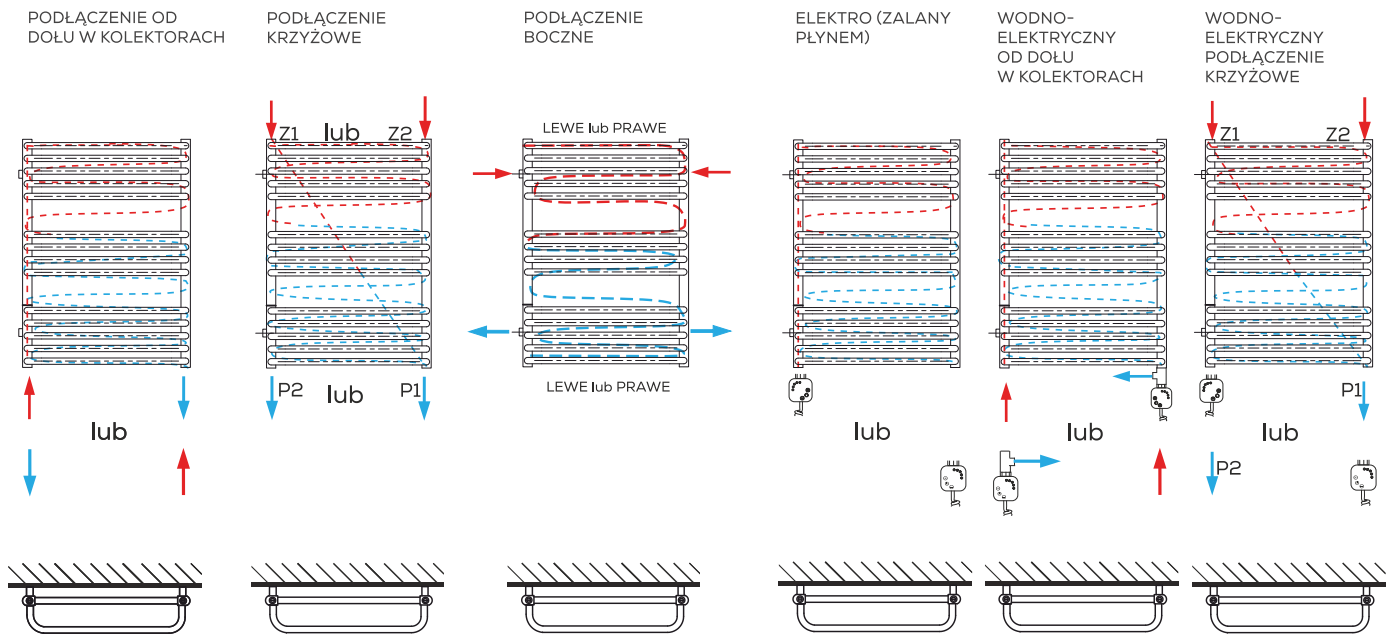

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych BIAŁYCH z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym białym



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Kolor: biały / chrom / kolor

Sara



Na zdjęciu: grzejnik SARA 970/540
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
670	540	45-55	60-70	500	4,5	2,5	150	272	341	300
970	540	45-55	60-70	500	6,3	3,5	205	374	473	400
1270	540	45-55	60-70	500	9,4	5,0	263	497	615	600
1420	540	45-55	60-70	500	10,5	5,5	293	589	691	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy




C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

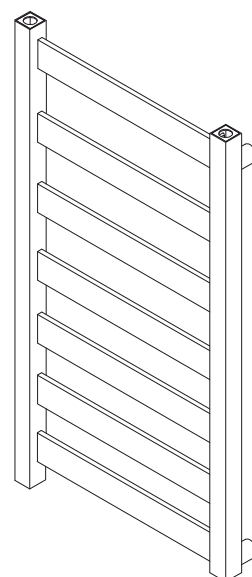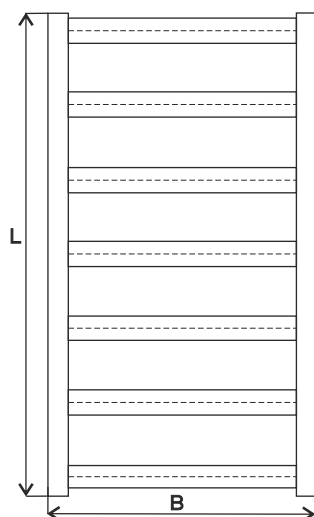

Dostępne rozmiary

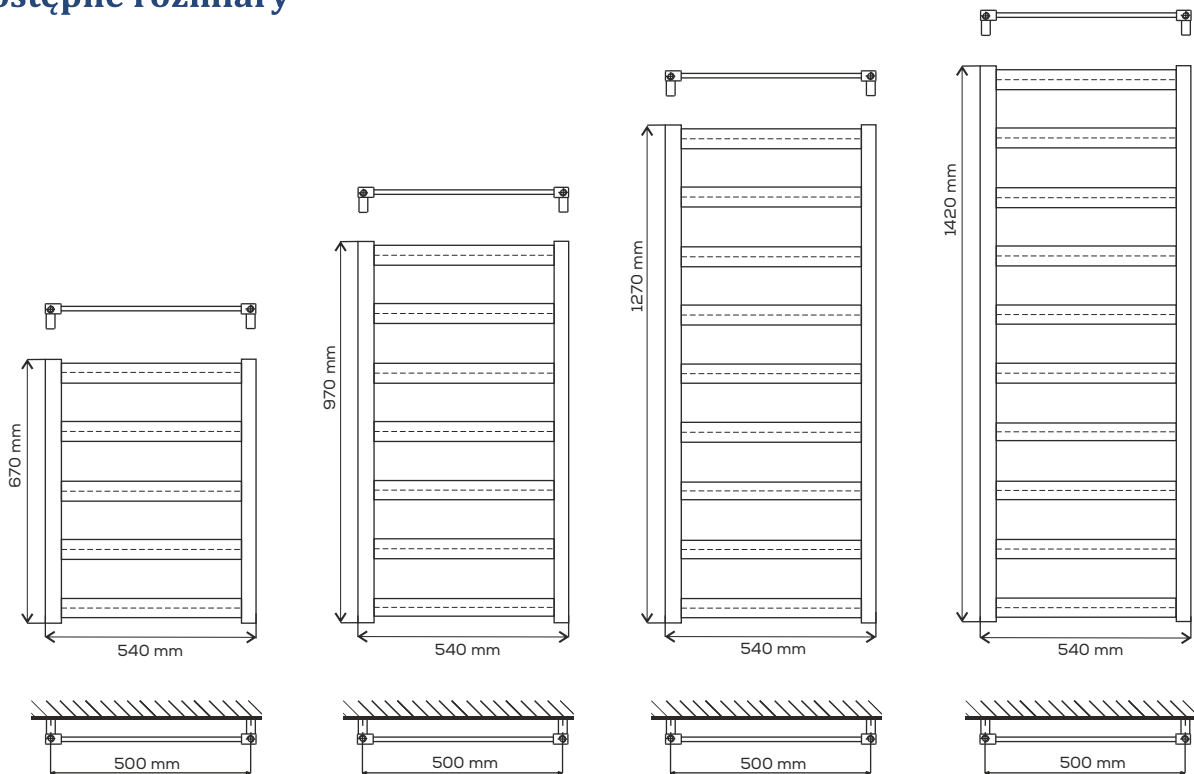


Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

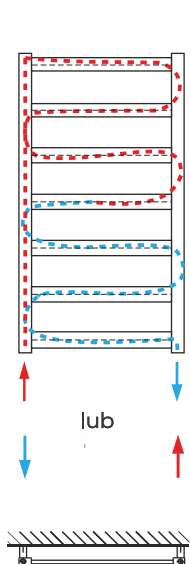


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

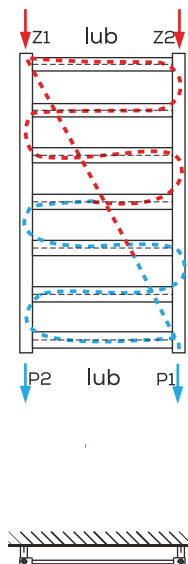


Podłączenie grzałki


ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

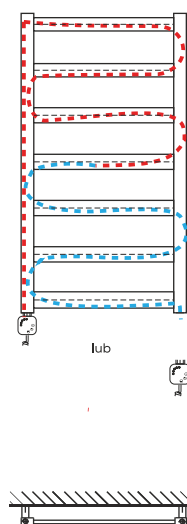

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

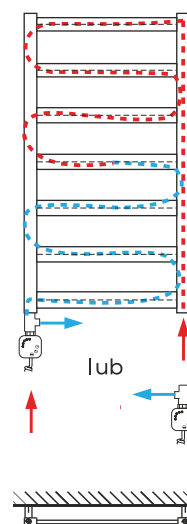

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

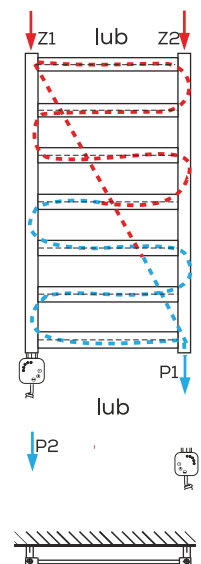

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotemkątowym białym



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Sara ZDC



Na zdjęciu: grzejnik SARA 970/540 ZDC
Kolor: biały

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
670	540	40-50	75-85	50	4,5	2,5	150	272	341	300
970	540	40-50	75-85	50	6,3	3,5	205	374	473	400
1270	540	40-50	75-85	50	9,4	5,0	263	497	615	600
1420	540	40-50	75-85	50	10,5	5,5	293	589	691	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy



C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

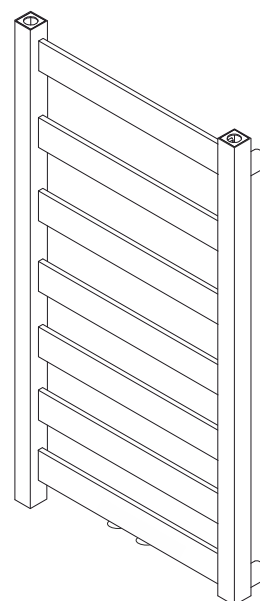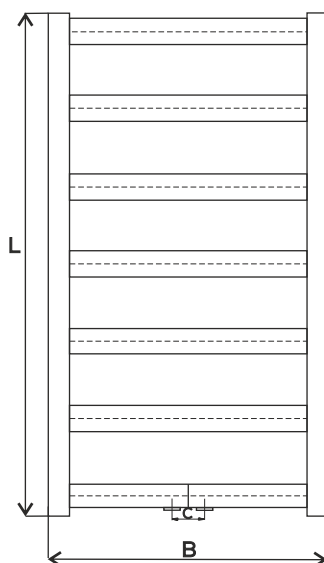

Dostępne rozmiary

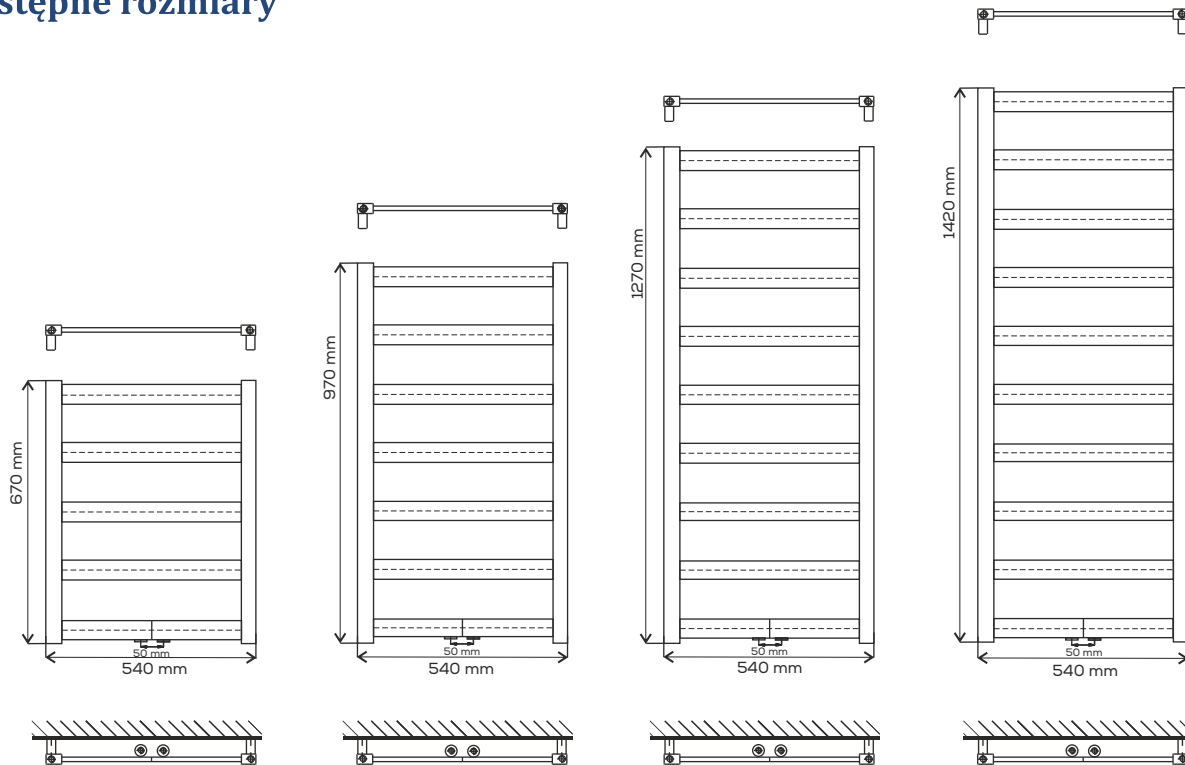

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne centralne z rozstawem 50mm.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE


PODŁĄCZENIE
DOLNE CENTRALNE

Podłączenie grzałki

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

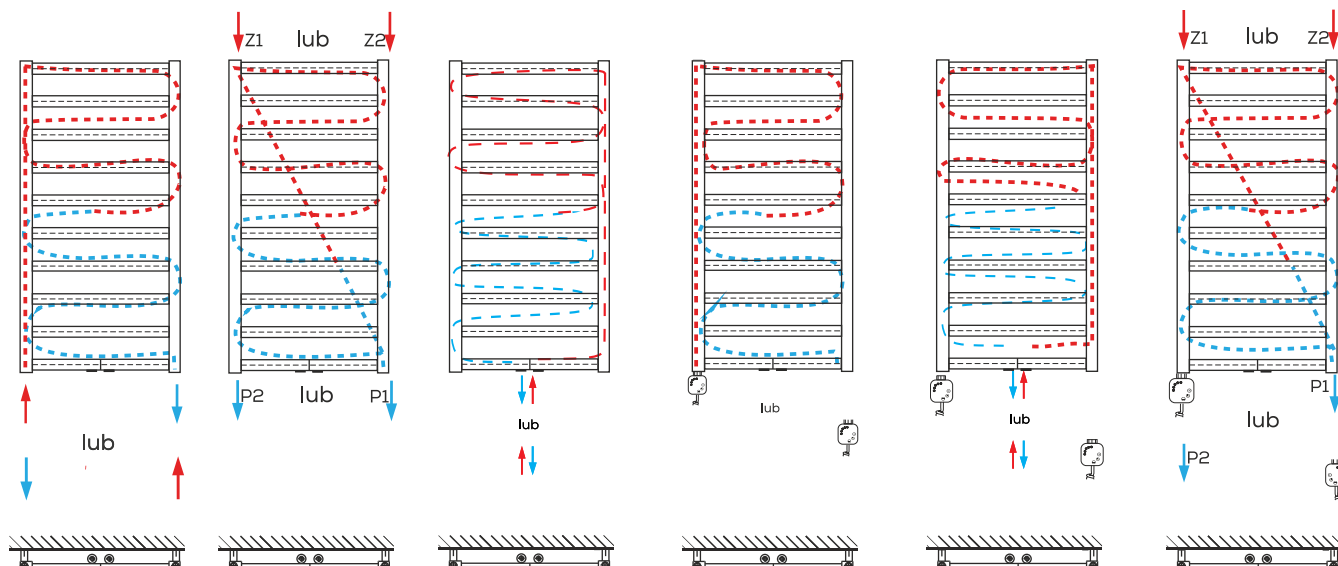

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor

Silvana



Na zdjęciu: grzejnik SILVANA 1172/500
Kolor: AZURITE 2

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm ³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
764	500	65-80	225-240	470	6,6	3,5	229	381	475	300
764	600	65-80	225-240	570	7,4	4,0	266	443	552	400
764	700	65-80	225-240	670	8,2	4,5	304	506	630	400
1172	500	65-80	225-240	470	9,5	5,0	334	557	694	400
1172	600	65-80	225-240	570	10,7	5,5	388	647	806	600
1172	700	65-80	225-240	670	12,0	6,5	439	732	911	600
1691	500	65-80	225-240	470	13,2	7,5	462	770	959	800
1691	600	65-80	225-240	570	15,0	8,5	535	891	1109	800
1691	700	65-80	225-240	670	16,8	9,5	606	1010	1259	1000

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

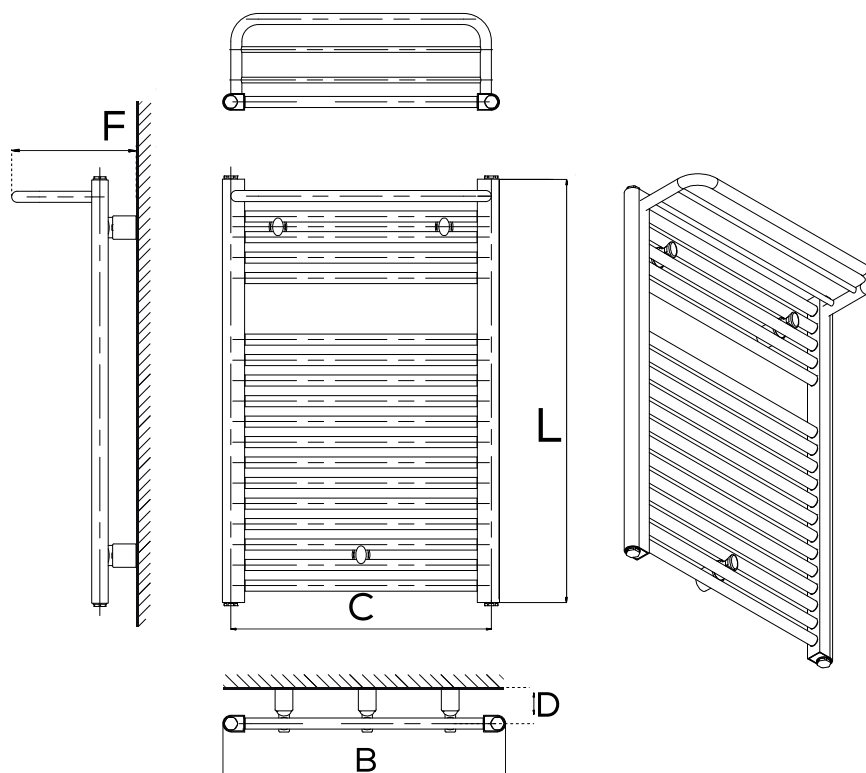

Dostępne rozmiary

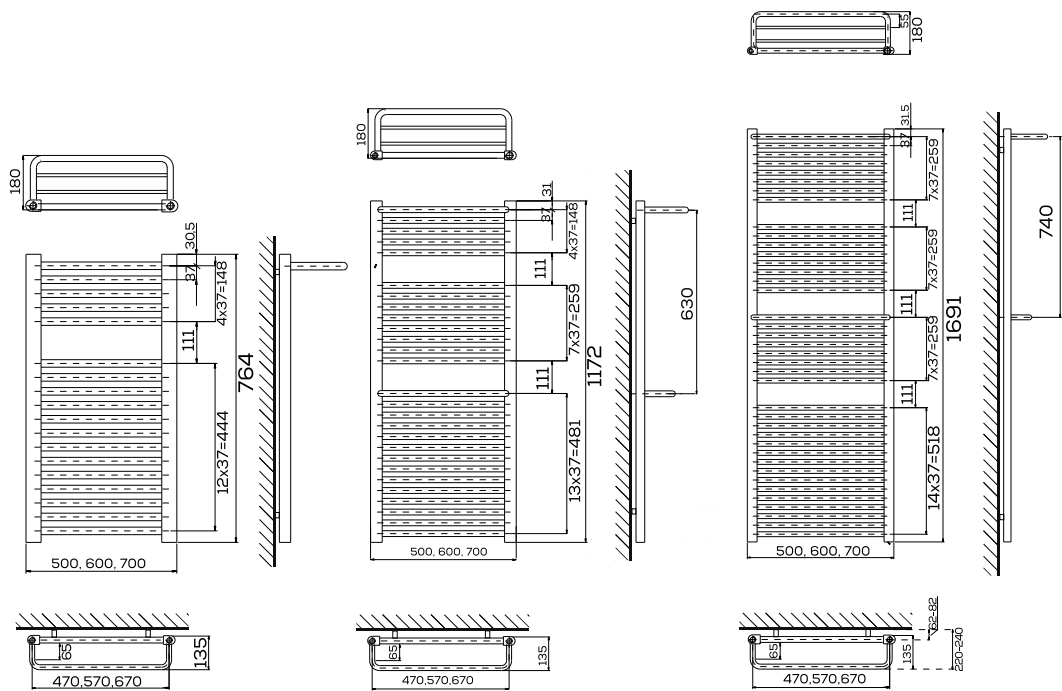


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

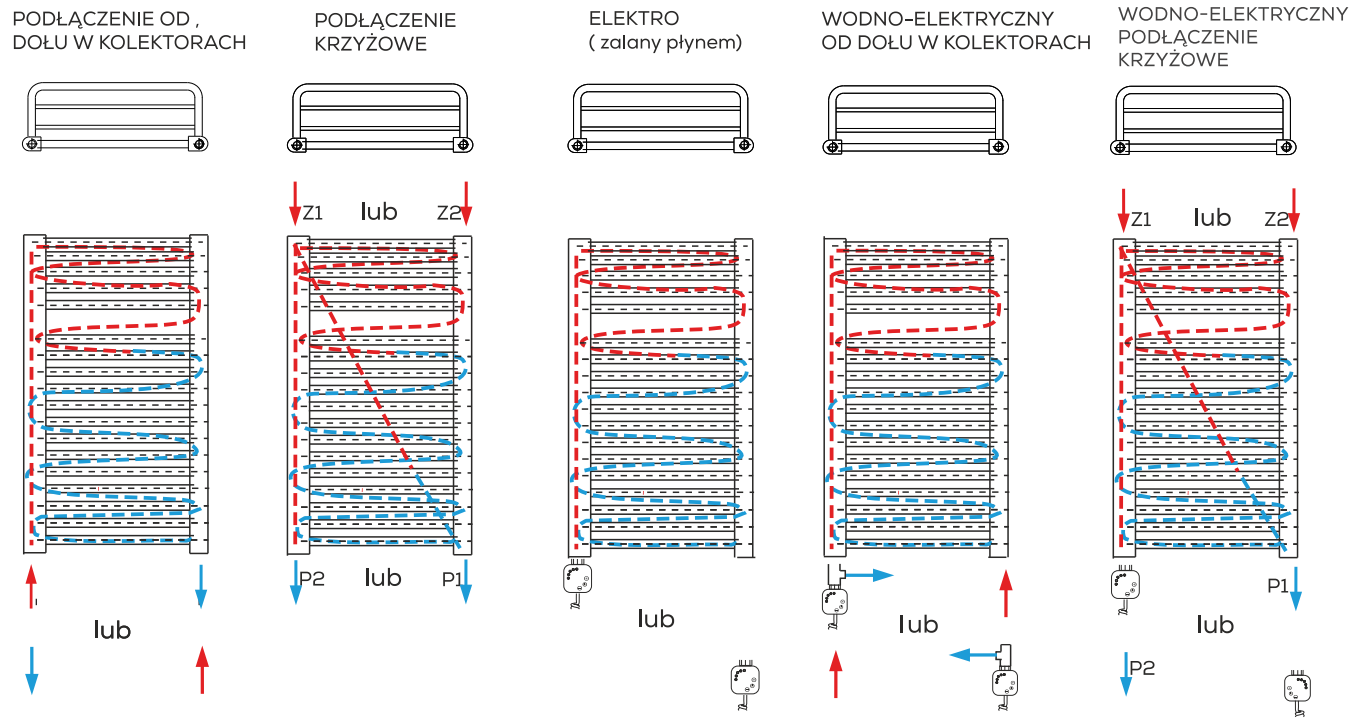

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla



Kolor: biały / chrom / kolor

Wieszaki



Wieszak IVO
Kolor: biały



Wieszak punktowy BRUNO
okrągły




Wieszak BRUNO kwadrat



Wieszak WC

Zoe

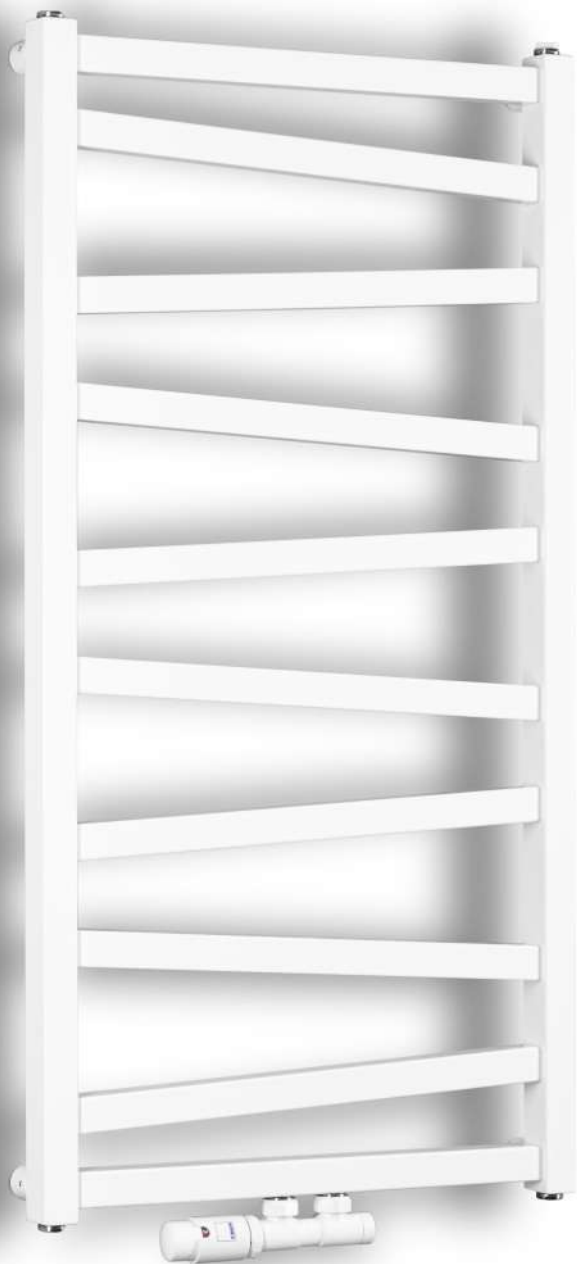

Na zdjęciu: grzejnik ZOE 990/500

Kolor: biały

Zawory: zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowy figura lewa biały z głowicą KOMEX

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
760	500	50-60	70-80	470	50	7,2	4,0	349	477	572	300
990	500	50-60	70-80	470	50	9,5	5,0	407	556	667	400
1210	500	50-60	70-80	470	50	11,5	6,0	486	662	795	600

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika


F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



- Kolor standardowy biały lub RAL 7016.
- Za kolor z palety RAL należy doliczyć 20% do ceny białego.
- Za kolor z palety DuPont należy doliczyć 40% do ceny białego.

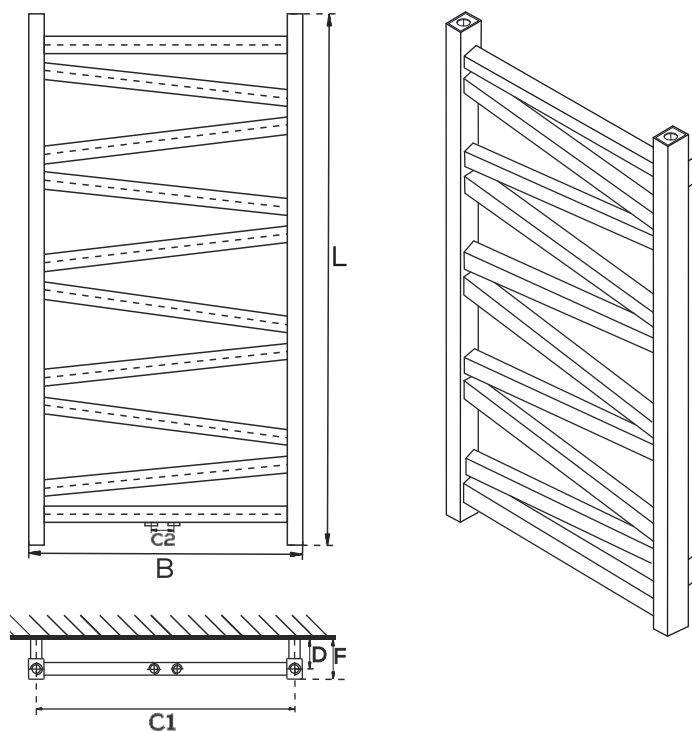

Dostępne rozmiary

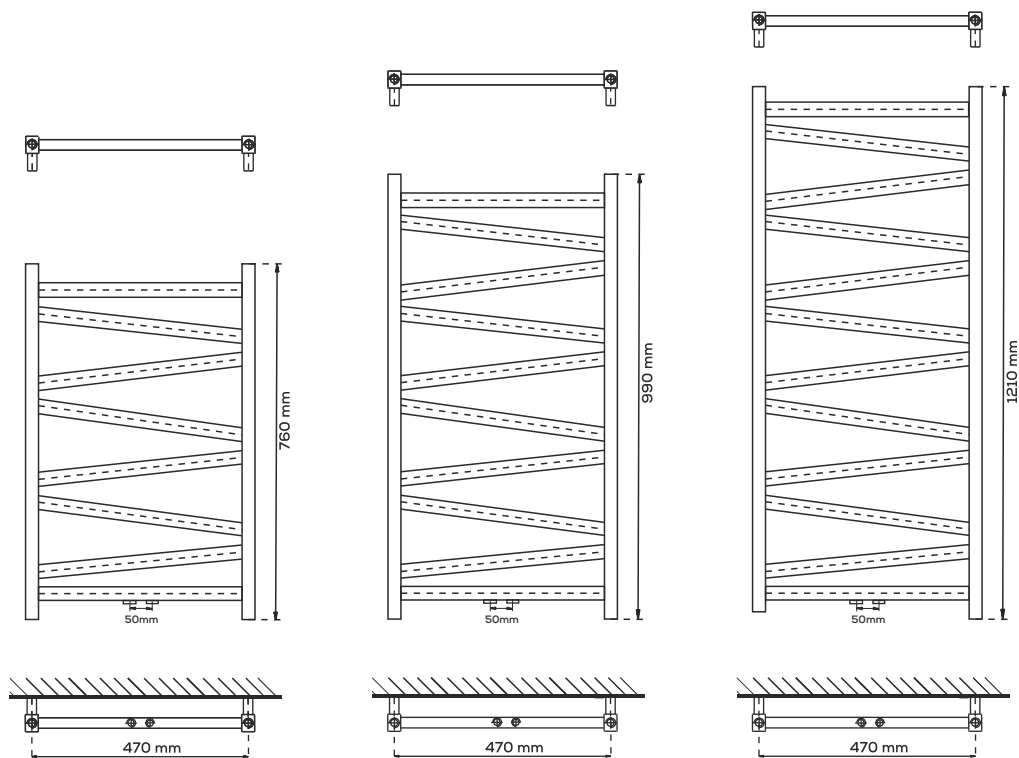

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie od dołu w kolektorach oraz zasilanie dolne centralne z rozstawem 50mm.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE


PODŁĄCZENIE
DOLNE CENTRALNE

Podłączenie grzałki

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE

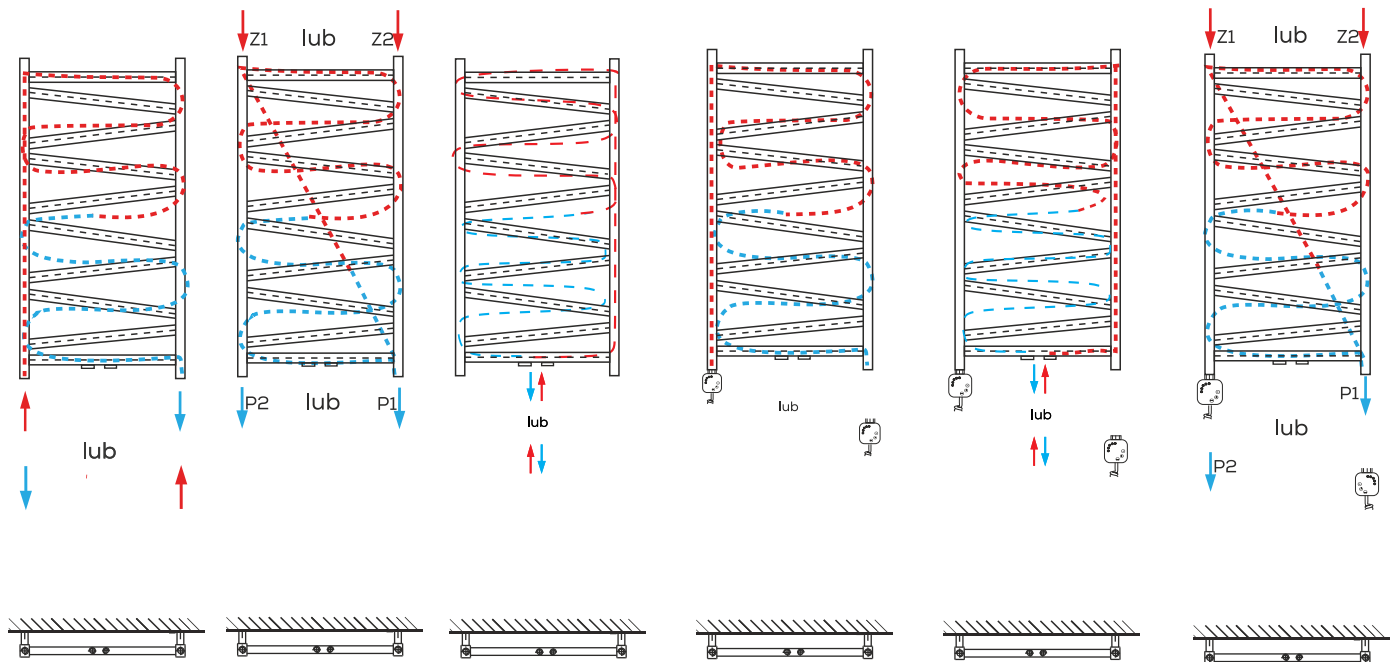

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 MAT z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotemkątowym białym



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: biały



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny



Grzałka TRES
Kolor: biały

Trójniki



Kolor: biały / chrom / kolor