

A modern bathroom interior with a yellow bathtub, a stainless steel radiator, and large windows. The radiator is mounted on a grey wall, and a white pipe runs vertically next to it. The bathtub has a decorative foot. The floor is tiled with large, light-colored tiles. The text "Grzejniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej" is overlaid on the image.

Grzejniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Nowoczesny styl i prostota dla koneserów.



Milena SN






Na zdjęciu: grzejnik MILENA SN 870/500 ZDC

Zawory: Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX stal nierdzewna figura lewa z głowicą BRILLANT

Dane techniczne


L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
870	500	55-65	70-80	50	6,1	3,0	182	303	380	300
870	600	55-65	70-80	50	7,0	3,5	209	349	437	300
870	700	55-65	70-80	50	8,0	4,0	237	395	495	300
1230	500	55-65	70-80	50	8,5	4,5	252	420	527	300
1230	600	55-65	70-80	50	9,7	5,0	290	484	606	600
1230	700	55-65	70-80	50	11,0	5,5	328	547	685	600
1470	500	55-65	70-80	50	10,0	5,0	299	499	625	600
1470	600	55-65	70-80	50	11,5	5,5	344	573	719	600
1470	700	55-65	70-80	50	13,1	6,5	389	648	812	600
1710	500	55-65	70-80	50	11,6	5,5	346	577	723	600
1710	600	55-65	70-80	50	13,4	6,5	398	663	831	600
1710	700	55-65	70-80	50	15,1	7,5	450	750	939	800

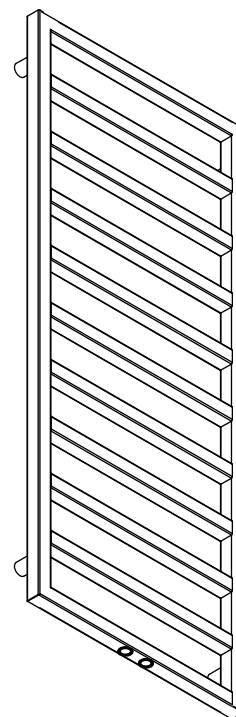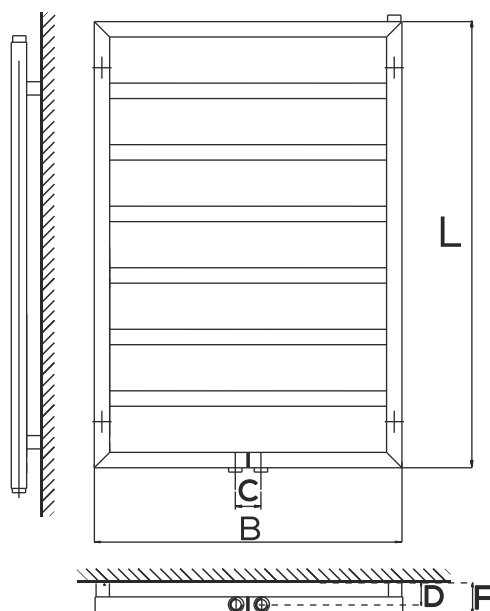

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika B - szerokość grzejnika D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy F - głębokość całkowita grzejnika od ściany C - rozstaw otworów montażowych

Dostępne rozmiary

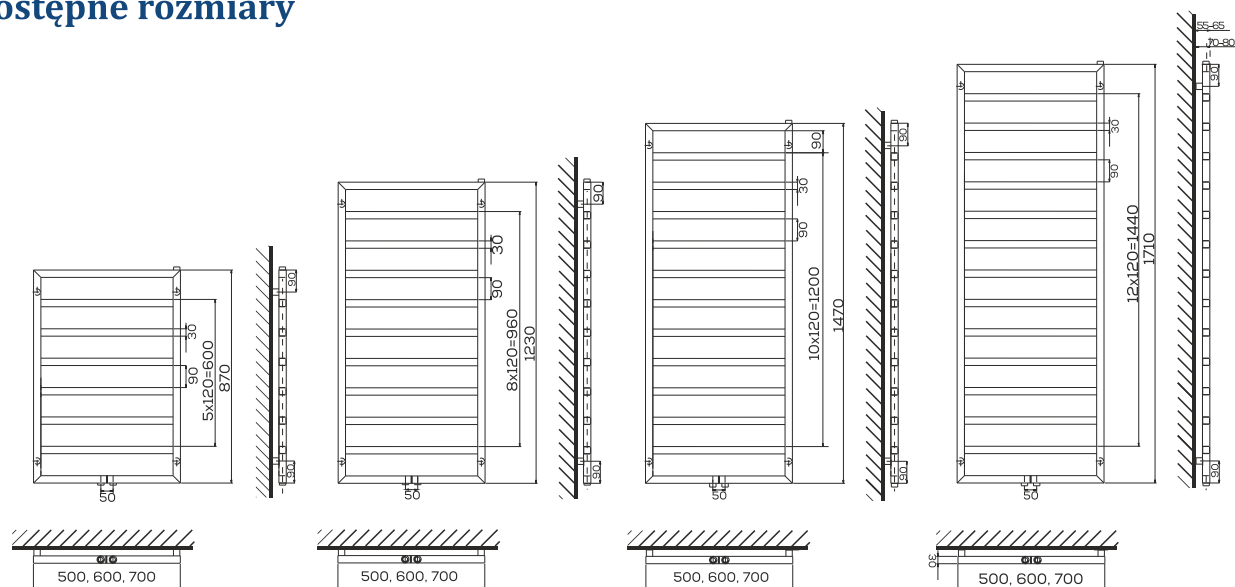


Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne z rozstawem 50 mm. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.


Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

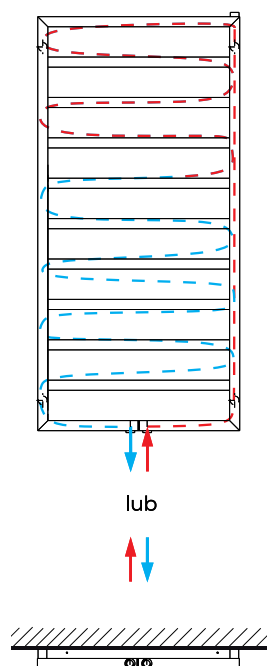


Podłączenie grzałki

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

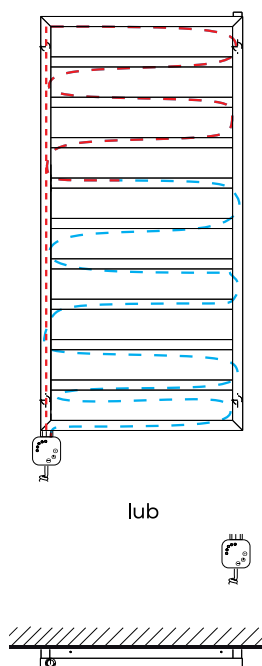

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU
W KOLEKTORACH

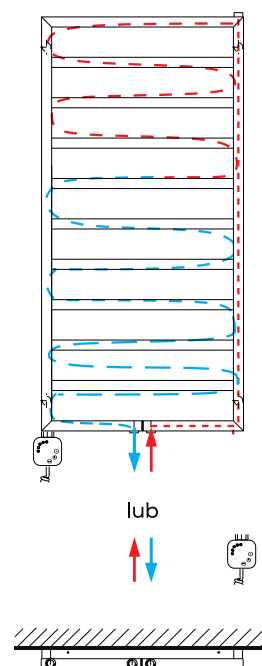

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowy figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna



Zestaw armatury ekskluzywnej stal nierdzewna z głowicą BRILLANT



Zestaw Premium exclusive kątowy stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo prawych lub lewych stal nierdzewna z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: srebrny



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
Kolor: srebrny

Wulkan SN



Na zdjęciu: grzejnik WULKAN SN 600/435/6T

Zawory: Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny stal nierdzewna

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
600	285	4	60	130	500	10,2	1,5	202	337	424	-
600	360	5	60	130	500	12,7	2,0	254	424	530	-
600	435	6	60	130	500	15,2	2,5	306	510	636	-
600	510	7	60	130	500	17,7	2,5	357	595	742	-
600	585	8	60	130	500	20,2	3,0	409	681	848	-
600	660	9	60	130	500	22,8	3,5	460	767	954	-
600	735	10	60	130	500	25,3	3,5	502	837	1060	-
600	810	11	60	130	500	27,9	4,0	588	980	1160	-
600	885	12	60	130	500	30,3	4,5	613	1022	1271	-
600	960	13	60	130	500	32,9	4,5	664	1106	1378	-
600	1035	14	60	130	500	35,5	5,0	726	1210	1484	-
600	1110	15	60	130	500	38,0	5,5	765	1275	1590	-
900	285	4	60	130	800	15,0	2,0	288	480	605	-
900	360	5	60	130	800	18,6	2,5	362	603	755	-
900	435	6	60	130	800	22,4	3,5	436	726	906	-
900	510	7	60	130	800	26,0	4,0	509	848	1057	-
900	595	8	60	130	800	29,8	4,5	582	970	1208	-
900	660	9	60	130	800	33,6	5,0	655	1091	1359	-
900	735	10	60	130	800	37,2	5,5	728	1213	1510	-
900	810	11	60	130	800	41,0	6,0	800	1334	1661	-
900	885	12	60	130	800	44,6	6,5	873	1455	1812	-
900	960	13	60	130	800	48,4	7,0	946	1576	1963	-
900	1035	14	60	130	800	52,1	7,5	1018	1696	2114	-
900	1110	15	60	130	800	55,8	8,0	1090	1817	2265	-
1100	285	4	60	130	1000	18,4	3,0	343	571	720	-
1100	360	5	60	130	1000	22,5	3,5	430	717	900	-
1100	435	6	60	130	1000	27,1	4,0	519	865	1080	-
1100	510	7	60	130	1000	31,5	4,5	606	1010	1260	-
1100	585	8	60	130	1000	36,1	5,2	694	1156	1440	-
1100	660	9	60	130	1000	40,6	6,0	780	1300	1620	-
1100	735	10	60	130	1000	45,2	6,5	867	1445	1800	-
1100	810	11	60	130	1000	49,7	7,5	954	1590	1980	-
1100	885	12	60	130	1000	54,1	8,0	1040	1734	2160	-
1100	960	13	60	130	1000	58,7	8,5	1127	1878	2340	-
1100	1035	14	60	130	1000	63,1	9,0	1213	2022	2520	-
1100	1110	15	60	130	1000	67,7	10,0	1299	2165	2700	-
1500	285	4	60	130	1400	24,5	3,5	450	750	940	-
1500	360	5	60	130	1400	30,5	4,5	565	942	1175	-
1500	435	6	60	130	1400	36,5	5,5	680	1133	1410	-
1500	510	7	60	130	1400	42,6	6,5	794	1324	1645	-
1500	585	8	60	130	1400	48,8	7,0	909	1515	1880	-
1500	660	9	60	130	1400	54,8	8,0	1023	1705	2115	-
1500	735	10	60	130	1400	60,9	9,0	1137	1895	2350	-
1500	810	11	60	130	1400	67,1	10,0	1257	2095	2585	-
1500	885	12	60	130	1400	73,1	10,5	1364	2274	2820	-
1500	960	13	60	130	1400	79,2	11,5	1477	2462	3055	-
1500	1035	14	60	130	1400	85,4	12,5	1590	2650	3290	-
1500	1110	15	60	130	1400	91,5	13,5	1703	2838	3525	-
1800	285	4	60	130	1700	29,0	4,5	565	942	1182	-
1800	360	5	60	130	1700	36,4	5,5	711	1185	1487	-



Ciąg dalszy danych technicznych na stronie

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika B - szerokość grzejnika D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy F - głębokość całkowita grzejnika od ściany C - rozstaw otworów montażowych

L [mm]	B [mm]	liczba tulei	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm ³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1800	435	6	60	130	1700	43,6	6,5	855	1425	1790	-
1800	510	7	60	130	1700	50,9	7,5	1000	1666	2092	-
1800	585	8	60	130	1700	58,2	8,5	1144	1906	2393	-
1800	660	9	60	130	1700	65,5	9,5	1287	2145	2693	-
1800	735	10	60	130	1700	72,6	10,5	1430	2384	2992	-
1800	810	11	60	130	1700	80,0	11,5	1573	2622	3291	-
1800	885	12	60	130	1700	87,2	13,0	1715	2859	3590	-
1800	960	13	60	130	1700	94,4	14,0	1858	3096	3888	-
1800	1035	14	60	130	1700	102,0	15,0	2000	3334	4185	-
1800	1110	15	60	130	1700	109,0	16,0	2143	3571	4483	-
2000	285	4	60	130	1900	32,2	5,0	620	1033	1296	-
2000	360	5	60	130	1900	40,5	6,0	779	1298	1630	-
2000	435	6	60	130	1900	48,4	7,0	937	1562	1961	-
2000	510	7	60	130	1900	56,5	8,0	1096	1827	2293	-
2000	585	8	60	130	1900	64,6	9,5	1254	2090	2622	-
2000	660	9	60	130	1900	72,7	10,5	1411	2352	2951	-
2000	735	10	60	130	1900	80,7	12,0	1568	2613	3280	-
2000	810	11	60	130	1900	88,8	13,0	1724	2874	3608	-
2000	885	12	60	130	1900	96,8	14,0	1881	3135	3935	-
2000	960	13	60	130	1900	104,9	15,5	2037	3395	4262	-
2000	1035	14	60	130	1900	113,1	16,5	2192	3654	4588	-
2000	1110	15	60	130	1900	121,1	17,5	2348	3914	4870	-


Ze względu na swoją nietypową budowę grzejnik występuje tylko w wersji pionowej.

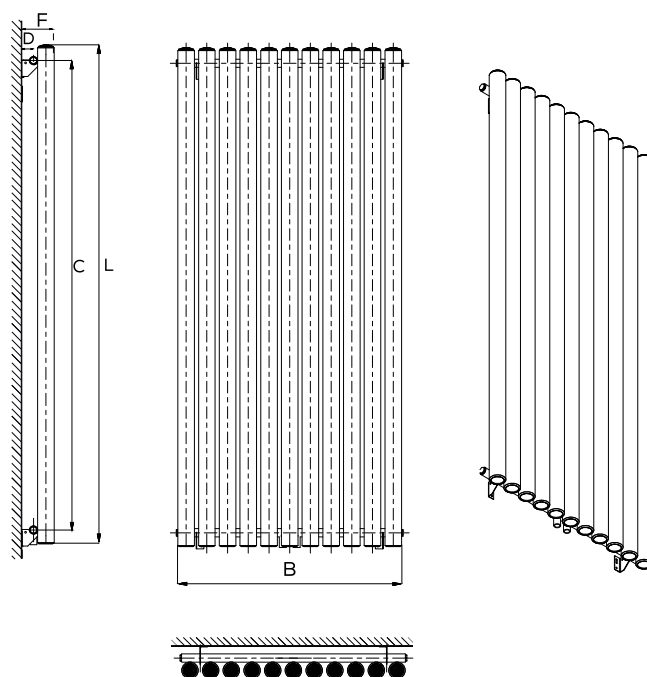

Legenda oznaczeń

L - wysokość grzejnika B - szerokość grzejnika D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy F - głębokość całkowita grzejnika od ściany C - rozstaw otworów montażowych


Dostępne rozmiary

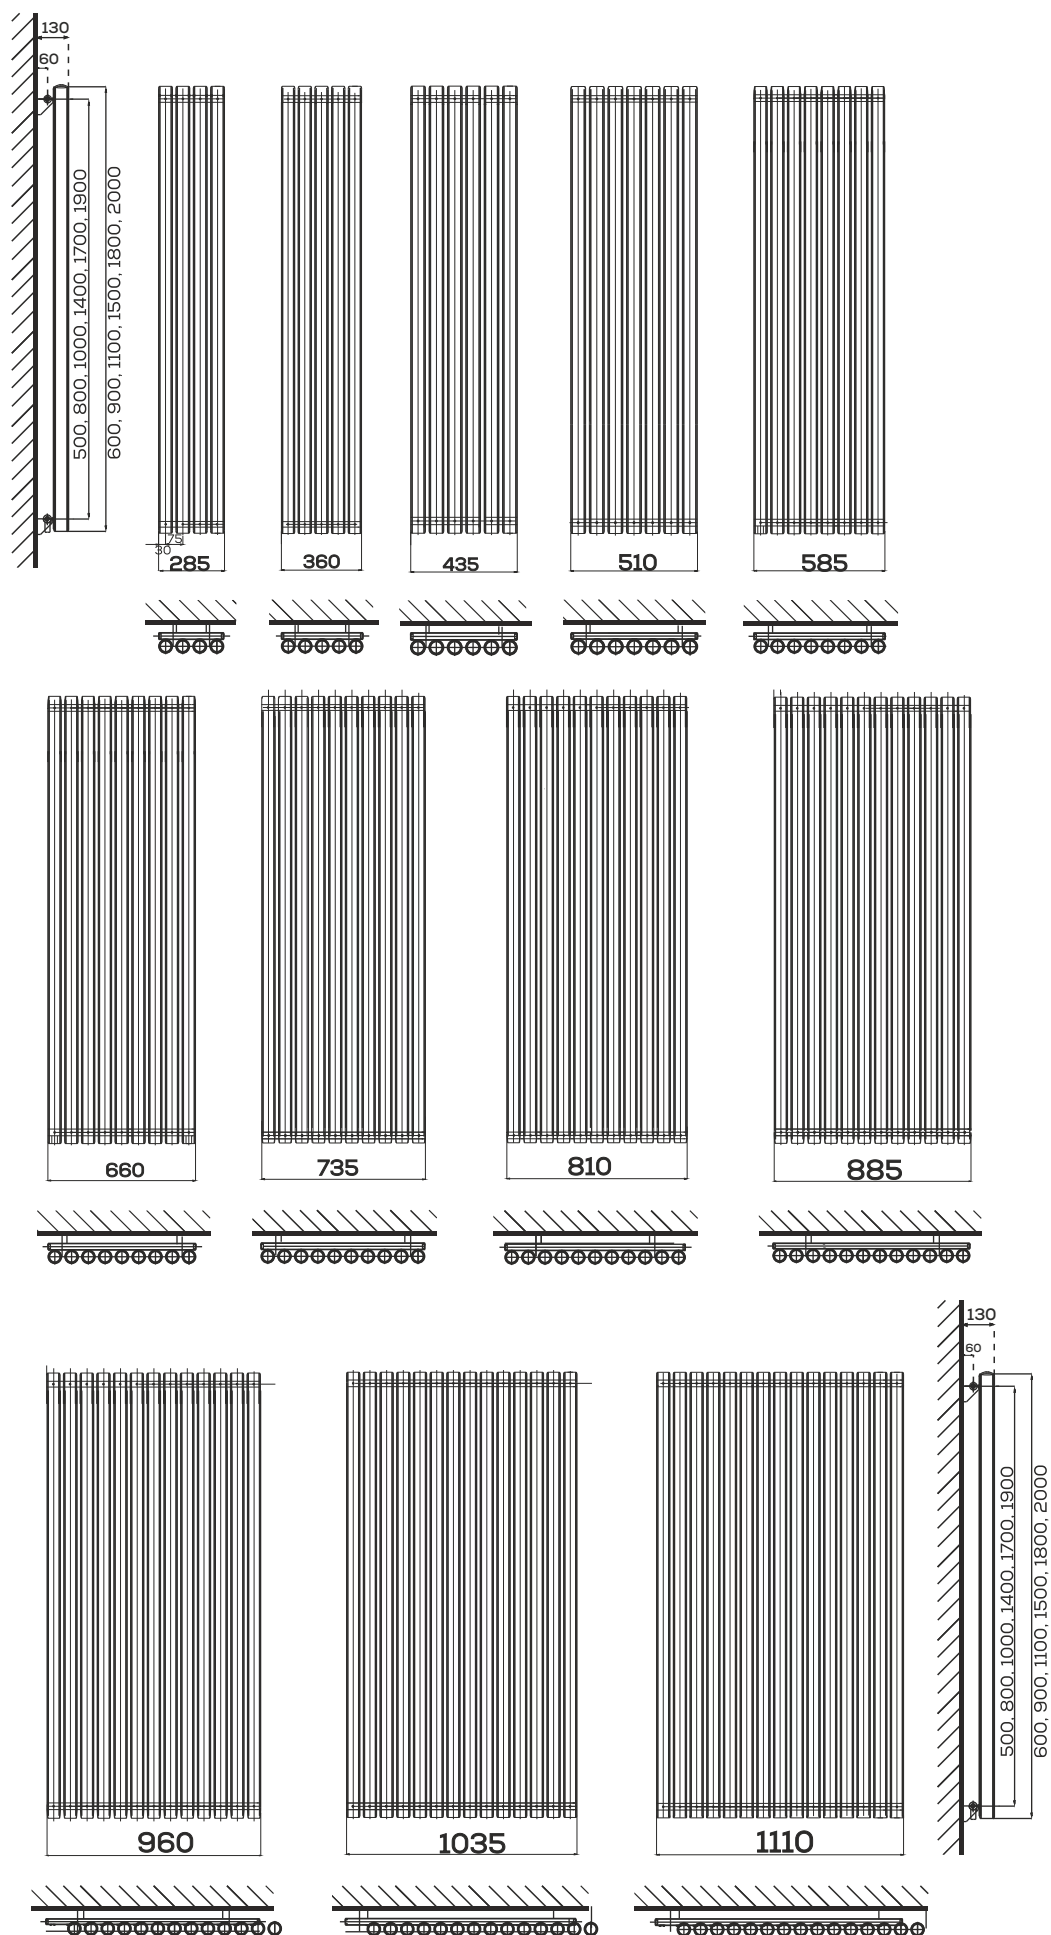

Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie boczne. Za dodatkową opłatą wykonujemy inne.

Podłączenie standardowe

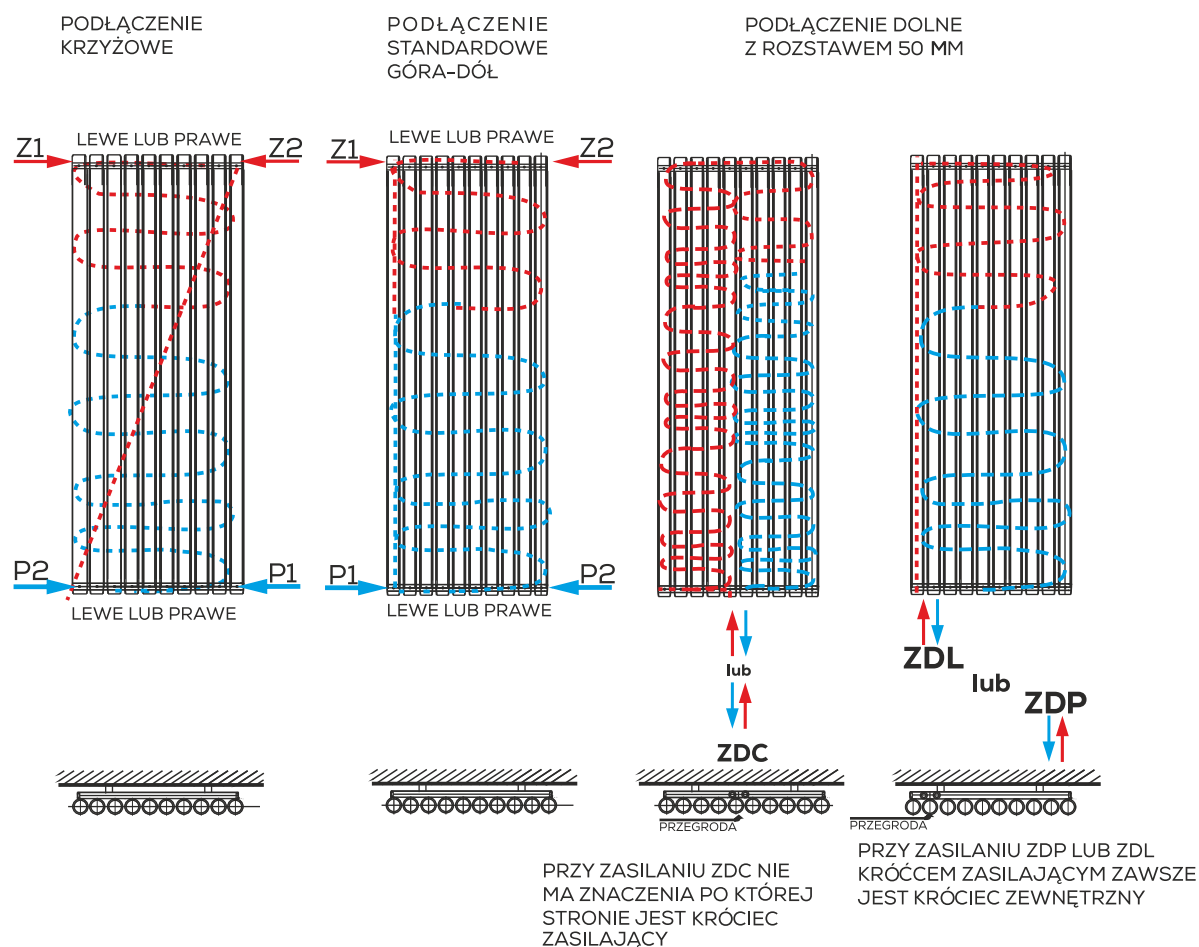

Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowy stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowy stal nierdzewna z głowicą Brillant



Zestaw armatury ekskluzywnej stal nierdzewna z głowicą BRILLANT



Zestaw Premium exclusive kątowy stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowy figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym stal nierdzewna



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo prawych lub lewych stal nierdzewna z głowicą KOMEX